

MECCANO


PRIX
Fr. 7.50

INSTRUCTIONS
POUR L'EMPLOI DE BOITE
No. 4




No.
37.4

MECCANO
BUREAUX : 78-80 RUE REBEVAL, PARIS XIX^e. USINES : BOIGNY (SEINE)
R. C. Seine 136-119
Imprimé en Angleterre

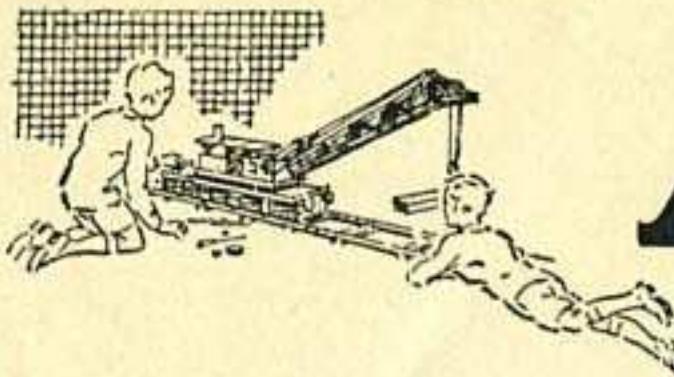

MECCANO

La Mécanique en Miniature

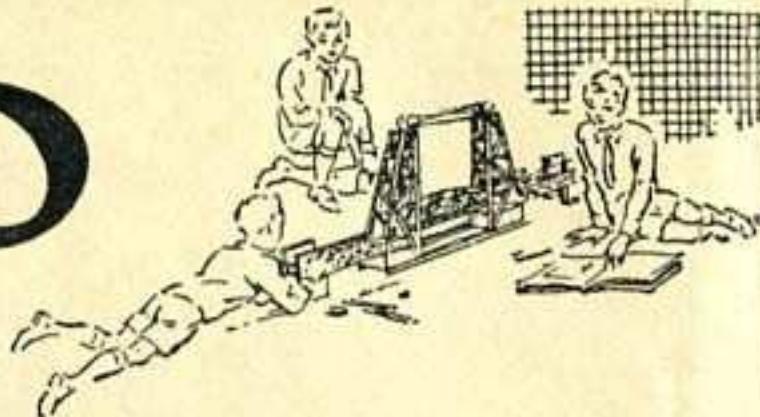

CONSTRUCTION DE MODELES AVEC MECCANO

Le nombre de modèles que l'on peut construire avec Meccano est pratiquement illimité : Grues, Horloges, Autos, Avions, Machines Outils, Locomotives, bref, des appareils de toutes sortes susceptibles d'intéresser les jeunes gens.

Un tournevis et une clé qui se trouvent dans chaque boîte Meccano sont les seuls outils nécessaires.

Quand vous aurez construit tous les modèles présentés dans le Manuel d'Instructions, les possibilités de votre Meccano ne seront pas encore épuisées, loin de là, voilà le moment d'utiliser vos propres idées.

1^e Reconstruisez quelques uns des modèles avec de petits changements à votre goût et puis 2^e essayez d'en faire d'autres entièrement conçus par votre imagination. En Le faisant, vous éprouverez les joies et les satisfactions des vrais constructeurs et inventeurs.

COMMENT COMPLETER VOTRE MECCANO

Meccano se vend en gamme de 11 boîtes différentes, du No. 0 au No. 10. Chaque boîte à partir du No. 1 peut être convertie en numéro supérieur moyennant la boîte complémentaire appropriée.

Ainsi, Meccano No. 1 se transforme en No. 2 par l'addition de la complémentaire No. 1a et la complémentaire No. 2a convertira le tout en No. 3 et ainsi de suite.

- De cette manière, vous pouvez débuter avec n'importe quelle boîte Meccano et la compléter petit à petit jusqu'à ce que vous possédiez la grande boîte No. 10.

Toutes les pièces Meccano sont de même qualité et fini mais les grandes boîtes en contiennent une plus grande quantité et variété, ce qui rend possible la construction de modèles plus importants et plus intéressants.

Le réalisme de beaucoup de modèles peut être augmenté par l'addition de figurines ; Autos, Camions ou autre objets de la série des Dinky Toys. Ces Dinky Toys figurent sur certaines modèles démontrés dans le Manuel mais ne sont pas inclus dans les boîtes. Ils peuvent être achetés séparément chez n'importe quel stockiste Meccano.

ECLAIRAGE DES MODELES MECCANO

Il est très amusant d'éclairer vos modèles électriquement et la boîte d'éclairage Meccano est prévue pour cet usage. Elle contient deux réflecteurs munis de disques colorés en simili-verre, un support, deux attaches et deux ampoules qui s'alimentent d'une pile sèche de 4 volts (non comprise dans la boîte). Le support sert à décorer le modèle et les réflecteurs peuvent être employés également comme phares d'autos, projecteurs sur grues et de différentes autres façons.

SERVICE SPECIAL

Meccano ne limite pas ses services à la vente d'une boîte ou d'un Manuel d'Instructions.

Si jamais vous avez des difficultés pour le montage de vos modèles ou si vous voulez des conseils concernant ce magnifique jeu qu'est Meccano, écrivez-nous. Nous recevons quotidiennement des centaines de lettres de jeunes Meccanos de tous les coins du monde et un de nos experts répond par lettre personnelle à chacun.



LE MEILLEUR JOUET
DU MONDE POUR LES JEUNES GENS

PETIT DEBUT D'UN GRAND AMUSEMENT

LE PLUS PASSIONNANT DE TOUS LES JOUETS

La construction de modèles avec les Boîtes Meccano constitue indubitablement le plus passionnant de tous les amusements, surtout qu'on ne s'en lasse jamais. Vous pouvez, en effet, toujours aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau. Tout d'abord, il y a le grand intérêt du montage d'un nouveau modèle et il est véritablement passionnant de suivre la progression de la construction en cours. Ensuite, le modèle étant achevé, un nouvel amusement vous attend : quelle belle perspective, en effet, que de pouvoir animer son modèle en se servant dans ce but d'un Moteur Meccano. Ajoutons, en outre, que les possibilités des Boîtes Meccano sont illimitées et que ce n'est, par conséquent, que de l'esprit d'initiative du jeune ingénieur que dépend la quantité et la qualité des modèles qu'il peut construire. Il est indispensable encore de souligner que le montage de modèles avec Meccano est de la véritable mécanique en miniature et que tout fervent de Meccano s'initie de ce fait progressivement à tous les secrets de machines et de mécanismes les plus divers. C'est ainsi qu'il est à même d'acquérir d'appreciables notions de mécanique pratique sans aucunes études spéciales.


La construction de modèles Meccano est, en effet, si facile qu'on peut débuter dans sa carrière de jeune ingénieur aussitôt la première Boîte acquise. Il est évident que chaque jeune homme adopte sa propre méthode de construction, mais tous, sans exception, atteignent les mêmes beaux résultats.

QUELQUES SUGGESTIONS AUX DEBUTANTS


On remarquera que la description de chacun des modèles figurant dans ce Manuel est suivie d'une liste complète des pièces nécessaires à sa construction. Pour le montage de vos premiers modèles, il est vivement recommandé d'étaler tout d'abord sur la table les pièces dont vous aurez besoin pour votre construction et de mettre de côté toutes les autres pièces de la Boîte. Pour vous aider dans ce travail préparatoire, nous avons ajouté une liste complète des pièces Meccano à la fin de ce Manuel, les pièces les plus courantes y étant reproduites. Toutes les pièces de la liste sont numérotées et, dans la plupart des cas, accompagnées de leurs dimensions.

"Quelle est la partie du modèle par laquelle je dois commencer ? ", telle est la question que se posent presque toujours les jeunes débutants. Il ne peut y avoir de réponse définitive à cette question, tout dépendant du genre du modèle que vous vous apprêtez à construire. Dans les modèles fixes, par ex., c'est la base qui doit être construite habituellement la première.

Dans la plupart des petits modèles, une Plaque à rebords de 14x6 cm. constitue une partie importante de la construction et souvent le meilleur procédé est de commencer le montage en boulonnant les pièces à cette Plaque. En ce qui concerne les autres modèles, il est recommandé de commencer par la construction des éléments servant de supports à différentes pièces.

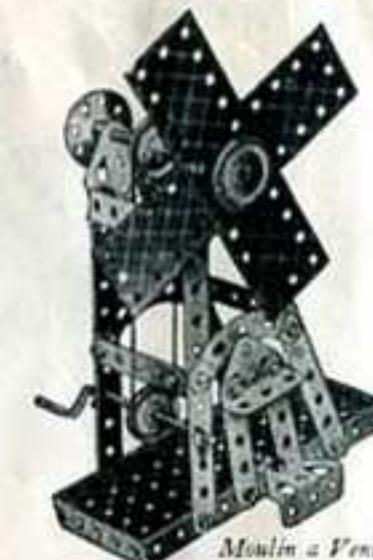

Moulin à Vent

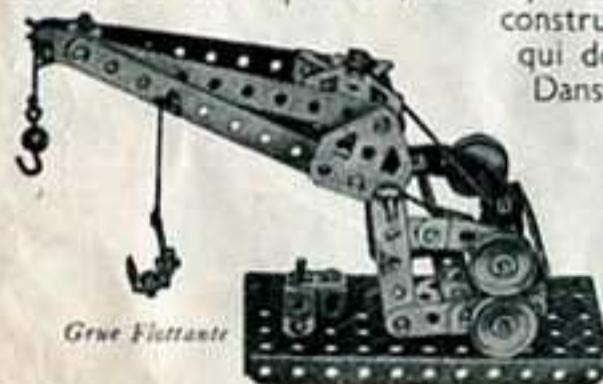

Grue Flottante

LE ROLE DES ARTICULATIONS A CONTRE-ECROUS

En montant des modèles dans lesquels les Tringles tournent dans les trous d'autres pièces, il est important de s'assurer que ces trous soient bien alignés. On y arrive facilement en passant à travers les trous une longue Tringle avant de bloquer les Boulons fixant les différentes pièces.

Dans certains modèles, il est nécessaire de réunir certaines pièces de telle façon que, bien que devant être rattachées l'une à l'autre, elles soient libres de tourner ou de se mouvoir en corrélation l'une avec l'autre. Pour l'obtenir, les pièces sont boulonnées ensemble comme d'habitude, mais l'écrou n'est pas vissé rigide, de sorte que les pièces ne se trouvent pas serrées. Pour éviter le dévissage de l'Ecrou, un deuxième Ecrou y est ajouté, bien rigidement vissé contre lui. Notons, en passant, que pendant cette opération le premier Ecrou est maintenu à l'aide d'une clef. Ce système d'articulations à contre-écrous est utilisé dans un grand nombre de modèles Meccano.

Pendant la construction d'un modèle, il sera bon tout d'abord de visser les Ecrous avec vos doigts, en les vissant ensuite légèrement à l'aide du tournevis. Vous les visserez définitivement ensuite avec la clef et le tournevis au moment où toutes vos pièces seront rattachées l'une à l'autre.


MOTEURS ET ENGRENAGES

Les Modèles peuvent être actionnés soit au moyen d'un Moteur à ressort, soit à l'aide d'un Moteur électrique.

L'avantage des Moteurs à ressort est celui de pouvoir fonctionner indépendamment et d'être extrêmement simples. Dans le cas où la force motrice ne doit pas être très grande, le modèle peut être actionné directement par l'arbre du Moteur ou par l'intermédiaire d'une courroie de transmission passant autour de deux poulies de mêmes dimensions, donnant un rapport de 1 à 1. On pourra obtenir une puissance plus considérable en réduisant la vitesse. On y arrivera facilement en reliant une petite poulie montée sur le Moteur à une poulie plus grande à l'aide d'une courroie. Il est à noter que, pour beaucoup de raisons, les bandes en caoutchouc sont de bien meilleures courroies de transmission que les Cordes.


L'avantage des Moteurs Electriques est de fournir un mouvement long et continu. Leur vitesse est bien plus élevée que celle des Moteurs à ressort, et ceci permet d'utiliser des démultiplications de vitesses plus considérables et d'obtenir ainsi une plus grande puissance.

Dans les modèles, construits avec des Boîtes Meccano plus grandes, la courroie de transmission peut être remplacée avec succès par des engrenages. Pour actionner un modèle devant se mouvoir lentement et exigeant une grande puissance, tel qu'un tracteur, il sera nécessaire d'employer des engrenages assurant une démultiplication considérable.

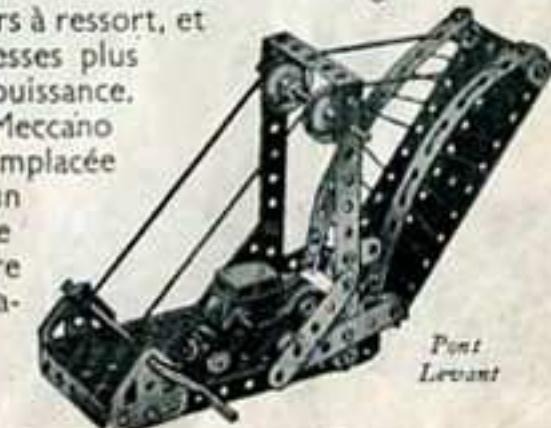

Pont Levant

O.1 BROUETTE

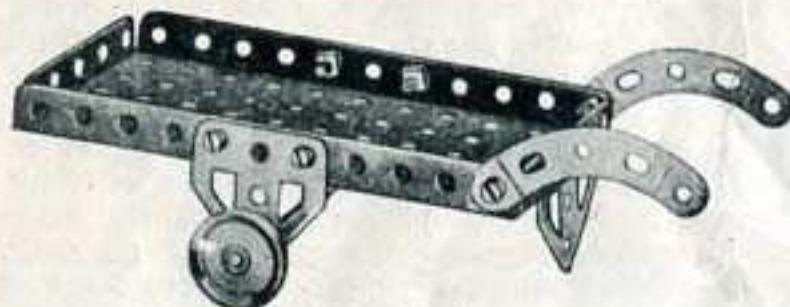

Pièces nécessaires

1 du No. 16	1 du No. 52	2 du No. 126a
2 " 22	2 " 90a	2 " 155a
8 " 37	1 " 126	


O.2 TRAINEAU



Pièces nécessaires

2 du No. 2	8 du No. 37	2 du No. 90a
2 " 10	1 " 52	

O.3 TRUCK

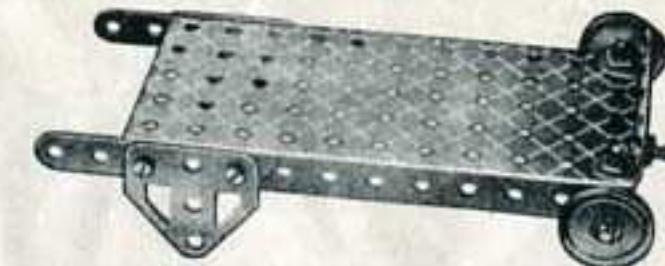

Pièces nécessaires

2 du No. 5	2 du No. 22	1 du No. 90a
2 " 12	8 " 37	2 " 126a
1 " 16	1 " 52	2 " 155a


O.4 GRUE TOURNANTE



Pièces nécessaires

4 du No. 2
2 " 5
3 " 12
1 " 17
1 " 19s
1 " 22
1 " 24
2 " 35
18 " 37
2 " 37a
2 " 38
2 " 48a
1 " 52
2 " 90a
2 " 111c
2 " 126
2 " 126a

O.5 BALANCOIRE

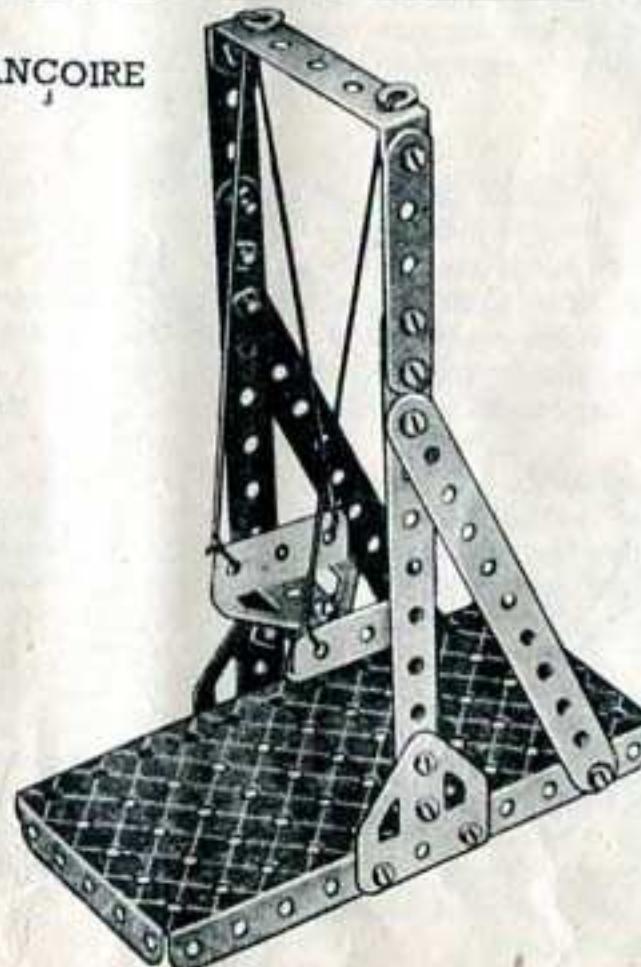


Pièces nécessaires

4 du No. 2
2 " 5
1 " 16
1 " 19s
1 " 22

O.6 MONTE-CHARGE

4 du No. 2	2 du No. 48a
2 " 5	1 " 52
1 " 16	2 " 126
1 " 19s	2 " 126a
1 " 22	
4 " 35	
15 " 37	

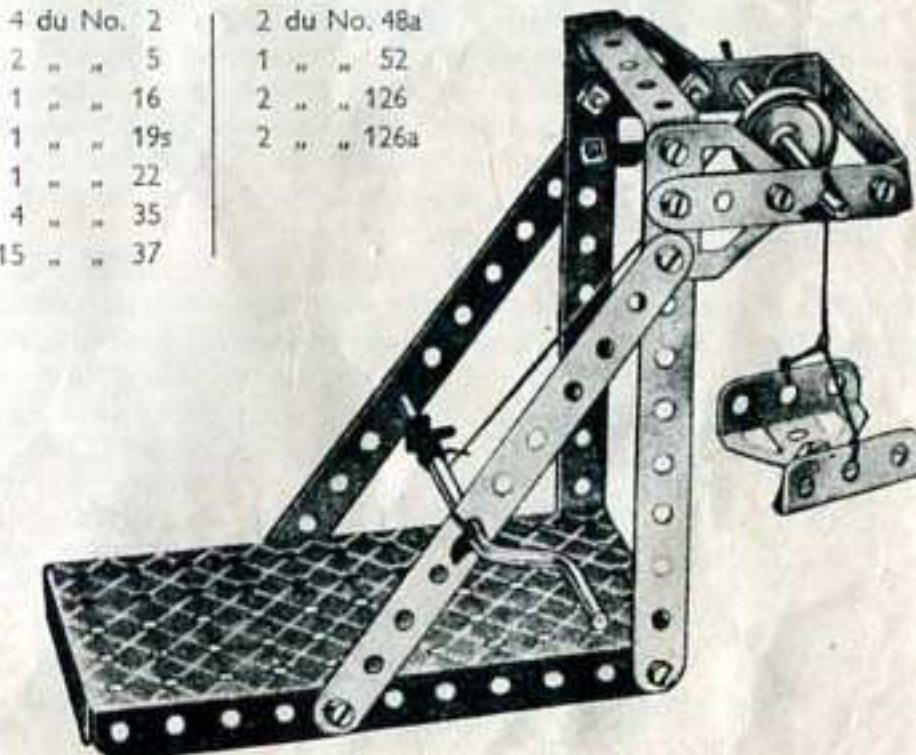


O.7 BANC DE JARDIN



Pièces nécessaires
4 du No. 2
2 " 5
10 " 37
2 " 4Ba
1 " 52


O.8 BALANCE

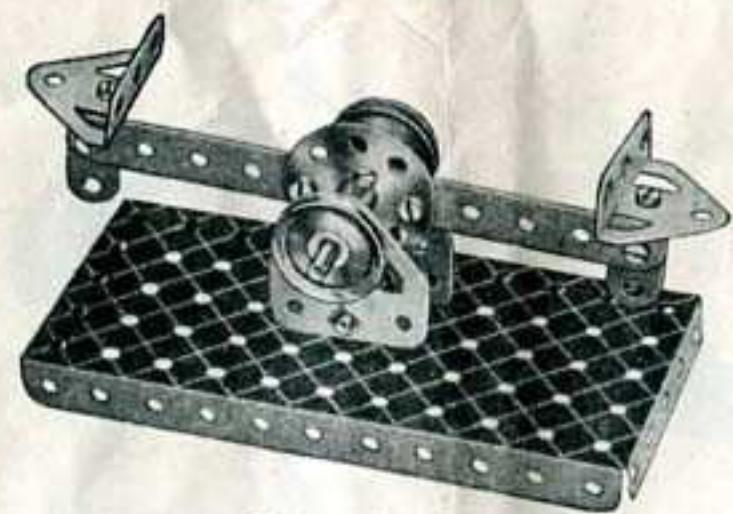

Pièces nécessaires

1 du No. 2	2 du No. 22	1 du No. 52
2 " 10	1 " 24	2 " 126
4 " 12	9 " 37	2 " 126a
1 " 17	2 " 38	

O.9 BROUETTE

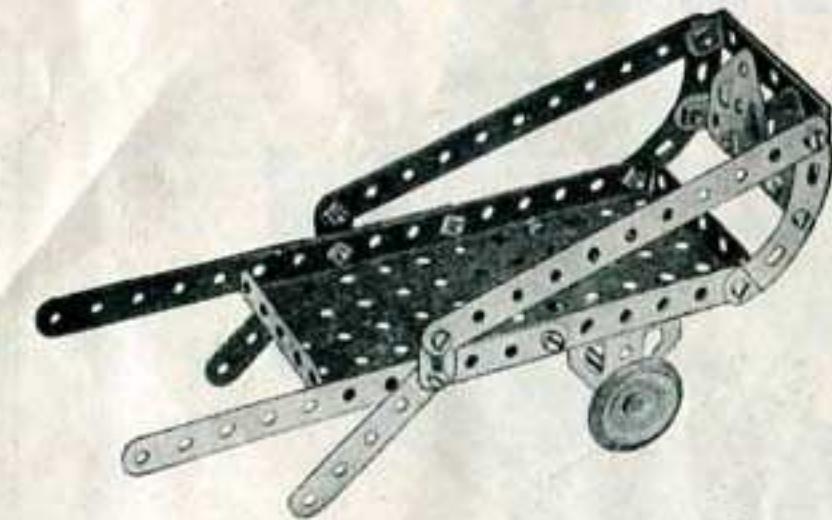


Pièces nécessaires
4 du No. 2
2 " 5
2 " 10
1 " 16

2 du No. 22
16 " 37
2 " 48a
1 " 52


2 du No. 90a
2 " 126
2 " 126a
2 " 155a

O.10 SEMAPHORE

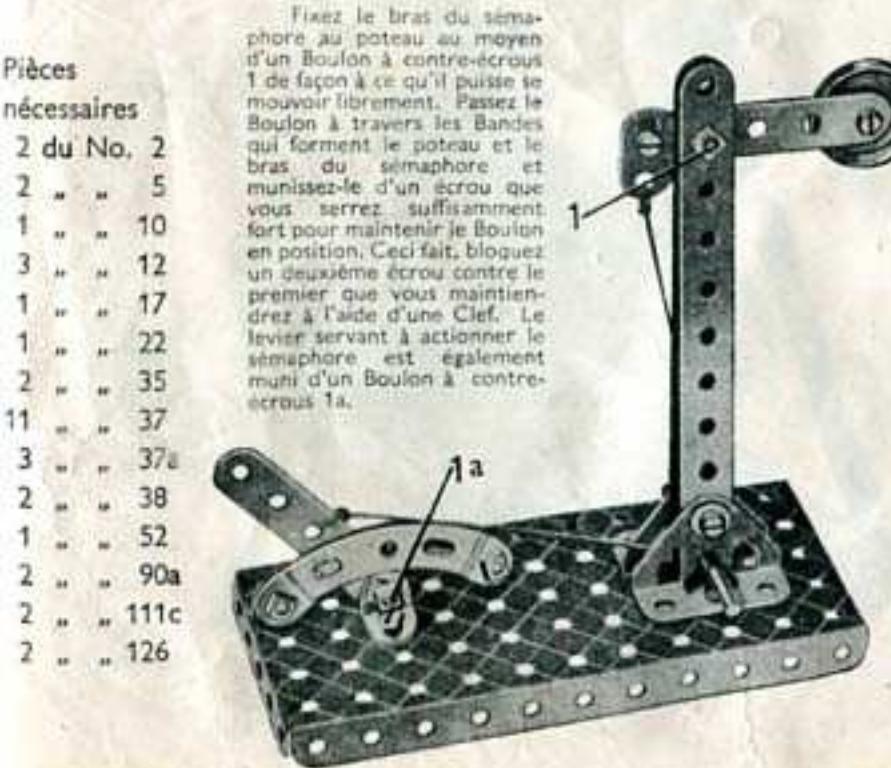

Fixez le bras du semaphore au poteau au moyen d'un Boulon à contre-écrous. 1 de façon à ce qu'il puisse se mouvoir librement. Passez le Boulon à travers les Bandes qui forment le poteau et le bras du semaphore et munissez-le d'un écrou que vous serrerez suffisamment fort pour maintenir le Boulon en position. Ceci fait, bloquez un deuxième écrou contre le premier que vous maintiendrez à l'aide d'une Clef. Le levier servant à actionner le semaphore est également muni d'un Boulon à contre-écrous 1a.


O.11 BALANCE A COLONNE

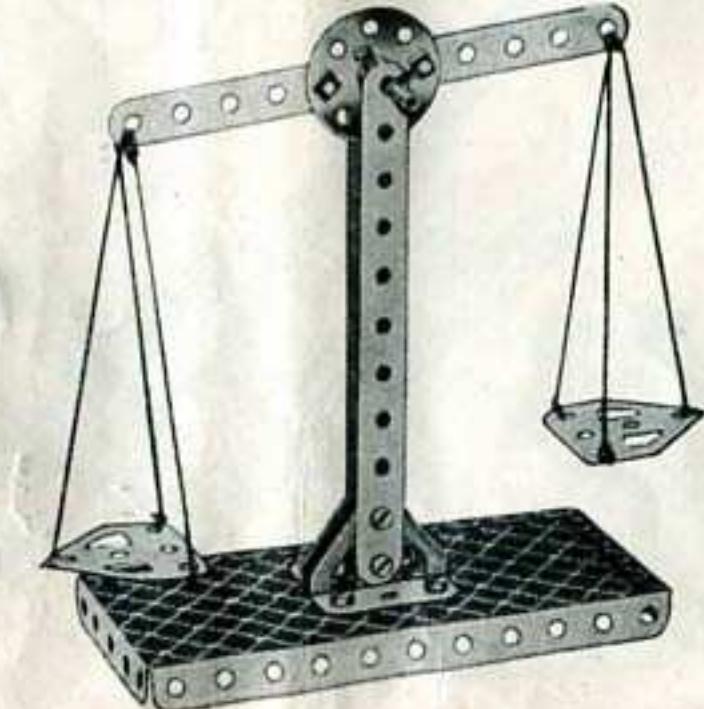

Pièces nécessaires

3 du No. 2
1 " 17
1 " 24
2 " 35
10 " 37
1 " 52
2 " 126
2 " 126a

O.12 TRUCK ELECTRIQUE

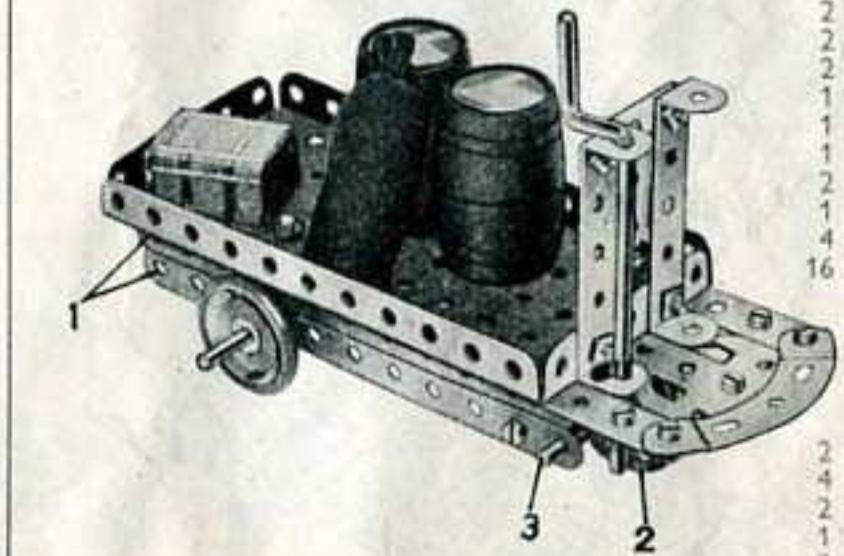

Pièces nécessaires

4 du No. 2
2 " 5
2 " 10
2 " 12
1 " 16
1 " 17
1 " 19s
2 " 22
1 " 24
4 " 35
16 " 37

2 " 37a
4 " 38
2 " 48a
1 " 52
2 " 90a
2 " 111c
2 " 126
2 " 126a
2 " 155a

Les deux Bandes de 14 cm. 1 sont fixées à la Plaque à rebords au moyen de deux Embases triangulées coudées fixées à la surface inférieure de la Plaque. Une Roue Barillet 2 est fixée sur la Tringle 3 qui passe à travers les trous extrêmes des Bandes de 14 cm. formant les côtés du châssis.

Ces Modèles sont construits avec la Boîte Meccano No. O


O.13 ACROBATE



Pièces nécessaires

2 du No. 2
2 " " 5
3 " " 10
4 " " 12
1 " " 16
2 " " 22
1 " " 24
15 " " 37
1 " " 52
2 " " 90a
1 " " 111c
1 " " 126a


O.14 CUIRASSE

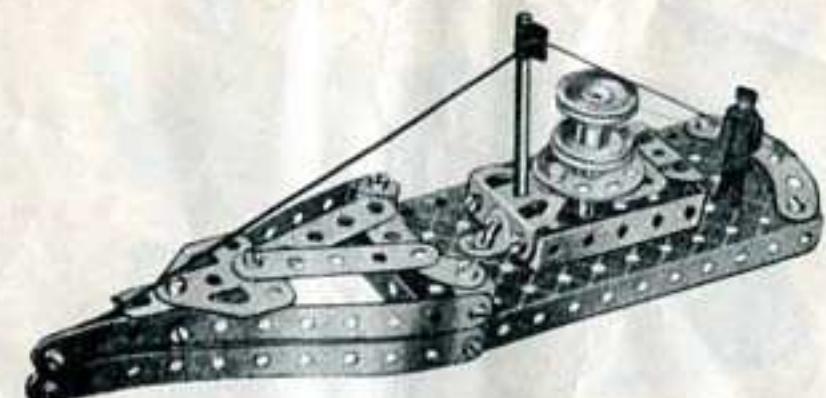

Pièces nécessaires

4 du No. 2	2 du No. 22	1 du No. 52
2 " " 5	1 " " 24	2 " " 90a
3 " " 10	3 " " 35	1 " " 111c
4 " " 12	18 " " 37	2 " " 126
1 " " 16	1 " " 37a	2 " " 126a
1 " " 17	2 " " 48a	

O.15 ESQUIMEAU EN DEMENAGEMENT

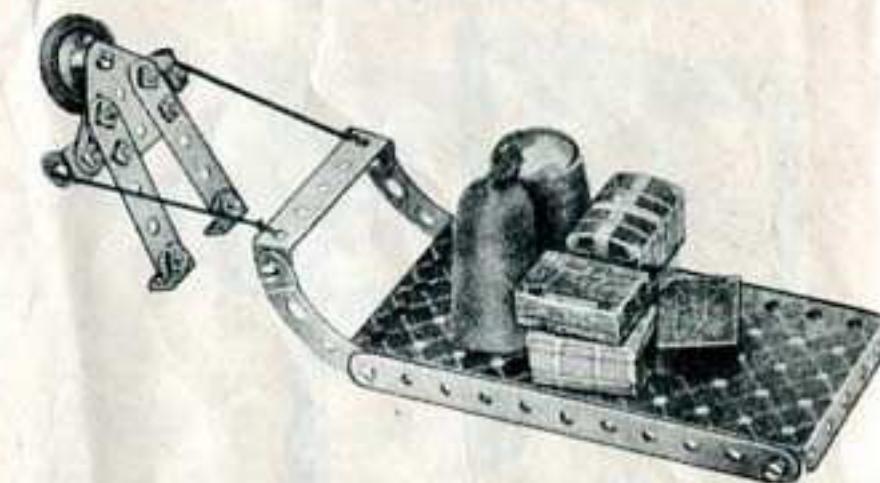

Pièces nécessaires

2 du No. 2	1 du No. 22	2 du No. 90a
2 " " 5	14 " " 37	1 " " 111c
2 " " 10	1 " " 48a	1 " " 126a
4 " " 12	1 " " 52	1 " " 155a


O.16 SKIEUR



Pièces nécessaires

2 du No. 2
2 " " 5
1 " " 10
3 " " 12
1 " " 16
1 " " 22
1 " " 24
2 " " 35
11 " " 37
1 " " 52
2 " " 90a
2 " " 126a


O.17 PASSAGE A NIVEAU

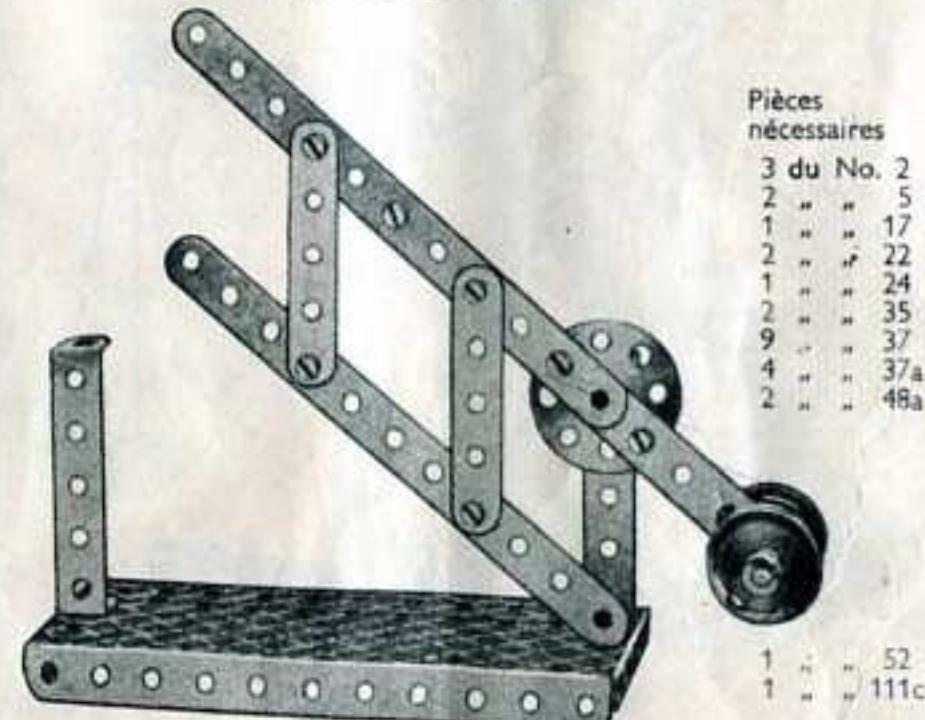

Pièces nécessaires

3 du No. 2
2 " " 5
1 " " 17
2 " " 22
1 " " 24
2 " " 35
9 " " 37
4 " " 37a
2 " " 48a


O.18 BALANCOIRE

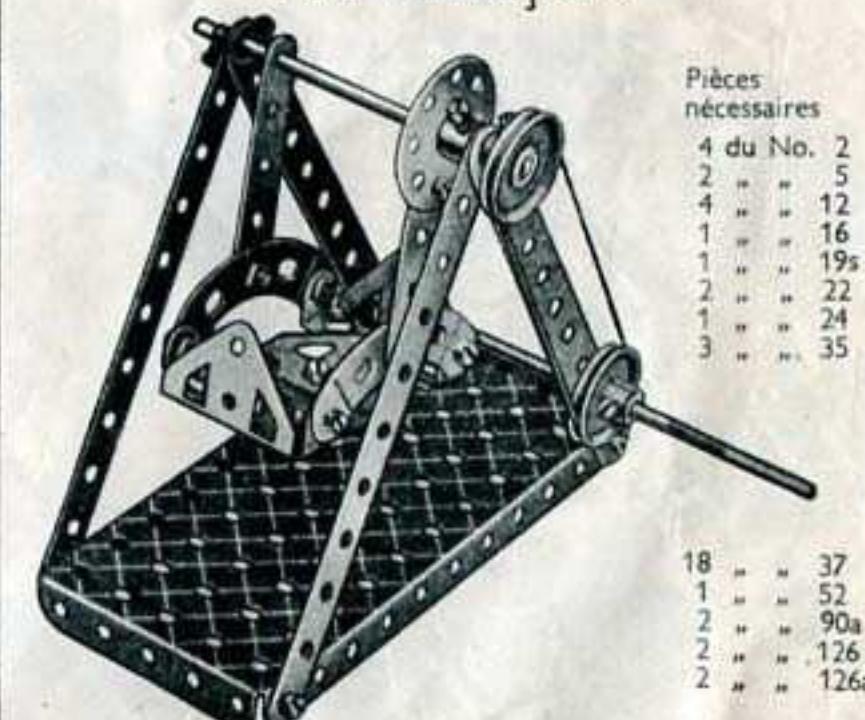

Pièces nécessaires


4 du No. 2
2 " " 5
4 " " 12
1 " " 16
1 " " 19s
2 " " 22
1 " " 24
3 " " 35
18 " " 37
1 " " 52
2 " " 90a
2 " " 126
2 " " 126a

O.19 TRAPEZISTE

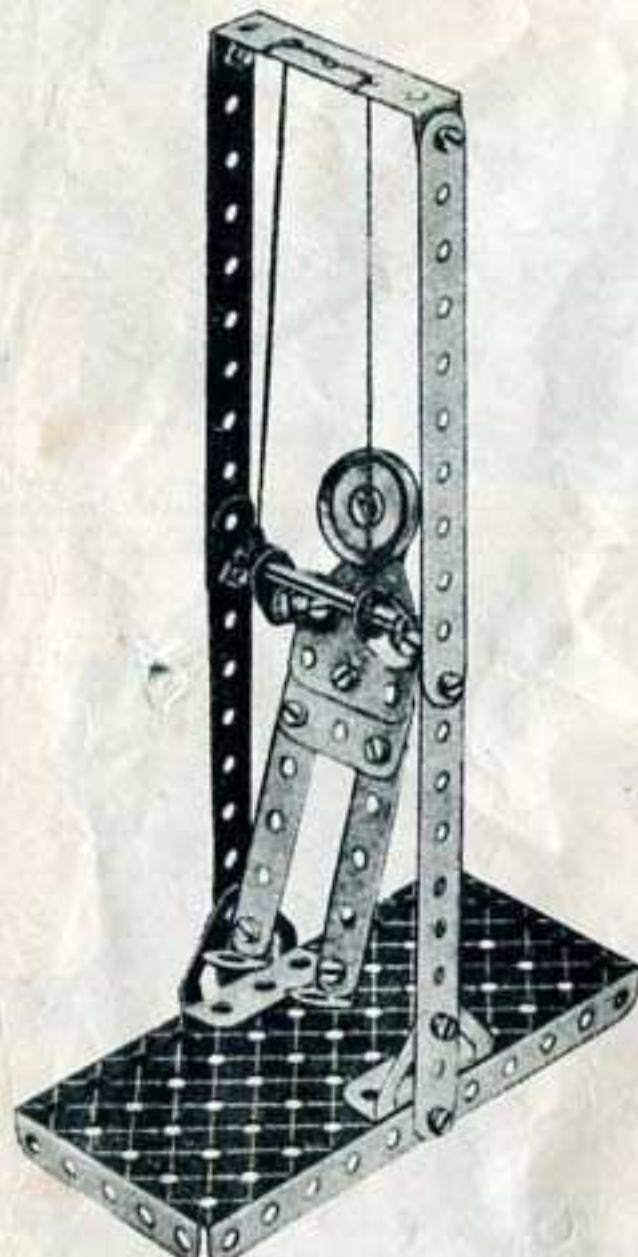


Pièces nécessaires	4 du No. 12	1 du No. 48a
	1 " 17	1 " 52
4 du No. 2	1 " 22	1 " 111c
2 " 5	2 " 35	2 " 126
3 " 10	18 " 37	2 " 126a

O.20 BATEAU A VOILE

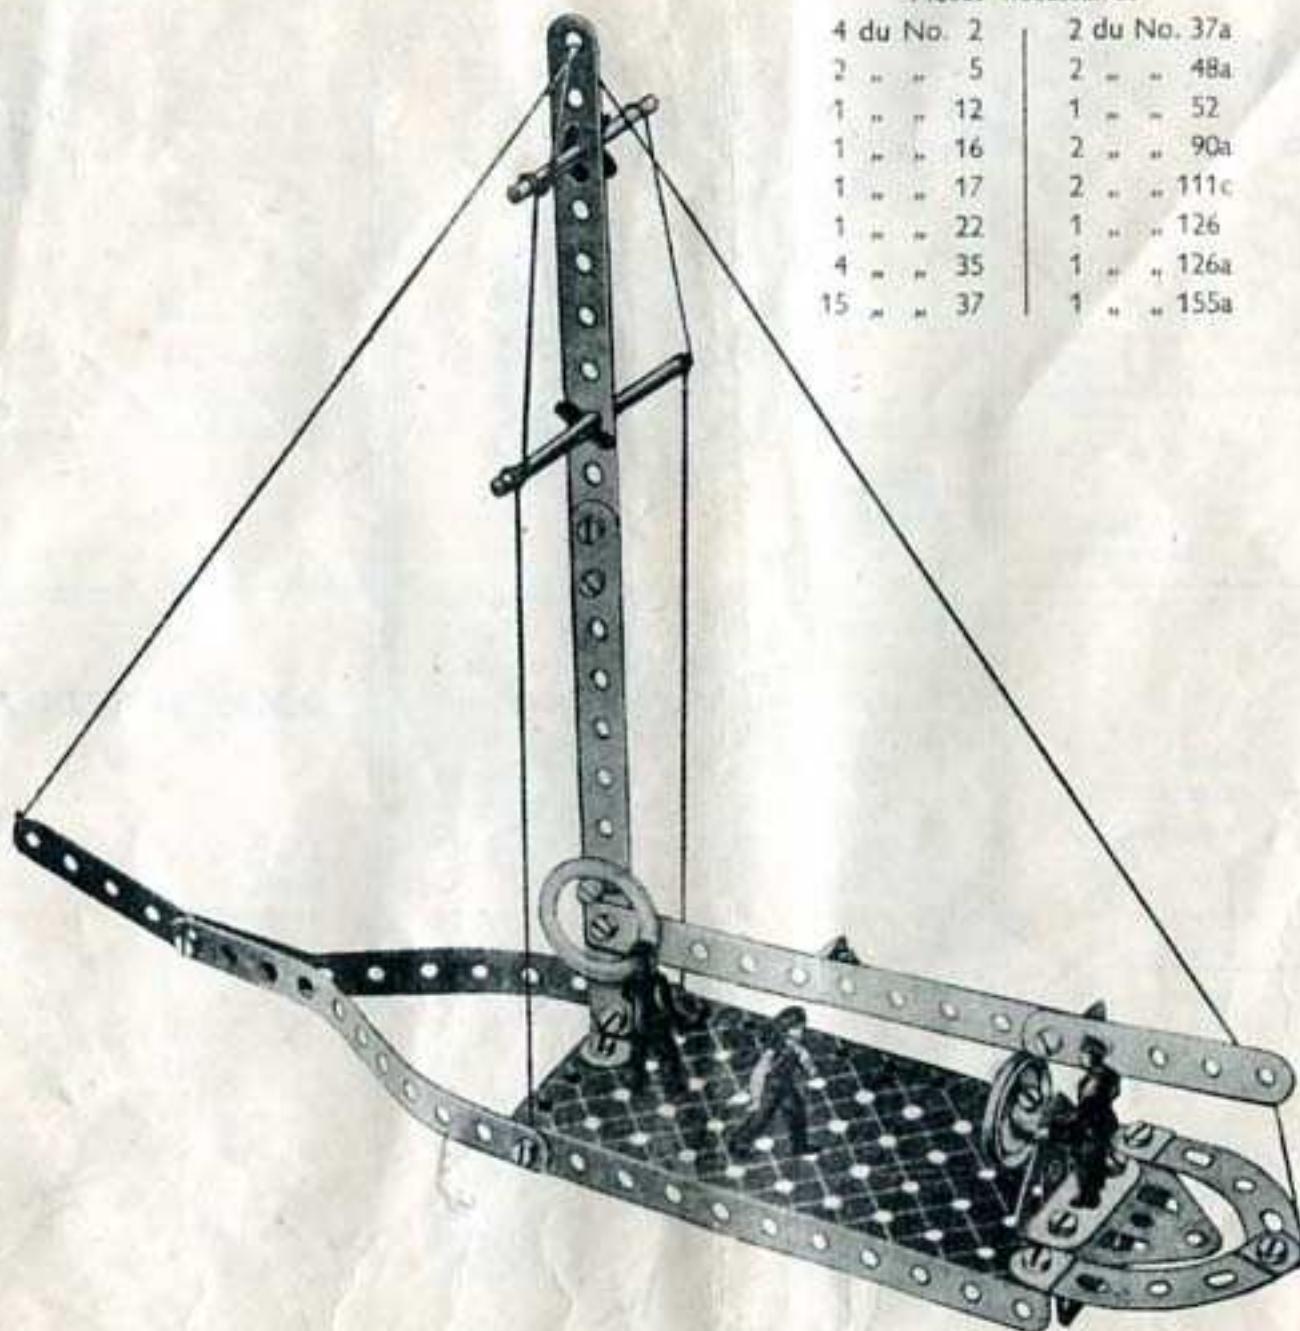

Pièces nécessaires	
4 du No. 2	2 du No. 37a
2 " 5	2 " 48a
1 " 12	1 " 52
1 " 16	2 " 90a
1 " 17	2 " 111c
1 " 22	1 " 126
4 " 35	1 " 126a
15 " 37	1 " 155a

O.21 GRUE DERRICK

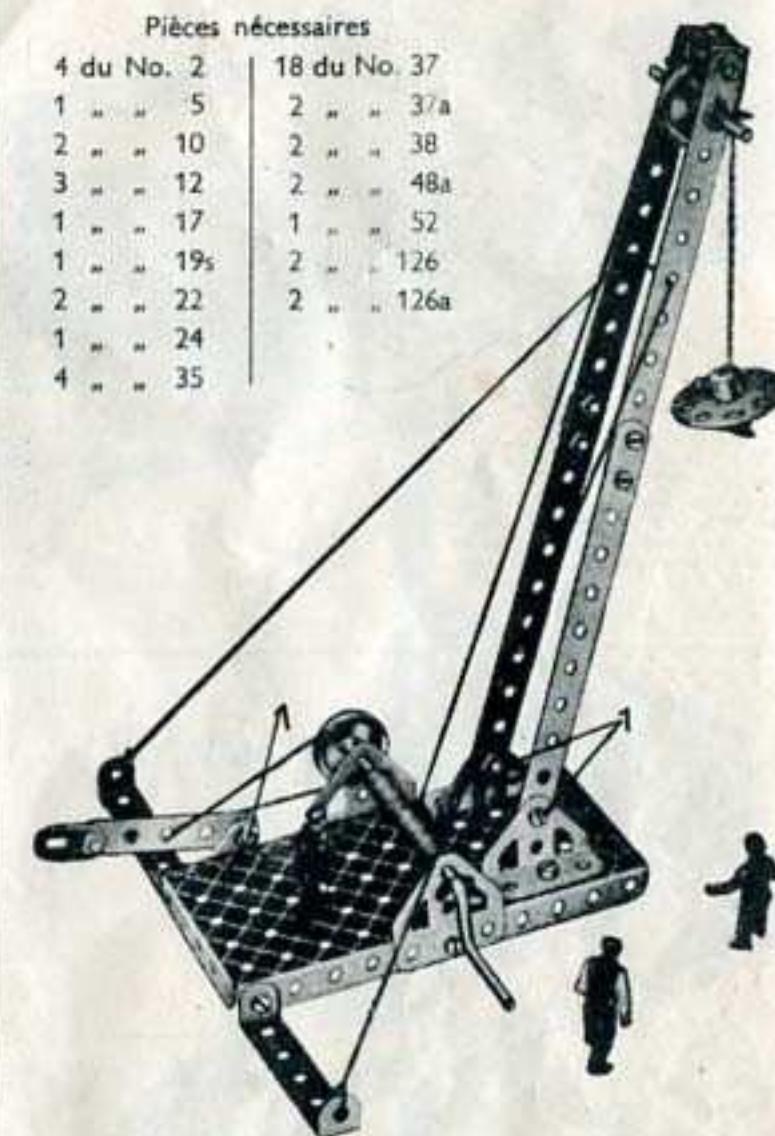


4 du No. 2	18 du No. 37
1 " 5	2 " 37a
2 " 10	2 " 38
3 " 12	2 " 48a
1 " 17	1 " 52
1 " 19s	2 " 126
2 " 22	2 " 126a
1 " 24	.
4 " 35	.

Commencez la construction du modèle en boulonnant les Embases triangulées coudees et les Embases triangulées plates, servant respectivement de supports à la Flèche et à la Manivelle, à la Plaque à rebords de 14 x 6 cm, qui forme la base du modèle. Procédez à présent au montage de la Flèche et fixez-la aux Embases au moyen des Boulons à contre-écrous 1. Le levier de frein est figuré par une Bande de 6 cm, allongée à l'aide d'un Support Plat et fixée à un deuxième Support Plat boulonné à la Plaque à rebords au moyen d'un boulon à contre-écrous 1. Une Corde est attachée au levier et passée ensuite autour de la Pouille de 25 mm, montée sur la Manivelle.

Modèles du Meccano No. O munis du Moteur Magic mécanique

O.M22 MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE

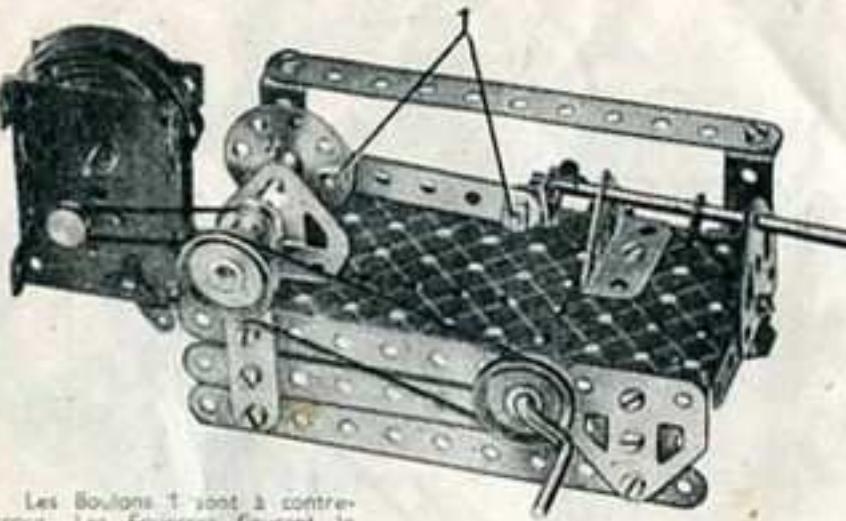

Les Boulons 1 sont à contre-écout. Les Equerres figurant le piston sont fixées sur la Tringle au moyen d'un écrou et d'un boulon passant à travers leurs trous allongés.

Pièces nécessaires
4 du No. 2
2 - - 5
3 - - 12
1 - - 16
1 - - 17
1 - - 19s
2 - - 22
1 - - 24
3 - - 35
18 - - 37
2 - - 37a
1 - - 38
2 - - 48a
1 - - 52

2 du No.126
2 " 126a
Moteur Magic


Pièces nécessaires
3 du No. 2
2 " 5

1 du No. 10
4 - - 12
1 - - 17
1 - - 19s
2 - - 22
1 - - 24
3 - - 35
15 - - 37
1 - - 38
1 - - 52
1 - - 111c
2 - - 126
2 - - 126a
1 - - 155a
Moteur Magic

LE MOTEUR MECANIQUE MAGIC



O.M24 MANEGE

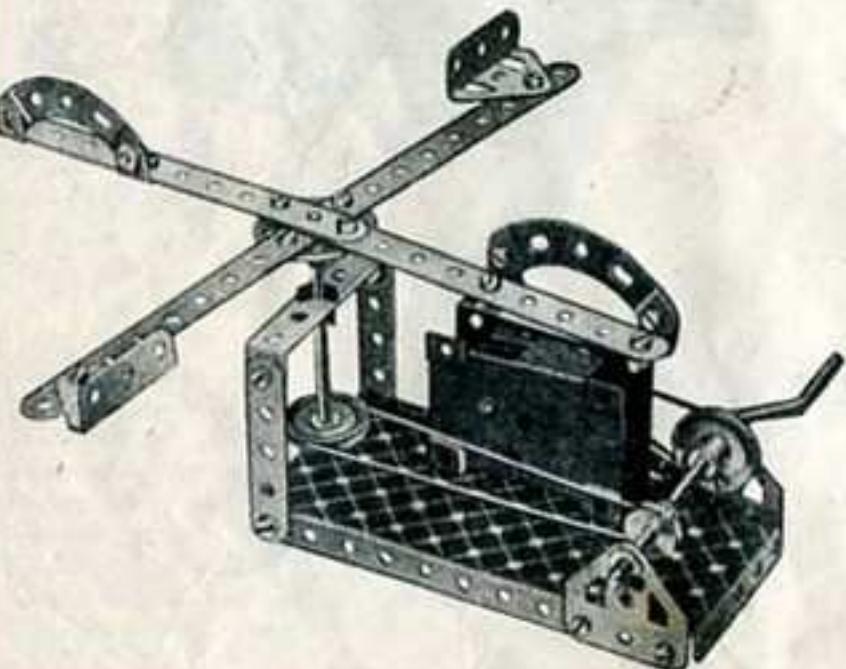

Pièces nécessaires
4 du No. 2
2 - - 5
4 - - 12
1 - - 16
1 - - 19s
2 - - 22
1 - - 24
4 - - 35
18 - - 37
2 - - 37a
4 - - 38
1 - - 48a
1 - - 52
2 - - 90a


2 du No.111c
2 " 126
2 " 126a
Moteur Magic

1 du No. 52
2 " 90a
2 " 126
2 " 126a

Pièces nécessaires
4 du No. 2
2 - - 5
1 - - 16
1 - - 19s
2 - - 22
1 - - 24
3 - - 35
18 - - 37
2 - - 38
2 - - 48a
Moteur Magic


Le Moteur électrique Magic a les mêmes dimensions et se monte de la même manière.

O.M23 MARTEAU MECANIQUE

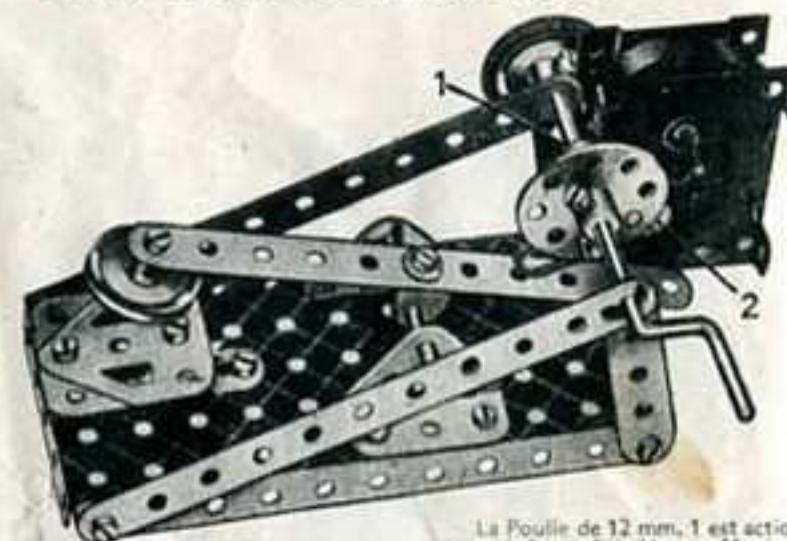


La Poulie de 12 mm. 1 est actionnée par la Poulie 2 du Moteur Magic au moyen d'une courroie de transmission livrée avec le Moteur.

O.M95 MOULIN A VENT

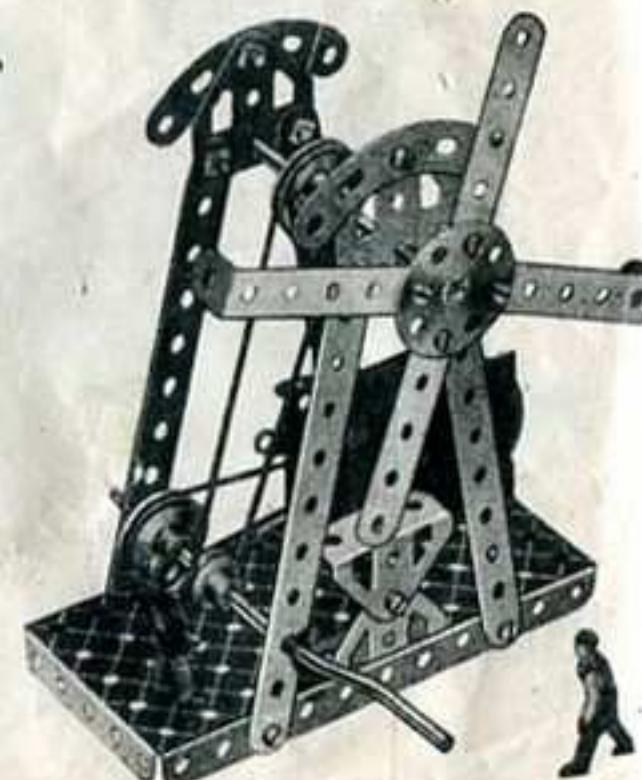

1.1 DIABLE

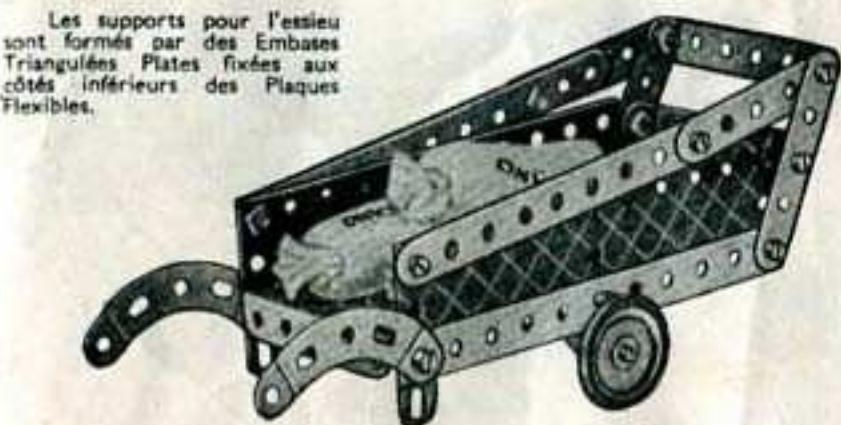


Les supports pour l'essieu sont formés par des Embases Triangulaires Plates fixées aux côtés inférieurs des Plaques Flexibles.

Pièces nécessaires

4 du No. 2
4 " 5
2 " 10
1 " 16
2 " 22
14 " 37
2 " 38
2 " 48a
1 " 52
2 " 90a
2 " 126a
2 " 155a
2 " 189


1.3 MOULIN A VENT

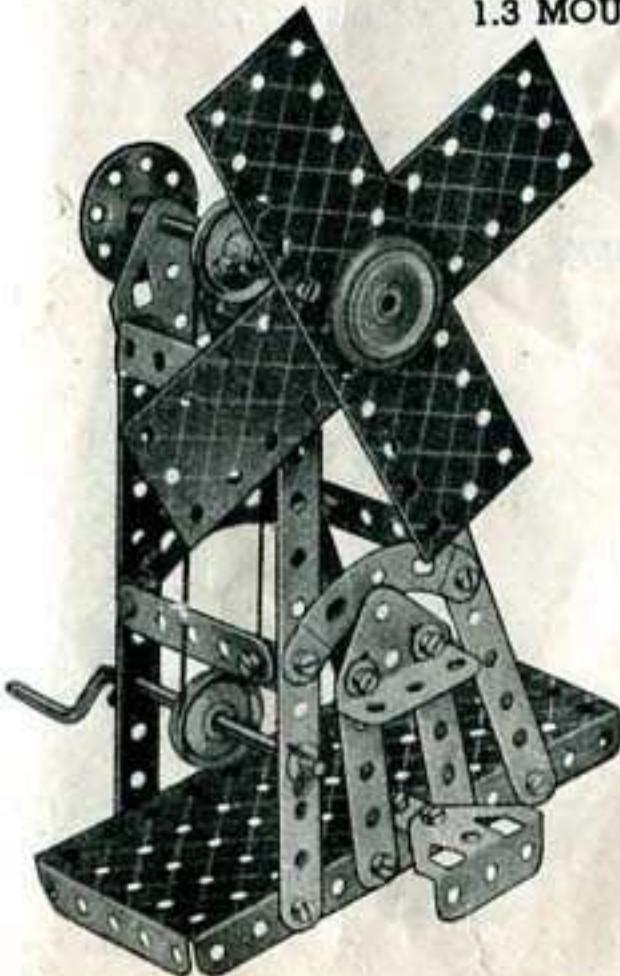

Pièces nécessaires

4 du No. 2
4 " 5
1 " 10
4 " 12
1 " 16
1 " 19a
4 " 22
1 " 24
3 " 35
24 " 37
4 " 38
1 " 40
2 " 48a
1 " 52
2 " 90a
2 " 126
2 " 126a
1 " 155a
2 " 189


1.2 CUIRASSE

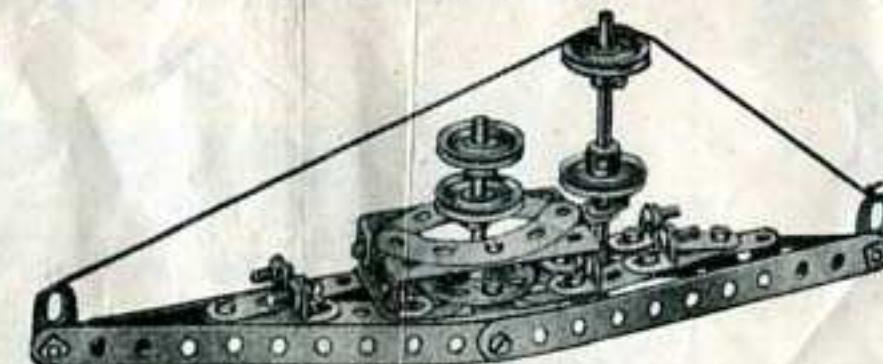

Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 17	4 du No. 37a	4 du No. 111c
4 " 5	4 " 22	2 " 38	1 " 125
4 " 10	1 " 24	1 " 40	2 " 126
8 " 12	3 " 35	2 " 48a	2 " 126a
1 " 16	24 " 37	2 " 90a	


1.4 BALANCE

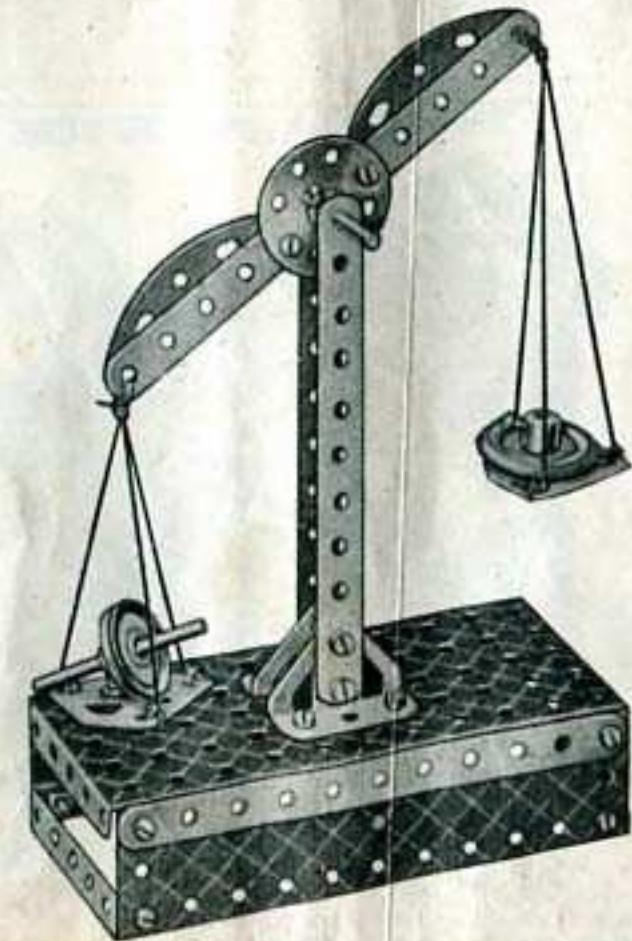

Pièces nécessaires

4 du No. 2
2 " 5
2 " 17
2 " 22
1 " 24
19 " 37
1 " 38
1 " 40
2 " 48a
1 " 52
2 " 90a
1 " 111c
2 " 126
2 " 126a
1 " 155a
2 " 189

1.5 GYMNASTE

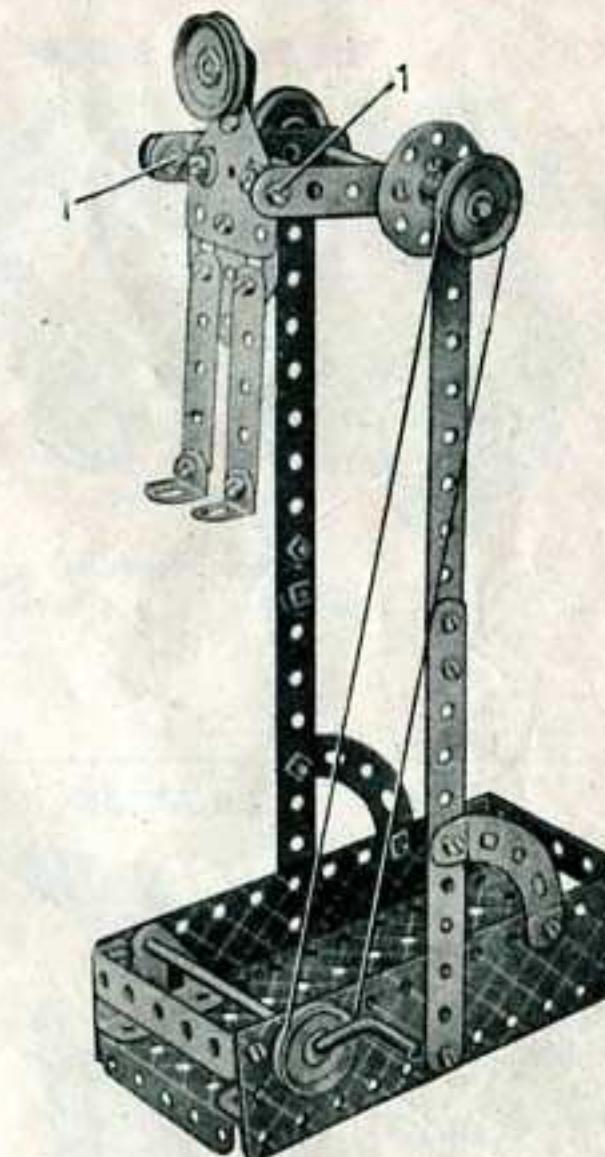


Les Boulons 1 sont munis de contre-écrous.

Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 24	1 du No. 52
4 " 5	2 " 35	2 " 90a
1 " 10	24 " 37	4 " 111c
4 " 12	5 " 37a	2 " 126
1 " 16	4 " 38	2 " 126a
1 " 19a	1 " 40	2 " 189
4 " 22	2 " 48a	


1.6 TRUCK A BOIS

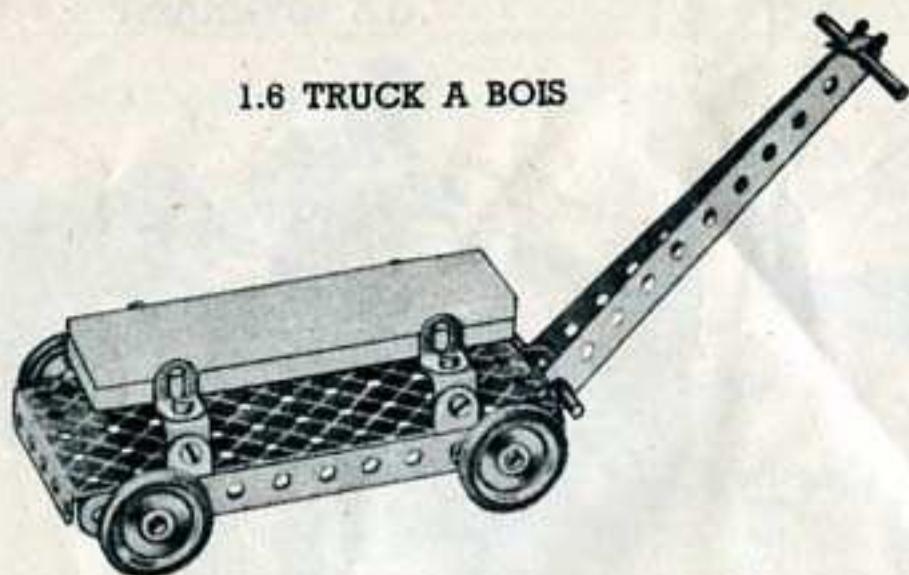

Pièces nécessaires

4 du No. 2	2 du No. 16	4 du No. 35	1 du No. 52
4 " " 10	2 " " 17	14 " " 37	4 " " 155a
6 " " 12	4 " " 22	2 " " 48a	


1.9 AVION

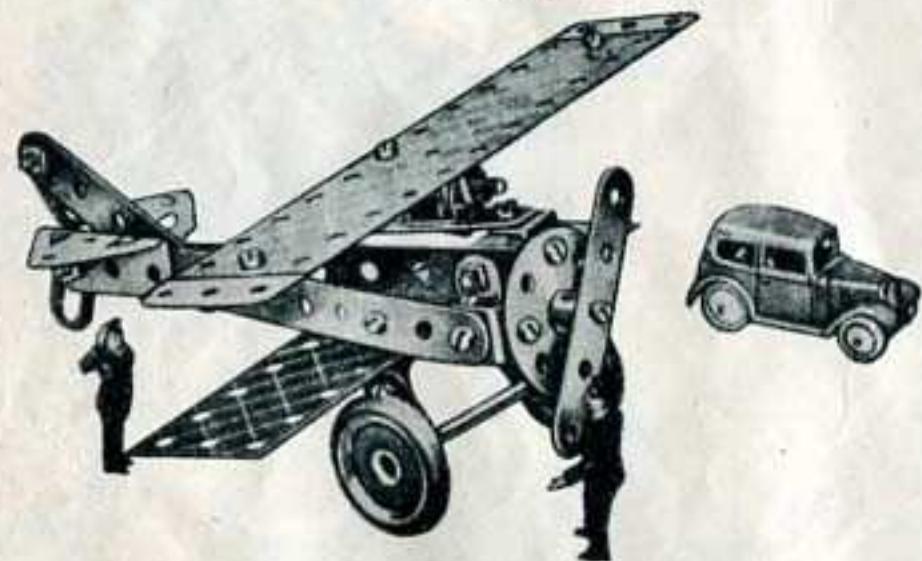

Pièces nécessaires

2 du No. 2	1 du No. 17	2 du No. 37a	2 du No. 126
3 " " 5	2 " " 22	1 " " 38	2 " " 126a
4 " " 10	1 " " 24	3 " " 111c	2 " " 155a
8 " " 12	17 " " 37	1 " " 125	2 " " 189


1.7 TABLE DE TRAVAIL

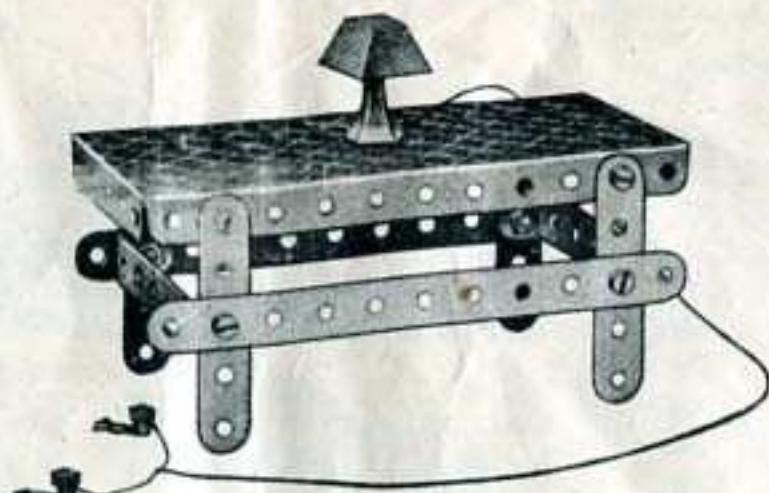

Pièces nécessaires

2 du No. 2	8 du No. 37	1 du No. 52
4 " " 5	2 " " 48a	

1.10 L'AUTO DE BEBE

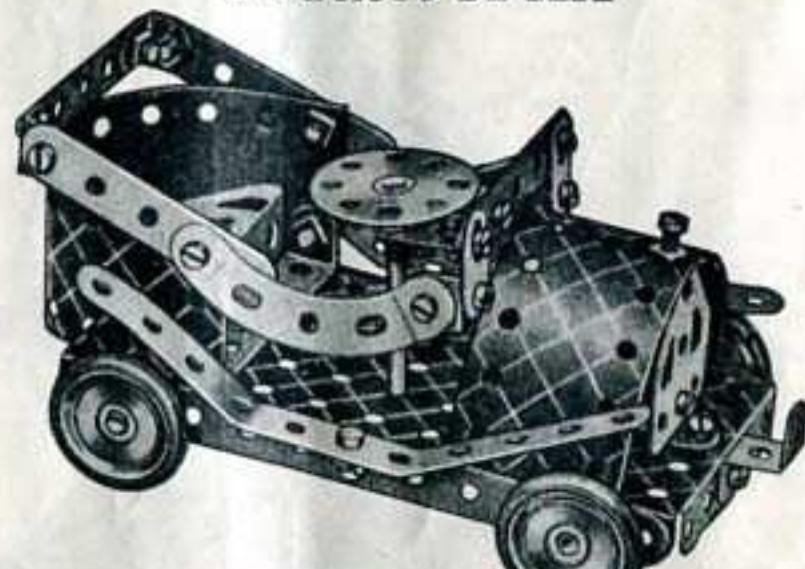


Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 17	3 du No. 37a	1 du No. 125
4 " " 5	4 " " 22	2 " " 48a	2 " " 126
3 " " 10	1 " " 24	1 " " 52	1 " " 126a
7 " " 12	1 " " 35	2 " " 90a	4 " " 155a
2 " " 16	24 " " 37	2 " " 111c	2 " " 189

Deux Embases Triangulées Coudées se recouvrant sur un trou et fixées à la Plaque à Rebords à l'aide d'une Equerre, forment le siège.

1.8 HEURTOIR

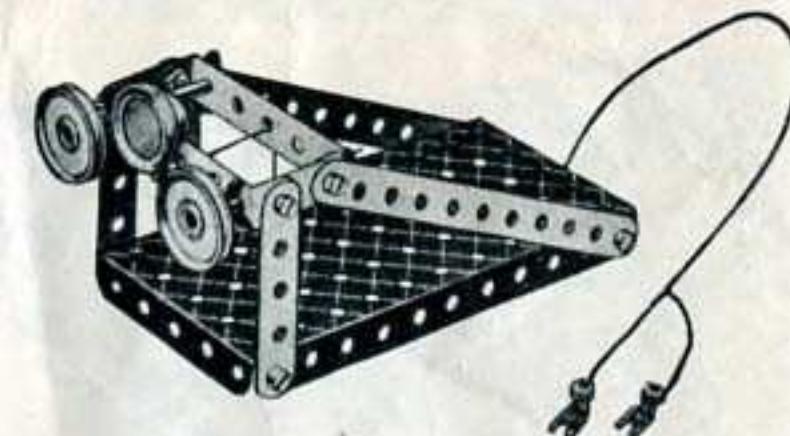


Pièces nécessaires

2 du No. 2	2 du No. 17	9 du No. 37
2 " " 5	2 " " 22	2 " " 48a
3 " " 10	4 " " 35	1 " " 52

1.11
PORTE-MONTRE


1.12 CHARIOT A BAGAGES

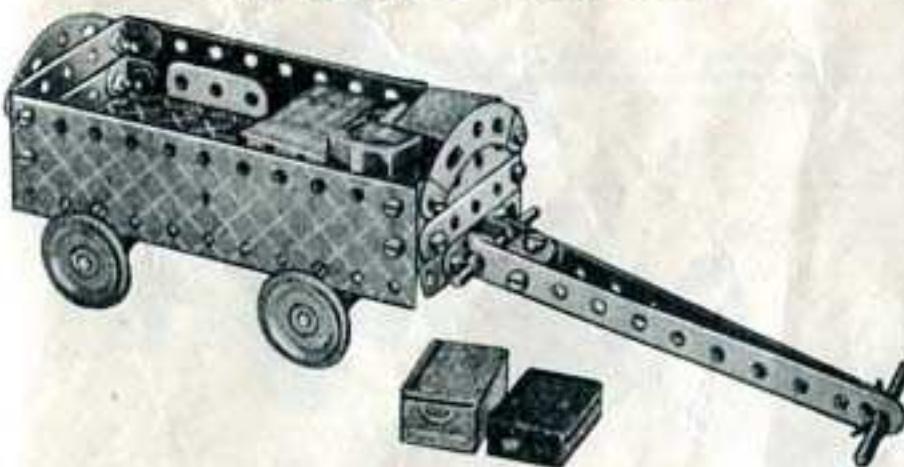

Pièces nécessaires

2 du No. 2	4 du No. 35	2 du No. 90a
2 " " 5	24 " " 37	1 " " 111c
8 " " 12	1 " " 37a	2 " " 126
2 " " 16	2 " " 38	2 " " 126a
2 " " 17	2 " " 48a	4 " " 155a
4 " " 22	1 " " 52	2 " " 189


1.13 HYDRAVION DE COURSE

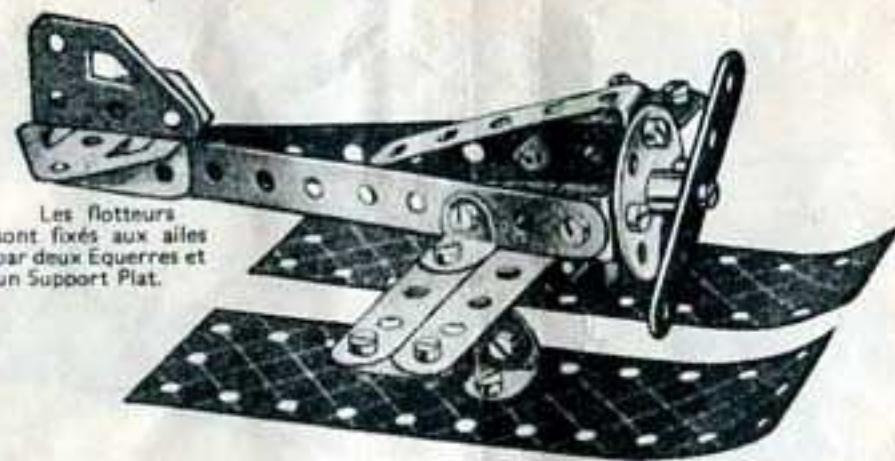

Pièces nécessaires

3 du No. 2	1 du No. 24	2 du No. 111c
3 " " 5	19 " " 37	2 " " 126
4 " " 10	1 " " 37a	1 " " 126a
8 " " 12	1 " " 48a	2 " " 189


1.14 TRAINEAU

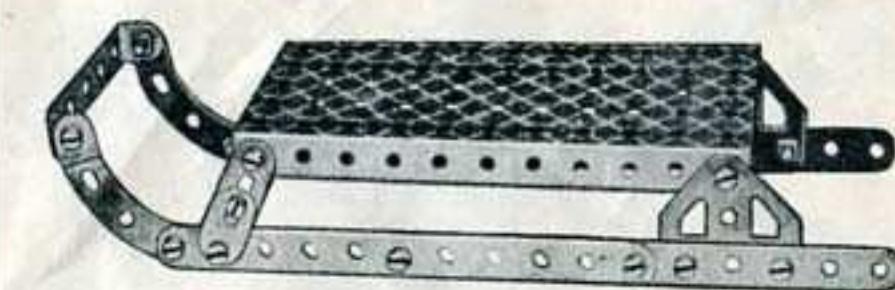

Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 48a	2 du No. 126a
4 " " 10	1 " " 52	
20 " " 37	2 " " 90a	


1.15 SCIE A RUBAN

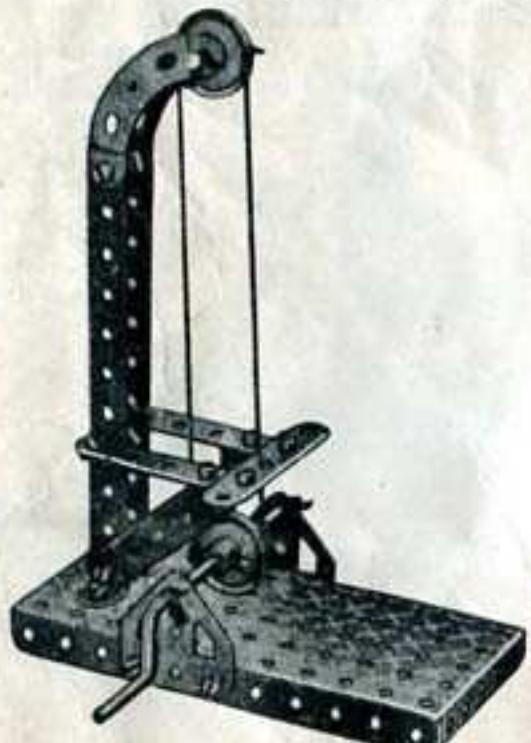

Pièces nécessaires

2 du No. 2
4 " " 5
6 " " 12
1 " " 17
1 " " 19s
2 " " 22
4 " " 35
19 " " 37
1 " " 40
1 " " 52
2 " " 90a
2 " " 126a

1.16 SCIE CIRCULAIRE

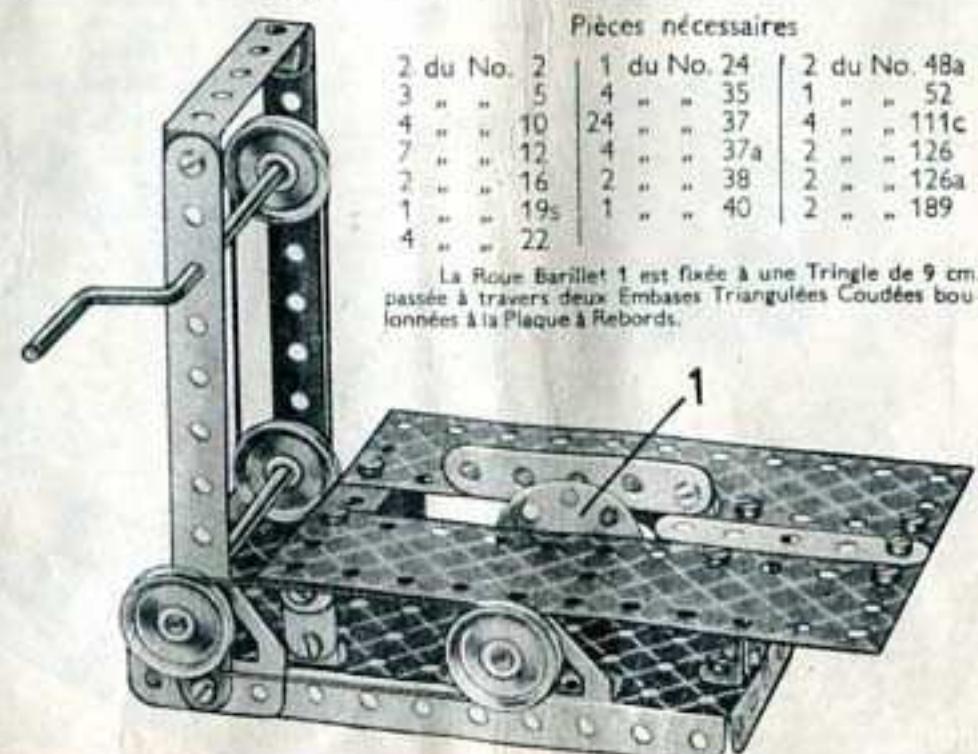


Pièces nécessaires


2 du No. 2	1 du No. 24	2 du No. 48a
3 " " 5	4 " " 35	1 " " 52
4 " " 10	24 " " 37	4 " " 111c
7 " " 12	4 " " 37a	2 " " 126
2 " " 16	2 " " 38	2 " " 126a
1 " " 19s	1 " " 40	2 " " 189
4 " " 22		

Le plateau de la perceuse consiste en deux Embases Triangulées Plates boulonnées ensemble.

1.17 PERCEUSE

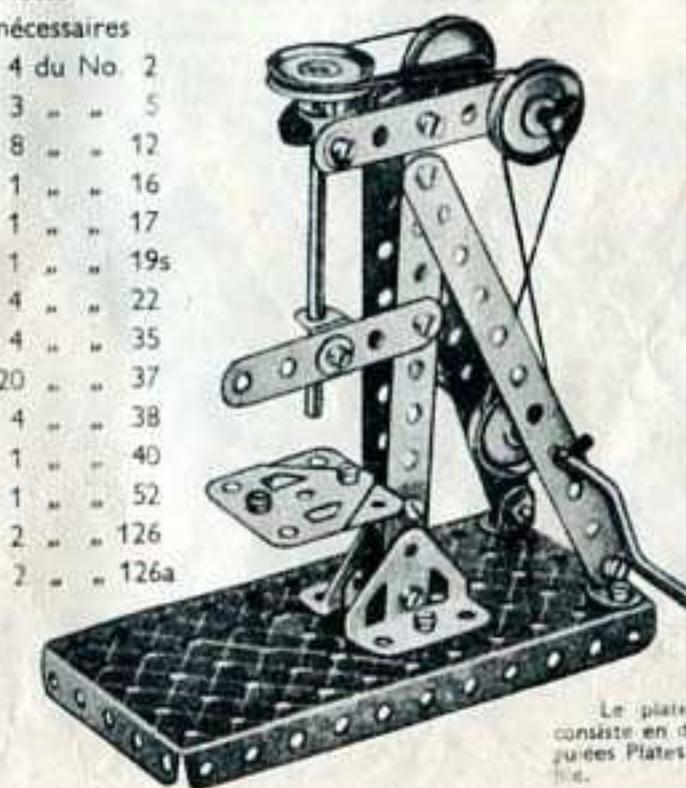

1.18 TRAMWAY

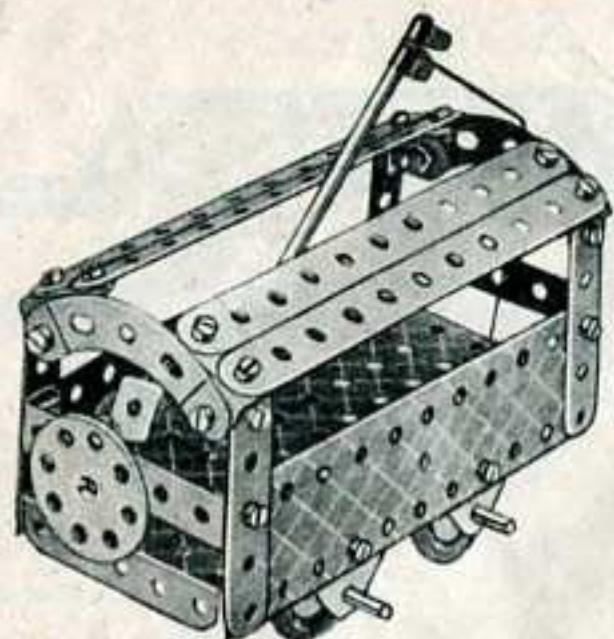


Pièces nécessaires

4 du No.	2
4 " "	5
4 " "	10
8 " "	12
2 " "	16
1 " "	19s
4 " "	22
1 " "	24
4 " "	35
24 " "	37
1 " "	37a
4 " "	38
1 " "	40
2 " "	48a
1 " "	52
2 " "	90a
2 " "	111c
1 " "	125
2 " "	126
2 " "	126a
4 " "	155a
2 " "	189

L'Équerre Renversée maintenant le trolley est fixée en position à l'aide d'un Boulon passé à travers le trou de l'Équerre et deux Rondelles et vissé ensuite dans le moyeu de la Roue Barillet.

1.21 PONT LEVANT

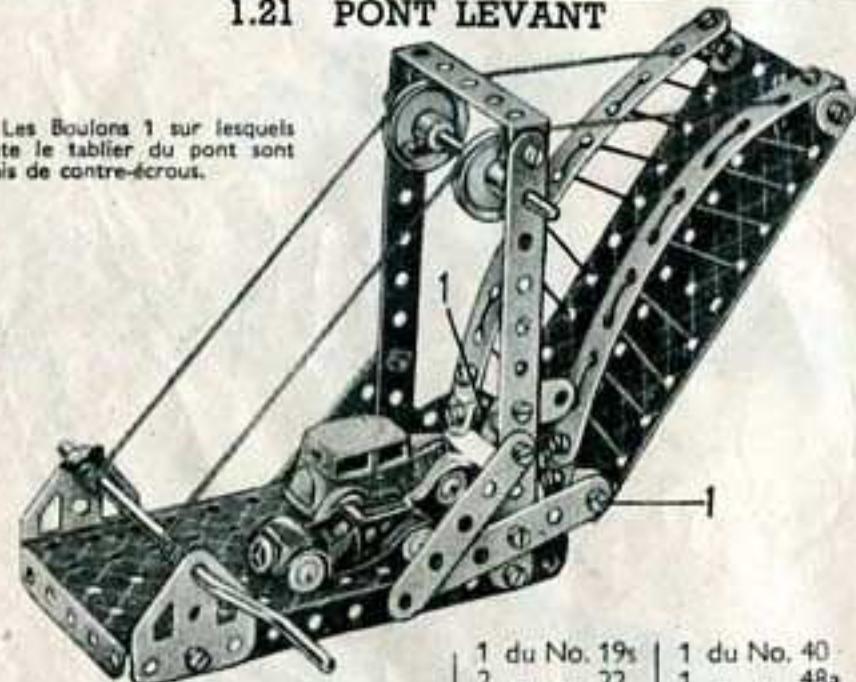


Les Boulons 1 sur lesquels pivote le tablier du pont sont munis de contre-écrous.

Pièces nécessaires	1 du No. 19s	1 du No. 40
4 du No. 2	2 " 22	1 " 48a
4 " 5	4 " 35	1 " 52

3 du No. 10 24 " 37 3 " 111c
8 " 12 5 " 37a 2 " 126a
1 " 16 4 " 38 2 " 189

1.19 VEDETTE

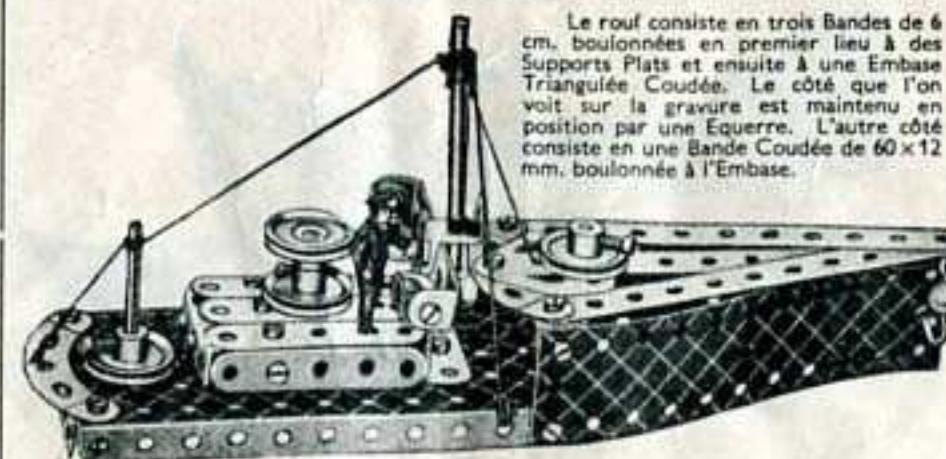


Le rouf consiste en trois Bandes de 6 cm. boulonnées en premier lieu à des Supports Plats et ensuite à une Embase Triangulaire Coudée. Le côté que l'on voit sur la gravure est maintenu en position par une Equerre. L'autre côté consiste en une Bande Coudée de 60x12 mm. boulonnée à l'Embase.

Pièces nécessaires

3 du No. 2	4 du No. 22	1 du No. 52	2 du No. 126a
4 " 5	4 " 35	1 " 57c	2 " 189
3 " 10	23 " 37	2 " 90a	
8 " 12	4 " 38	2 " 111c	
1 " 16	1 " 40	1 " 125	
2 " 17	2 " 48a	2 " 126	


1.22 TRUCK

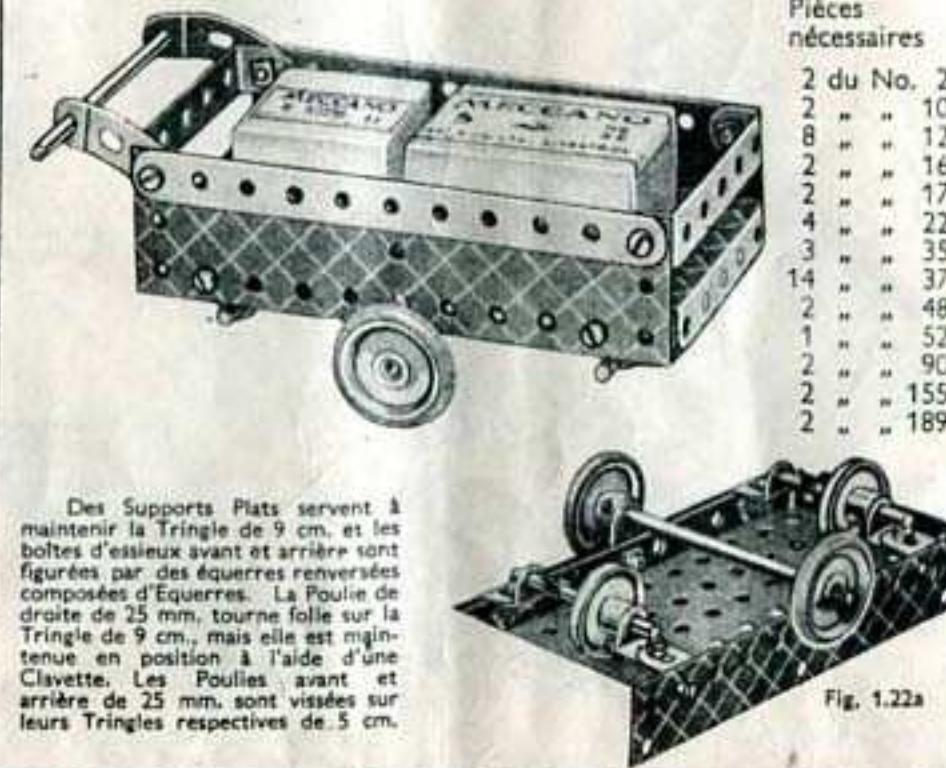

Des Supports Plats servent à maintenir la Tringle de 9 cm., et les boultes d'essieux avant et arrière sont figurées par des équerres renversées composées d'Équerres. La Pouille de droite de 25 mm. tourne folle sur la Tringle de 9 cm., mais elle est maintenue en position à l'aide d'une Clavette. Les Pouilles avant et arrière de 25 mm. sont vissées sur leurs Tringles respectives de 5 cm.

Fig. 1.22a

1.20 AUTO-SKIFF

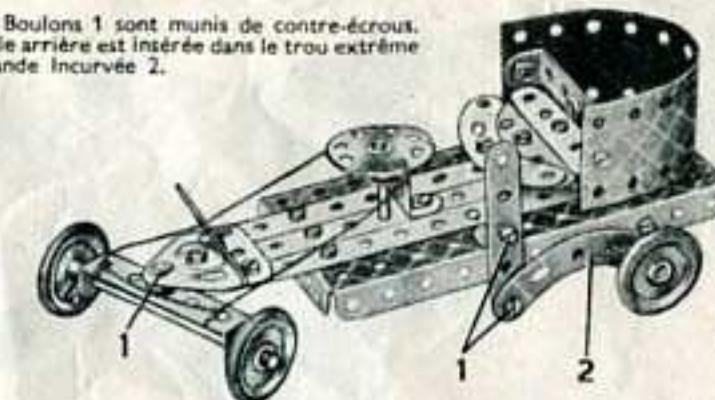


Les Boulons 1 sont munis de contre-écrous. La Tringle arrière est insérée dans le trou extrême de la Bande Incurvée 2.

Pièces nécessaires

3 du No. 2	1 du No. 35	2 du No. 90a
4 " 5	20 " 37	2 " 111c
5 " 12	4 " 37a	1 " 125
2 " 16	4 " 38	2 " 126
1 " 17	1 " 40	2 " 126a
4 " 22	2 " 48a	4 " 155a
1 " 24	1 " 52	1 " 189

1.23 MARTEAU-PILON

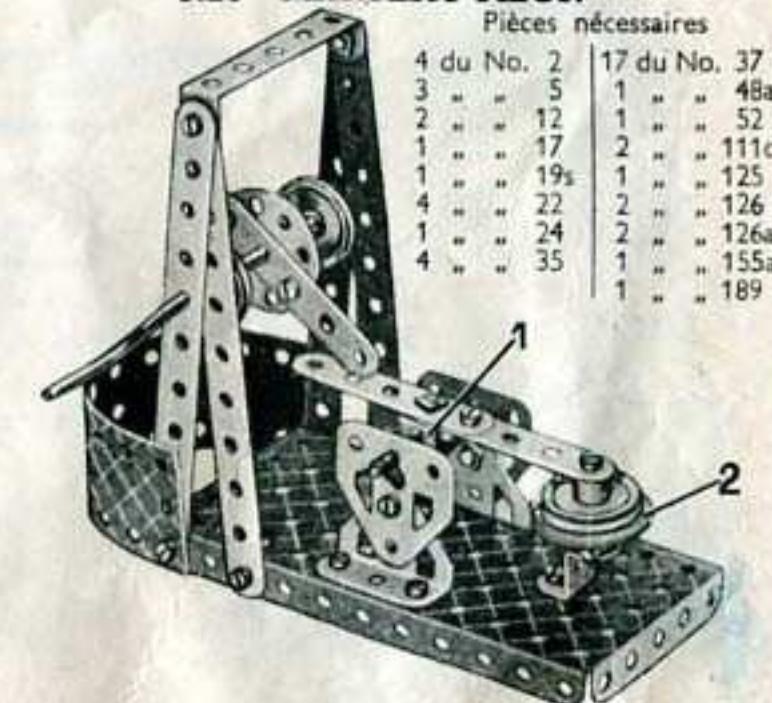


Pièces nécessaires

4 du No. 2	17 du No. 37
3 " 5	1 " 48a
2 " 12	1 " 52
1 " 17	2 " 111c
1 " 19s	1 " 125
4 " 22	2 " 126
1 " 24	2 " 126a
4 " 35	1 " 155a
1 " 189	

Deux Équerres 1 sont reliées ensemble au moyen de boulons passant à travers leurs trous et sont également boulonnées à deux Bandes de 6 cm. formant ainsi une équerre double. La Pouille fixe de 25 mm. 1 est munie d'un Anneau de caoutchouc de 68 mm.

1.24 CHARIOT DE FERME

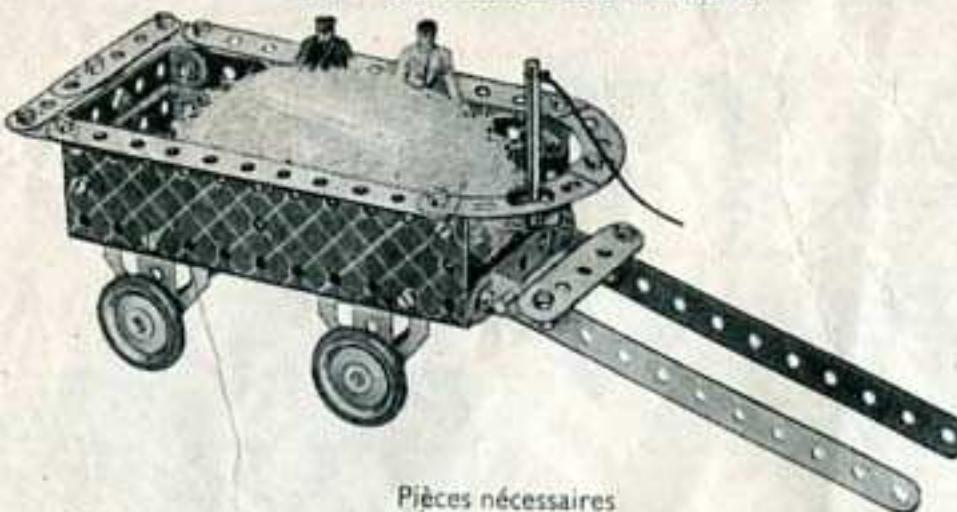


Pièces nécessaires

4 du No. 2	2 du No. 17	1 du No. 40	2 du No. 126
3 " " 5	4 " " 22	2 " " 48a	2 " " 126a
2 " " 10	4 " " 35	1 " " 52	4 " " 155a
7 " " 12	24 " " 37	2 " " 90a	2 " " 189
2 " " 16	1 " " 37a	1 " " 111c	

1.27 ESTAMPEUSE


Le plateau 1 consiste en deux Embases Triangulées Coudées boulonnées ensemble. Lorsque la Manivelle à main est actionnée, les Supports Plats boulonnées à la Roue, Barillet viennent se heurter contre la Poule de 25 mm. montée sur la tige du marteau, ce qui fait monter et descendre cette dernière.

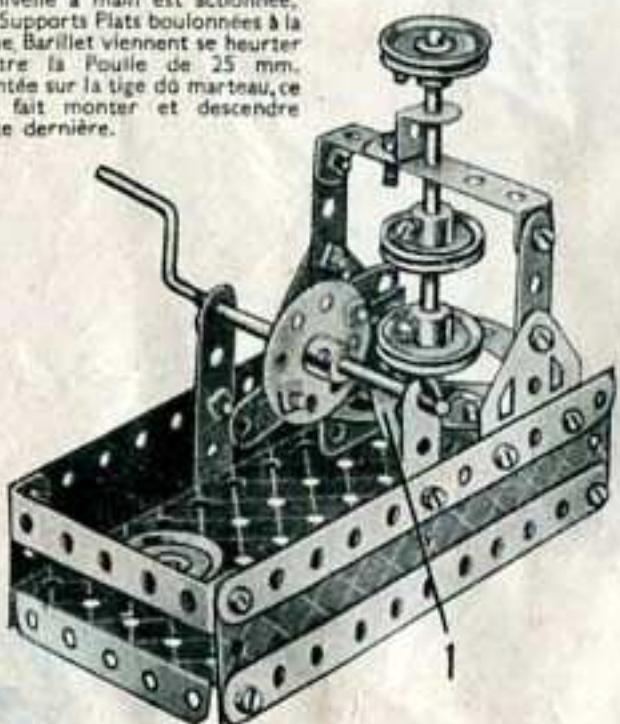

Pièces nécessaires

4 du No. 2
4 " " 5
4 " " 10
5 " " 12
1 " " 16
1 " " 19s.
4 " " 22
1 " " 24
2 " " 35
24 " " 37
3 " " 37a
2 " " 48a
1 " " 52
1 " " 90a
4 " " 111c
1 " " 125
2 " " 126
2 " " 126a
2 " " 189


1.25 CAMION

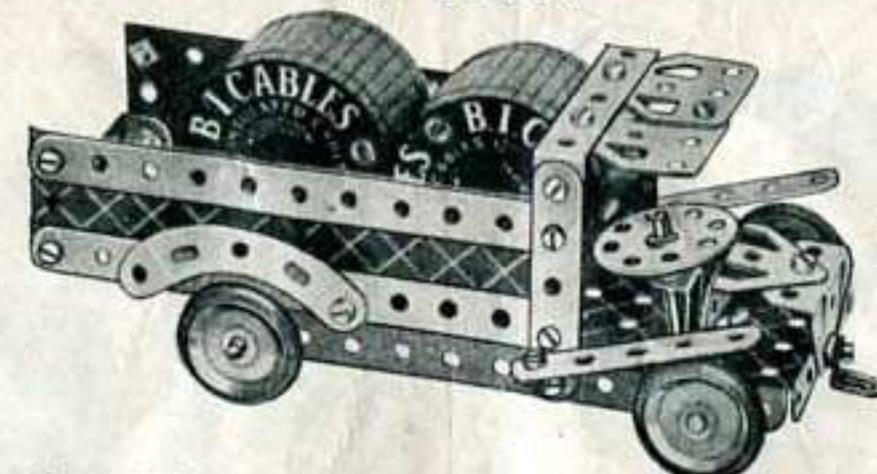

Chacune des Bandes Incurvées de 6 cm., représentant les Pares-boue arrière, est fixé au côté du camion par un Boulon de 9 mm. et un écrou. Une Clavette placée sur le boulon sert à écarter chaque pare-boue de la paroi du camion.

4 du No. 2	1 du No. 17	19 du No. 37	2 du No. 90a	2 du No. 126a
4 " " 5	4 " " 22	4 " " 37a	3 " " 111c	4 " " 155a
3 " " 12	1 " " 24	2 " " 48a	1 " " 125	2 " " 189
2 " " 16	2 " " 35	1 " " 52	2 " " 126	

1.28 MANEGE

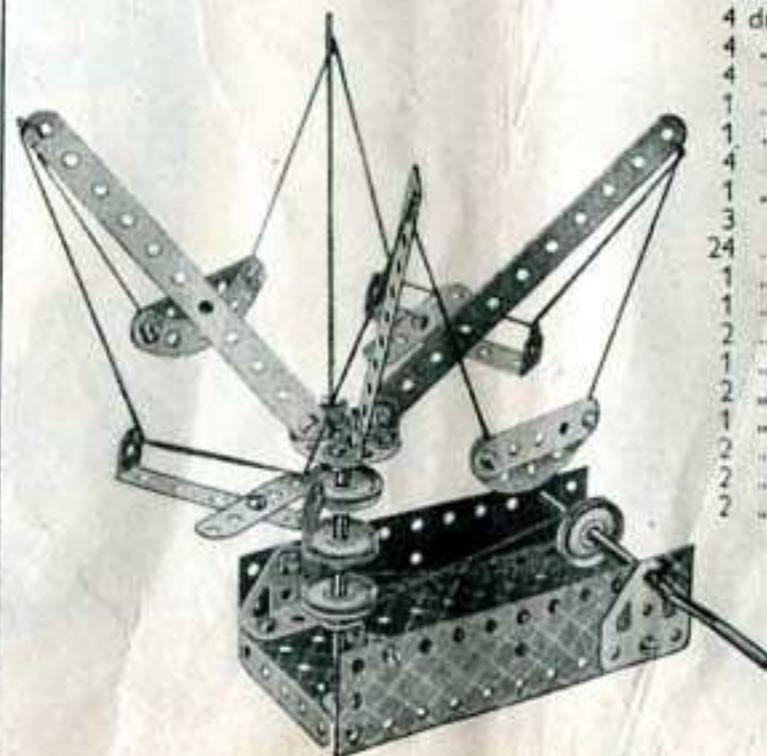

Pièces nécessaires


4 du No. 2
4 " " 5
4 " " 12
1 " " 16
1 " " 19s.

1.29 DRAISINE

Les Boulons 1 sur lesquels sont articulées les Bandes de 14 cm. sont munis de contre-écrous. Les Bandes Incurvées de 6 cm., à petit rayon, sont fixées à des Equerres boulonnées à la Plaque à Rebords de 14x6 cm.



1.30 MONOPLAN

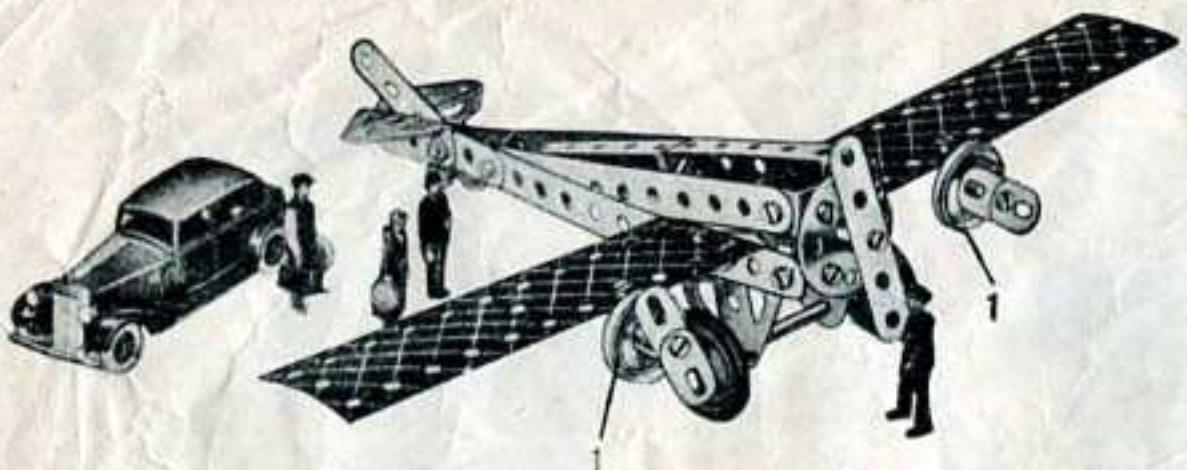

Les Poulires fixes 1 sont fixées à des Equerres reliées à l'aile par des Boulons de 9 mm. 5 passant à travers les Equerres et visés dans les moyeux des Poulires. Les vis d'arrêt des Poulires ont également un deuxième boulon sur lequel sont montées les hélices.


Pièces nécessaires

4 du No. 2	
4 " " 5	
4 " " 10	
8 " " 12	
1 " " 16	
4 " " 22	
1 " " 24	
2 " " 35	
20 " " 37	
3 " " 37a	
2 " " 48a	
1 " " 57c	
4 " " 111c	
2 " " 126	
2 " " 126a	
2 " " 155a	
2 " " 189	

Pièces nécessaires


4 du No. 2	2 du No. 90a
4 " " 5	3 " " 111c
4 " " 10	1 " " 125
7 " " 12	2 " " 126
2 " " 16	2 " " 126a
2 " " 17	
1 " " 19a	
4 " " 22	
1 " " 24	
4 " " 35	
24 " " 37	
4 " " 37a	
4 " " 38	
1 " " 40	
2 " " 48a	
1 " " 52	
1 " " 57c	

1.31 GRUE FLOTTANTE

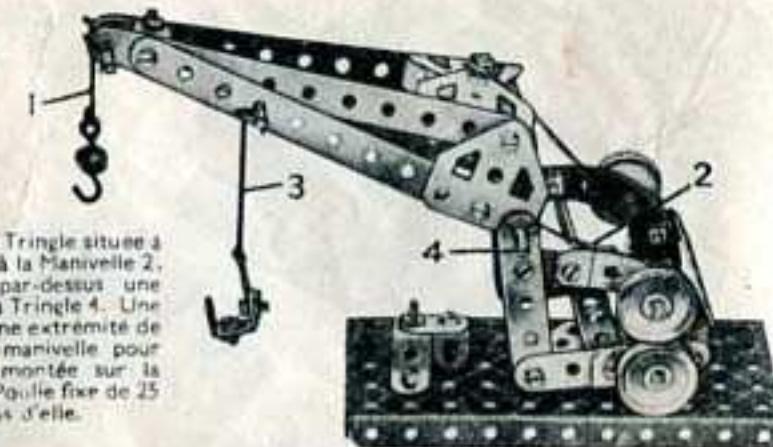

La Corde 1 passe par-dessus la Tringle située à la tête de la Flèche et est attachée à la Manivelle 2. La deuxième Corde 3 passe par-dessus une seconde Tringle et est attachée à la Tringle 4. Une Pouille fixe de 25 mm. est fixée à une extrémité de cette Tringle afin de servir de manivelle pour actionner la Flèche. La Pouille montée sur la Manivelle 2 est en contact avec la Pouille fixe de 25 mm. située sur la Tringle au-dessus d'elle.

1.32 PRESSE

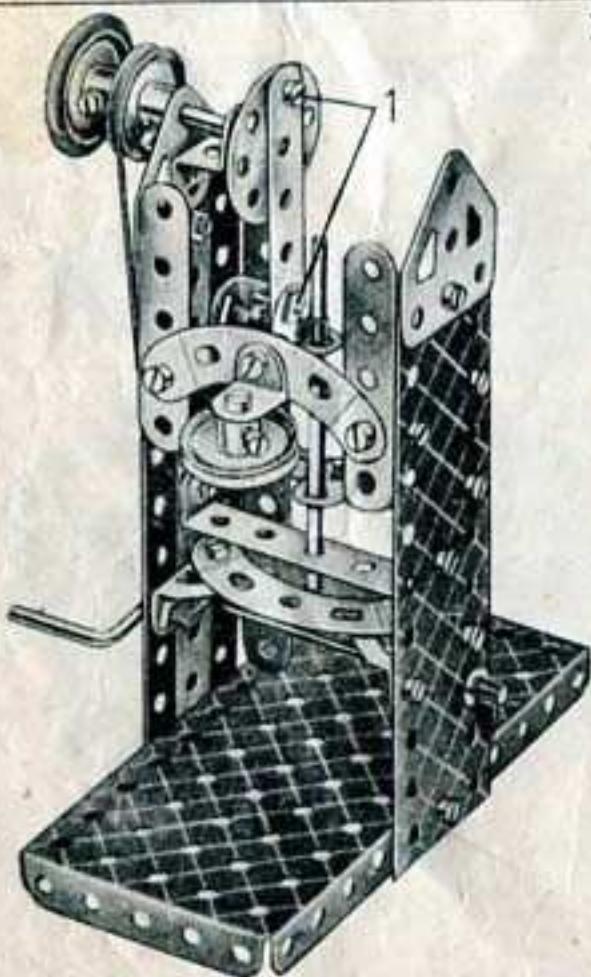

Pièces nécessaires

4 du No. 2	
4 " " 5	
1 " " 10	
6 " " 12	
1 " " 16	
1 " " 17	
1 " " 19a	
4 " " 22	
1 " " 24	
3 " " 35	
24 " " 37	
5 " " 37a	
1 " " 38	
1 " " 40	
2 " " 48a	
1 " " 52	
2 " " 90a	
4 " " 111c	
1 " " 125	
2 " " 126	
2 " " 126a	
1 " " 155a	
2 " " 189	


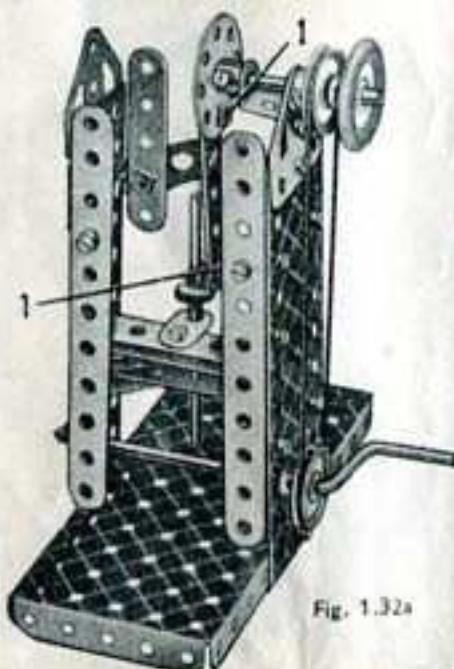


Fig. 1.32a

1.33 TOUR

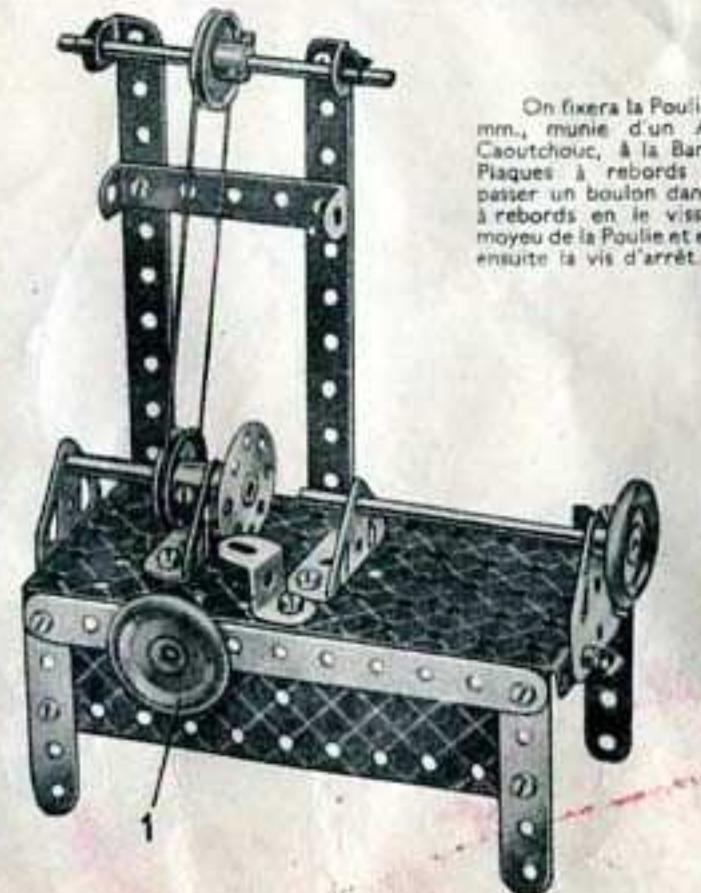


On fixera la Pouille fixe de 25 mm., munie d'un Anneau de Caoutchouc, à la Bande et aux Plaques à rebords en faisant passer un boulon dans la Plaque à rebords en le visant dans le moyeu de la Pouille et en bloquant ensuite la vis d'arrêt.

Pièces nécessaires

4 du No. 2	
4 " " 5	
2 " " 12	
2 " " 16	
1 " " 17	
4 " " 22	
1 " " 24	
3 " " 35	
22 " " 37	
1 " " 40	
1 " " 48a	
1 " " 52	
1 " " 111c	
1 " " 125	
2 " " 126	
2 " " 126a	
2 " " 155a	
2 " " 189	

1.34 EXCAVATEUR

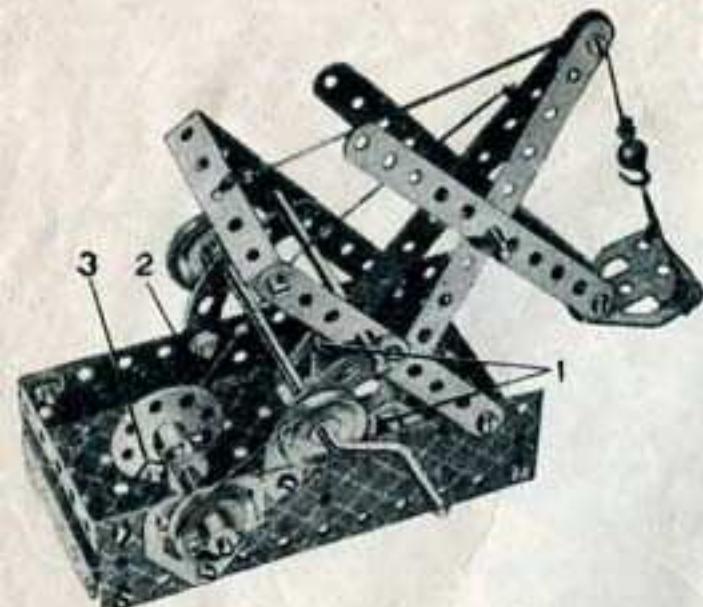


Les Boulons 1, sur lesquels est articulée la flèche, sont munis de contre-écrrous. Le bras de la pelle est articulé sur une Tringle de 5 cm. et l'Embase Triangulaire Plate figurant la pelle est supportée par une Corde qui passe par-dessus le Boulon de 9 mm. 5 situé à la tête de la flèche et est attachée à une Bande Coudée de 60 x 12 mm., comme indiqué sur la gravure. La Corde 2 est attachée à la flèche et passe ensuite par-dessus une Tringle de 9 cm. insérée dans les trous au-dessus des Bandes Intervallées de 6 cm. et est attachée ensuite à un Support Plat fixé à la Roue Barillet par le Boulon à contre-écrous 3.

Lorsqu'on actionne la Manivelle, sa Roue Barillet communique les mouvements d'excavation à la flèche et au bras de la pelle.

Pièces nécessaires	
4	du No. 2
4	" " 5
1	" " 10
2	" " 12
1	" " 16
2	" " 17
1	" " 19s
3	" " 22
1	" " 24
4	" " 35
24	" " 37
4	" " 37a
4	" " 38
1	" " 40
2	" " 48a
1	" " 52
1	" " 57c
2	" " 90a
4	" " 111c
1	" " 125
2	" " 126
2	" " 126a
1	" " 155a
2	" " 189

1.35 TELEPHERIQUE


La poulie de tête de ligne 1 consiste en deux Embases Triangulées Coudées boulonnées ensemble et un crochet composé de deux Equerres fixes à ces Embases. Une Tringle de 5 cm. portant une Poule fixe de 25 mm. est insérée dans les Embases. La poulie de tête de ligne est accrochée à un support quelconque et la Corde 2, pouvant être de n'importe quelle longueur, est passée autour de la Poule de 25 mm. suivant gravure. En tournant la Manivelle, on fait avancer ou reculer la plate-forme suspendue.

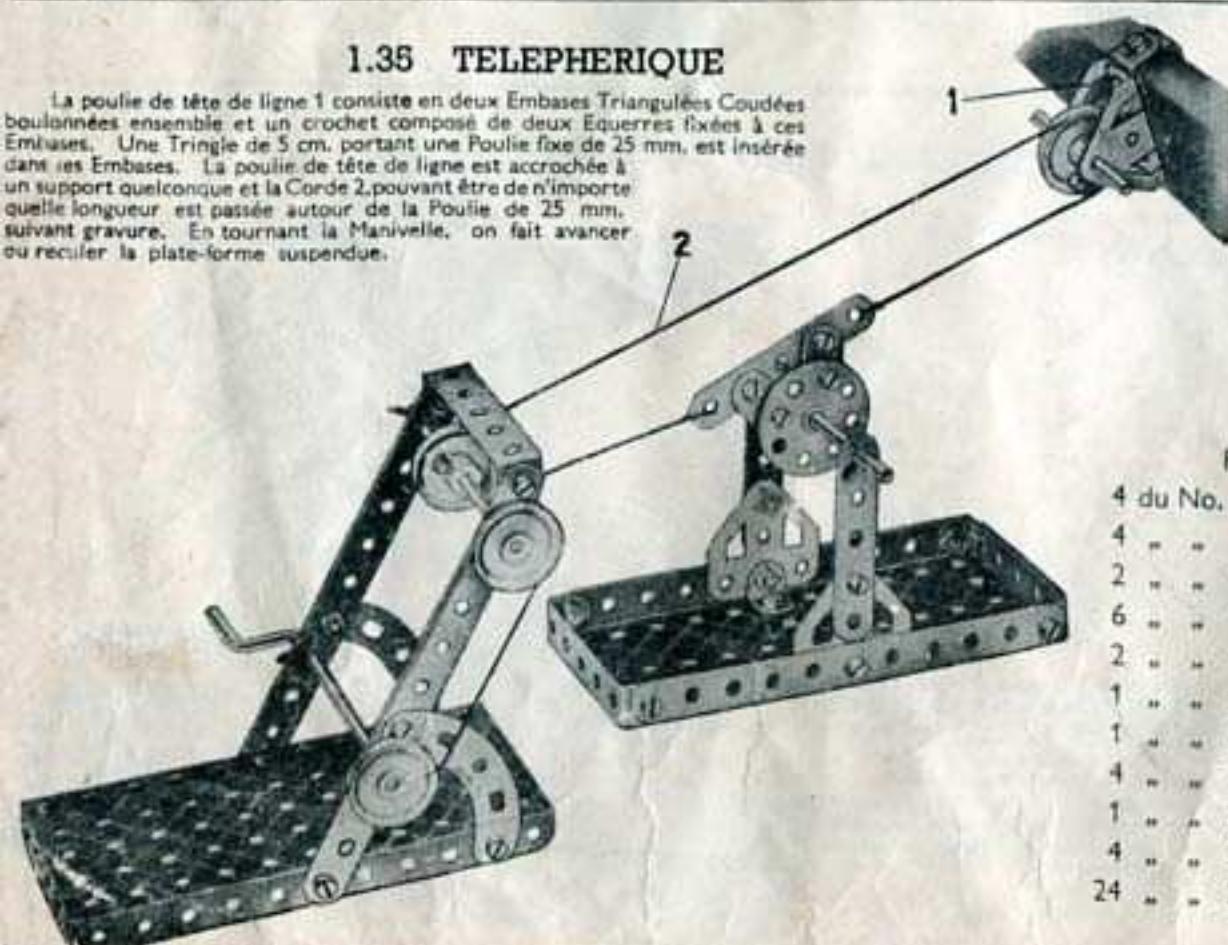

Pièces nécessaires

4	du No. 2	4	du No. 37a
4	" " 5	4	" " 38
2	" " 10	1	" " 40
6	" " 12	2	" " 48a
2	" " 16	1	" " 52
1	" " 17	2	" " 90a
1	" " 19s	4	" " 111c
4	" " 22	2	" " 126
1	" " 24	2	" " 126a
4	" " 35	2	" " 189
24	" " 37		

1.36 AEROPLAGE

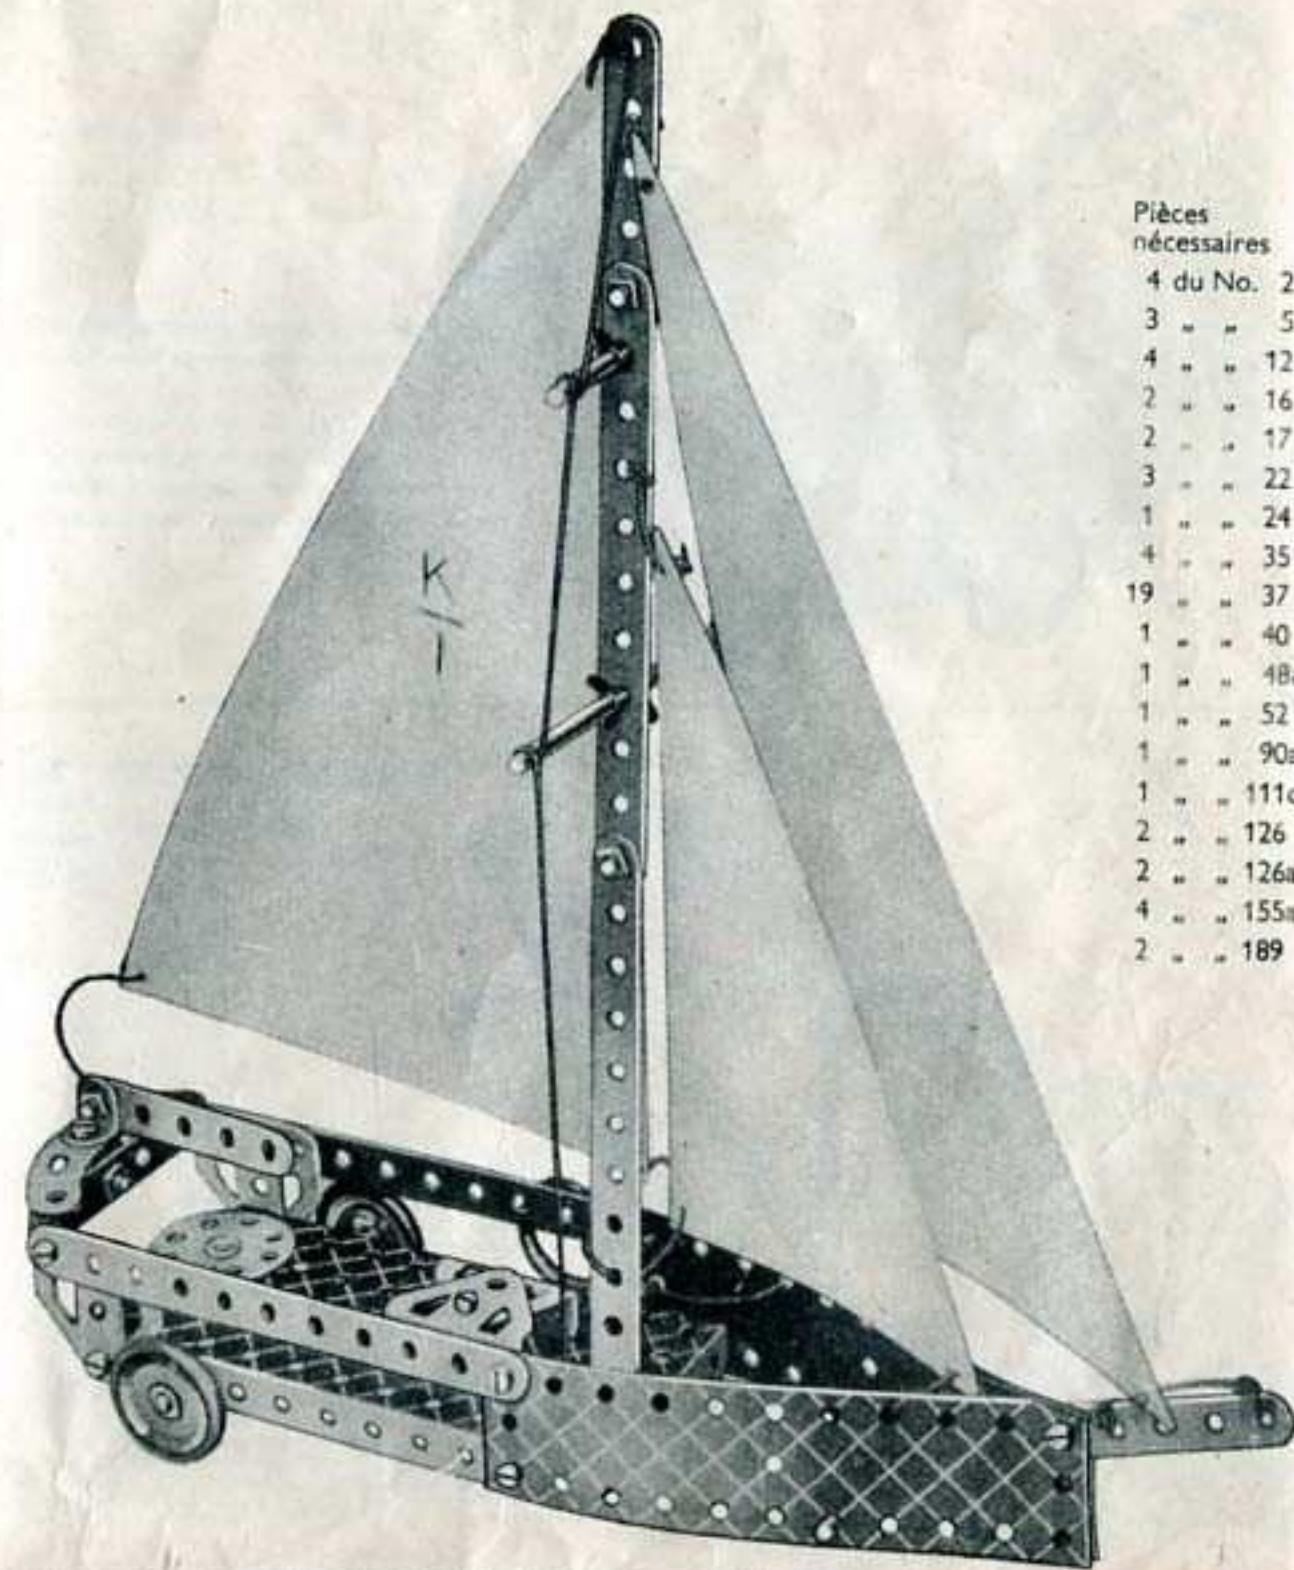


Pièces nécessaires	
4	du No. 2
3	" " 5
4	" " 12
2	" " 16
2	" " 17
3	" " 22
1	" " 24
4	" " 35
19	" " 37
1	" " 40
1	" " 48a
1	" " 52
1	" " 90a
1	" " 111c
2	" " 126
2	" " 126a
4	" " 155a
2	" " 189

I.37 GRUE DE DEPANNAGE

Pièces nécessaires

4 du No. 2	4 du No. 22	1 du No. 40	1 du No. 125
4 - - 5	1 - - 24	2 - - 48a	2 - - 126
1 - - 10	2 - - 35	1 - - 52	2 - - 126a
4 - - 12	20 - - 37	1 - - 57c	4 - - 155a
2 - - 16	4 - - 37a	2 - - 90a	2 " - 189
1 - - 19s	2 - - 38	4 - - 111c	

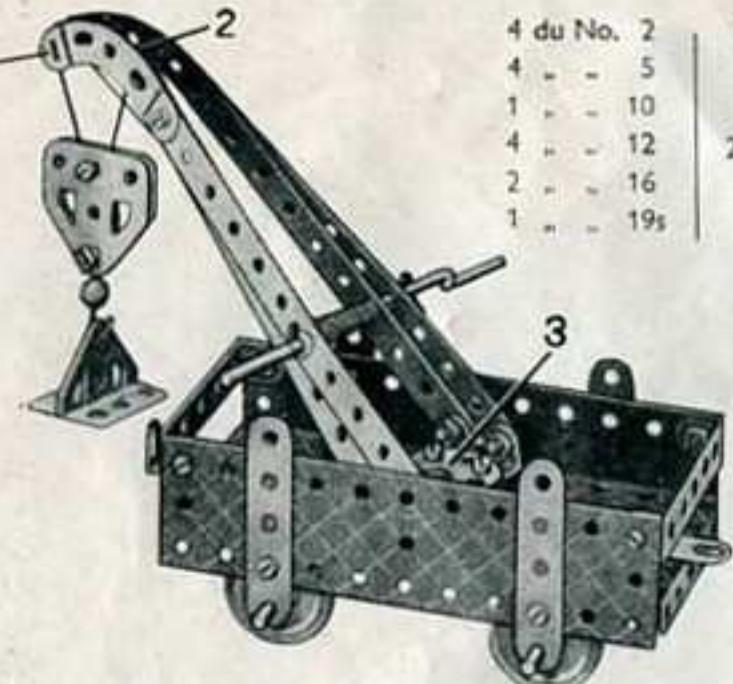


La corde de levage est attachée à la Manivelle et passe par-dessus le Boulon de 9 mm. 5 1. Passe ensuite autour du palan, elle est attachée à la Flèche en 2. La Flèche est reliée à la Roue Barillet au moyen d'Équerres et l'ensemble est articulé de la façon suivante : un Boulon de 9 mm. 5 est passé à travers la Plaque à rebords de 14×6 cm. et est fixé dans le moyeu de la Roue Barillet par sa vis d'arrêt.

I.39 GRUE DERRICK

Pièces nécessaires

4 du No. 2	20 du No. 37
4 - - 5	4 - - 38
3 - - 12	1 - - 40
2 - - 17	1 - - 48a
1 - - 19s	1 - - 52
4 - - 22	1 - - 57c
4 - - 35	2 - - 90a
19 - - 37	4 - - 111c
4 - - 37a	1 - - 126
1 - - 40	4 - - 126a
2 - - 48a	
1 - - 52	
1 - - 57c	
2 - - 90a	
1 - - 111c	
1 - - 125	
2 - - 126	
1 - - 126a	

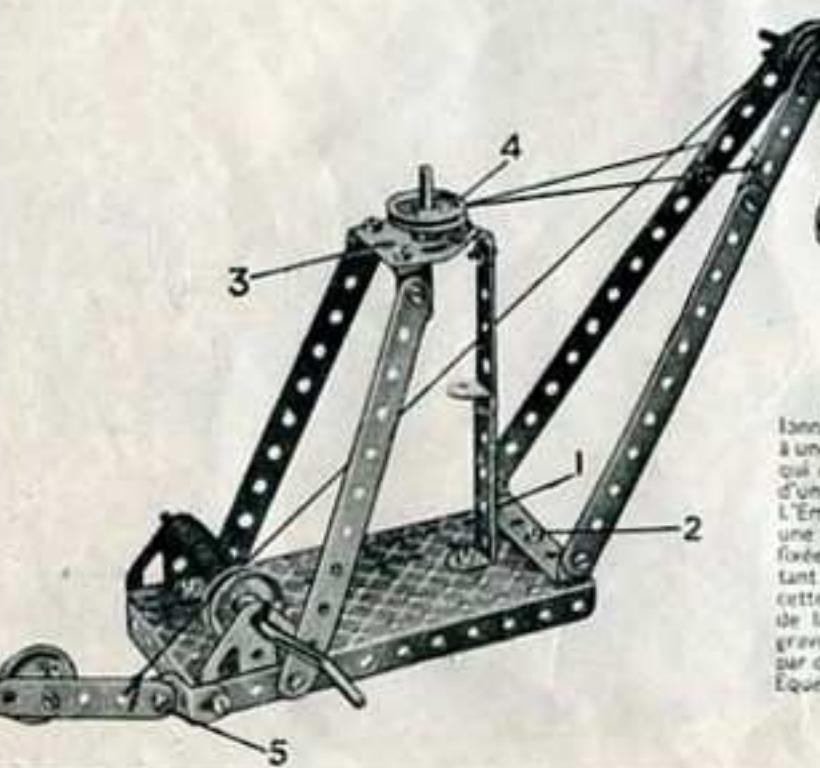

Les côtés de la flèche sont boulonnés à leurs extrémités inférieures à une Bande Coudée de 60×12 mm. 1 qui est articulée à la base au moyen d'un Boulon à contre-écrous 2. L'Embase Triangulaire Plate 3 porte une Tringle de 5 cm. à laquelle est fixée une Pouille 4. La Corde supportant la flèche est passée autour de cette Pouille et est attachée à la tête de la grue, comme indiqué sur la gravure. Le frein à ruban est relié par des boulons à contre-écrous à une Equerre Renversée.

I.38 ECHELLE D'INCENDIE

Pièces nécessaires

4 du No. 2	2 du No. 38
4 - - 5	1 - - 40
3 - - 10	2 - - 48a
5 - - 12	1 - - 52
2 - - 16	2 - - 90a
1 - - 17	2 - - 111c
1 - - 19s	1 - - 125
4 - - 22	2 - - 126
1 - - 24	2 - - 126a
4 - - 35	4 - - 155a
24 - - 37	2 - - 189
4 - - 37a	

Les Boulons 1 sont munis de contre-écrous. Les côtés de l'échelle sont reliés ensemble par deux Équerres 2 qui sont boulonnées l'une à l'autre afin de former une équerre double. Les supports de l'essieu arrière 3 sont des Supports Plates.


I.40 PONT ROULANT

Pièces nécessaires

4 du No. 2	20 du No. 37
4 - - 5	4 - - 38
4 - - 10	1 - - 40
2 - - 12	1 - - 48a
2 - - 16	1 - - 52
1 - - 17	1 - - 57c
1 - - 19s	2 - - 90a
4 - - 22	1 - - 111c
1 - - 24	2 - - 126
4 - - 35	2 - - 126a

Les côtés de la flèche sont fixés à la Roue Barillet 1 par deux Équerres 2. Un boulon de 9 mm. 5 traverse la Bande 3 et est visé ensuite dans le moyeu de la Roue Barillet 1. On bloque ensuite la vis d'arrêt.

Les Embases Triangulées Plates à l'extrémité inférieure de la flèche supportent la Manivelle qui passe également à travers des Supports Plates boulonnés aux Équerres 2 situées sur la Roue Barillet 1. La Corde est attachée à la Manivelle et passe par-dessus la Tringle de 5 cm. à la tête de la flèche.

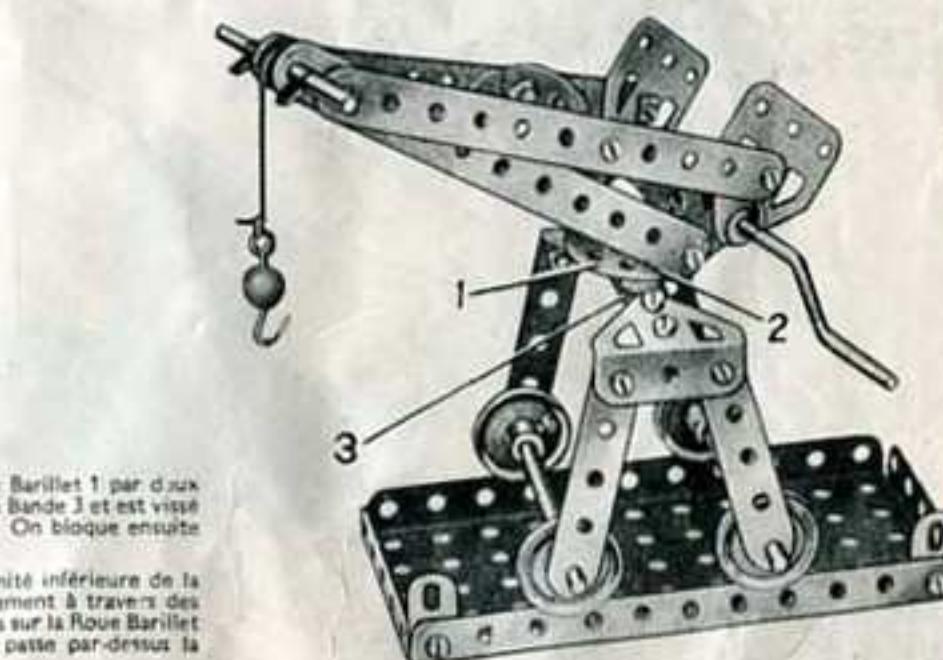


1.41 WAGONNET

Pièces nécessaires

4 du No. 2	4 du No. 38
4 " 5	2 " 48a
2 " 10	1 " 52
8 " 12	4 " 111c
2 " 16	1 " 125
4 " 22	2 " 126
24 " 37	2 " 126a
4 " 37a	2 " 189


Les supports de l'essieu 1 sont figurés par des Embases Triangulées Plates. Des Embases sont également utilisées pour les supports 2 qui sont fixés sous la Plaque à Rebords, comme indiqué sur le schéma du modèle 1.M46.

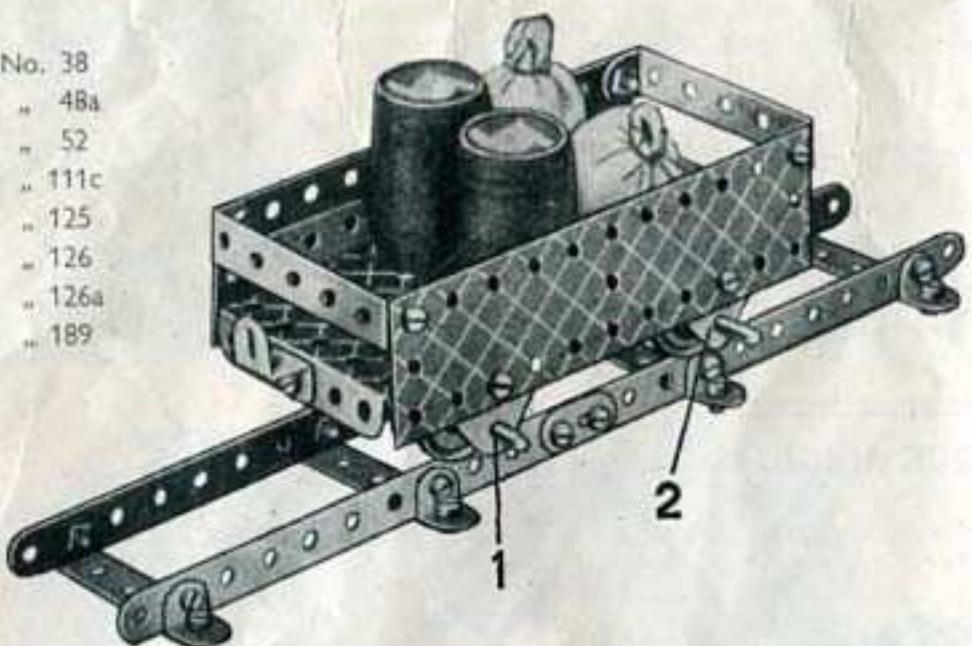

1.42 TRAMWAY

Pièces nécessaires

2 du No. 5	1 du No. 40
4 " 10	2 " 48a
7 " 12	1 " 52
2 " 16	2 " 90a
1 " 19s	4 " 111c
4 " 22	1 " 125
1 " 24	2 " 126
4 " 35	2 " 126a
24 " 37	4 " 155a
3 " 37a	2 " 189

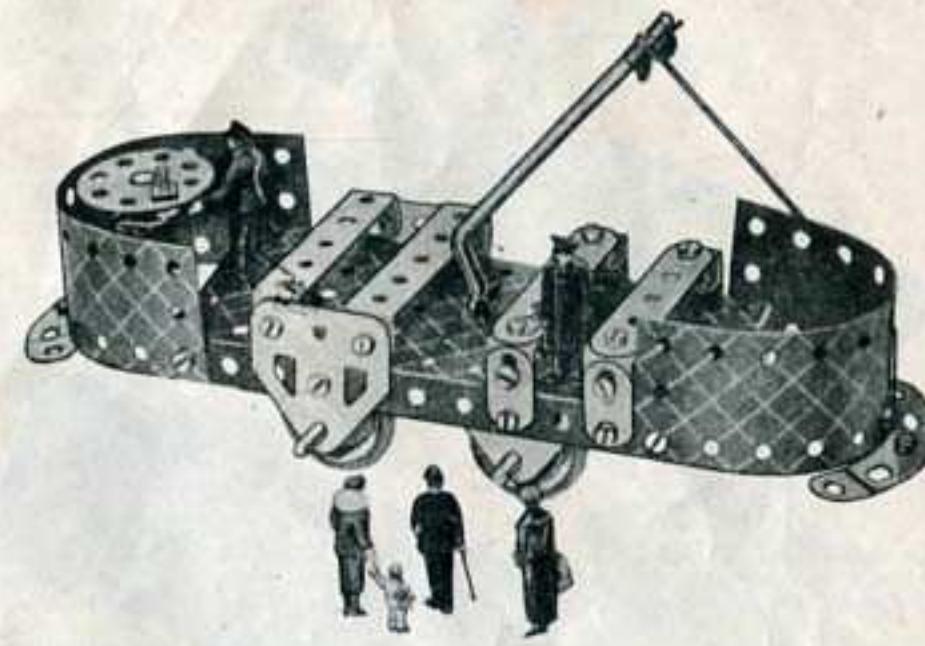


1.43 PUITS DE MINE

Pièces nécessaires

4 du No. 2	4 du No. 38
4 " 5	1 " 40
4 " 10	2 " 48a
2 " 12	1 " 52
1 " 16	1 " 90a
1 " 19s	4 " 111c
4 " 22	2 " 126
4 " 35	2 " 126a
20 " 37	2 " 189
4 " 37a	

Les deux guides pour la cage consistent en deux Cordes attachées aux Rondelles. Les Cordes sont passées à travers les trous de la Bande Coudée, à travers deux trous correspondants de la cage 2 et ensuite à travers deux trous correspondants de la Plaque à Rebords. Deux autres Rondelles sont rattachées aux Cordes sous la Plaque à Rebords afin que les Cordes restent tendues. La cage 2 est formée de deux Embases Triangulées Coudées.

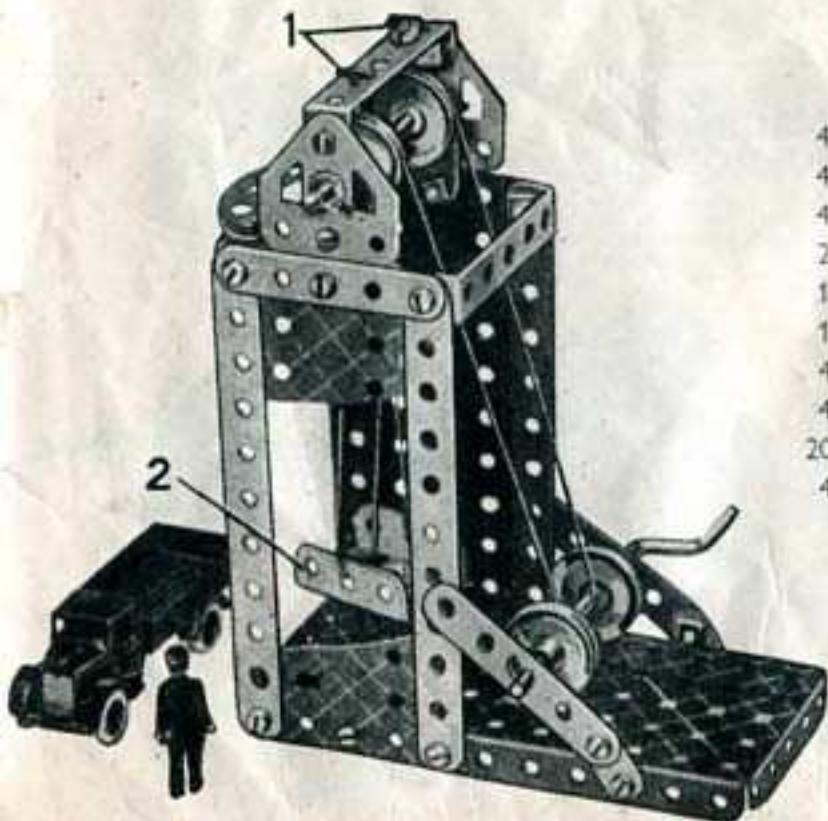


1.44 GRUE TOURNANTE



Pièces nécessaires

4 du No. 2	4 du No. 38
4 " 5	1 " 40
2 " 10	2 " 48a
4 " 12	1 " 52
1 " 16	1 " 57c
2 " 17	2 " 90a
1 " 19s	4 " 111c
4 " 22	1 " 125
1 " 24	2 " 126
4 " 35	2 " 126a
24 " 37	2 " 155a
4 " 37a	2 " 189

La Tringle 1 passe à travers les moyeux de la Roue Barillet 2 et la Poulie de 25 mm. et est maintenue en position au moyen d'une Clavette située sous la Plaque à Rebords. La vis d'arrêt de la Roue Barillet 2 est bloquée contre la Tringle.

Les Bandes de 14 cm., formant la flèche, sont rallongées à la tête de cette dernière à l'aide de Bandes Coudées de 60x12 mm., dans lesquelles est insérée une Tringle de 5 cm.

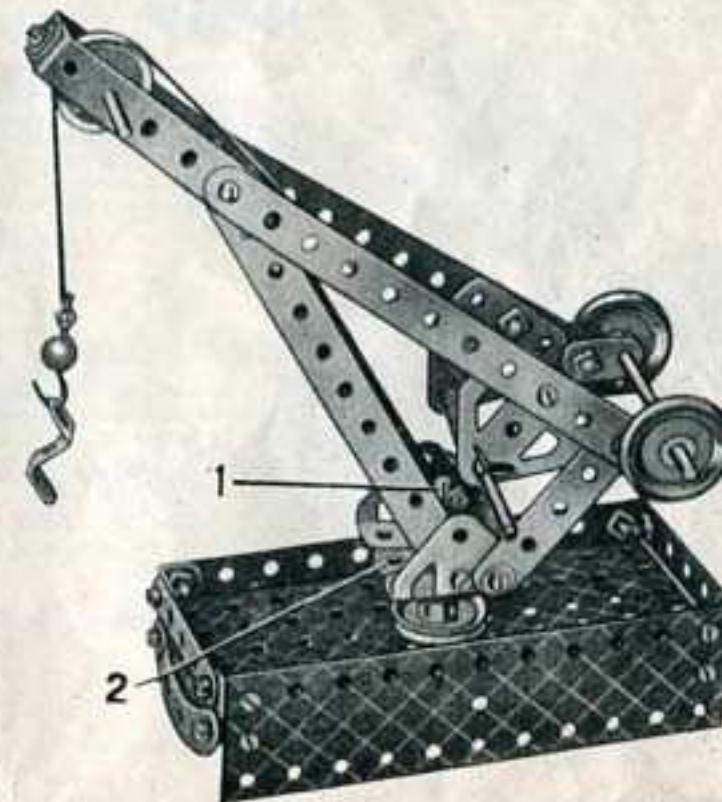

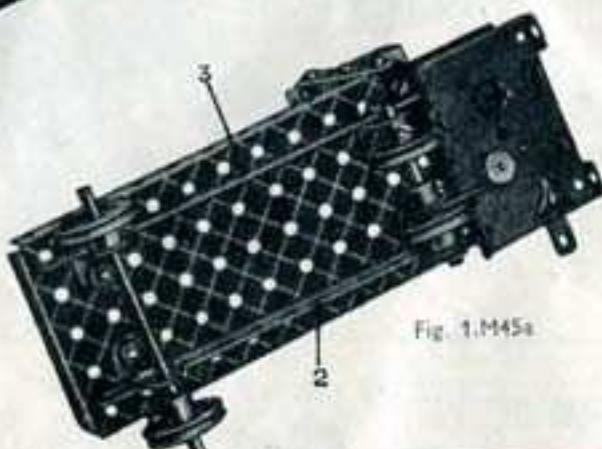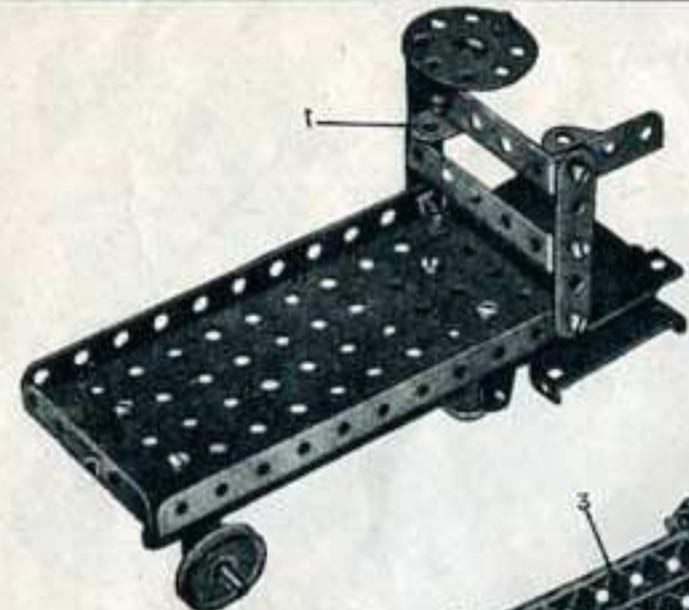Modèles du MECCANO No. 1 munis du Moteur *Magic* mécanique

1.M45 TRUCK ELECTRIQUE



Pièces nécessaires

2 du No. 2	4 du No. 22
2 " " 5	1 " " 24
4 " " 10	18 " " 37
4 " " 12	2 " " 48a
1 " " 16	1 " " 52
1 " " 17	1 " " 111c
	1 " " 125
	1 " " 126
	1 Moteur <i>Magic</i>

1.M46 WAGON BASCULANT

Pièces nécessaires

3 du No. 2	2 du No. 90a
4 " " 5	4 " " 111c
4 " " 10	1 " " 125
7 " " 12	2 " " 126
2 " " 16	2 " " 126a
1 " " 17	4 " " 155a
4 " " 22	2 " " 189
1 " " 24	1 Moteur <i>Magic</i>
24 " " 37	
4 " " 37a	
3 " " 38	
2 " " 48a	
1 " " 52	

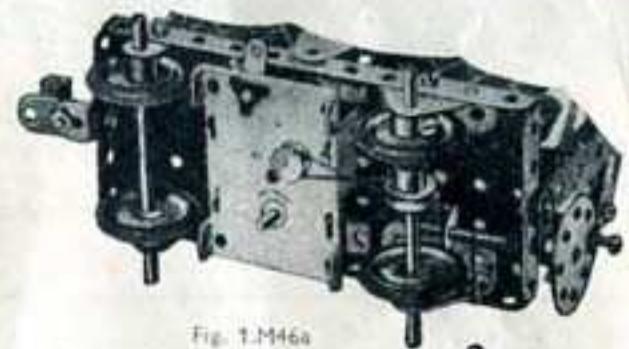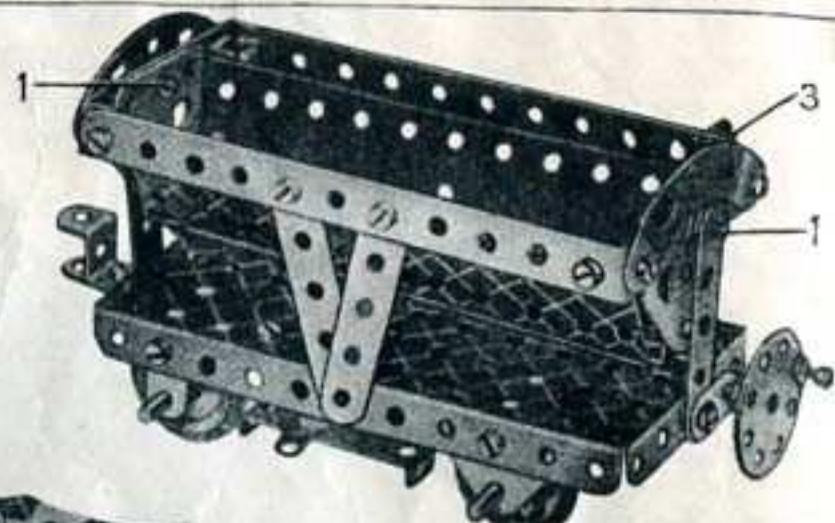

Les boulons 1 sont à contre-écras. Une Corde est attachée à la Tringle 2 (Fig. 1.M46a), enroulée deux ou trois fois autour d'elle, passée ensuite à travers le trou de la Plaque à rebords au-dessus de la Tringle et fixée à l'Équerre 3. En tournant la Roue Bâillet, on fait basculer le wagon.

LE MOTEUR MECANIQUE *MAGIC*

1.M47 BALANCOIRE MECANIQUE


Pièces nécessaires

4 du No. 2	
2 " " 5	
2 " " 10	
3 " " 12	
1 " " 16	
1 " " 19s	
2 " " 22	
1 " " 24	
4 " " 35	
15 " " 37	
2 " " 37a	
4 " " 38	
1 " " 40	
2 " " 48a	
1 " " 52	
1 " " 111c	
1 " " 125	
2 " " 126	
2 " " 189	
1 Moteur <i>Magic</i>	

C'est en animant vos modèles au moyen d'un Moteur *Magic*, mécanique ou électrique que vous tirerez le maximum d'amusement de votre Boîte de Construction. Les clichés de cette page indiquent la façon de monter le Moteur *Magic* dans les modèles de la Boîte No. O. Ajoutez ce Moteur à n'importe quel modèle que vous aurez construit et vous le verrez se mettre en marche et fonctionner comme la machine qu'il représente. Ce moteur n'est pas contenu dans la Boîte.

On relie la Bande gauche de 6 cm., supportant le balancoir, à la Manivelle en faisant passer la vis d'arrêt de la Pouille de 25 mm. 2 à travers le trou d'une Equerre boulonnée à la Bande et visée ensuite dans le moyeu de la Pouille. Le Boulon 1 de la Roue Bâillet est muni de contre-écras.

Les Boulons 1 sont à contre-écras. La Tringle 2 est fixée à une Equerre au moyen de deux Clavettes 3. Le modèle est actionné par un Moteur *Magic* boulonné à la Plaque à Rebords de 14x6 cm. La Pouille du Moteur est reliée à une Pouille fixe de 25 mm. sur le vilebrequin de la machine par une Courroie de Transmission.

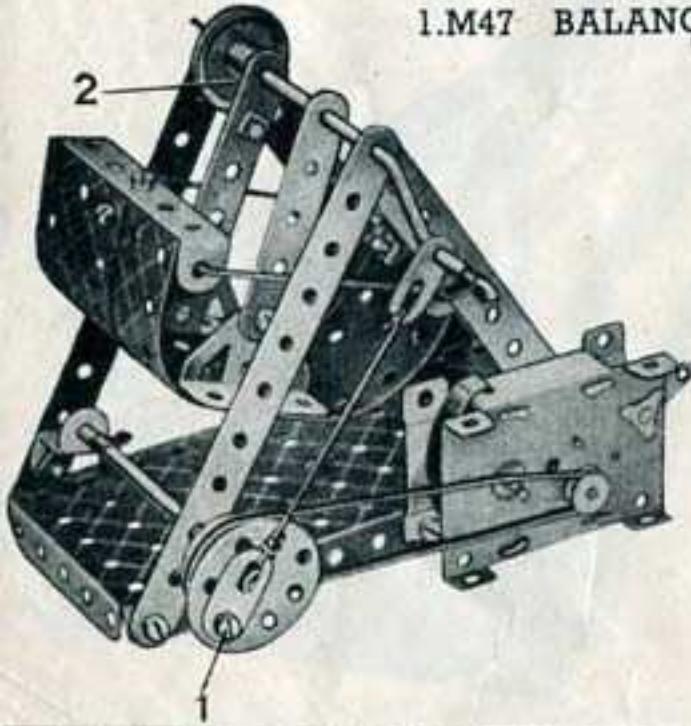


Le Moteur électrique *Magic* a les mêmes dimensions et se monte de la même manière.


1.M48 MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE

Pièces nécessaires

3 du No. 2	
4 " " 5	
2 " " 12	
1 " " 16	
1 " " 17	
4 " " 22	
1 " " 24	
4 " " 35	
24 " " 37	
2 " " 37a	
3 " " 38	
1 " " 48a	
1 " " 52	
1 " " 111c	
1 " " 125	
2 " " 126	
2 " " 126a	
2 " " 189	
1 Moteur <i>Magic</i>	

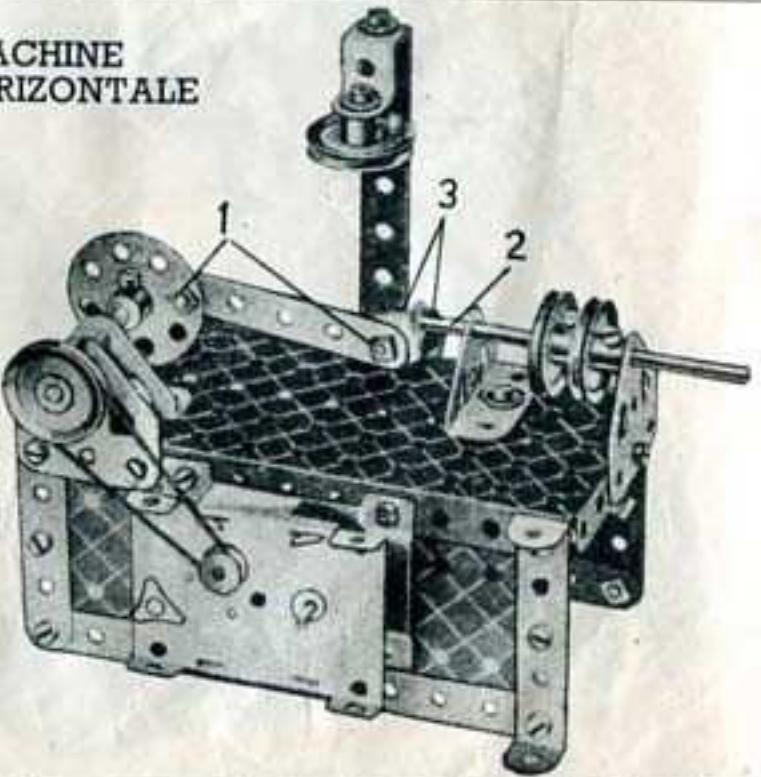

2.1 PASSERELLE DE CHEMIN DE FER

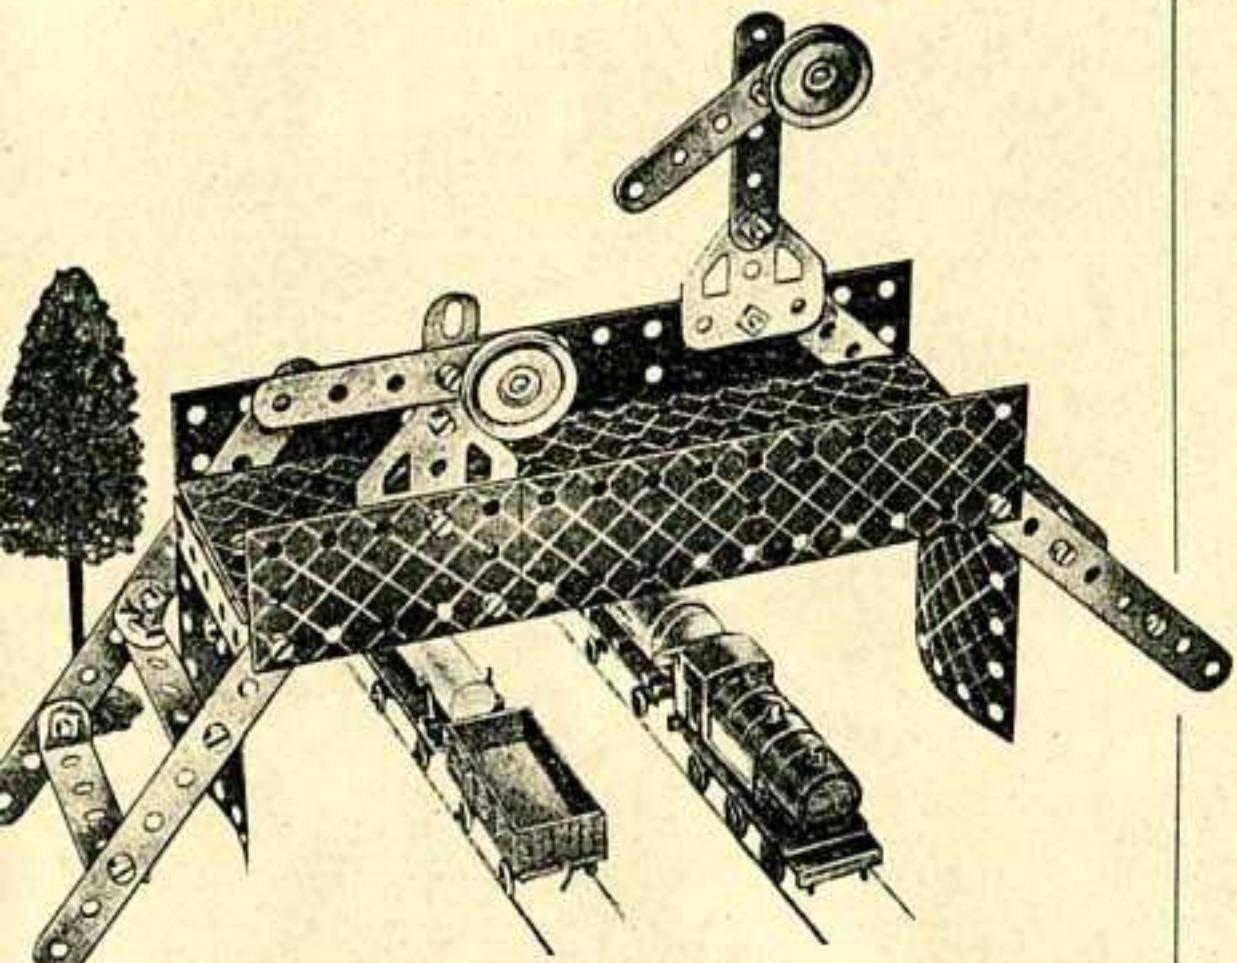

Pièces nécessaires

4 du No. 2	2 du No. 22	1 du No. 52	2 du No. 188
6 " " 5	32 " " 37	2 " " 111c	2 " " 189
2 " " 10	2 " " 37a	2 " " 126	1 " " 190
6 " " 12	2 " " 48a	2 " " 126a	2 " " 200

Le tablier de la passerelle est une Plaque à rebords de 14×6 cm. rallongée à l'aide d'une Plaque flexible de 6×6 cm. Des Embases triangulées coudées auxquelles sont fixées des Plaques cintrées de 43 mm. de rayon sont boulonnées à chaque extrémité du tablier. Les côtés des escaliers consistent en Bandes de 14 cm. et sont reliées ensemble par des Bandes Coudées de 60×12 mm. et des Bandes de 60 mm. munies d'Equerres à chaque extrémité.


Les sémaphores sont fixés à des Embases triangulées plates boulonnées aux côtés de la passerelle. La plus petite des deux colonnes de sémaphore est formée de deux Supports plats et la plus grande est figurée par une Bande de 6 cm. Les bras des sémaphores consistent en Bandes de 6 cm. boulonnées aux colonnes comme indiqué sur la gravure. Du côté plus court, ils sont munis de Poulies de 25 mm. représentant les verres. Ces Poulies sont fixées au moyen de boulons de 9 mm. 5 vissés dans leurs moyeux.

2.2 TONDEUSE A GAZON


On forme la lame coupante en boulonnant une Equerre à chaque extrémité d'une Equerre renversée 1 et en faisant passer ensuite une Tringle à travers les trois trous des Equerres. Les deux Poulies 2 sont fixées à la Tringle contre la lame qu'elles entraînent en tournant. Les roues sont figurées par des Poulies de 25 mm. munies d'Anneaux de caoutchouc.

Pièces nécessaires

4 du No. 2	2 du No. 90c
4 " " 5	1 " " 125
4 " " 10	2 " " 126
6 " " 12	2 " " 155a
1 " " 16	2 " " 200
4 " " 22	
25 " " 37	
4 " " 38	
2 " " 48a	

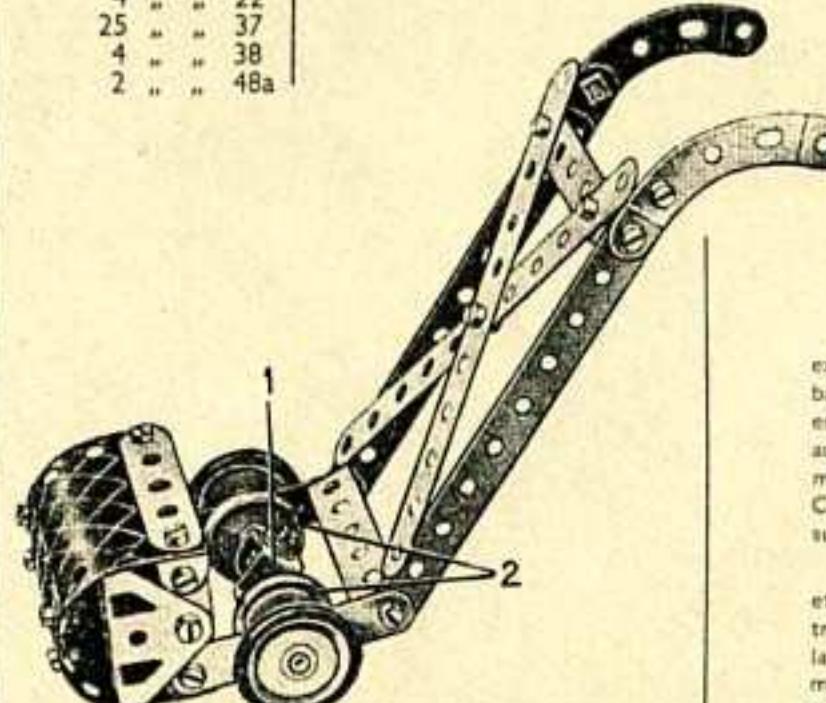

2.3 GRUE FLOTTANTE

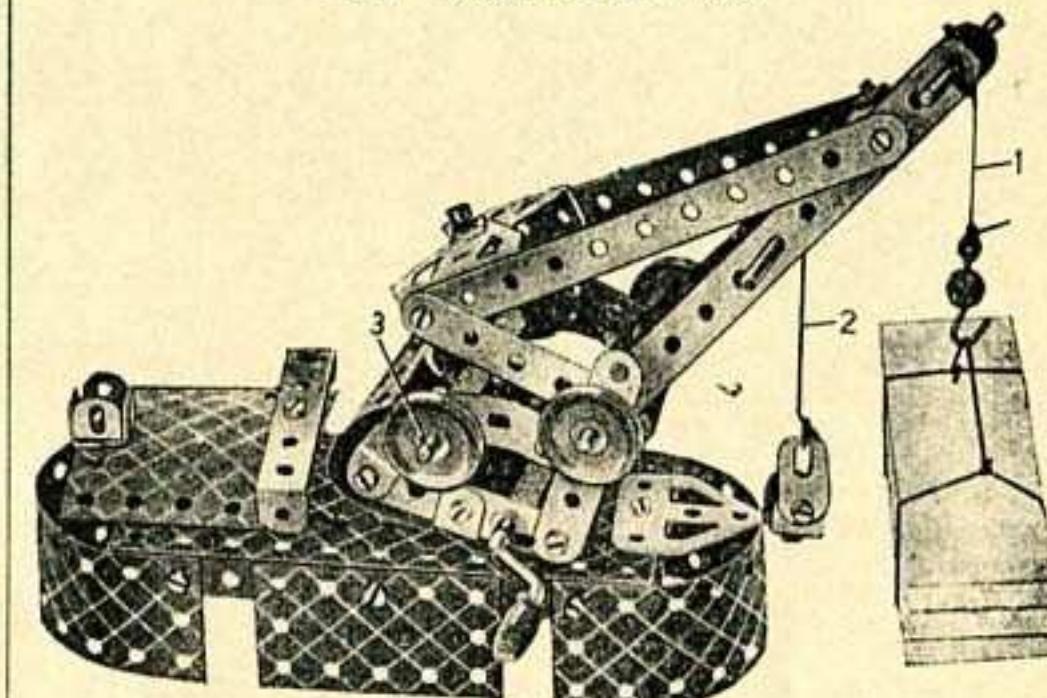

Pièces nécessaires


4 du No. 2	4 du No. 22	2 du No. 48a	1 du No. 126a
6 " " 5	1 " " 24	1 " " 52	1 " " 176
3 " " 10	4 " " 35	1 " " 57c	2 " " 188
8 " " 12	29 " " 37	2 " " 90a	2 " " 189
2 " " 16	4 " " 37a	4 " " 111c	1 " " 199
2 " " 17	4 " " 38	1 " " 125	1 " " 200
1 " " 19g	1 " " 40	2 " " 126	

La flèche consiste en Bandes de 14 cm. et de 6 cm. reliées ensemble à son extrémité supérieure par des Equerres et, à son extrémité inférieure, par des Embases triangulées coudées. Chaque côté de la partie inférieure de la grue consiste en Bandes de 6 cm. et Bandes incurvées à petit rayon, les deux côtés étant réunis au moyen de Bandes Coudées de 60×12 mm. La flèche est articulée à ce bâti au moyen d'une Tringle de 9 cm. portant à chaque extrémité une Poulie de 25 mm. La Corde 1 munie d'un Crochet lesté est passée par-dessus une Tringle de 5 cm. fixée sur la flèche au moyen de Clavettes et est enroulée ensuite autour de la Manivelle.

La Corde 2 passe par-dessus une Tringle fixée à la flèche par un Ressort d'attache et est enroulée ensuite autour de la Tringle qui sert de pivot à la flèche. Une troisième Corde est attachée à un boulon vissé dans les deux Embases à la base de la flèche et est enroulée autour de la Tringle 3. Cette Corde commande le mouvement du relevage de la flèche. Un Boulon de 9 mm. 5 qui passe à travers la Plaque à rebords et qui est vissé dans le moyeu de la Roue Barillet à laquelle est reliée la flèche sert de pivot grâce auquel la grue peut tourner.

Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 2 (ou les Boîtes No. 1 et No. 1a)

2.4 AUTOGIRE

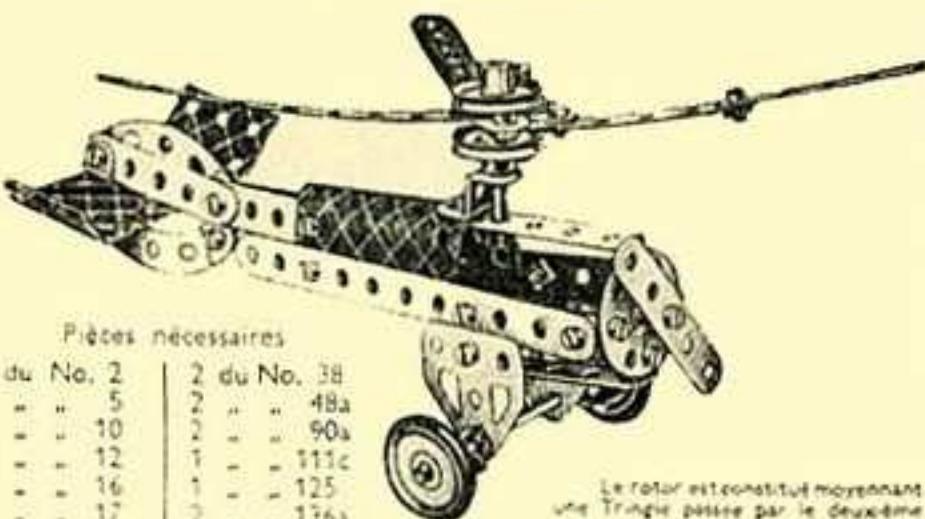


Pièces nécessaires

du No. 2	2 du No. 38
" 5	2 " 48a
" 10	2 " 90a
" 12	1 " 111c
" 16	1 " 125
" 17	2 " 126a
" 22	2 " 155a
" 24	2 " 186
" 25	1 " 199
" 37	1 " 200

Le rotor est constitué moyennant une Tringle passe par le deuxième trou de l'une extrémité de deux Bandes de 9 cm. Des Supports Plats sont soudures aux extrémités courtes des Bandes, et la troisième aile du rotor y est fixée comme montre la figure.

2.5 CANON ANTI-AERIEN

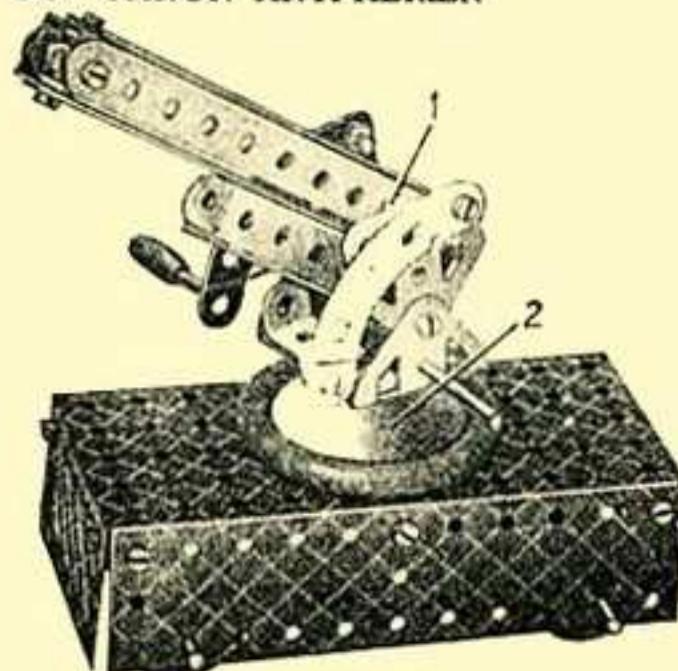

Pièces nécessaires


du No. 2	
" 5	
" 10	
" 12	
" 16	
" 17	
" 19a	
" 22	
" 24	
" 25	
" 28	
" 48a	
" 52	
" 90a	
" 125	
" 126	
" 126a	
" 155a	
" 176	
" 187	
" 188	
" 189	
" 190	
" 199	

Une des extrémités de la Corde est fixée à la Manivelle. Elle est enroulée plusieurs fois sur l'axe et son autre bout est attaché ensuite au canon. Les deux Embases triangulées sont boulonnées à une Roue Barillet montée sur une Tringle de 3 cm. qui passe à travers l'axe 2 et la Plaque à rebords et qui est tenue au moyen d'un Ressort d'attache. L'écartement entre le canon et les Embases triangulées plates est assuré par des Clavettes en 1.

2.6 MOTEUR A GAZ

Pièces nécessaires

1 du No. 2	1 du No. 19g	4 du No. 35
3 " "	5 " "	39 " "
4 " "	10 " "	4 " "
8 " "	12 " "	4 " "
2 " "	16 " "	1 " "
1 " "	17 " "	2 " "
		43a
		52
		90a
		111c
		125
		126
		126a
		155a
		176
		187
		188
		189
		190
		200

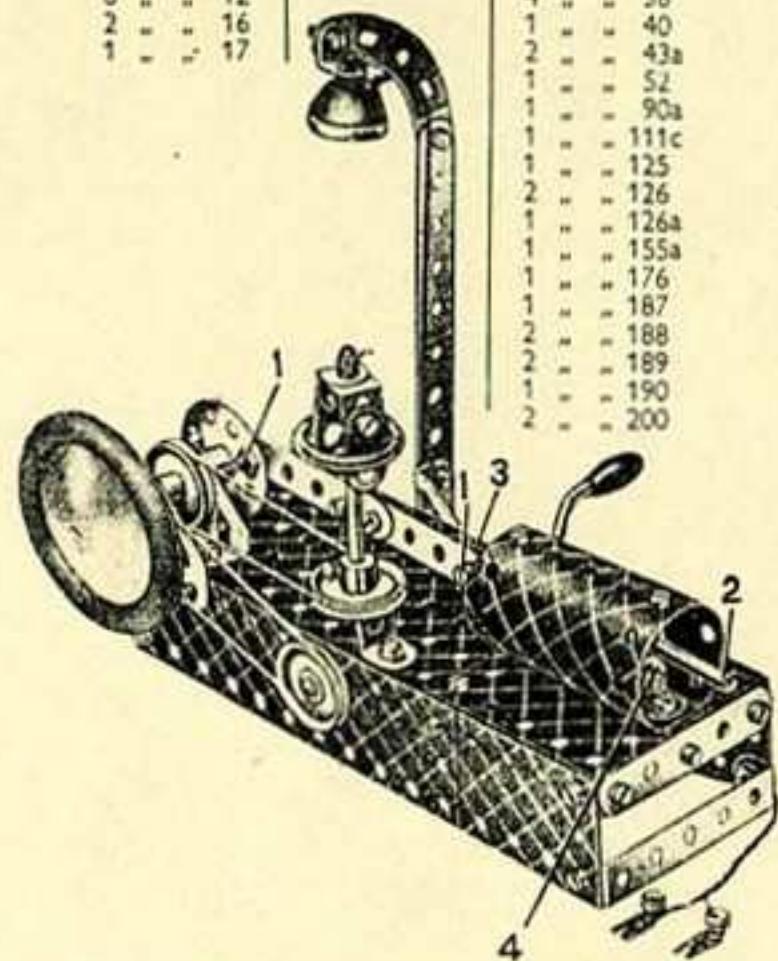


Une Embase triangulée plate et une Embase triangulée coulée servent de supports à la Tringle figurant le viseur. Ce dernier porte à l'une de ses extrémités une Roue et une Pouille de 25 mm. et est muni à l'autre bout d'une deuxième Pouille de 25 mm. située entre les supports et une Roue Barillet.

La bielle est fixée à la Roue Barillet et à une Equerre au moyen d'un Boulon à contre-écrous 1. La Tringle 2 est maintenue dans les Équerres 3 à l'aide de Clavettes placées des deux côtés. Une Equerre 4 portant un Support plat est boulonnée à l'intérieur du cylindre et l'on procède exactement de la même façon pour l'autre extrémité. On obtient ainsi des supports pour la Tringle 2.

Le modèle est actionné à l'aide de la Manivelle qui est munie également d'une Pouille de 25 mm. Cette dernière est reliée à l'une des Pouilles de 25 mm. du viseur au moyen d'une Corde. Une deuxième Corde commande le régulateur qui est monté sur une Tringle de 9 cm. insérée dans la Plaque à rebords de 14 x 6 cm. et une Equerre Renversée.

Notre cliché représente le modèle pourvu d'une ampoule provenant de la Boîte d'Eclairage Meccano, le courant électrique étant fourni par une batterie de poche de 4.5 volts dissimulée sous la base du modèle.

2.7 VOITURE DE COURSE

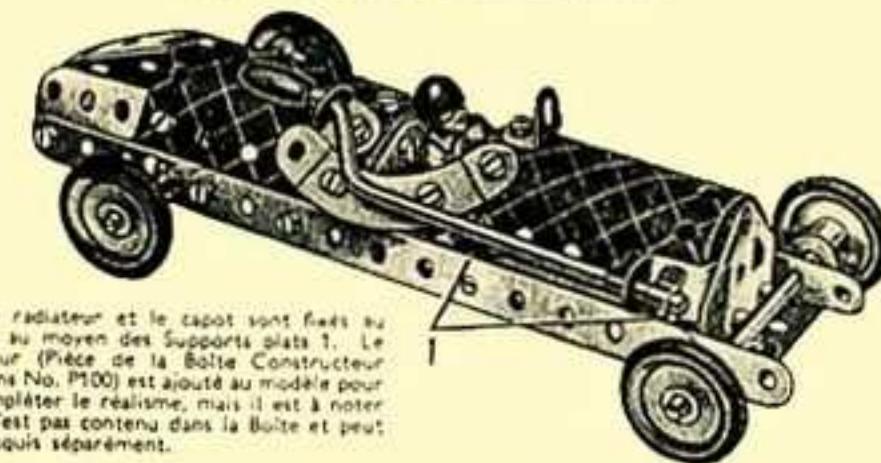


Le radiateur et le capot sont fixés au châssis au moyen des Supports plats 1. Le chauffeur (Pièce de la Boîte Constructeur d'Avions No. P100) est ajouté au modèle pour en compléter le réalisme, mais il est à noter qu'il n'est pas contenu dans la Boîte et peut être acquis séparément.

Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 19g	2 du No. 38	1 du No. 126a
5 " "	5 " "	4 " "	4 " "
4 " "	10 " "	35 " "	155a
8 " "	12 " "	37 " "	90a
2 " "	16 " "	125	199

2.8 MONOPLAN A AILES SURBAISSEES

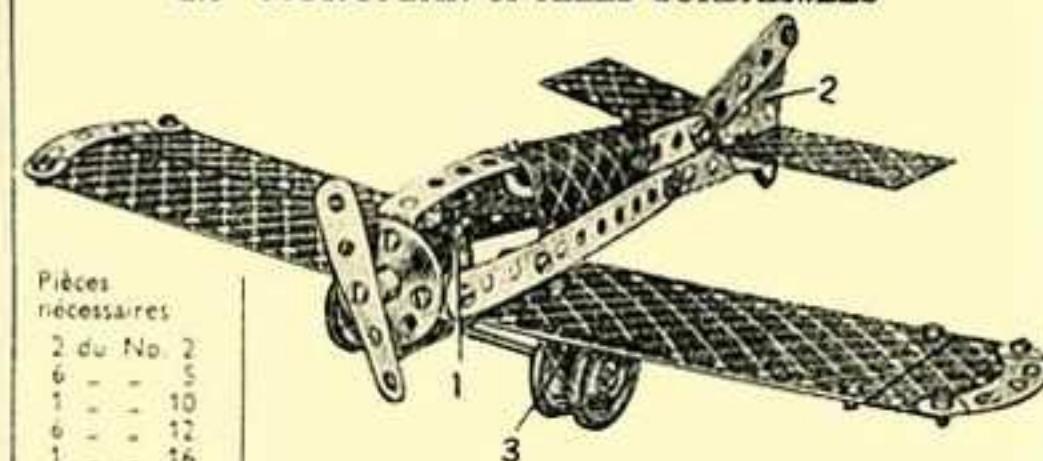


Pièces nécessaires

2 du No. 2			
6 " "	5		
1 " "	10		
6 " "	12		
1 " "	16		
4 " "	22		
1 " "	24		
23 " "	37		
2 " "	37a		
2 " "	38	2 du No. 126	2 du No. 189
2 " "	48a	1 " 126a	1 " 190
2 " "	90a	4 " 155a	1 " 191
3 " "	111c	2 " 188	1 " 199

Le pilote 1 est placé dans le modèle afin d'en rehausser le réalisme. Le pilote n'est pas inclus dans la Boîte, mais peut être acquis séparément chez les stockistes de Meccano. Le plan vertical de l'empennage 2 est figuré par une Embase triangulée plate fixée entre les deux Bandes de 6 cm. Des Embases triangulées coulées boulonnées aux ailes servent de supports (3) à l'essieu des roues d'atterrissement. Les ailes sont fixées au fuselage au moyen d'Equerres.


2.9 CANAPE

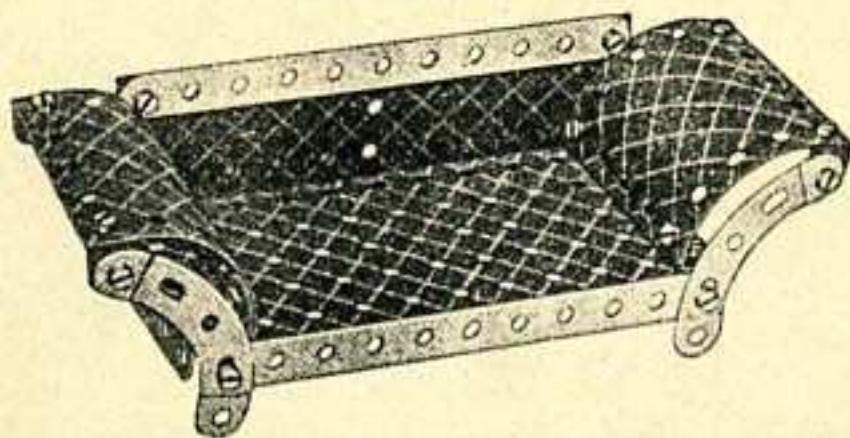

Pièces nécessaires

2 du No. 2	24 du No. 37	2 du No. 90a
4 " 5	2 " 48a	2 " 189
4 " 12	1 " 52	2 " 200


2.10 BUREAU

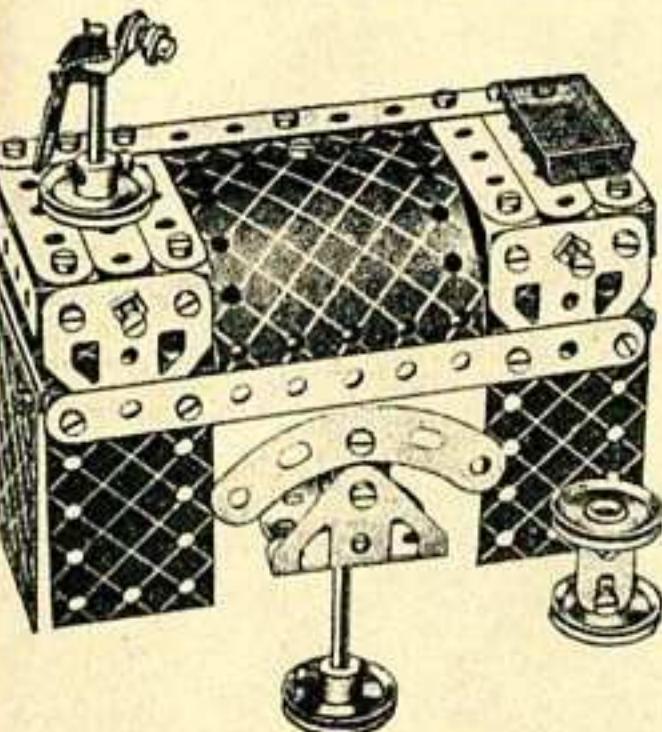

Pièces nécessaires

2 du No. 2		
6 " 5		
4 " 10		
7 " 12		
2 " 17		
4 " 23		
1 " 24		
3 " 35		
38 " 37		
4 " 37a		
1 " 38		
2 " 48a		
1 " 52		
1 " 90a		
3 " 111c		
1 " 126		
2 " 126a		
2 " 188		
1 " 189		
2 " 190		
1 " 200		

2.11 GRUE ROULANTE

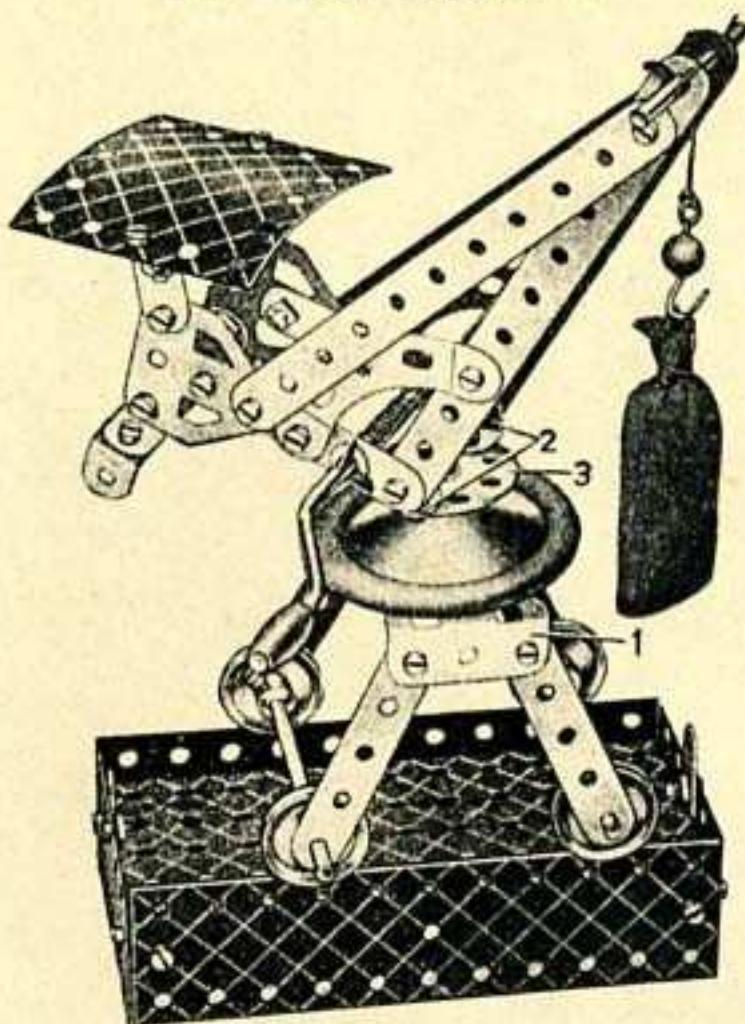


Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 19g	3 du No. 38	2 du No. 111c
6 " 5	4 " 22	1 " 40	2 " 126
4 " 10	1 " 24	2 " 48a	2 " 126a
6 " 12	4 " 35	1 " 52	1 " 176
2 " 16	38 " 37	1 " 57c	1 " 187
2 " 17	2 " 37a	2 " 90a	2 " 188
	2 du No. 189	1 du No. 200	

Une Tringle de 5 cm. est insérée dans le moyeu de la Roue Barillet 3. Elle est passée ensuite à travers la Roue locomotrice ainsi qu'à travers le trou central d'une Bande coudée de 60 mm. qui est boulonnée entre les deux Embases triangulées coudées 1. Une Rondelle et un Ressort d'attache sont montés sur la Tringle pour la tenir. La flèche de la grue est rattachée à la Roue Barillet à l'aide des Equerres 2.

2.12 WAGON A BETAIL

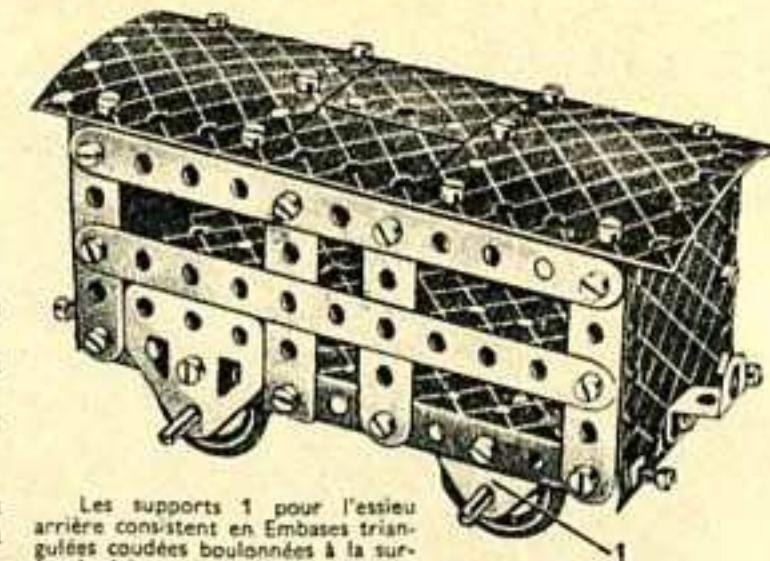


Pièces nécessaires

4 du No. 2		
6 " 5		
4 " 10		
5 " 12		
2 " 16		
4 " 22		
40 " 37		
4 " 37a		
4 " 38		
2 " 48a		
1 " 52		
4 " 111c		
1 " 125		
2 " 126		
2 " 126a		
4 " 155a		
2 " 188		
2 " 190		
2 " 200		

Les supports 1 pour l'essieu arrière consistent en Embases triangulées coudées boulonnées à la surface intérieure de la Plaque à rebords. L'autre côté du wagon est construit exactement de la même façon que celui représenté sur le cliché.


2.13 PIANO

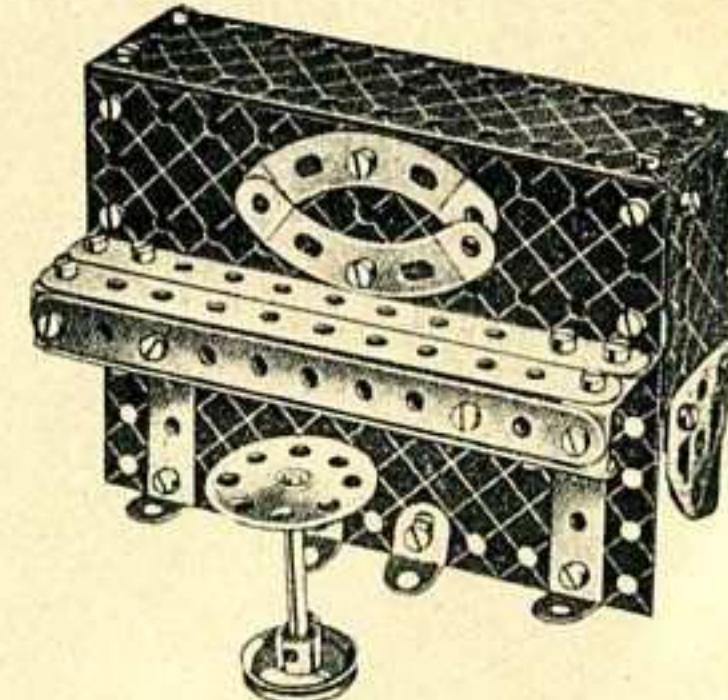

Pièces nécessaires

4 du No. 2		
4 " 5		
4 " 10		
8 " 12		
1 " 17		
1 " 22		
1 " 24		
38 " 37		
4 " 38		
2 " 48a		
1 " 52		
2 " 90a		
2 " 126		
2 " 126a		
2 " 188		
2 " 189		
1 " 190		
1 " 191		

2.14 CAMION DE LIVRAISON

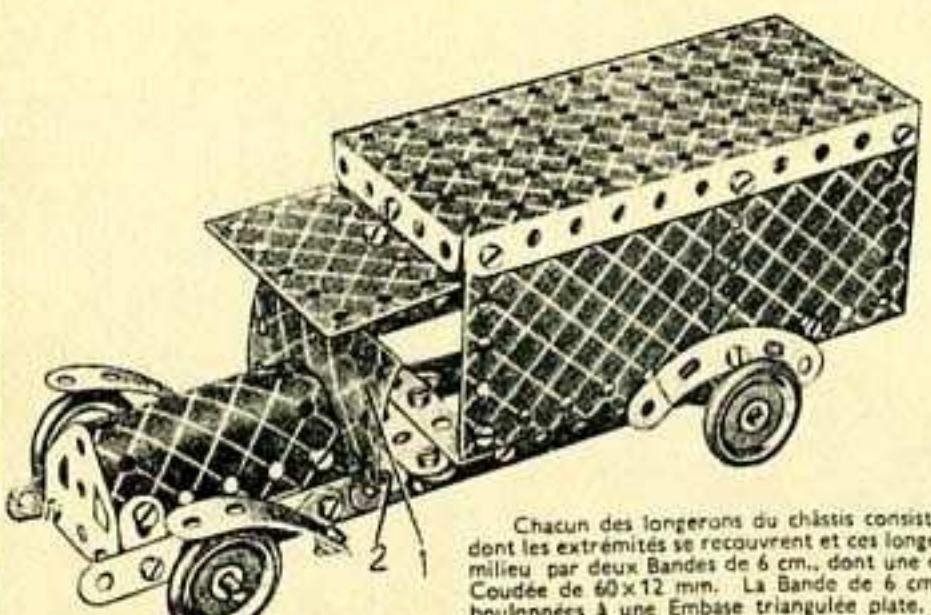

Chacun des longerons du châssis consiste en deux Bandes de 14 cm. dont les extrémités se recouvrent et ces longerons sont reliés entre eux au milieu par deux Bandes de 6 cm., dont une est visible en 2, et une Bande coulée de 60x12 mm. La Bande de 6 cm. 2 et la Bande coulée sont boulonnées à une Embase triangulée plate, et entre eux est située une deuxième Bande de 6 cm. qui est fixée à chacune de ses extrémités au châssis à l'aide d'Equerres.

La Plaque 1 est fixée à une Equerre qui est boulonnée à son tour au centre de la Bande 2.


Pièces nécessaires

4	du No. 2
4	" " 5
4	" " 10
3	" " 12
2	" " 16
1	" " 17
1	" " 19g
4	" " 22
1	" " 24
2	" " 35
39	" " 37
3	" " 37a
3	" " 38
1	" " 40
2	" " 48a
1	" " 52
2	" " 90a
1	" " 126
2	" " 126a
4	" " 155a
2	" " 188
2	" " 189
2	" " 190
1	" " 191
1	" " 199

Pièces nécessaires


4	du No. 2
6	" " 5
4	" " 12
1	" " 16
2	" " 17
40	" " 24
4	" " 37
2	" " 38
1	" " 40
34	" " 40
1	" " 42
2	" " 48a
1	" " 52
2	" " 125
2	" " 126
2	" " 188
2	" " 189
2	" " 190
1	" " 190

2.16 PAQUEBOT

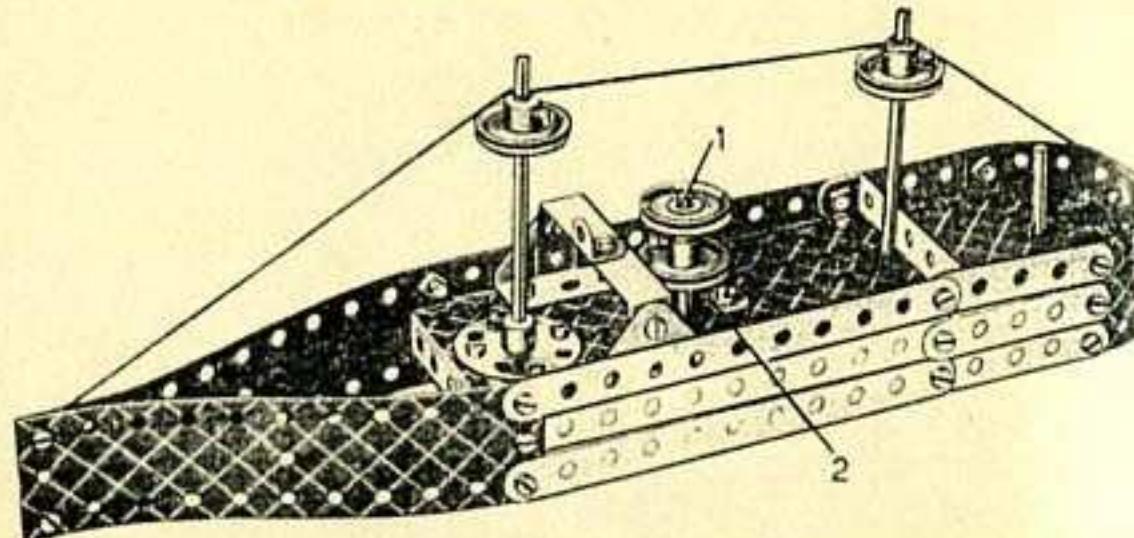

Le pont du modèle est figuré par une Plaque à rebords de 14x6 cm. rallongée au moyen d'une Plaque flexible de 6x6 cm. Une Bande coulée de 60x12 mm. munie d'une Equerre représente passerelle du commandant; cette Bande est supportée par deux Embases triangulées boulonnées au pont. La Cheminée est représentée par une Tringle 1 munie de deux Poules fixes 25 mm. Cette Tringle passe à travers le trou d'une Equerre renversée 2 et ensuite à travers Plaque à rebords.

2.15 GRUE DE DEPANNAGE DE CHEMIN DE FER

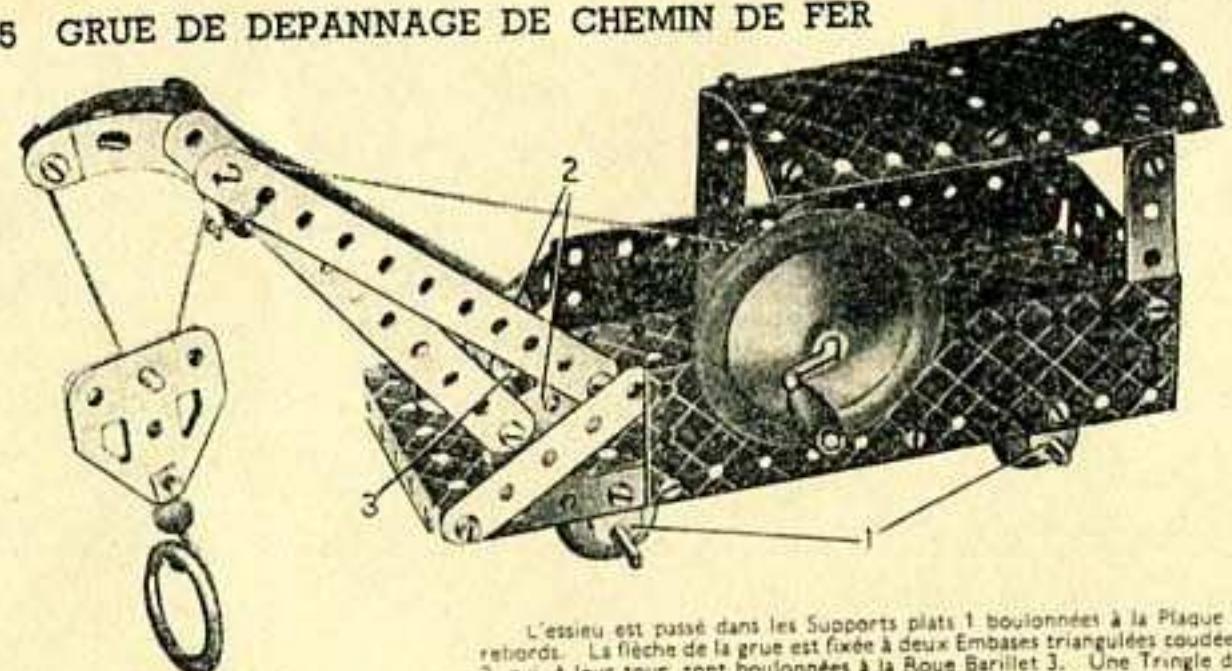

L'essieu est passé dans les Supports plats 1 boulonnées à la Plaque à rebords. La flèche de la grue est fixée à deux Embases triangulées coudees 2 qui, à leur tour, sont boulonnées à la Roue Barellet 3. Une Tringle de 3 cm. est fixée dans le moyen de la Roue Barellet 3. Elle est passée ensuite à travers un trou de la Plaque à rebords et est fixée au moyen d'une Clavette située sous la Plaque.


Pièces nécessaires

4	du No. 2
6	" " 5
4	" " 10
3	" " 12
2	" " 16
1	" " 17
1	" " 19g
4	" " 22
1	" " 24
2	" " 35
39	" " 37
3	" " 37a
3	" " 38
1	" " 40
2	" " 48a
1	" " 52
1	" " 57c
2	" " 90a
3	" " 111c
2	" " 126
2	" " 126a
2	" " 155a
1	" " 176
1	" " 187
1	du No. 188
2	" " 189
1	" " 190
2	" " 200

Pièces nécessaires


4	du No. 2
6	" " 5
4	" " 10
8	" " 12
1	" " 24
40	" " 37
4	" " 37a
2	" " 38
2	" " 48a
1	" " 52
2	" " 90a
4	" " 111c
1	" " 125
2	" " 126
2	" " 126a
2	" " 188
2	" " 189
1	" " 190
1	" " 191
1	" " 199
1	" " 200

2.17 SALLE DE BAIN

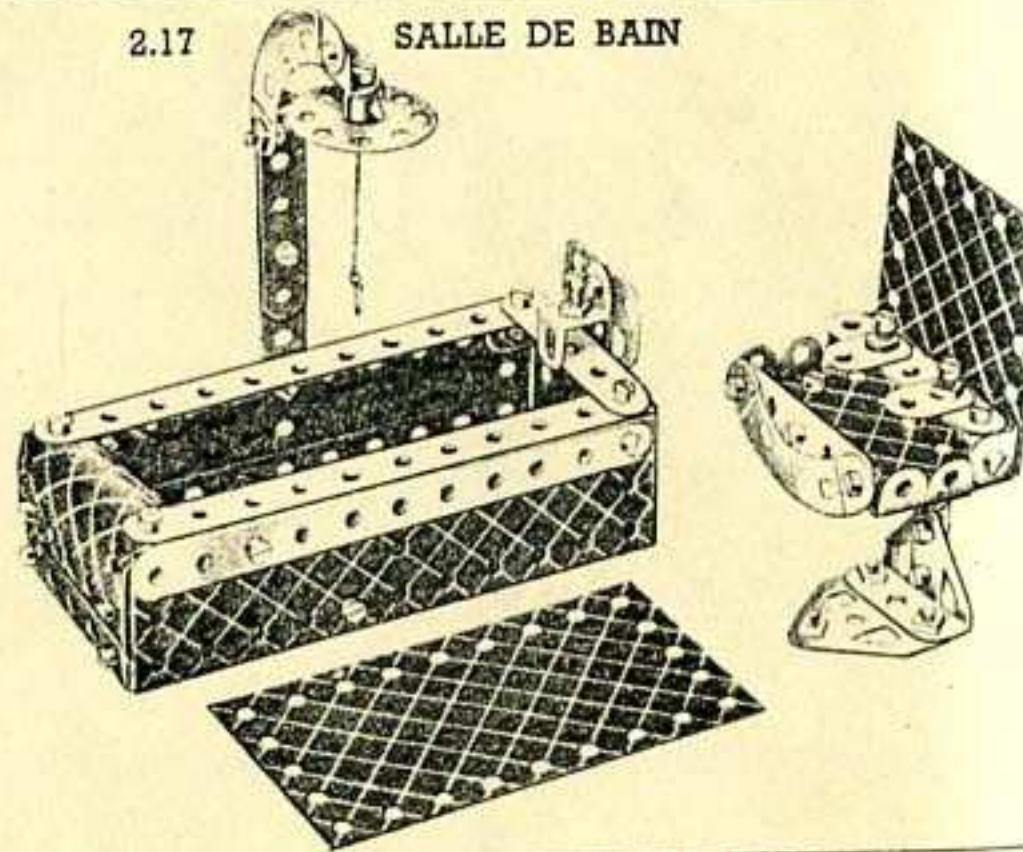

Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 2 (ou les Boîtes No. 1 et No. 1a)

2.18 BROUETTE

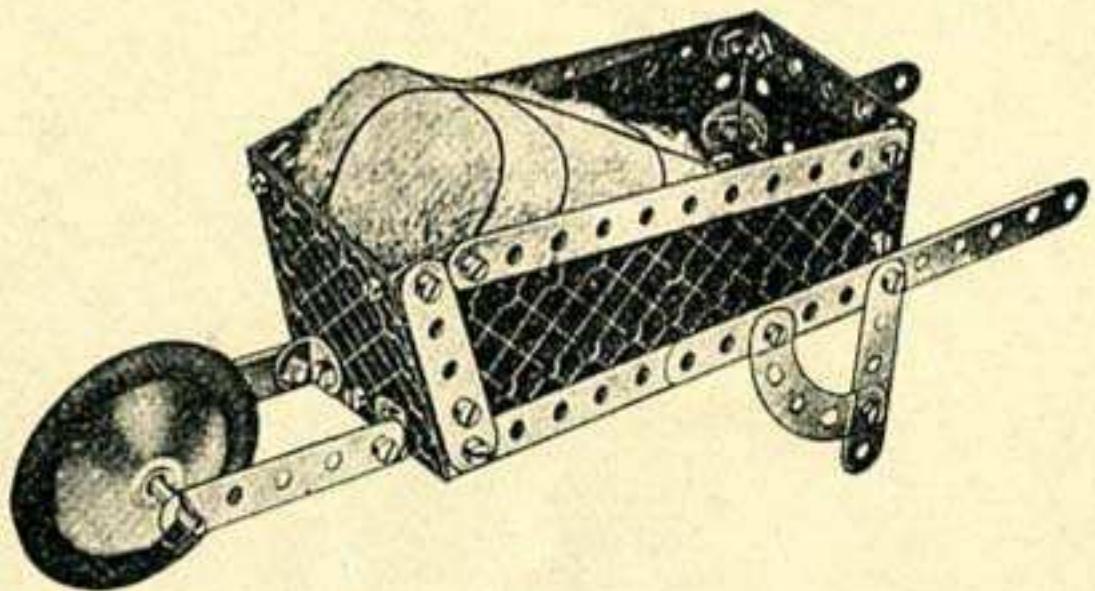


Pièces nécessaires

4 du No. 2	
6 " "	5
2 " "	10
4 " "	12
1 " "	17
2 " "	35
29 " "	37
2 " "	48a
1 " "	52
2 " "	90a
1 " "	187
1 " "	188
2 " "	189
1 " "	190

2.19 SIEGE DE JARDIN


La Corde qui tient la toile formant le siège est attachée aux extrémités des Bandes coudées 1. Les coussins ne sont pas contenus dans la structure, mais peuvent être achetés chez les stockistes de Meccano.

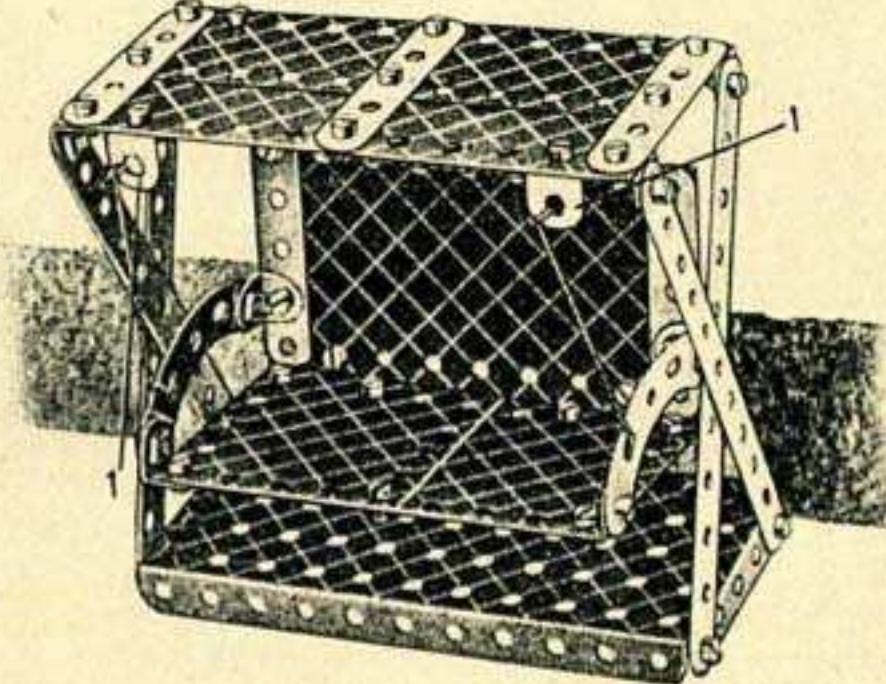

Pièces nécessaires

du No. 2	1 du No. 52
" " 5	2 " " 90a
" " 12	2 " " 126
" " 37	2 " " 189
" " 40	2 " " 190
" " 48a	1 " " 191

2.20 VIADUC

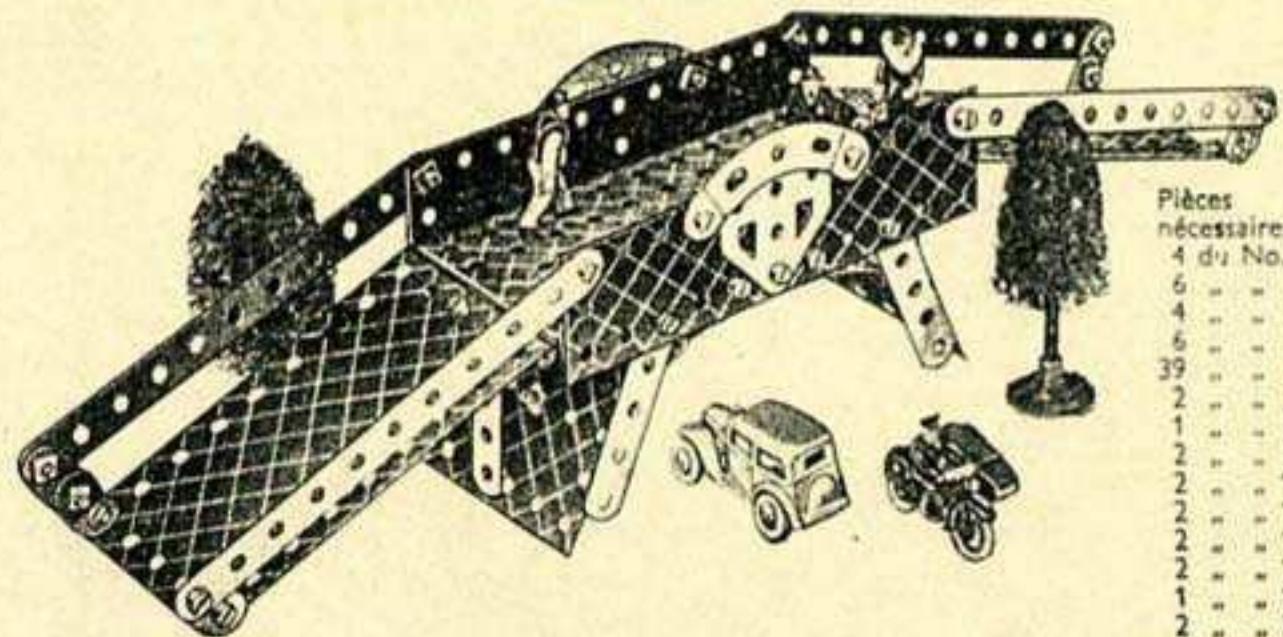

Pièces nécessaires

4 du No. 2	
6 " "	5
2 " "	10
6 " "	12
39 " "	37
2 " "	48a
1 " "	52
2 " "	90a
2 " "	126a
2 " "	188
2 " "	189
2 " "	190
1 " "	191
2 " "	200


2.21 EXCAVATEUR

Pièces nécessaires


4 du No. 2	3 du No. 22	1 du No. 48a	1 du No. 176
6 " " 5	1 " " 24	1 " " 52	1 " " 187
2 " " 10	4 " " 35	1 " " 57c	2 " " 188
8 " " 12	40 " " 37	2 " " 90a	2 " " 189
1 " " 16	4 " " 37a	2 " " 111c	2 " " 190
2 " " 17	1 " " 38	2 " " 126	1 " " 199
1 " " 19g	1 " " 40	2 " " 126a	2 " " 200

La Corde 1 est enroulée près de douze fois autour de la Manivelle : on attache ensuite une des extrémités de la Corde à un petit Crochet lesté et son autre bout à la Corde de la pelle de l'excavateur.

Une Bande incurvée est articulée à l'aide d'un Boulon de 9 mm. qui traverse une de ses extrémités dans la même position que le Boulon 2, mais de l'autre côté du modèle. Une Pouille de 25 mm. est rattachée à l'autre extrémité de la Bande incurvée avec un Boulon de 9 mm. servant de poids. Un bout de Corde est fixé dans le trou allongé situé à l'extrémité inférieure de la Bande ; cette Corde est enroulée ensuite autour de la Pouille de 25 mm. 3 montée sur l'arbre de la Roue Barillet afin de servir au freinage. La Corde doit être suffisamment longue pour permettre à la Bande d'occuper une position presque horizontale.

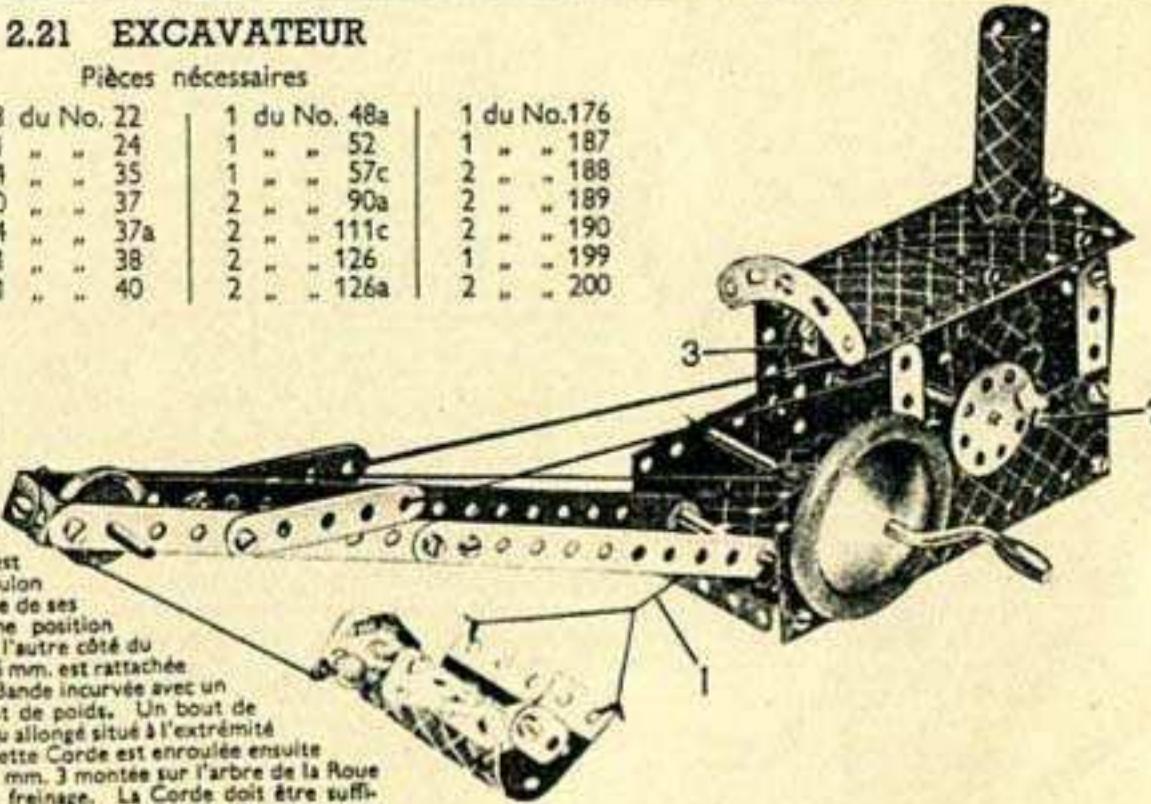

2.22 CHARRETTE

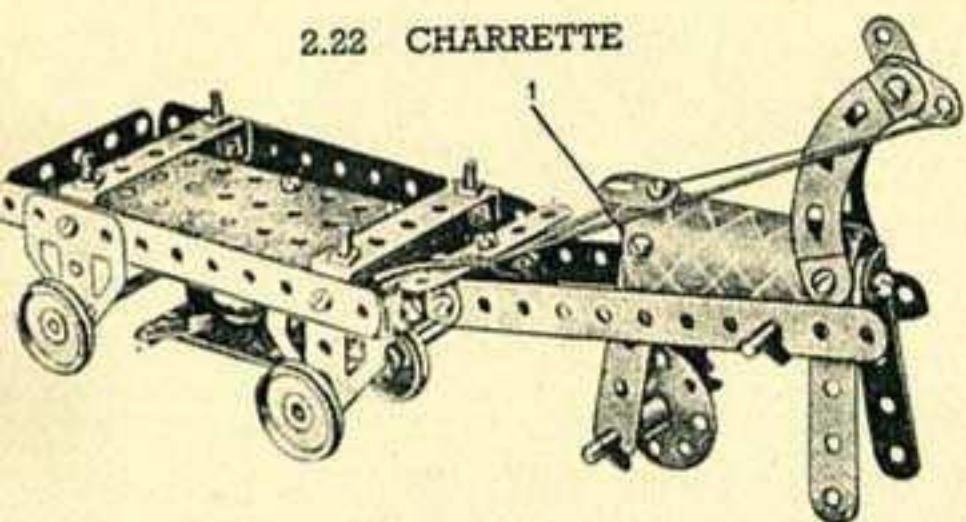

Pièces nécessaires


4 du No. 2	2 du No. 48a
5 " " 5	1 " " 52
3 " " 10	2 " " 90a
5 " " 12	4 " " 111c
2 " " 16	2 " " 126
2 " " 17	2 " " 126a
4 " " 22	4 " " 155a
1 " " 24	1 " " 199
4 " " 35	1 Moteur Magic
3 " " 37	
4 " " 37a	

Le Moteur Magic est monté à la partie inférieure de la charrette, et une Poule fixe de 12 mm. (fournie avec le Moteur) est fixée sur la Tringle de 9 cm. formant l'essieu avant. La Courroie de transmission est montée comme indiqué sur la gravure.

Les jambes de devant du cheval sont fixées à l'aide de deux Equerres. Les jambes de derrière sont fixées exactement de la même façon en 1. Les jambes de devant sont maintenues au-dessus du sol à l'aide de rênes.

Pièces nécessaires	
2 du No. 2	2 du No. 48a
5 " " 5	1 " " 52
3 " " 10	2 " " 90a
5 " " 12	4 " " 111c
2 " " 16	2 " " 126
2 " " 17	2 " " 126a
4 " " 22	4 " " 155a
1 " " 24	1 " " 199
4 " " 35	1 Moteur Magic
3 " " 37	
4 " " 37a	

2.23 PERCEUSE

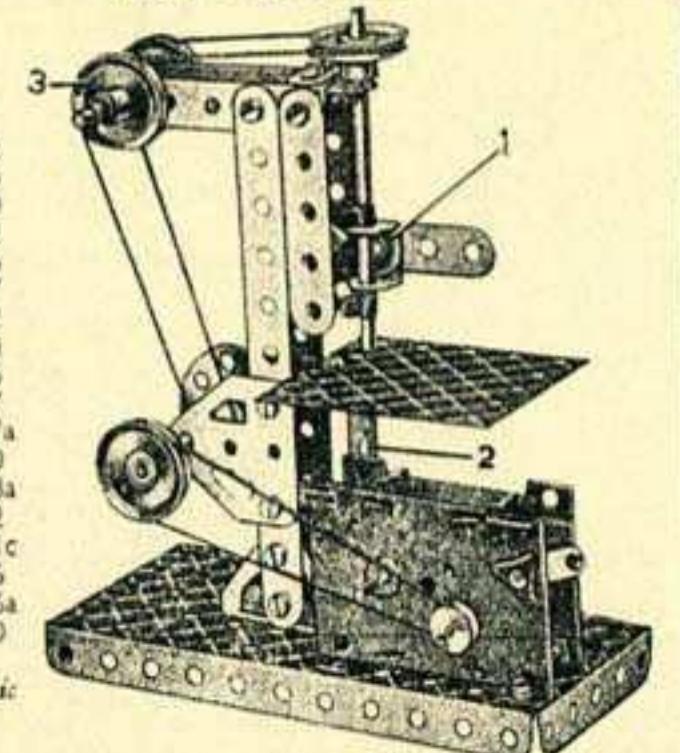

Les montants de l'appareil, des Bandes de 14 cm., sont reliés à la Plaque à rebords de 14 x 6 cm., formant la base du modèle, à l'aide d'Embases triangulées couddées.


Les Bandes horizontales supérieures de 6 cm. sont reliées ensemble, ainsi qu'aux Bandes verticales de 6 cm., au moyen d'Equerres. Les supports inférieurs 1 sont deux Equerres boulonnées à une Bande de 6 cm.; la Tringle figurant le foret y est insérée, ainsi que dans un Support plat à son extrémité supérieure. Une Plaque flexible de 6 x 6 cm. est supportée par une Bande couddée 2 et représente le plateau.

Le mouvement est transmis par une Courroie de transmission à la Poule de 25 mm. montée sur l'arbre inférieur, et par une seconde Courroie de transmission passant autour de la Poule fixe de 12 mm. fournie avec le Moteur, autour des deux Pouilles en 3 et finalement autour de la Poule de 25 mm. fixée à l'arbre vertical de la perceuse.

2.24 MACHINE A BALANCIER

Pièces nécessaires	
4 du No. 2	2 du No. 48a
2 " " 5	2 " " 5
2 " " 10	2 " " 10
6 " " 12	6 " " 12
2 " " 16	2 " " 16
1 " " 17	1 " " 17
1 " " 19a	1 " " 19a
4 " " 22	4 " " 22
1 " " 24	1 " " 24
4 " " 35	4 " " 35
22 " " 37	31 " " 37
2 " " 37a	4 " " 37a
1 " " 40	4 " " 38
1 " " 48a	1 " " 52
1 " " 52	2 " " 90a
1 " " 111c	2 " " 111c
2 " " 126	1 " " 126
2 " " 126a	1 " " 126a
1 " " 190	1 " " 176
1 Moteur Magic	1 " " 187

1 Moteur
Magic

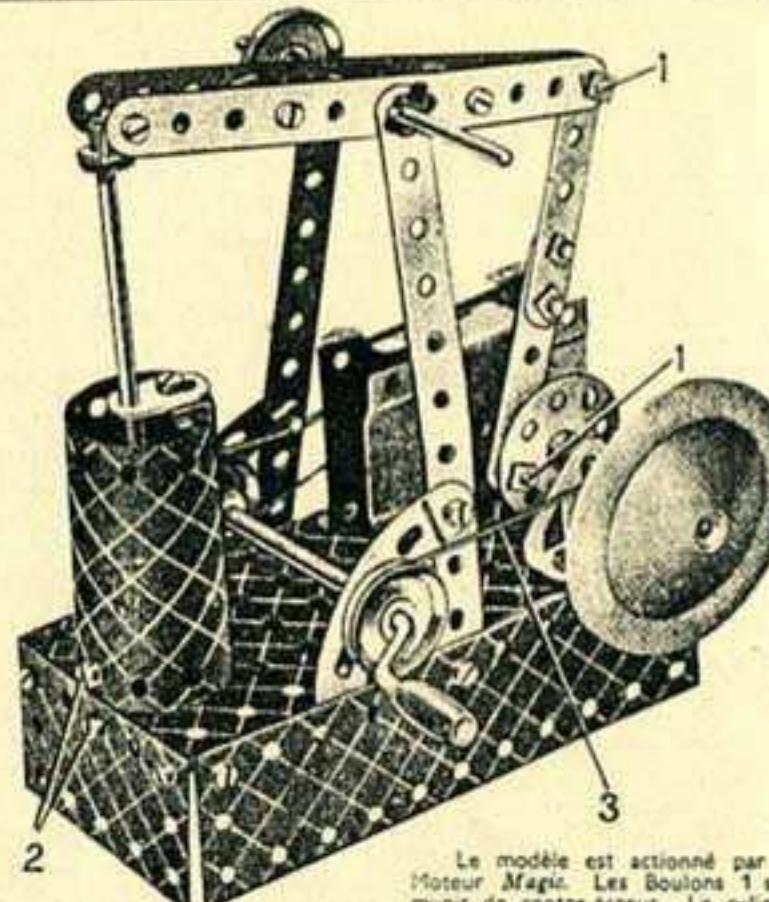


Le modèle est actionné par un Moteur Magic. Les Boulons 1 sont munis de contre-écrous. Le cylindre 2 est fixé à la base au moyen d'un Support plat et de deux Boulons 2. La Courroie de transmission 3 entraîne une Poule de 25 mm. fixée sur l'arbre commandé.

2.25 CAMION A VAPEUR

Pièces nécessaires


2 du No. 2	4 du No. 35	2 du No. 126
6 " " 5	31 " " 37	4 " " 155a
2 " " 10	1 " " 37a	1 " " 129
8 " " 12	4 " " 38	1 " " 189
2 " " 16	2 " " 48a	1 " " 190
1 " " 17	1 " " 52	1 " " 200
4 " " 22	1 " " 90a	1 Moteur Magic
1 " " 24	1 " " 125	

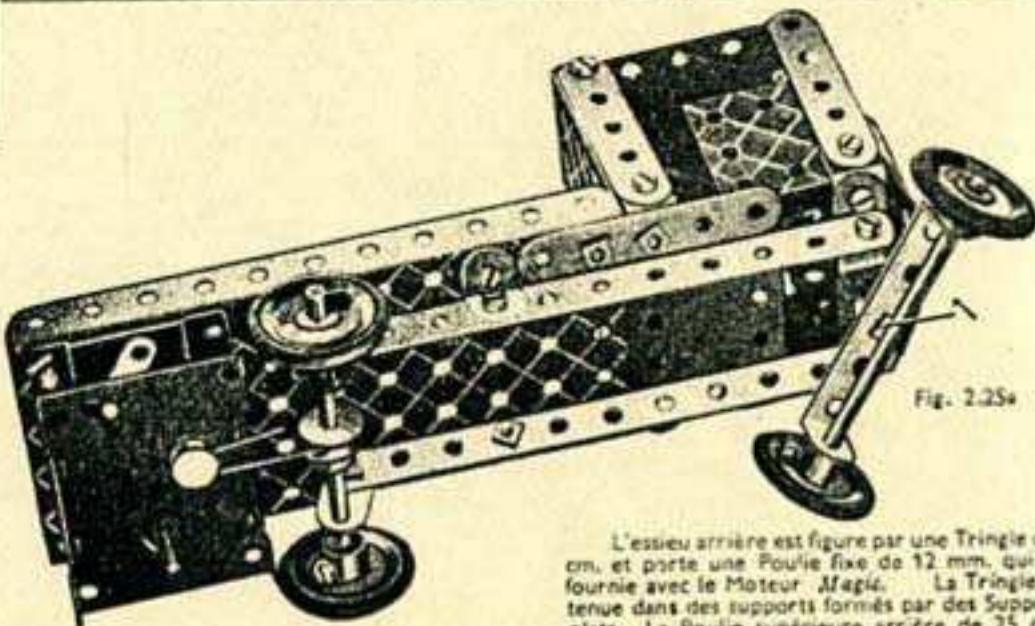

L'essieu arrière est figuré par une Tringle de 7 cm. et porte une Poule fixe de 12 mm. qui est fournie avec le Moteur Magic. La Tringle est tenue dans des supports formés par des Supports plats. La Poule supérieure arrière de 25 mm. (Fig. 2.25a) tourne librement sur la Tringle et est tenue par des Clavettes 1.

Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 3-(ou les Boîtes No. 2 et No. 2a)


3.1 "L'OISEAU BLEU" (DE CAMPBELL)

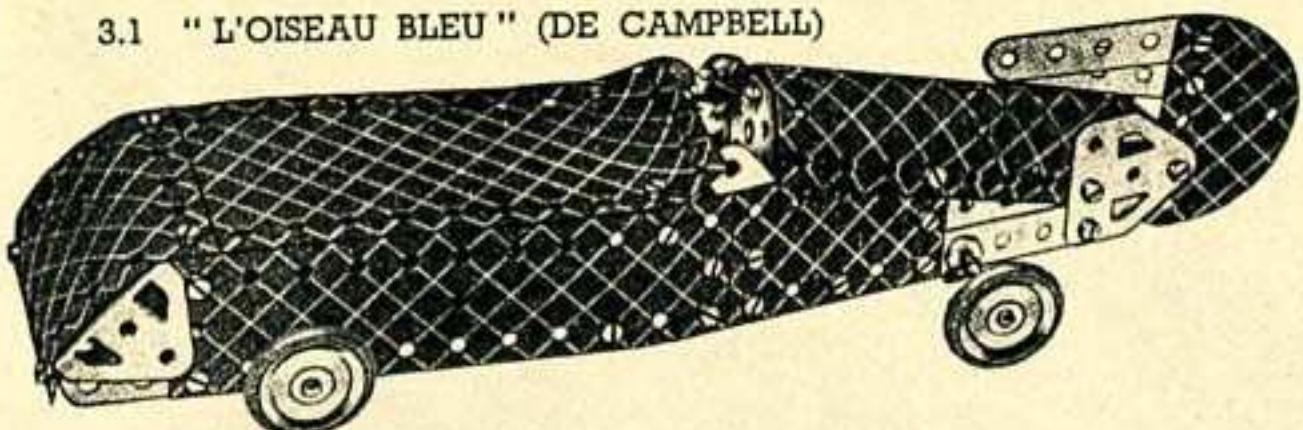

La Plaque à rebords de 14x6 cm. forme l'extrémité avant du châssis et les deux Plaques flexibles de 14x4 cm. sont boulonnées des deux côtés par le troisième trou en comptant de l'extrémité avant du châssis. Les deux Bandes de 14 cm. formant l'extrémité arrière du châssis recouvrent les Plaques flexibles de 14x4 cm. sur un trou.

Pièces nécessaires			
2 du No. 2	2 du No. 35	2 du No. 126	1 du No. 192
6 " 5	39 " 37	2 " 126a	2 " 199
2 " 10	4 " 38	4 " 155a	1 " 200
3 " 12	1 " 48a	2 " 188	2 " 214
2 " 16	1 " 52	2 " 189	1 " 217a
4 " 22			

3.2. NAVIRE PORTE-AVIONS

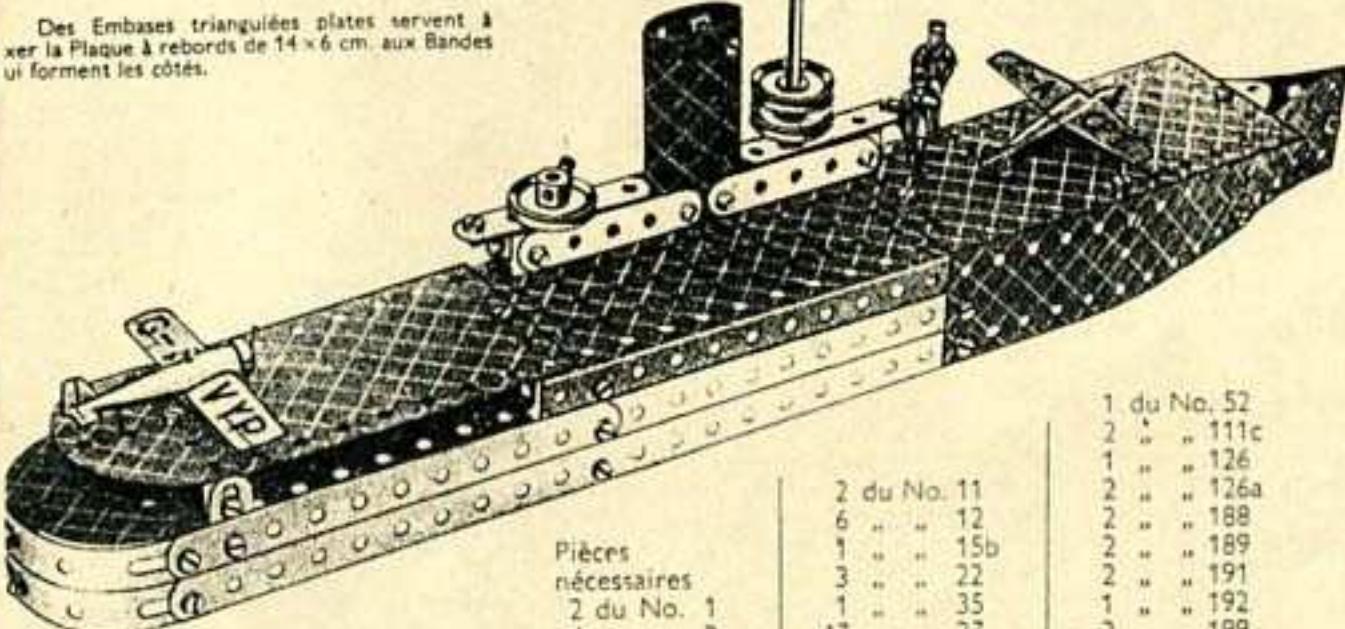

Des Embases triangulées plates servent à fixer la Plaque à rebords de 14x6 cm. aux Bandes qui forment les côtés.

Pièces nécessaires			
2 du No. 1	2 du No. 11	1 du No. 52	
4 " 2	6 " 12	2 " 111c	
6 " 5	1 " 15b	1 " 126	
4 " 10	3 " 22	2 " 126a	
	1 " 35	2 " 188	
	47 " 37	2 " 189	
	2 " 37a	2 " 191	
	1 " 48a	1 " 192	
		2 " 199	
		2 " 214	
		4 " 215	


3.3 MACHINE DE NAVIRE

Pièces nécessaires

2 du No. 1	
4 " 2	
5 " 5	
8 " 12	
2 " 15b	
3 " 16	
3 " 22	
1 " 24	
4 " 35	
50 " 37	
6 " 37a	
6 " 38	
2 " 48a	
1 " 52	
3 " 90a	
3 " 111c	
2 " 125	
2 " 126	
1 " 126a	
1 " 155a	
2 " 187	
2 " 188	
2 " 189	
1 " 190	
1 " 191	
2 " 199	
2 " 200	
1 " 212	
1 " 213	
2 " 217a	

Les Boulons 1 sont munis de contre-écrous. Les Boulons 3 ont une longueur de 9 mm. 5 et sont munis de deux paires de contre-écrous comme indiqué sur le cliché. Les Bandes de 6 cm. 4 doivent pouvoir se mouvoir librement pendant la rotation du vilebrequin.


La tige de piston de gauche est fixée au moyen de deux Clavettes situées des deux côtés de l'Equerre articulée à l'aide du Boulon 1. A l'intérieur du cylindre, les Tringles glissent dans les trous d'une Bande de 6 cm. et d'une Embase triangulée coudée 2. Une partie du cylindre a été découpée sur notre cliché afin de mettre à découvert ce mécanisme.

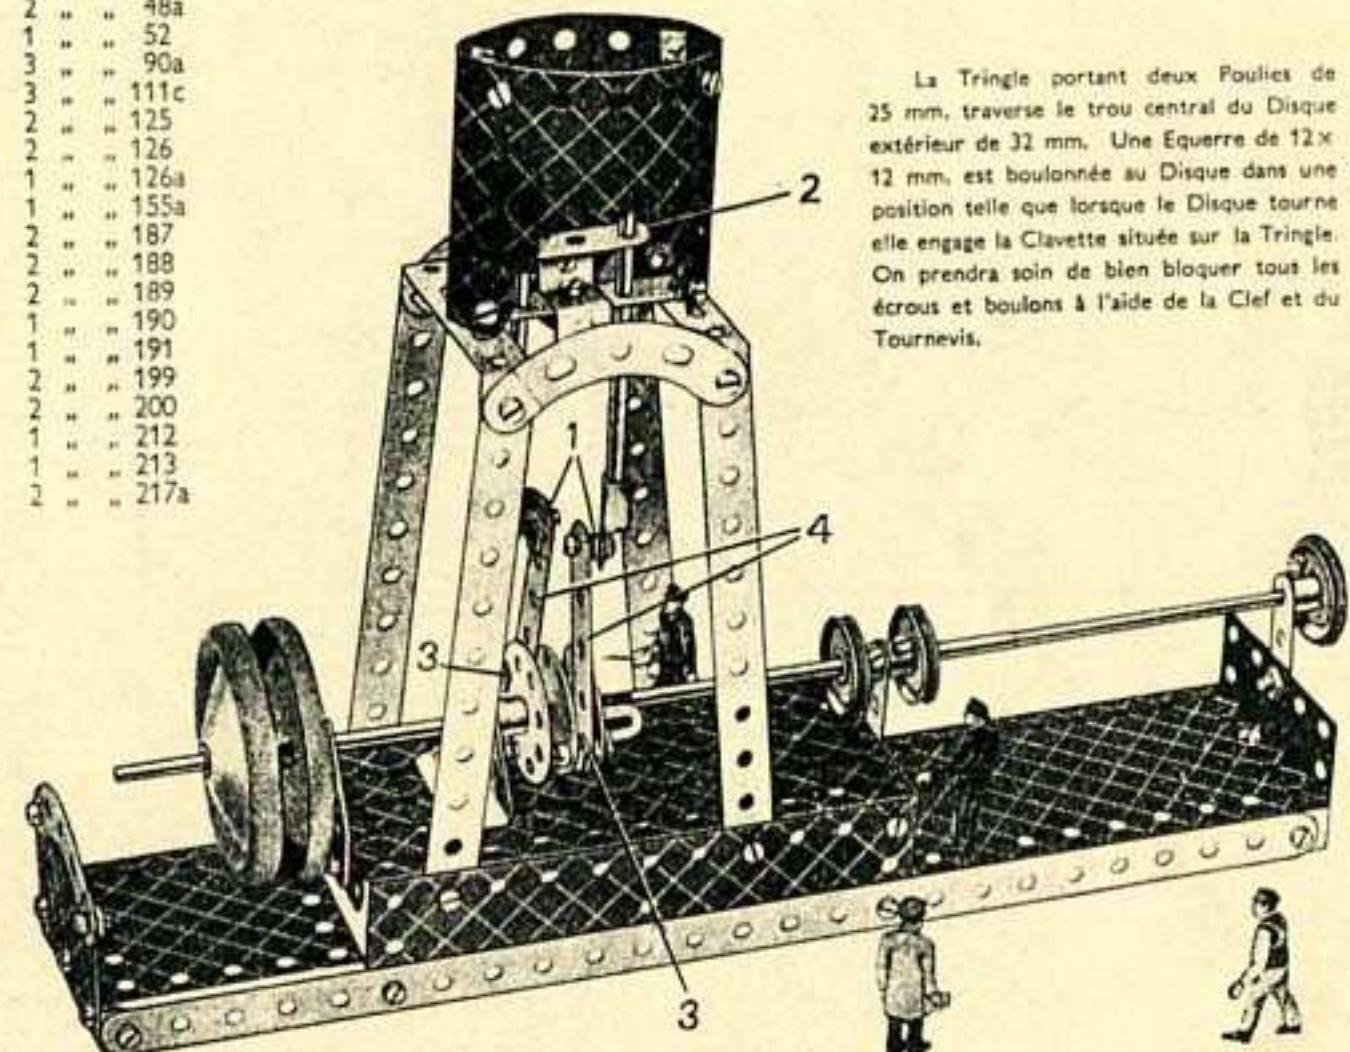


La Tringle portant deux Pouliets de 25 mm. traverse le trou central du Disque extérieur de 32 mm. Une Equerre de 12x12 mm. est boulonnée au Disque dans une position telle que lorsque le Disque tourne elle engage la Clavette située sur la Tringle. On prendra soin de bien bloquer tous les écrous et boulons à l'aide de la Clef et du Tournevis.

3.4 GRUE TOURNANTE

Une Poule de 25 mm. est fixée à l'extrémité inférieure d'une Tringle de 5 cm. qui est passée dans le moyeu d'une Roue Barillet et qui y est fixée. La Poule repose sur le pneu de la Poule 2 qui est montée sur la Tringle 3. En tournant, la Tringle 3 communique un mouvement de rotation à la flèche. Les supports pour la Tringle 3 sont constitués par des Supports plats qui sont boulonnés aux Bandes de 6 cm, visibles sur notre cliché et qui passent à travers leurs trous allongés. Le toit de la cabine est fixé au moyen d'Equerres à 35° à deux Supports plats qui, à leur tour, sont boulonnés aux Bandes composées servant à renforcer la flèche.

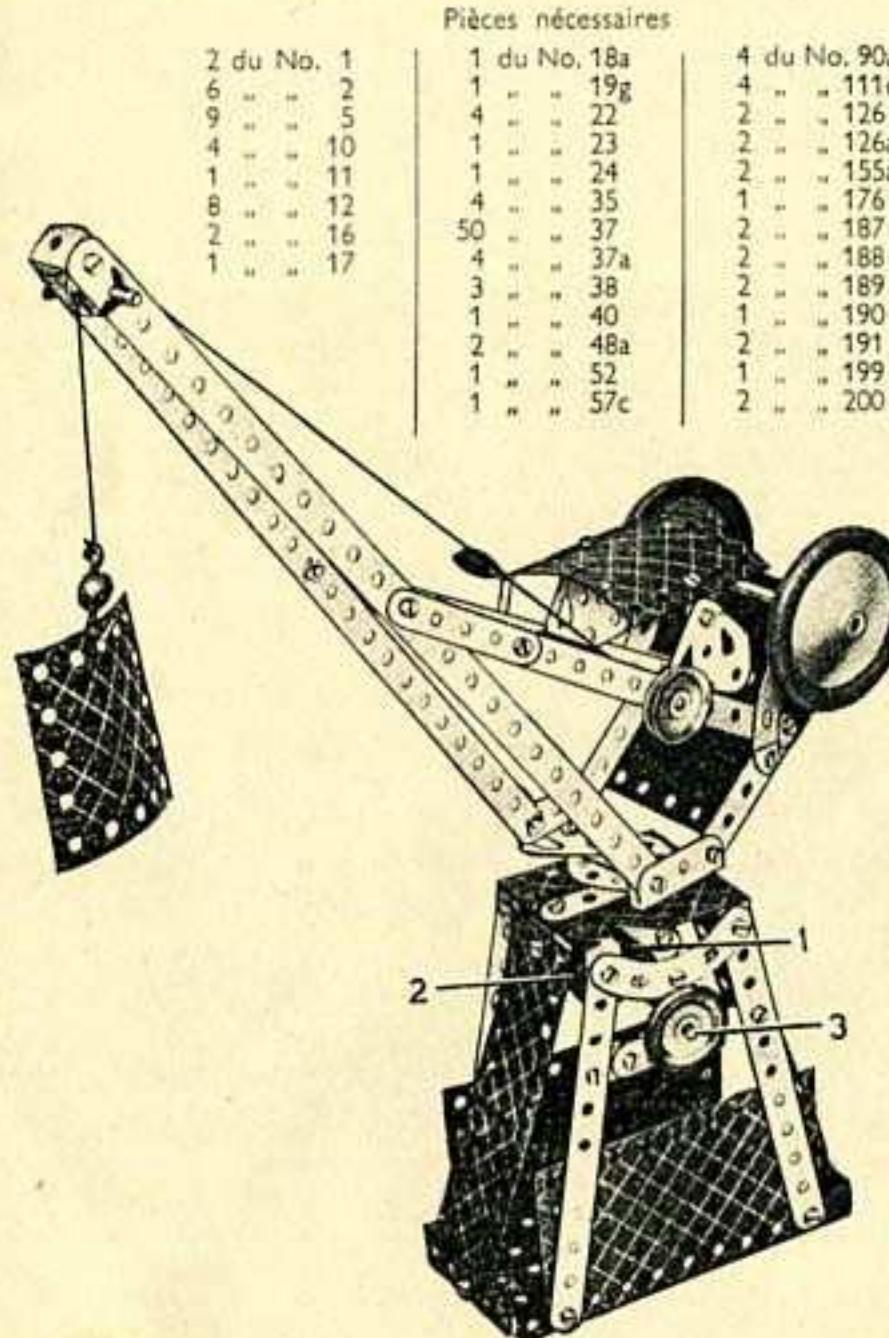

3.5 ARCHE DE NOÉ

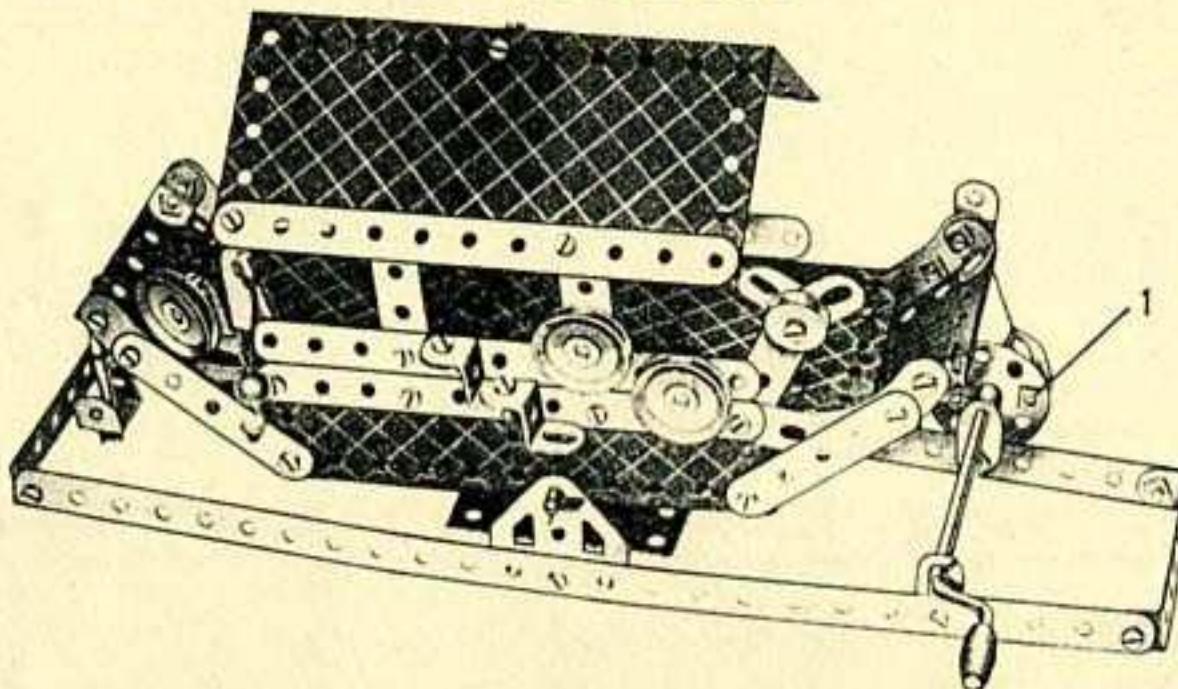

La base du modèle est constituée par une Plaque à rebords de 14 x 6 cm., et les côtés sont formés par des Plaques flexibles de 14 x 6 cm. et des Bandes de 14 cm. Le pont est fixé aux plaques latérales au moyen d'Equerres de 12 x 12 mm.


L'arche pivote sur une Tringle de 9 cm. insérée dans des Embases triangulées plates; la Tringle traversant les rebords de la plaque de base au cinquième trou en comptant de l'extrême proche de la Manivelle. Cette dernière est munie d'une Roue Barillet, à laquelle est bloqué en 1 à l'aide de contre-écrous un Support plat. Une Corde est fixée dans le trou libre du Support plat et est attachée ensuite à un Support double boulonné au côté du modèle. Lorsqu'on tourne la Manivelle, le Support plat entraîne l'extrême de l'arche qui bascule à droite; quand le Support plat remonte, l'arche reprend sa position première.

3.6 BALANÇOIRE

Deux Bandes de 6 cm. se recouvrant sur un trou sont boulonnées aux sommets des Bandes de 32 cm. par des Equerres de 12 x 12 mm.

Pièces nécessaires

2 du No. 1	2 du No. 48a
6 " " 5	1 " " 52
2 " " 10	2 " " 90a
8 " " 12	2 " " 126
34 " " 37	2 " " 190
1 " " 40	2 " " 191

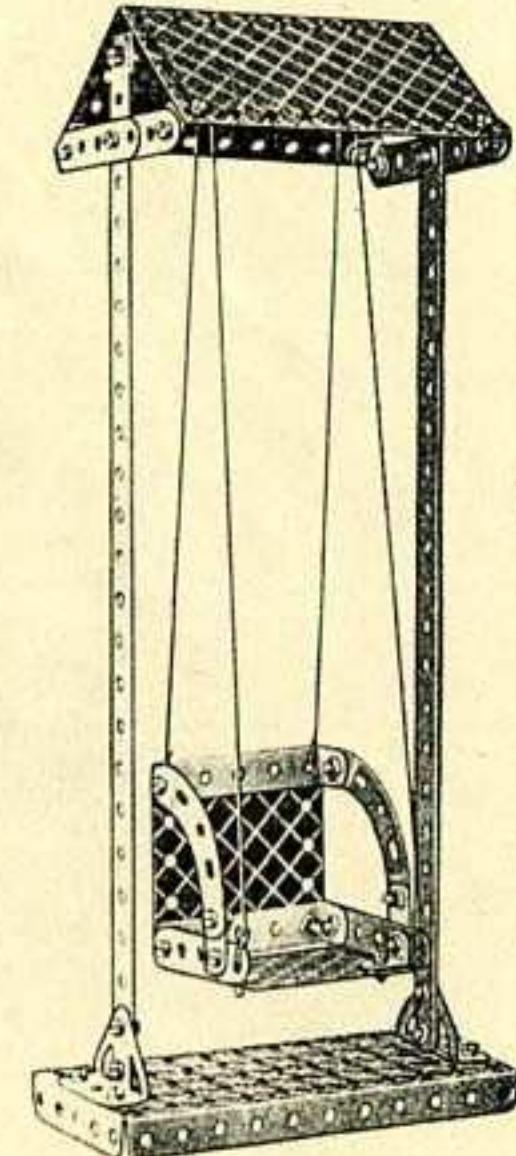


Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 3 (ou les Boîtes No. 2 et No. 2a)

3.7 FAUTEUIL DE DENTISTE


Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 37a
8 " " 5	1 " " 48a
2 " " 10	1 " " 52
8 " " 12	3 " " 90a
1 " " 19a	1 " " 190
1 " " 22	1 " " 191
1 " " 24	1 " " 200
2 " " 35	Système d'Eclairage (non compris dans la Boîte)
40 " " 37	

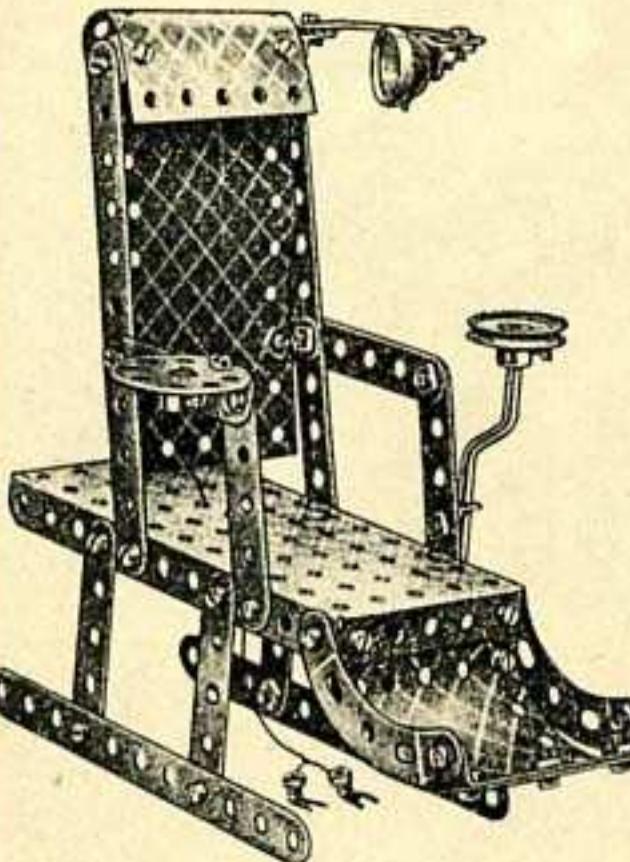

Ce modèle est muni d'un Réflecteur provenant de la Boîte d'Eclairage Meccano.

3.8 BALANCE

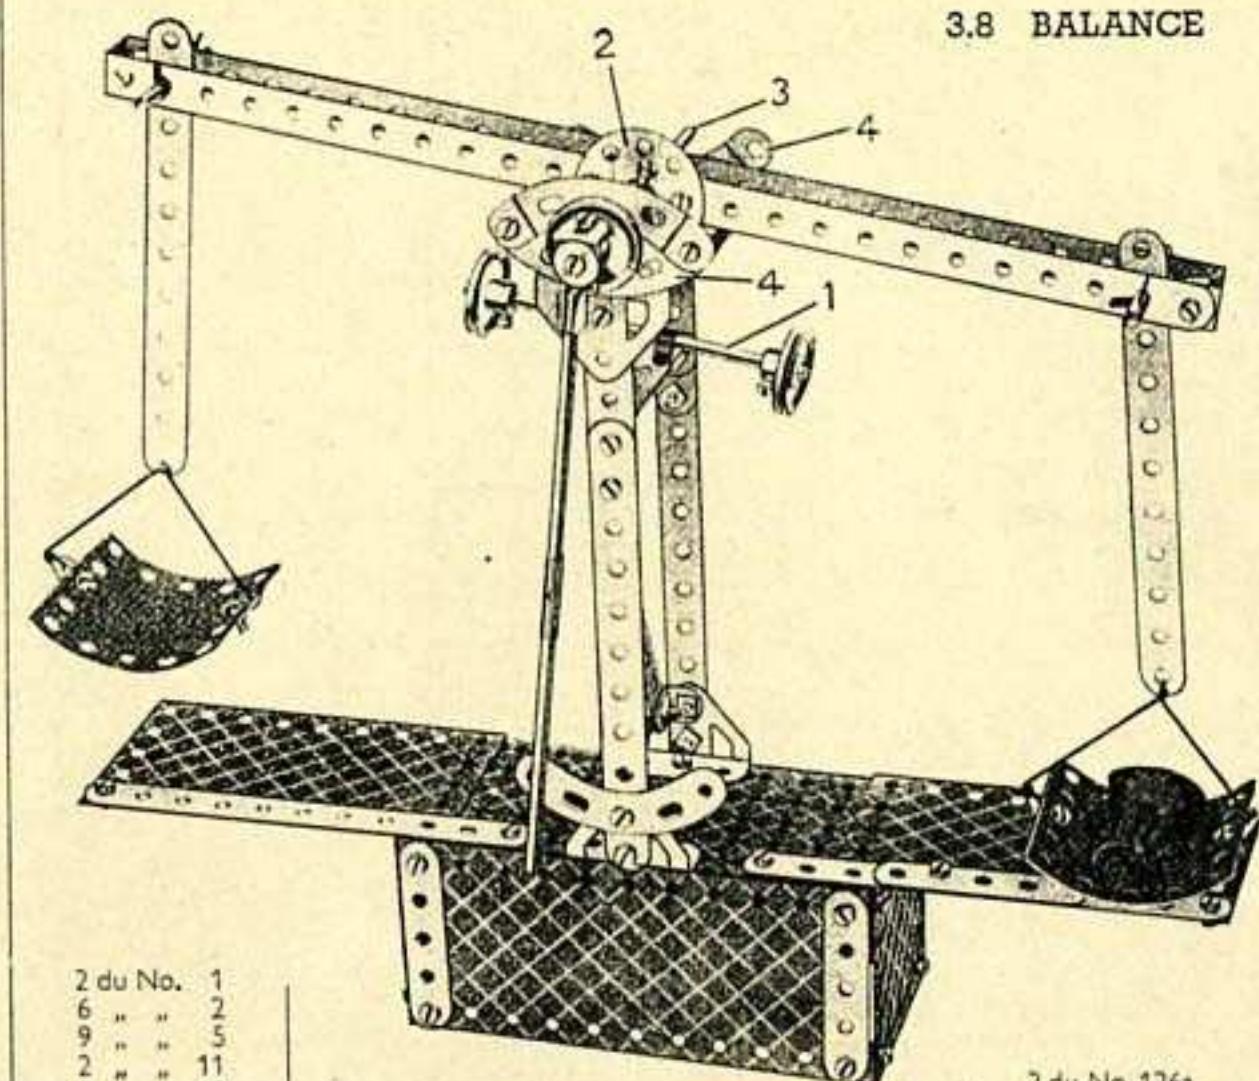

2 du No. 1
6 " " 2
9 " " 5
2 " " 11
5 " " 12
2 " " 15b
2 " " 16
2 " " 17
4 " " 22
1 " " 24
6 " " 35
50 " " 37

Pièces nécessaires

4 du No. 37a	1 du No. 52
5 " " 38	4 " " 90a
1 " " 40	4 " " 111c
1 " " 44	1 " " 125
2 " " 48a	2 " " 126

2 du No. 126a
2 " " 190
2 " " 191
2 " " 192
2 " " 200


Une des Bandes de 32 cm. qui forment le fléau de la balance est boulonnée à une Roue Barillet. La Tringle de 9 cm. 3 qui est bloquée dans le moyeu de la Roue Barillet repose sur les deux Bandes incurvées 4.

La Tringle 1 qui sert au réglage de la balance est passée à travers les deux trous d'une Chape fixée à la Roue Barillet 2 à l'aide d'une Equerre renversée. Les Bandes de 14 cm., auxquelles sont suspendus les plateaux de la balance, sont articulées à leurs extrémités supérieures sur des Tringles de 5 cm. Ces dernières traversent les trous des Bandes de 32 cm. du fléau.


3.9 AUTO-DEPANNEUSE POUR FILS DE TRAMWAY

Pièces nécessaires

6 du No. 2	6 "	5
6 " " 5	1 " " 10	
2 " " 11	2 " " 11	
8 " " 12	2 " " 12	
2 " " 16	2 " " 16	
1 " " 18a	1 " " 18a	
4 " " 22	4 " " 22	
1 " " 24	1 " " 24	
1 " " 35	1 " " 35	
50 " " 37	50 " " 37	
5 " " 37a	5 " " 37a	
4 " " 38	4 " " 40	
1 " " 44	1 " " 44	
2 " " 48a	2 " " 52	
1 " " 52	1 " " 90a	
3 " " 111c	3 " " 111c	
2 " " 125	2 " " 126	
2 " " 126	1 " " 126a	
1 " " 126a	4 " " 155a	
4 " " 155a	2 " " 188	
2 " " 188	2 " " 189	
2 " " 189	2 " " 190	
2 " " 190	2 " " 191	
2 " " 191	2 " " 192	
2 " " 192	2 " " 199	
1 " " 199	1 " " 200	

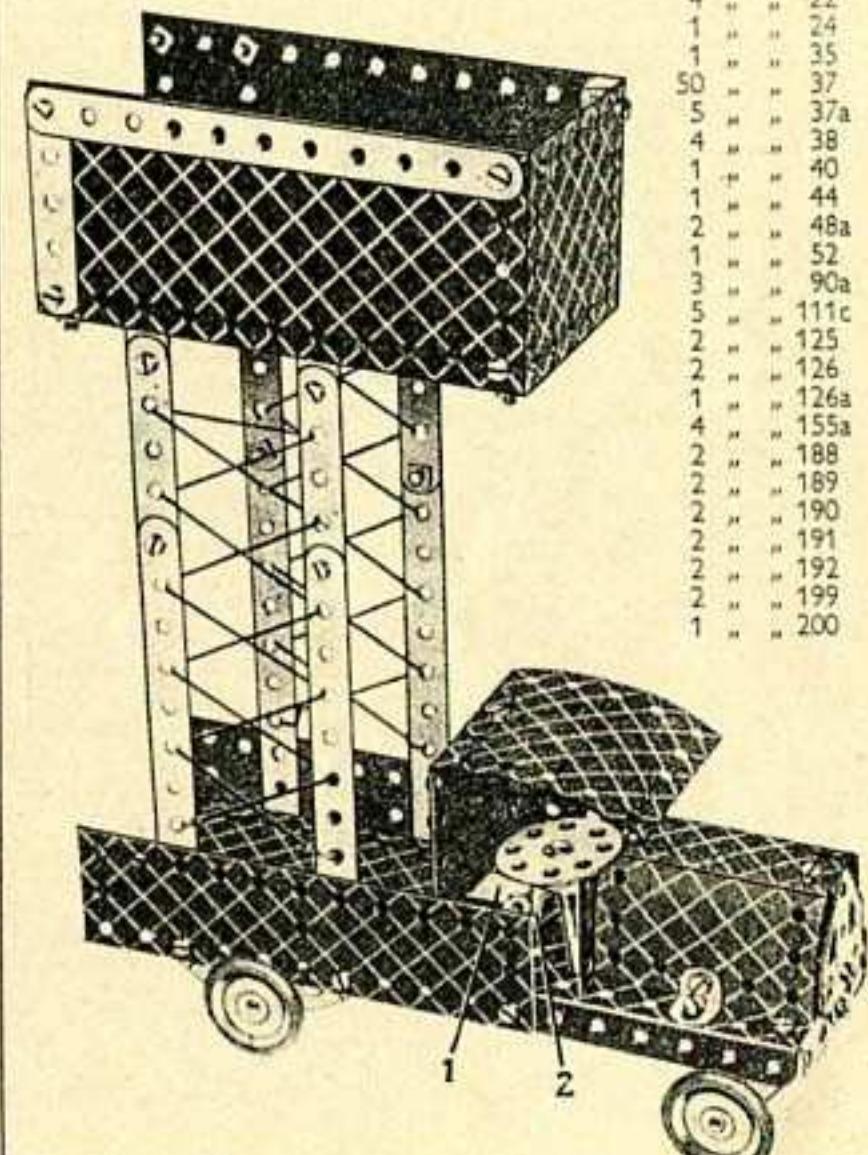

3.10 GROUPE ELECTROGENE

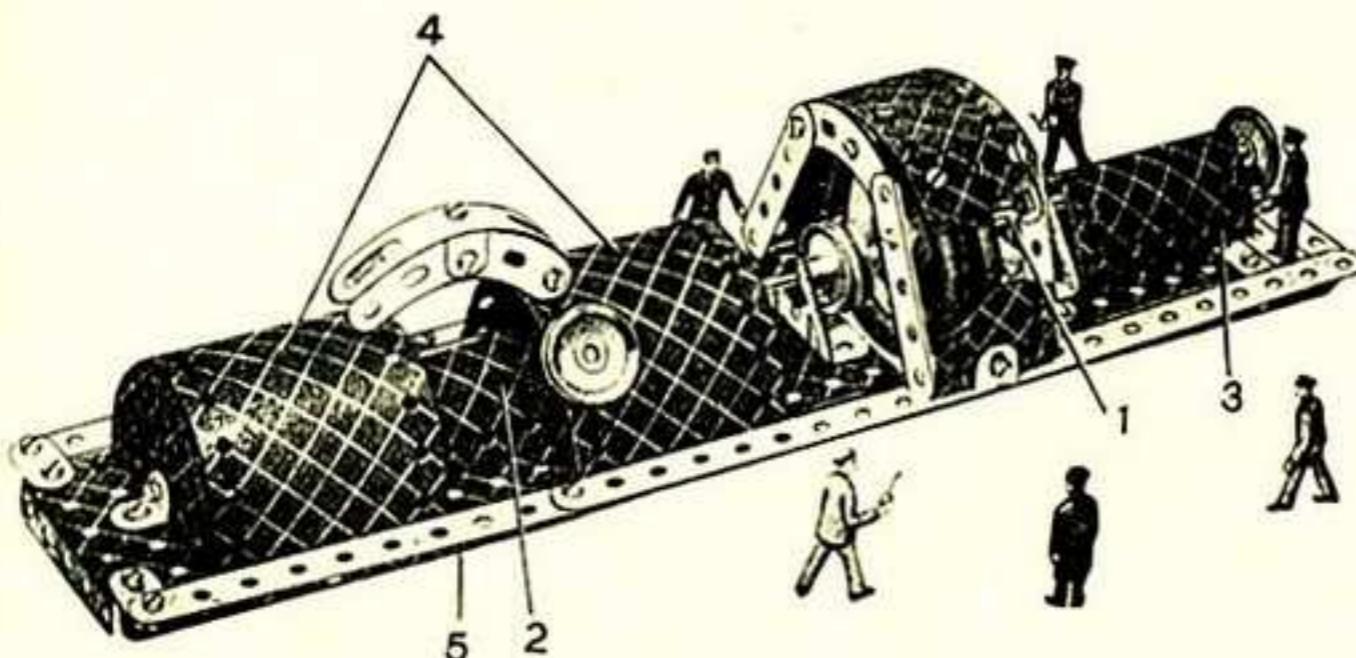

On obtient la base du modèle en boulonnant deux Bandes de 32 cm, aux rebords d'une Plaque de 14 x 6 cm. (5) et en réunissant leurs extrémités libres au moyen d'une Bande coulée de 60 x 12 mm. L'espace entre les Bandes de 32 cm, est comblé par des Plaques flexibles et des Bandes de 6 cm. Les Tringles formant l'arbre de la machine sont réunies en 1 au moyen d'un Raccord de Tringle. Les supports de l'arbre sont constitués par deux Embases triangulées coudées. Sur notre cliché, une partie de la Plaque flexible a été découpée afin de mettre à découvert l'induit et le commutateur. Ce dernier consiste en deux Poulettes de 25 mm. et l'induit est formé par deux Roues d'auto, dont les moyeux sont fixés l'un contre l'autre.

La conduite de connexion est constituée par deux Chapeaux et une Bande courbée de 76 mm. à boutonnières réunies par leurs milieux au moyen d'un Support double et est fixée à la turbine à l'aide d'une Equerre de 13 x 10 mm. La Plaque flexible 2 est fixée au moyen d'une Clavette glissée sur l'extrémité supérieure d'une Tringle de 5 cm. Une des extrémités de la Tringle est passée à travers le trou central de la partie supérieure de la Plaque, tandis que son autre bout traverse la Plaque flexible formant la base. La Tringle est fixée à l'aide d'une Clavette située sous la Plaque. La Plaque flexible 3 est fixée à la base au moyen d'une Equerre située sur le côté du modèle non visible sur le cliché. Les extrémités des deux Plaques flexibles 4 sont boulonnées aux rebords de la Plaque de 14 x 6 cm. (5). La Poulette de 25 mm. figurant le robinet d'admission de la vapeur est fixée au moyen d'un Boulon de 9 mm. 5 qui est vissé dans un trou d'une des Plaques flexibles 4 et est bloqué dans le moyeu de la Poulette.

Pièces nécessaires

2 du No. 1	1 du No. 16	1 du No. 52	1 du No. 189
6 " " 2	1 " " 18a	4 " " 90a	1 " " 190
8 " " 5	4 " " 22	1 " " 111c	1 " " 191
3 " " 10	4 " " 35	2 " " 125	2 " " 192
2 " " 11	50 " " 37	2 " " 126	2 " " 199
8 " " 12	1 " " 38	2 " " 187	1 " " 213
1 " " 15b	2 " " 48a	1 " " 188	2 " " 214
1 du No. 215			

3.11 SULKY

Le siège est formé par une Bande flexible de 14 x 6 cm. à chaque extrémité de laquelle est boulonnée une Embase triangulaire coudée. Les Bandes courbées à boussoirées constituant les pare-bois sont supportées par des Equerres renversées 2 qui sont écartées de la Plaque flexible par des Rondelettes. L'essieu consiste en deux Tringles de 5 cm. réunies au moyen d'un Raccord de Tringle.


Chacun des chevaux est construit de la façon suivante. Quatre Bandes de 6 cm. sont boulonnées à une Plaque crevée en "U" de façon à former les jambes et deux Bandes incurvées de 6 cm. à petit rayon représentent le coup de l'animal. Une Tringle traverse les trous centraux des Plaques crevées et est passée dans les trous extrêmes des branards. Deux Tringles de 9 cm. portant des Poulettes de 25 mm. à chacune de leurs extrémités sont insérées dans les trous extrêmes de deux des pattes de devant, ainsi que de deux derrière des chevaux, comme indiqué sur le cliché.

Le corps de la figurine consiste en deux Embases triangulées plates boulonnées ensemble et munies ensuite de Bandes courbées de 60 x 12 mm. représentant les jambes. Le boulon fixant la Chapeau au corps porte également un Support plat qui supporte un Disque de 32 mm. figurant la tête. Une Equerre boulonnée au Disque fixe une Roue Banillet qui est munie d'un Boulon de 9 mm. 5 fixé dans son moyeu à l'aide d'une vis d'arrêt.

Le fouet est représenté par une Tringle de 3 cm. maintenue au moyen de Clavettes dans un Serrage Double et au bout de laquelle est fixée une corde à l'aide d'un Ressort d'attache. Les rênes sont fixées aux Supports plats formant les têtes des chevaux, ainsi qu'au Support double auquel est fixé le fouet. Des petits bouts de corde attachées aux Plaques crevées en "U" figurent les queues des chevaux.

Pièces nécessaires

4 du No. 2	33 du No. 37	1 du No. 176
8 " " 5	2 " " 37a	2 " " 187
5 " " 10	6 " " 38	2 " " 188
1 " " 11	1 " " 40	2 " " 199
1 " " 12	1 " " 44	1 " " 213
1 " " 15b	2 " " 48a	4 " " 215
2 " " 16	4 " " 90a	1 " " 217a
2 " " 17	3 " " 111c	
1 " " 18a	2 " " 125	
4 " " 22	2 " " 126	
1 " " 24	2 " " 126a	
6 " " 35	4 " " 111c	

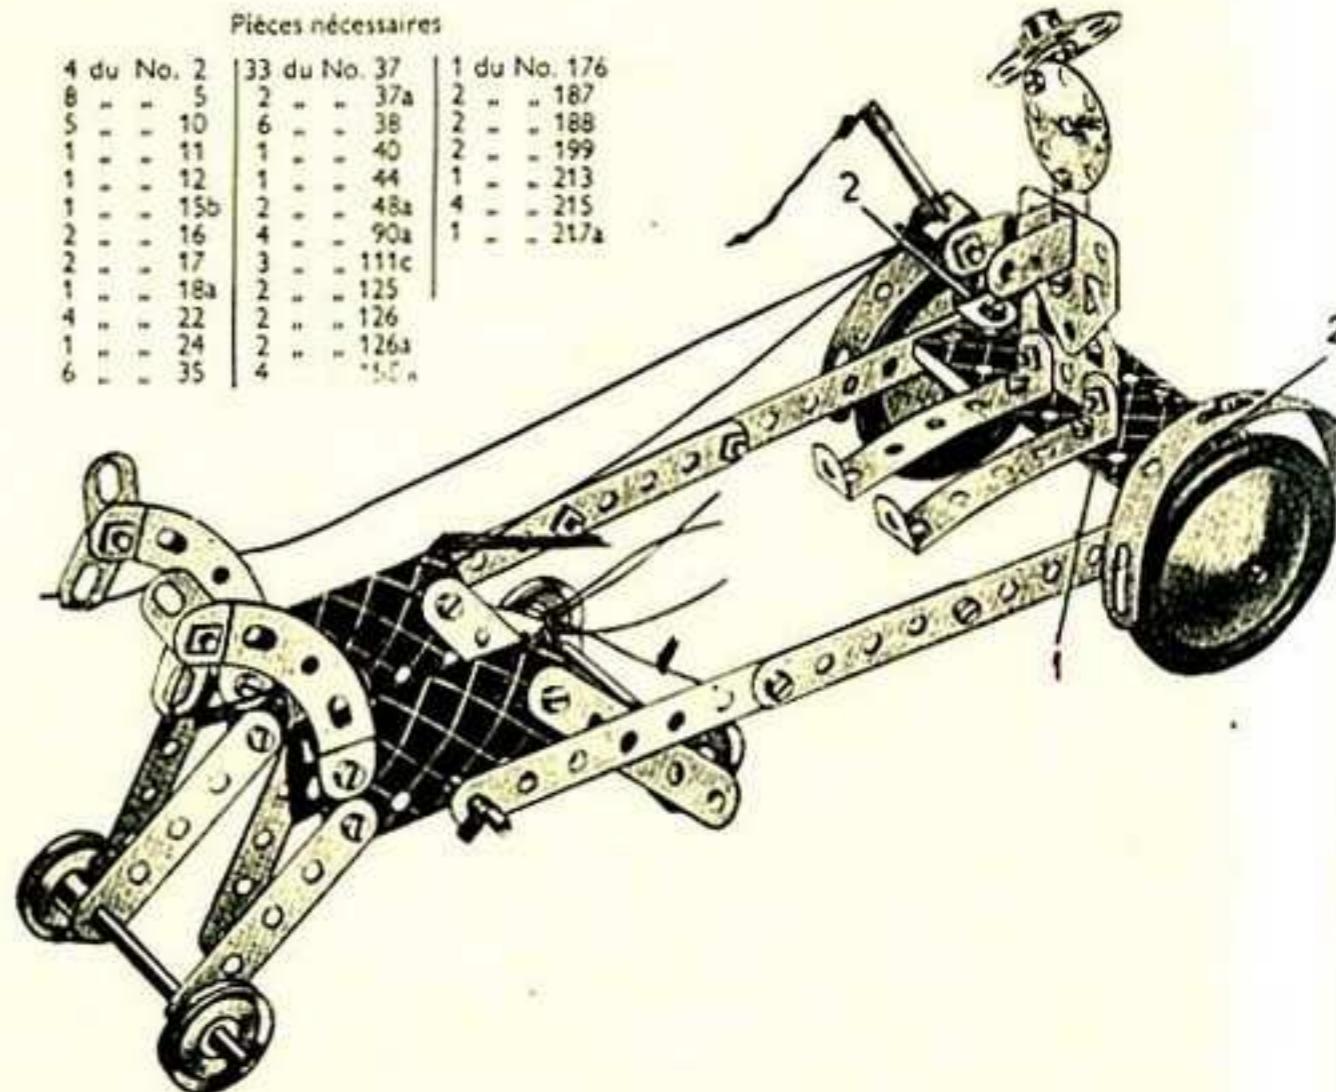

Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 3 (ou les Boîtes No. 2 et No. 2a)


3.12 TRACTEUR A VAPEUR AVEC REMORQUE

L'arbre de direction, une Tringle de 9 cm., est passée dans les trous d'un Support double et une Equerre renversée est boulonnée au côté du tracteur. Une Corde est enroulée autour de la partie inférieure de la Tringle et ses bouts sont attachées à la Bande coulée de 60x12 mm. qui porte l'essieu avant. On fera bien attention d'enrouler fortement la Corde autour de la Tringle afin qu'elle ne glisse pas pendant la rotation de l'arbre de direction. La Tringle 2 passe dans les trous des Plaques flexibles qui forment les côtés du tracteur.


La Roue Barillet figurant l'avant de la chaudière est munie de deux Equerres qui y sont boulonnées et une Tringle traverse les roues libres de ces Equerres afin de fixer la Roue Barillet. Cette Tringle est reliée à l'aide d'un Raccord de Tringles à une Tringle de 5 cm. qui figure la cheminée. Le toit du tracteur consiste en une Plaque flexible de 14x6 cm et est fixé au moyen de Clavettes placées sur les deux Tringles qui traversent la Plaque. Les Supports plats 3 sont fixés aux Bandes incurvées de 6 cm. au moyen de boulons qui passent à travers leurs trous du milieu. Les Boulons 1 sont bloqués à l'aide de contre-écrous et les roues tournent librement sur eux.

Pièces nécessaires

4 du No. 2	1 du No. 23	2 du No. 90a	2 du No. 191
9 " 5	1 " 24	4 " 111c	1 " 192
5 " 10	4 " 35	2 " 125	2 " 199
2 " 11	45 " 37	2 " 126	2 " 200
8 " 12	6 " 37a	2 " 126a	1 " 212
2 " 15b	6 " 38	3 " 155a	1 " 213
2 " 16	1 " 40	1 " 176	1 " 214
2 " 17	1 " 44	2 " 187	2 " 217a
1 " 18a	2 " 48a	2 " 188	2 " 217b
4 " 22	1 " 52	2 " 190	

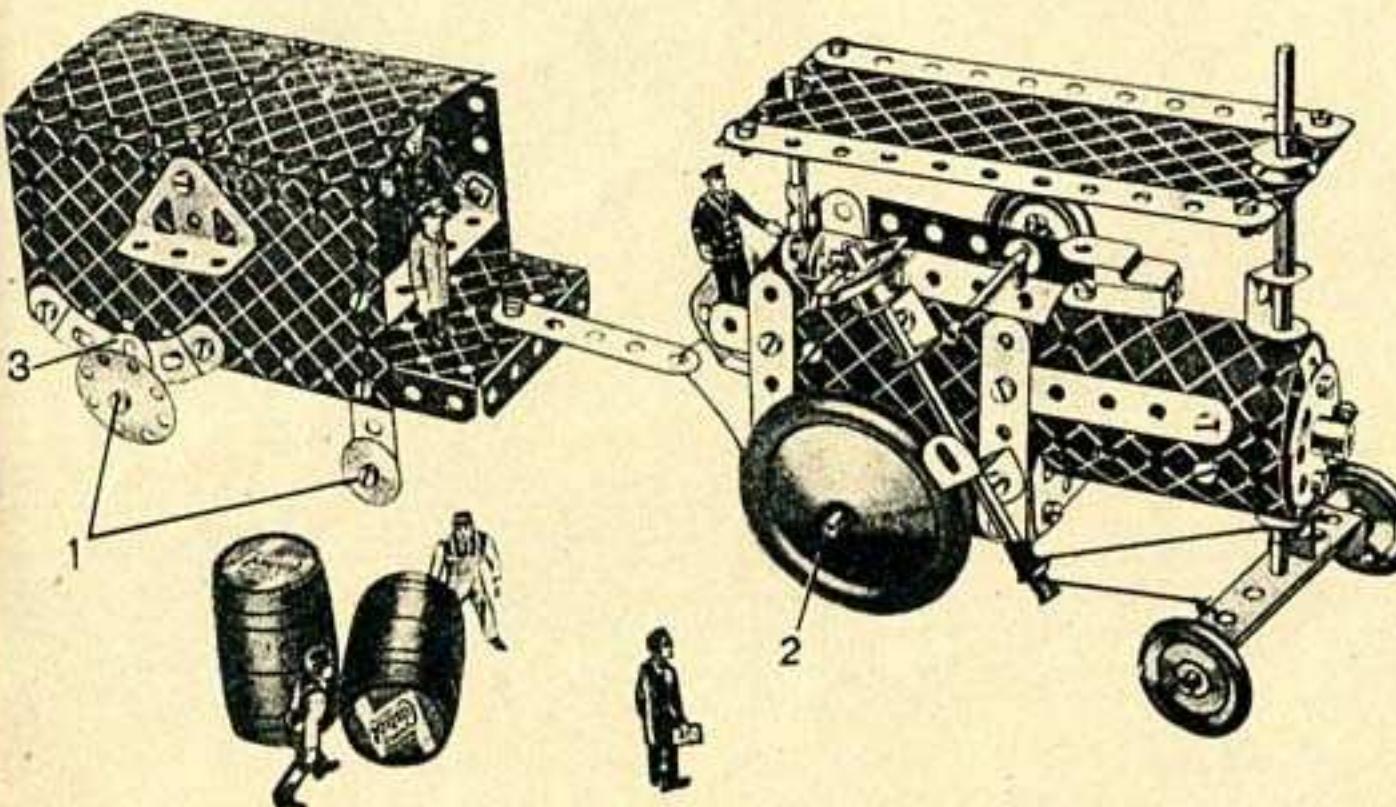

3.13 HYDRAVION DO.X

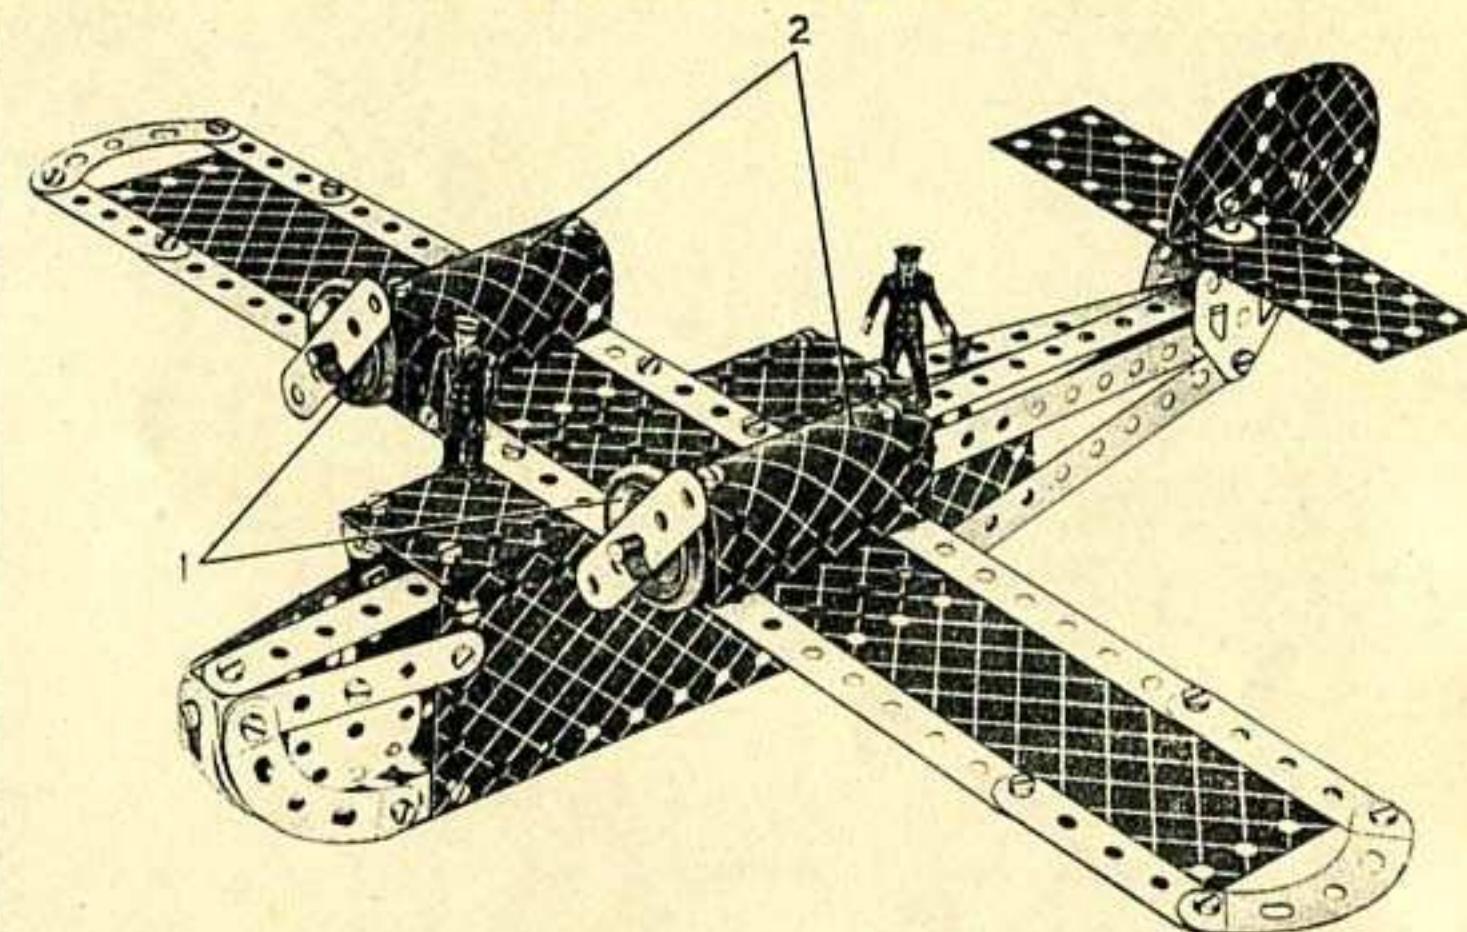

Pièces nécessaires


2 du No. 1	2 du No. 22	1 du No. 125	2 du No. 191
6 " 2	4 " 35	2 " 126	2 " 192
9 " 5	50 " 37	2 " 126a	2 " 199
2 " 10	6 " 37a	2 " 155a	2 " 214
2 " 11	2 " 48a	2 " 188	2 " 215
8 " 12	4 " 90a	2 " 189	2 " 217a
2 " 16	6 " 111c	2 " 190	

Le montage du fuselage de l'hydravion est rendu complètement clair par le cliché. Les Bandes et les Bandes incurvées formant l'avant de l'appareil sont toutes fixées à leurs extrémités libres à un Support double. Les moteurs 1 sont des Poulies fixes de 25 mm. et les blocs-moteurs sont figurés par deux Plaques cintrees en "U" fixées aux ailes au moyen d'Equerres de 13x10 mm. Les supports des arbres d'hélice, des Tringles de 9 cm., sont passés dans les trous des extrémités de Bandes incurvées de 60 mm. Ces Bandes sont supportées par les Boulons qu'on peut voir dans les trous centraux des Plaques cintrees en "U".

L'empennage repose sur deux Embases triangulées plates réunies aux trous centraux de leurs rebords larges à l'aide d'un Support double. Une Plaque flexible de 14x4 cm. figurant l'empennage horizontal est boulonnée dans le trou libre du Support double. Le Boulon fixant l'empennage porte également une Equerre et deux Plaques semi-circulaires y sont fixées pour former le gouvernail.

3.14 CAMION ARTICULE GEANT

Le capot consiste en deux Plaques cintrées en "U" se recouvrant sur trois trous et fixées à la Plaque à rebords de 14x6 cm. au moyen de deux Querres. La partie avant de l'abri est formée par une Plaque flexible de 14x4 cm. fixée au châssis à l'aide d'une Equerre renversée. Des Supports latéraux boulonnés aux rebords de la Plaque servent de supports aux Tringles à 9 cm. figurant les essieux avant et arrière.

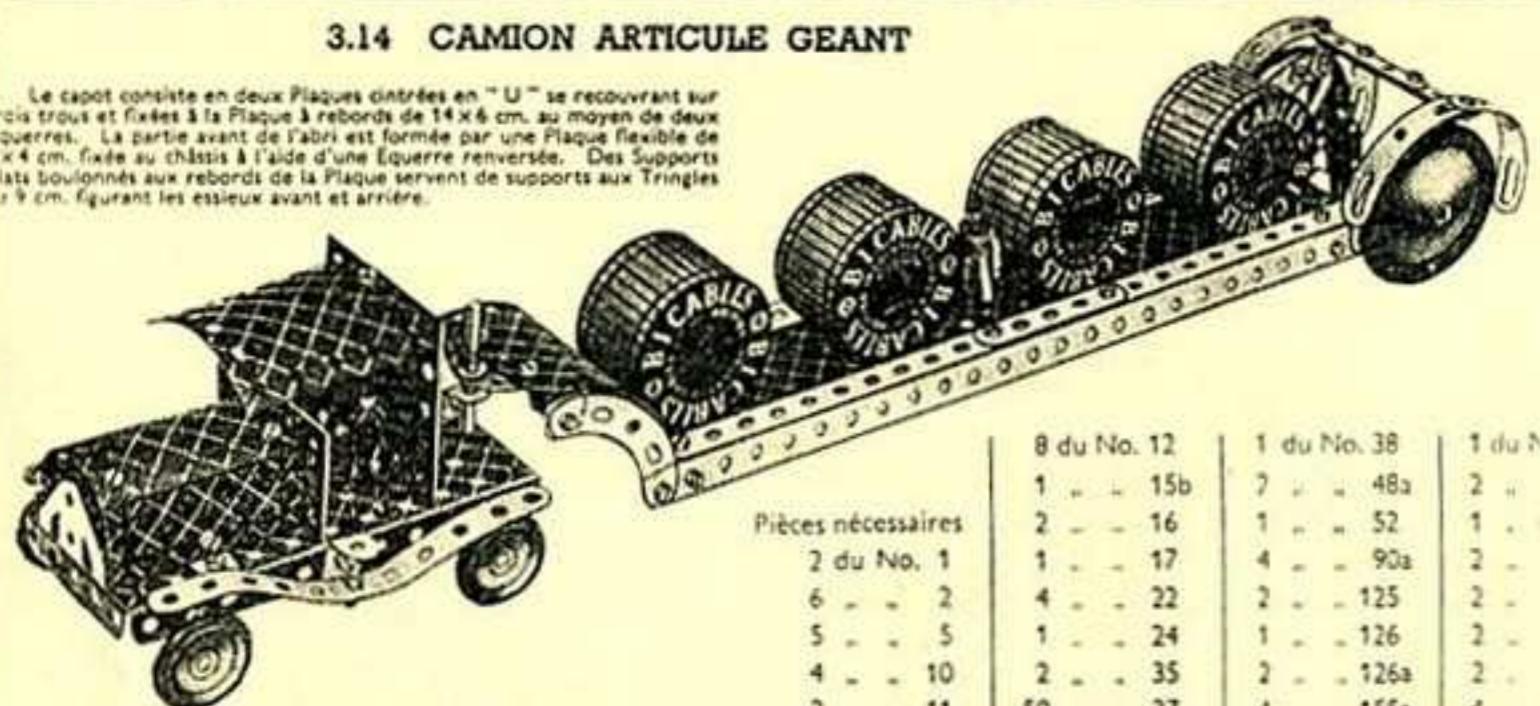


	8 du No. 12	1 du No. 38	1 du No. 176
Pièces nécessaires			
2 du No. 1	1 .. - 15b	2 .. - 48a	2 .. - 187
6 .. - 2	1 .. - 16	1 .. - 52	1 .. - 188
5 .. - 5	1 .. - 17	4 .. - 90a	2 .. - 190
4 .. - 10	4 .. - 22	2 .. - 125	2 .. - 192
2 .. - 11	1 .. - 24	1 .. - 126	2 .. - 199
	2 .. - 35	2 .. - 126a	2 .. - 200
	50 .. - 37	4 .. - 155a	4 .. - 215

Les Boulons 1 fixent les Bandes qu'ils traversent à une Embase triangulaire coulée, de sorte que les Bandes sont fixées rigidelement. L'Embase 2 qui porte les canons arrière est fixée à l'aide d'une Equerre de 13x10 mm. au milieu de la Bande coulée 3.


Les canons avant sont également supportés par une Embase triangulaire coulée, mais dans ce cas cette dernière est fixée à un Support double qui, à son tour, est boulonné à la Plaque de 14x6 cm.

La base de la tourelle est constituée par une Roue Barillet boulonnée au pont. Une Tringle de 9 cm. est fixée dans le moyeu de la Roue Barillet et deux Roues d'Auto y sont montées comme indiqué sur le cliché.

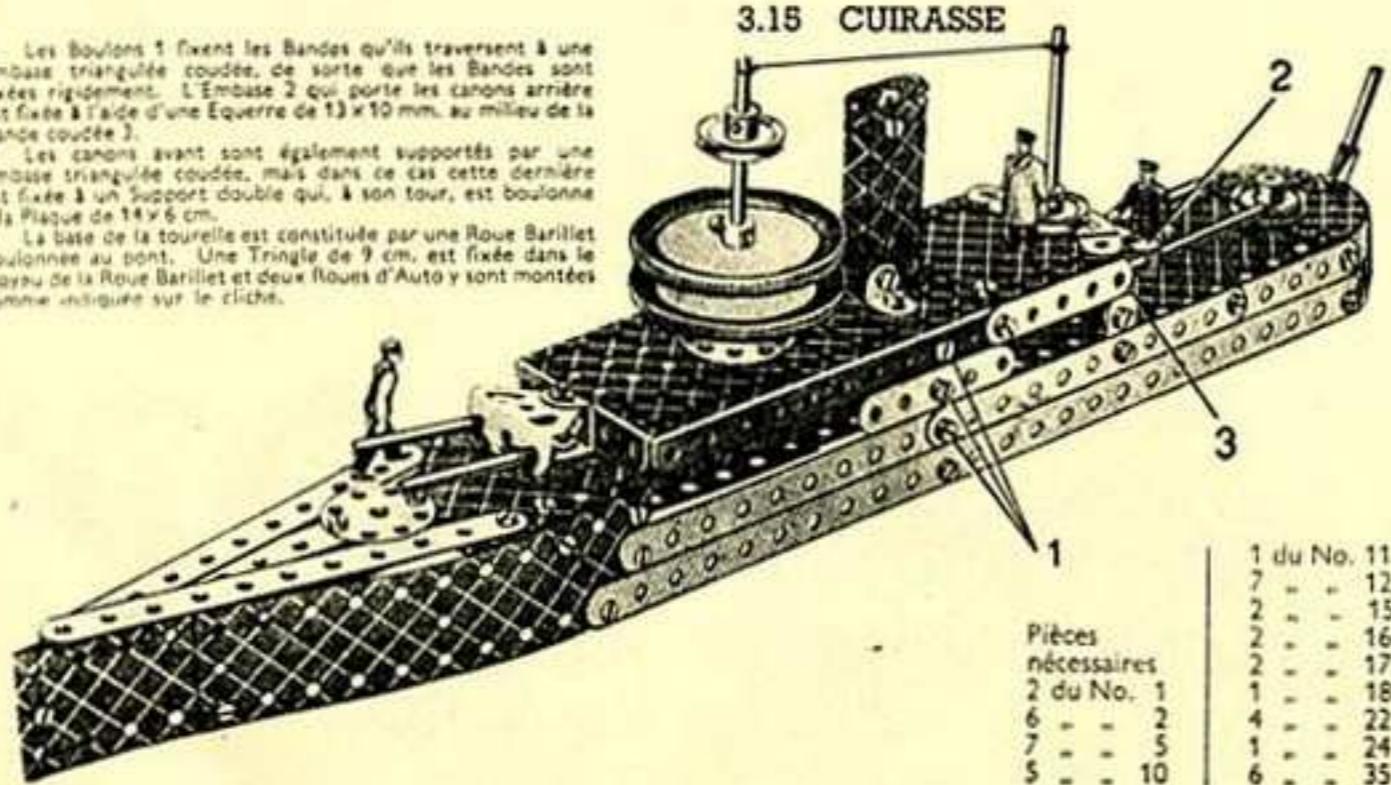

	1 du No. 11	1 du No. 12	1 du No. 176
Pièces nécessaires			
2 du No. 1	2 .. - 11	2 .. - 12	1 .. - 191
6 .. - 2	2 .. - 16	1 .. - 192	1 .. - 192
7 .. - 5	2 .. - 17	1 .. - 199	1 .. - 199
5 .. - 10	1 .. - 18a	2 .. - 200	1 .. - 200
	4 .. - 22	1 .. - 212	1 .. - 212
	1 .. - 24	1 .. - 214	1 .. - 214
	6 .. - 35	4 .. - 215	2 .. - 215
		1 .. - 217a	1 .. - 217a
		1 .. - 217b	1 .. - 217b

3.16 CANON MARIN

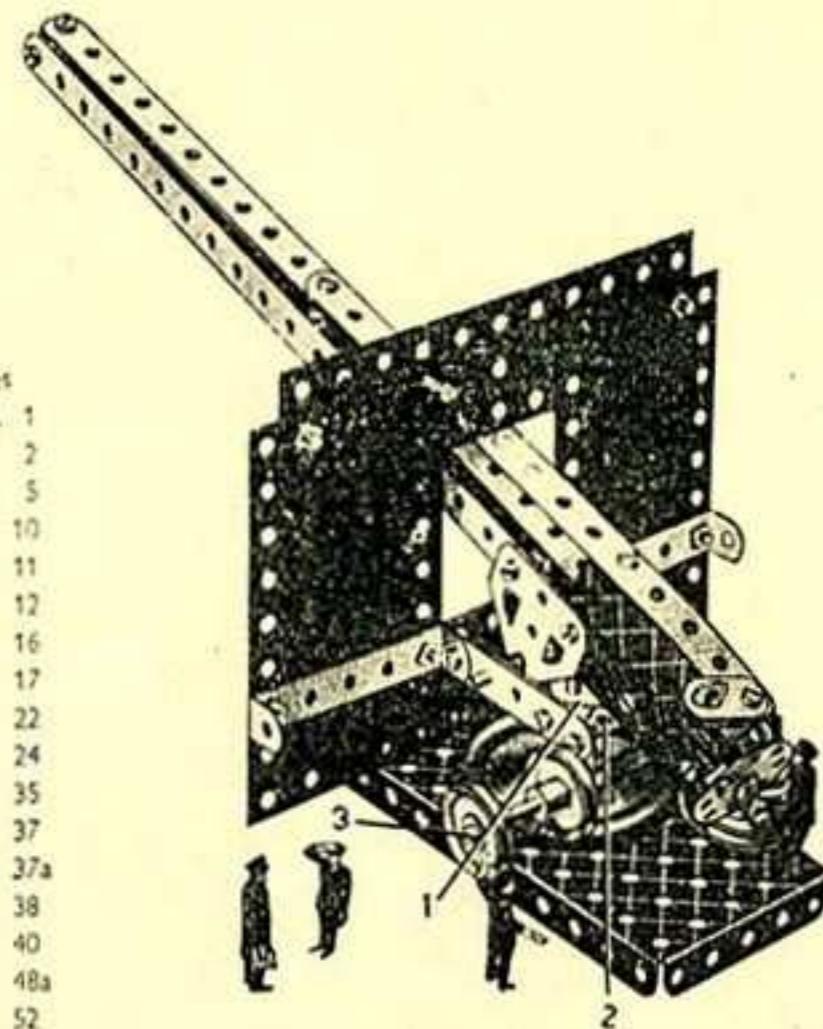


Pièces nécessaires

2 du No. 1	1 .. - 1
5 .. - 2	3 .. - 2
3 .. - 5	3 .. - 5
3 .. - 10	2 .. - 10
2 .. - 11	2 .. - 11
2 .. - 12	1 .. - 12
1 .. - 16	2 .. - 16
2 .. - 17	2 .. - 17
4 .. - 22	4 .. - 22
1 .. - 24	1 .. - 24
4 .. - 35	4 .. - 35
28 .. - 37	28 .. - 37
3 .. - 37a	3 .. - 37a
5 .. - 38	5 .. - 38
1 .. - 40	1 .. - 40
2 .. - 48a	2 .. - 48a
1 .. - 52	1 .. - 52
1 .. - 90a	2 .. - 90a
6 .. - 111c	1 .. - 111c
2 .. - 126	2 .. - 126
2 .. - 126a	2 .. - 126a
1 .. - 176	2 .. - 176
2 .. - 187	2 .. - 187
2 .. - 188	2 .. - 188
2 .. - 189	1 .. - 189
2 .. - 190	1 .. - 190
1 .. - 191	1 .. - 191
1 .. - 192	1 .. - 192
1 .. - 199	1 .. - 199
2 .. - 200	2 .. - 200
1 .. - 212	1 .. - 212
1 .. - 214	1 .. - 214
2 .. - 215	2 .. - 215
1 .. - 217a	2 .. - 217a
1 .. - 217b	1 .. - 217b

Les Plaques flexibles formant le bouclier du canon sont fixées à l'aide de Bandes coulées et de Bandes de 6 cm. à deux Embases triangulaires coulées 1. Les Embases sont boulonnées à la Roue Barillet 2. Une Tringle de 5 cm. insérée dans le moyeu de la Roue Barillet traverse une Roue d'auto et passe dans le trou central de la Plaque de 14x6 cm. La Tringle est fixée sous la Plaque flexible au moyen d'un Ressort d'attache pour Corde Meccano de façon à ce que le canon puisse tourner librement. Les mouvements verticaux du canon sont commandés par la Tringle 3. Une Corde est enroulée autour de la Tringle, passe dans le trou d'un Support plat fixé à l'extrémité arrière du canon et attachée à une Rondelette comme indiqué sur le cliché. Le Disque de 4 cm., situé à l'extrémité du canon est fixé au moyen d'une Equerre sur Plaques flexibles représentant la culasse du canon.

3.17 AUTO-ECHELLE DE POMPIER

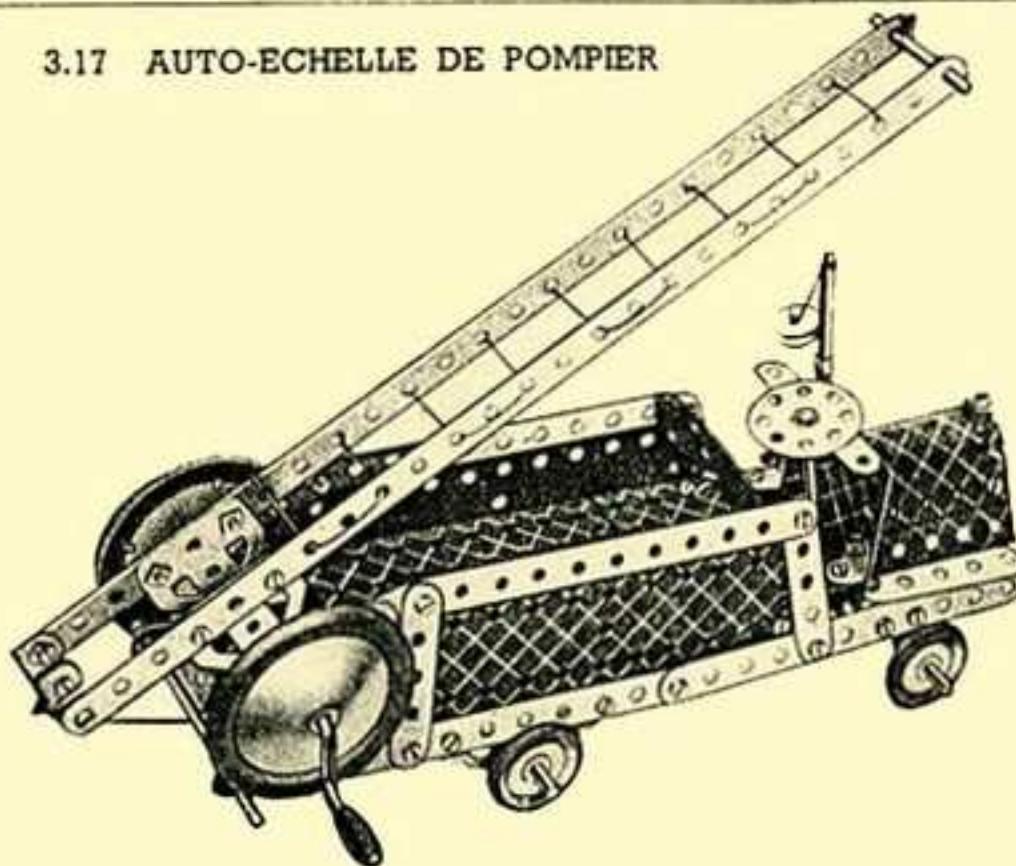

Pièces nécessaires

du No. 1	2 du No. 125
2	2 " 126
5	2 " 126a
10	4 " 155a
11	1 " 176
12	2 " 187
15b	2 " 188
16	2 " 189
17	2 " 190
19g	2 " 192
22	2 " 199
23	2 " 212
24	2 " 214
35	
37	
37a	
38	
40	
48a	
52	
90a	
111c	


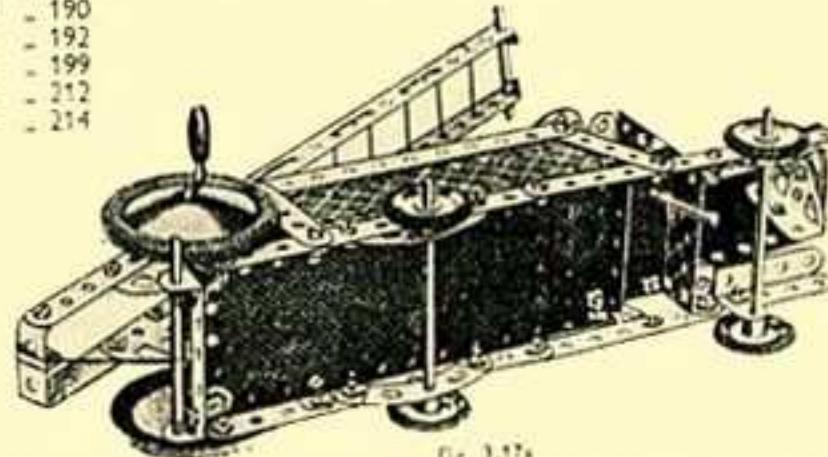


Fig. 3.17a

3.18 MONOPLAN

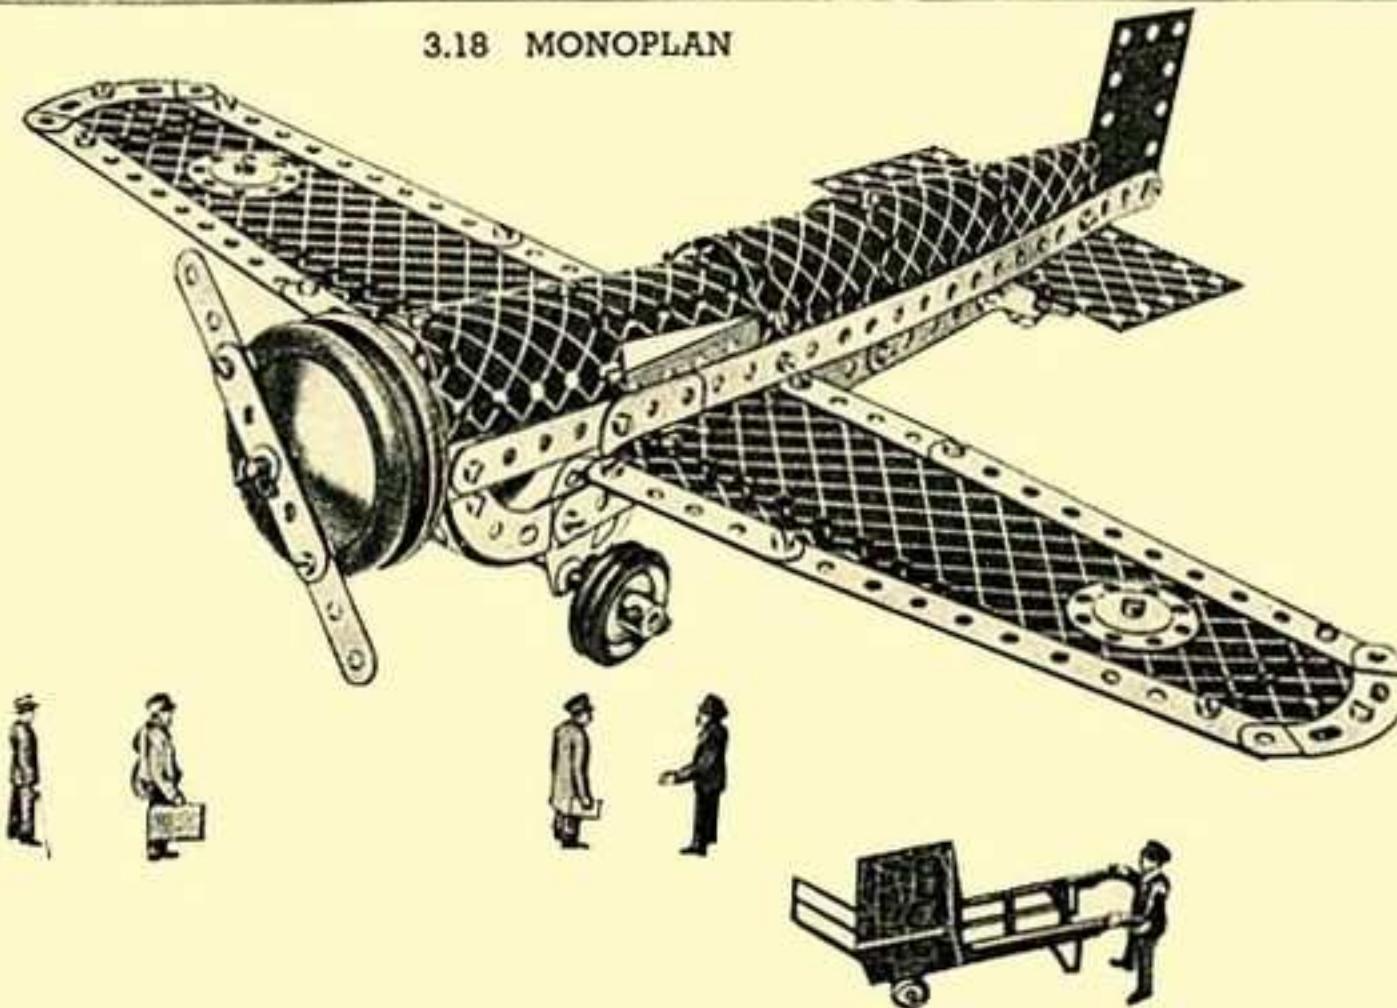

Pièces nécessaires


2 du No. 1	4 du No. 22	4 du No. 90a	2 du No. 190
6 " 2	1 " 23	6 " 111c	1 " 191
9 " 5	1 " 24	2 " 125	2 " 192
15 " 10	5 " 35	2 " 126	2 " 199
17 " 11	50 " 37	2 " 126a	2 " 200
8 " 12	6 " 37a	4 " 155a	2 " 214
1 " 16	5 " 38	2 " 187	2 " 215
1 " 17	1 " 44	2 " 188	2 " 217a
1 " 18a	2 " 48a	2 " 189	2 " 217b

Le moteur (19a) et l'hélice (20) sont attachés au modèle à l'aide d'une Roue Boulée fixe à l'arbre de l'hélice. Une Tringle de 5 cm est boulonnée dans le trou de la Roue Boulée et sert de support aux Roues de roulement et à la partie supérieure figurant l'hélice.

Les ailes sont fixées au fuselage à l'aide d'Équerres de 13 x 10 mm et d'Embase-triangulée boulonnée. La roulette de la dérive est supportée par une Tringle de 4 cm, insérée dans les trous d'une Chape. Cette dernière est fixée au fuselage au moyen d'un Support double.

La Tringle sur laquelle sont montées les deux roues d'atterrisseage traverse les trous des extrémités droites de deux Embases triangulées plates boulonnées au fuselage.

3.19 GRUE GEANTE A FLECHE HORIZONTALE

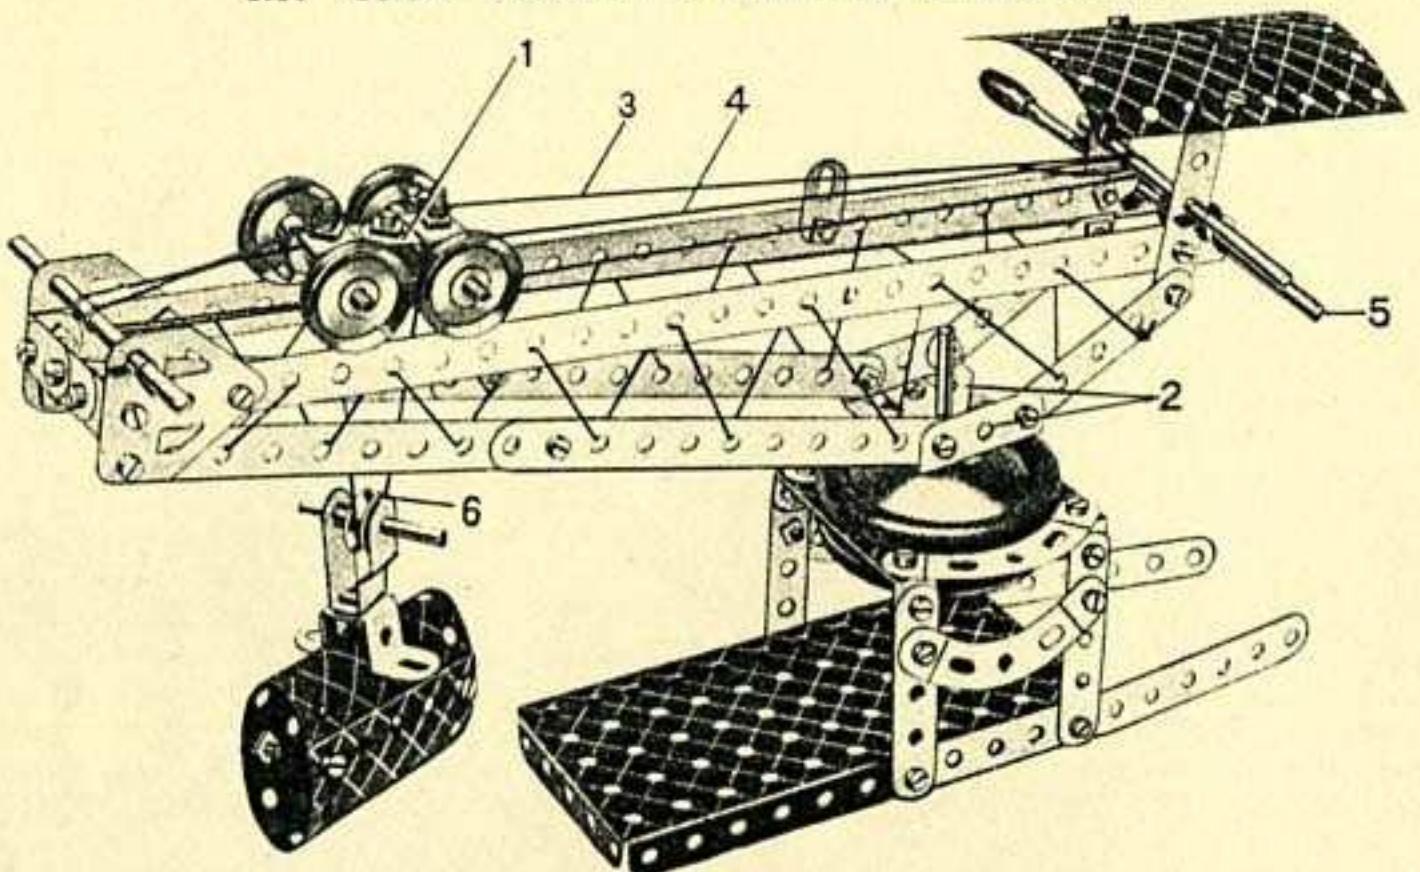

Le chariot consiste en deux Supports plats assemblés par leurs trous allongés et à chacune de ses extrémités et des Supports doubles sont fixés à chacune de ses extrémités au moyen de Boulons de 9 mm. 5. Deux Tringles de 5 cm. sont passées à travers les Supports plats et portent des Pouilles fixes de 25 mm. écartées de telle façon que leurs gorges reposent sur deux Bandes de 32 cm. formant le dessus de la flèche. Les Embases triangulées coudées 2 situées à la base de la flèche sont fixées à une Roue Barillet montée sur une Tringle fixée dans les moyeux de deux Roues d'auto. Les Roues d'auto sont placées des deux côtés des Plaques flexibles de 6x4 cm. qui forment le sommet du bâti.

La Corde 3 est fixée tout d'abord au Boulon de 9 mm. 5 à l'extrémité arrière du chariot et est enroulée ensuite trois fois autour de la Manivelle. Ceci fait, elle est passée autour de la Tringle insérée dans l'Embase triangulée plate à l'extrémité avant de la flèche, ramenée en arrière et attachée à un autre Boulon de 9 mm. 5 situé à l'avant du chariot. La Corde 4 est attachée tout d'abord à la Tringle 5 qui traverse les trous extrêmes des Bandes de 32 cm., et passe par-dessus l'essieu arrière du chariot. Passant ensuite autour de la Pouille de 12 mm. 6 du palan de levage et autour de l'essieu avant du chariot, elle est enroulée autour de la Tringle située à l'extrémité avant de la flèche et est finalement attachée au chariot. La Pouille folle de 12 mm. (6) et la Tringle sont fixées à la Chape à l'aide d'un Ressort d'attache pour Corde Meccano.

Pièces nécessaires

2 du No. 1	4 du No. 37a
6 " 2	6 " 38
8 " 5	1 " 40
5 " 10	1 " 44
2 " 11	2 " 48a
4 " 12	1 " 52
1 " 15b	4 " 90a
2 " 16	4 " 111c
2 " 17	2 " 125
1 " 18a	2 " 126
1 " 19g	2 " 126a
4 " 22	1 " 176
1 " 23	2 " 187
1 " 24	2 " 188
6 " 35	2 " 199
50 " 37	2 " 200

Pièces nécessaires


2 du No. 1	1
6 " "	2
8 " "	5
1 " "	10
1 " "	11
7 " "	12
1 " "	15b
2 " "	16
1 " "	18a
1 " "	19g
4 " "	22
1 " "	24
6 " "	35
41 " "	37
1 " "	37a
6 " "	38
1 " "	40
2 " "	48a
1 " "	52
2 " "	111c
2 " "	125
2 " "	126
2 " "	126a
1 " "	176
2 " "	187
2 " "	188
2 " "	189
1 " "	190
2 " "	192
2 " "	200
1 " "	214

3.20 PUTTS DE MINE


Une Tringle de 9 cm. est passée dans les trous supérieurs des deux Bandes de 32 cm. et porte entre ces dernières une Pouille fixe de 25 mm., une Roue Barillet étant placée à son autre extrémité. La cage consiste en Embases triangulées coudées et Embases triangulées plates et les Plaques flexibles de 6x4 cm. constituant ses côtés sont fixées aux Embases triangulées plates à l'aide d'Equerres.

Un Boulon de 9 mm. 5 traverse les trous des Equerres renversées, boulonnées au sommet de la cage, et des Rondelles sont placées sur sa tige pour obtenir l'écartement nécessaire.

Les guides 1 de la cage consistent en une Corde passée autour de deux Tringles comme indiqué sur le cliché, descendue ensuite et passée dans deux trous de la Plaque à rebords servant de base. La tension de la Corde est assurée par des Rondelles attachées à chacune des extrémités de la Corde, sous la Plaque.

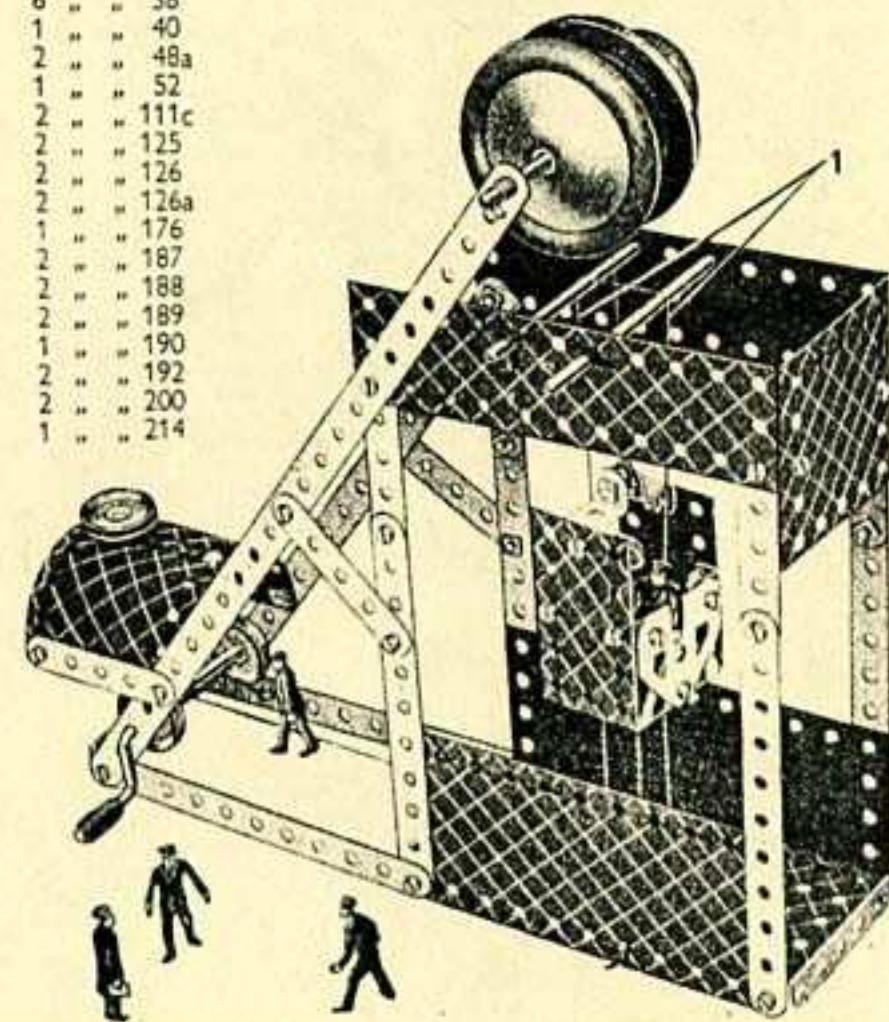

3.M21 TANK

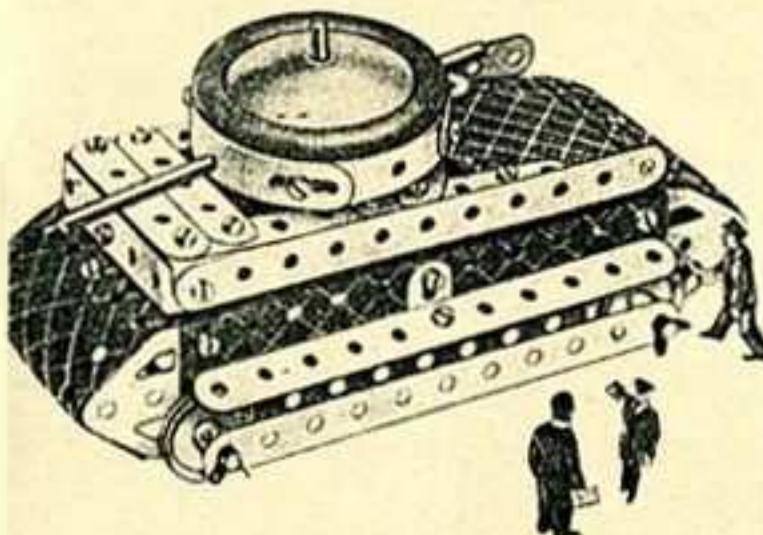

Commencez la construction de la tourelle du tank en boulonnant une Bande 3 cm. à une Roue Barillet. Quatre Bandes courbées à boutonnières sont jointes ensemble de façon à former un cercle et fixées à la Bande de 6 cm. à l'oeil d'Équerres. Deux Équerres de 13x10 mm. sont boulonnées ensuite à la Roue Barillet dans les positions représentées sur la Fig. 3.M21a. Deux tiges sont passées dans les trous des Bandes courbées à boutonnières, traversent les trous libres des Équerres et sont fixées à l'aide de Clavettes. La tourelle est fixée en position au moyen d'une Tringle de 9 cm. bloquée dans le trou de la Roue Barillet et passée ensuite à travers la Plaque à rebords de 16 cm. et dans un trou d'une Équerre renversée. Un Ressort d'attache pour le Meccano y est vissé ensuite afin de la maintenir en position. On terminera la construction de la tourelle, en fixant une Roue d'Auto à l'extrémité inférieure de la Tringle de 9 cm. L'Équerre renversée mentionnée ci-dessus boulonnée à la Plaque à rebords de 14x6 cm.

Le Moteur Magic, est boulonné à la Plaque à rebords et le mouvement transmis à l'essieu arrière au moyen d'une Courroie de transmission.

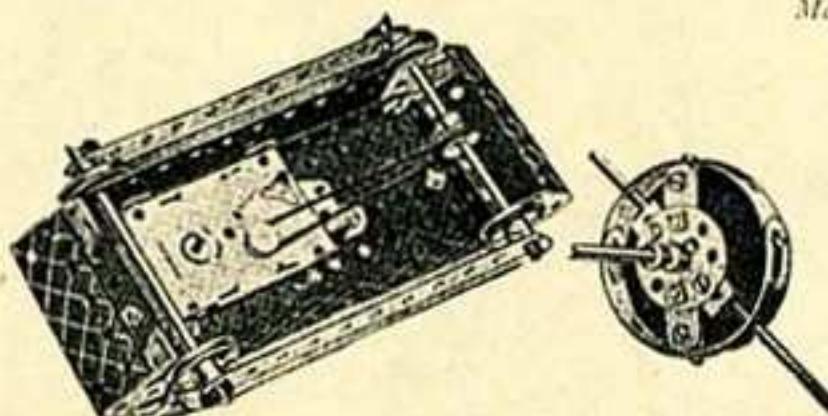


Fig. 3.M21a

Pièces nécessaires
6 du No. 2
7 " " 5
2 " " 10
8 " " 12
2 " " 15b
2 " " 16
1 " " 17
4 " " 22
1 " " 24
6 " " 35
40 " " 37
1 " " 38
1 " " 48a
1 " " 52
1 " " 90a
1 " " 125
2 " " 126
2 " " 126a
1 " " 176
1 " " 187
2 " " 189
1 " " 190
2 " " 199
4 " " 215
1 Moteur Magic

Pièces nécessaires
2 du No. 2
7 " " 5
2 " " 10
2 " " 12
2 " " 16
1 " " 17
1 " " 23
4 " " 35
35 " " 37
2 " " 38
1 " " 40
1 " " 44
2 du No. 48a
1 " " 52
4 " " 90a
1 " " 125
1 " " 126
1 " " 126a
1 " " 187
1 " " 188
2 " " 189
2 " " 199
4 " " 215
1 Moteur Magic


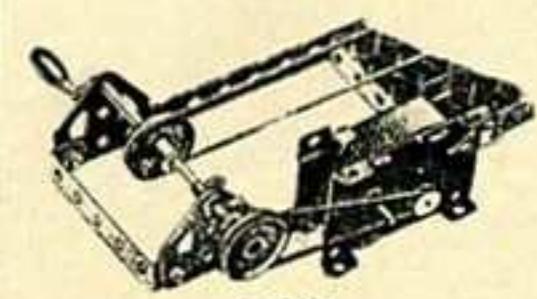



Fig. 3.23a

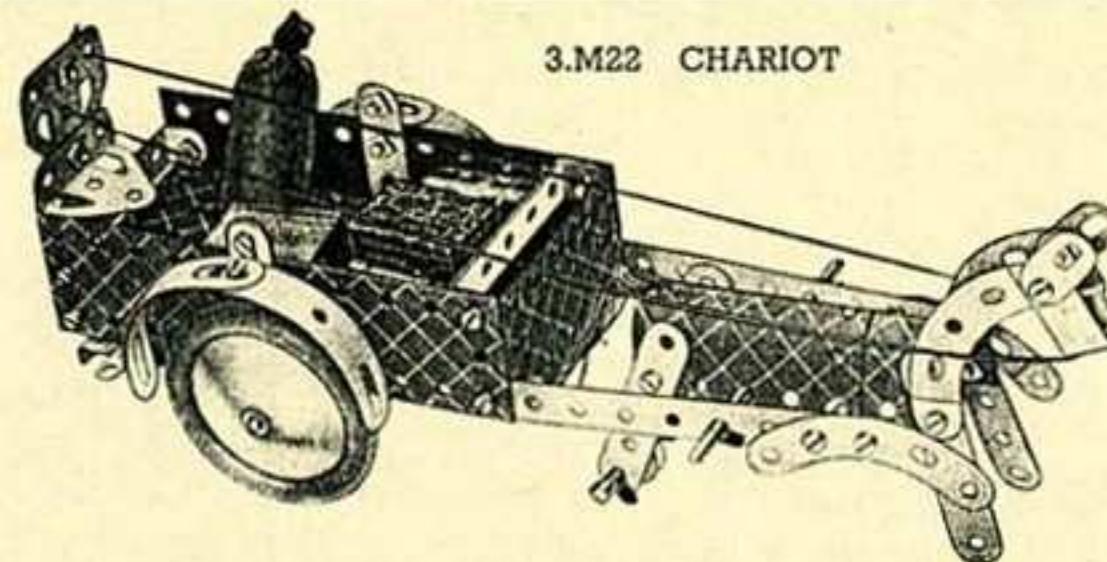

3.M22 CHARIOT

Le modèle est actionné par un Moteur Magic fixé sous la Plaque à rebords de 14x6 cm. formant le fond du chariot. La transmission du mouvement s'effectue à l'aide d'une Courroie de transmission passée autour de la Poulie du Moteur et de la Poulie fixe de 12 mm. située sur l'essieu arrière. Une Poulie filetée de 12 mm. est montée sur une Tringle de 5 cm. insérée dans les trous intérieurs des Bandes formant les jambes du cheval, de sorte que le modèle pourra très bien rouler sur le sol.




3.23 MANÈGE

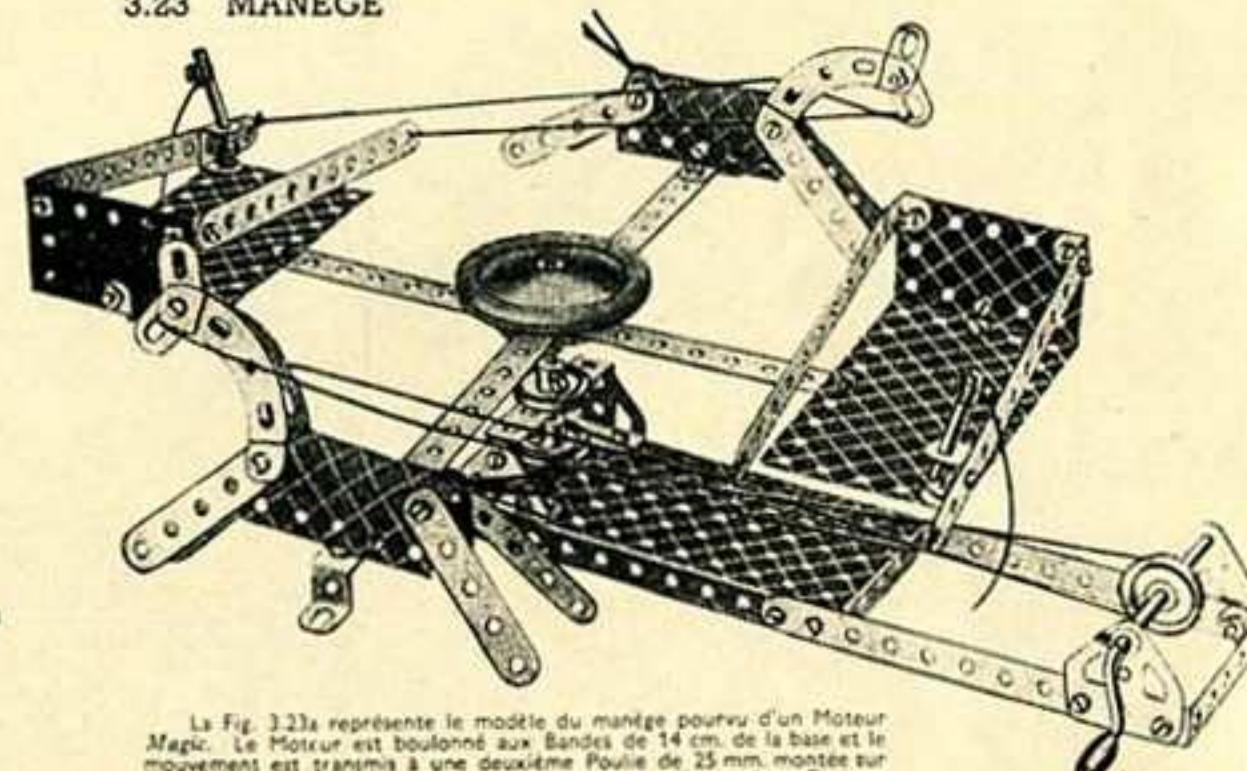

La Fig. 3.23a représente le modèle du manège pourvu d'un Moteur Magic. Le Moteur est boulonné aux Bandes de 14 cm. de la base et le mouvement est transmis à une deuxième Poulie de 25 mm. montée sur la Manivelle et écartere de l'Embase triangulaire plate à l'aide d'une Clavette et d'une Rondelette. Cette Poulie est démontée de la tringle-pivot du manège située sous la Plaque à rebords de 14x6 cm.

3.M24 POMPE EOLIENNE

Les Boulons 1 sont bloqués au moyen de contre-écrous. Le mouvement de va-et-vient de la tige de la pompe s'effectue grâce à une Tringle de 9 cm. articulée à une Bande de 14 cm. Pour y arriver, on fait passer la Tringle à travers un Support double bloqué au moyen de contre-écrou à une Bande de 14 cm. Cette dernière est articulée sur une Tringle et son extrémité libre est bloquée à l'aide de contre-écrou sur une Bande de 6 cm. qui la relie à une Equerre. Les Bandes de 6 cm. qui figurent les palettes de la pompe sont boulonnées à une Roue Barillet qui est fixée à une Poulie de 25 mm. montée sur la Manivelle. L'Equerre est reliée à la Poulie au moyen d'un Boulon vissé dans son moyeu. Le Moteur est fixé à la plaque de base à l'aide de boulons traversant ses rebords et le mouvement est transmis par l'intermédiaire de la poulie du Moteur à une Poulie de 12mm. fixée sur la tige de la Manivelle. Il est possible évidemment de se passer du Moteur et d'actionner dans ce cas le modèle à la main.

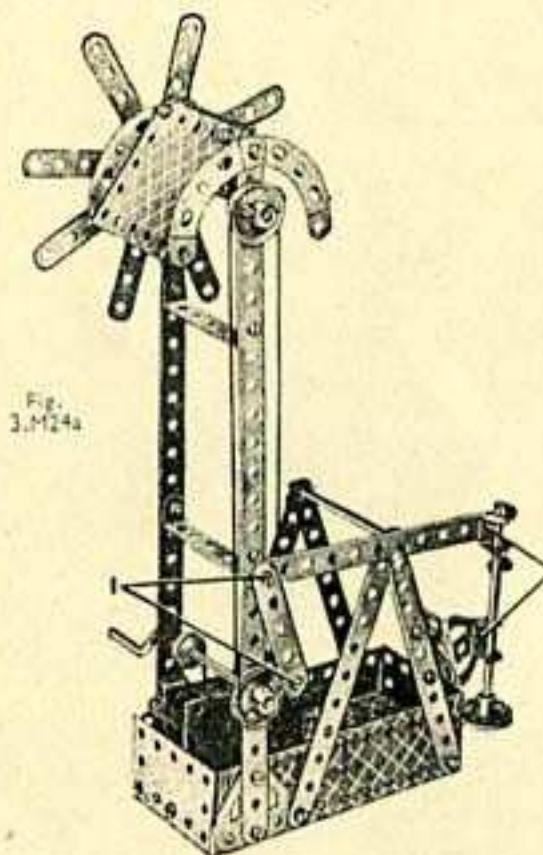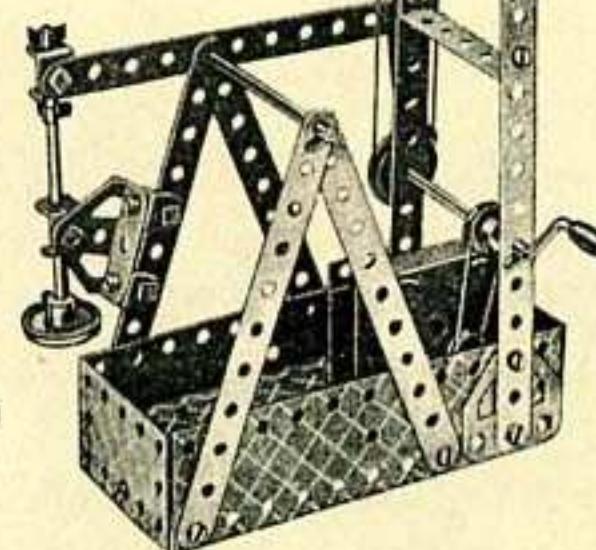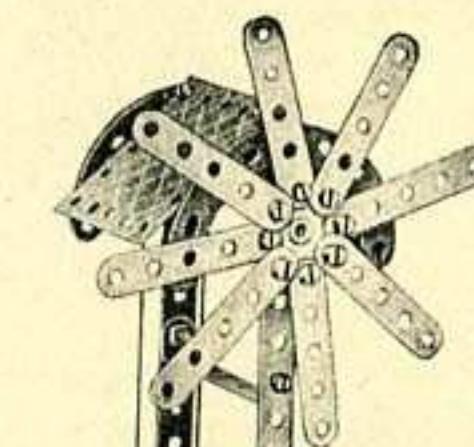
Fig.
3.M24a

Pièces nécessaires

2 du No. 1	2 du No. 11
5 " " 2	7 " " 12
9 " " 5	1 " " 15b

2 du No. 16	2 du No. 48a
1 " " 19g	1 " " 52
3 " " 22	4 " " 90a
1 " " 24	1 " " 126
4 " " 35	2 " " 126a
39 " " 37	2 " " 188
3 " " 37a	2 " " 189
2 " " 38	2 " " 190
1 " " 40	1 Moteur Magic

3.M25 TRACTEUR ET HERSE

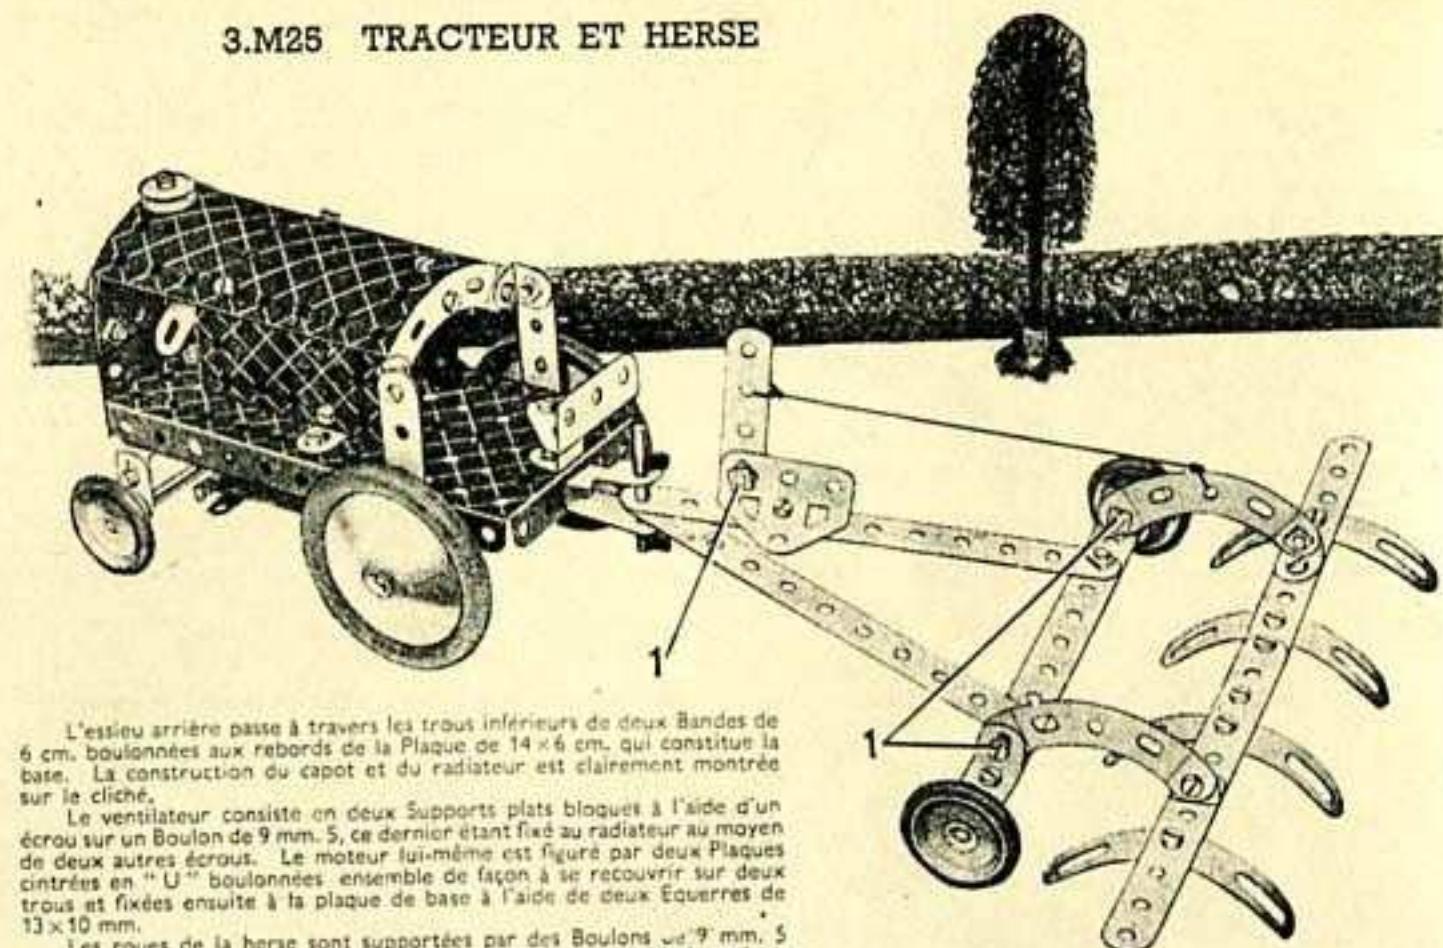

L'essieu arrière passe à travers les trous inférieurs de deux Bandes de 6 cm. boulonnées aux rebords de la Plaque de 14 x 6 cm. qui constitue la base. La construction du capot et du radiateur est clairement montrée sur le cliché.

Le ventilateur consiste en deux Supports plats bloqués à l'aide d'un écrou sur un Boulon de 9 mm. 5, ce dernier étant fixé au radiateur au moyen de deux autres écrous. Le moteur lui-même est figuré par deux Plaques cintrees en "U" boulonnées ensemble de façon à se recouvrir sur deux trous et fixées ensuite à la plaque de base à l'aide de deux Equerres de 13 x 10 mm.

Les roues de la herse sont supportées par des Boulons de 9 mm. 5 vissés dans des Equerres renversées situées à chacune des extrémités d'une Bande de 14 cm. Des Bandes incurvées à petit rayon sont fixées aux Equerres renversées par des boulons bloqués à l'aide de contre-écrous. Une Corde est fixée dans le trou central d'une des Bandes incurvées et attachée également au levier de commande rattaché au moyen de contre-écrous à une Embase triangulaire caudée. En poussant le levier en avant on pourra soulever la herse au-dessus du sol.


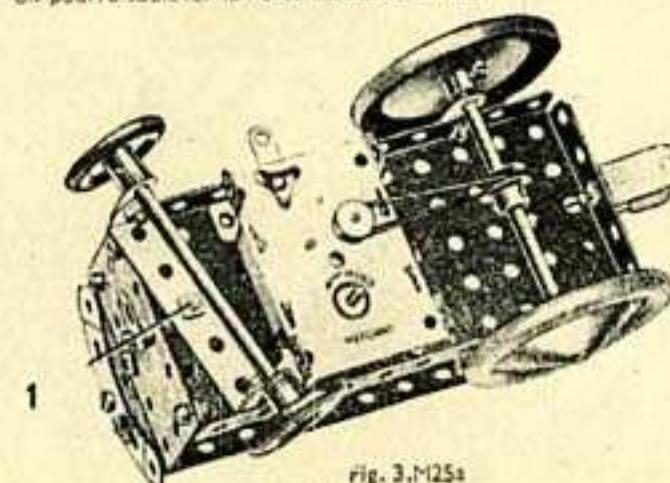


Fig. 3.M25a

Pièces nécessaires	4 du No. 22	2 du No. 125
50 "	1 " " 23	2 " " 126
2 " " 37	2 " " 35	4 " " 155a
2 " " 187	2 " " 18	1 " " 188
1 " " 188	1 " " 199	2 " " 200
6 " " 38	6 " " 38	2 " " 214
1 " " 44	1 " " 44	4 " " 215
1 " " 48a	1 " " 48a	1 Moteur Magic
1 " " 52	1 " " 52	
1 " " 55a	1 " " 55a	
1 " " 11	1 " " 11	
1 " " 48a	1 " " 48a	
1 " " 12	1 " " 12	
1 " " 37a	1 " " 37a	
1 " " 37	1 " " 37	
1 " " 10	1 " " 10	
1 " " 11	1 " " 11	
1 " " 16	1 " " 16	
1 " " 18a	1 " " 18a	
1 " " 111c	1 " " 111c	

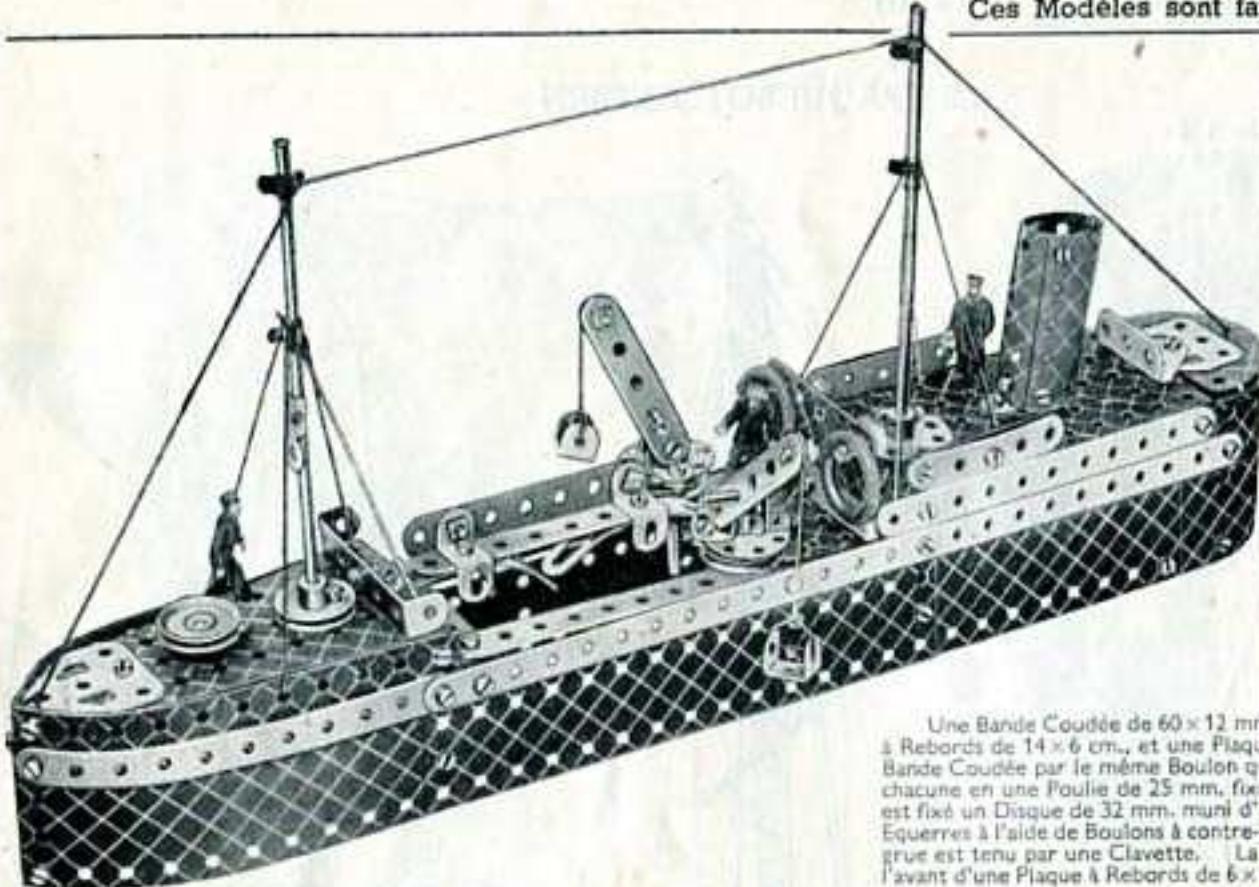

4.1 BATEAU-DRAIGUE

Pièces nécessaires


2 du No. 1	1 du No. 52
6 " " 2	1 " " 54a
2 " " 3	5 " " 111c
9 " " 5	2 " " 125
4 " " 10	1 " " 126
2 " " 11	2 " " 126a
8 " " 12	2 " " 155a
2 " " 12c	2 " " 188
4 " " 16	2 " " 189
2 " " 17	2 " " 190
2 " " 18a	2 " " 191
4 " " 22	2 " " 192
1 " " 24	2 " " 199
8 " " 35	2 " " 200
70 " " 37	1 " " 212
6 " " 37a	1 " " 213
4 " " 38	2 " " 214
1 " " 40	2 " " 215
3 " " 48a	2 " " 217a
1 " " 51	

Une Bande Coudée de 60×12 mm. est boulonnée au rebord antérieur d'une Plaque à Rebords de 14×6 cm., et une Plaque Semi-Circulaire est tenue entre le Rebord et la Bande Coudée par le même Boulon qui sert à la fixation. Les grues de bord consistent chacune en une Poule de 25 mm. fixée à une Tringle de 5 cm. et au-dessus de laquelle est fixé un Disque de 32 mm. muni d'Équerres. Deux Bandes de 6 cm. montées sur ces Équerres à l'aide de Boulons à contre-écrous forment les flèches. L'ensemble de chaque grue est tenu par une Clavette. La Bande Courbée à Boutonnières arrière est fixée à l'avant d'une Plaque à Rebords de 6×4 cm. au moyen d'une Équerre à 135° .

4.2 SOUS-MARIN

Pièces nécessaires

4 du No. 1	4 du No. 48a
3 " " 5	1 " " 52
1 " " 11	2 " " 54a
2 " " 12	2 " " 125
1 " " 15b	2 " " 126
3 " " 16	2 " " 126a
1 " " 17	2 " " 188
1 " " 18a	2 " " 189
1 " " 18b	2 " " 190
4 " " 22	2 " " 191
1 " " 24	2 " " 192
5 " " 35	1 " " 198
64 " " 37	1 " " 199
1 " " 40	1 " " 212
1 " " 44	1 " " 213
1 " " 48	1 " " 217a

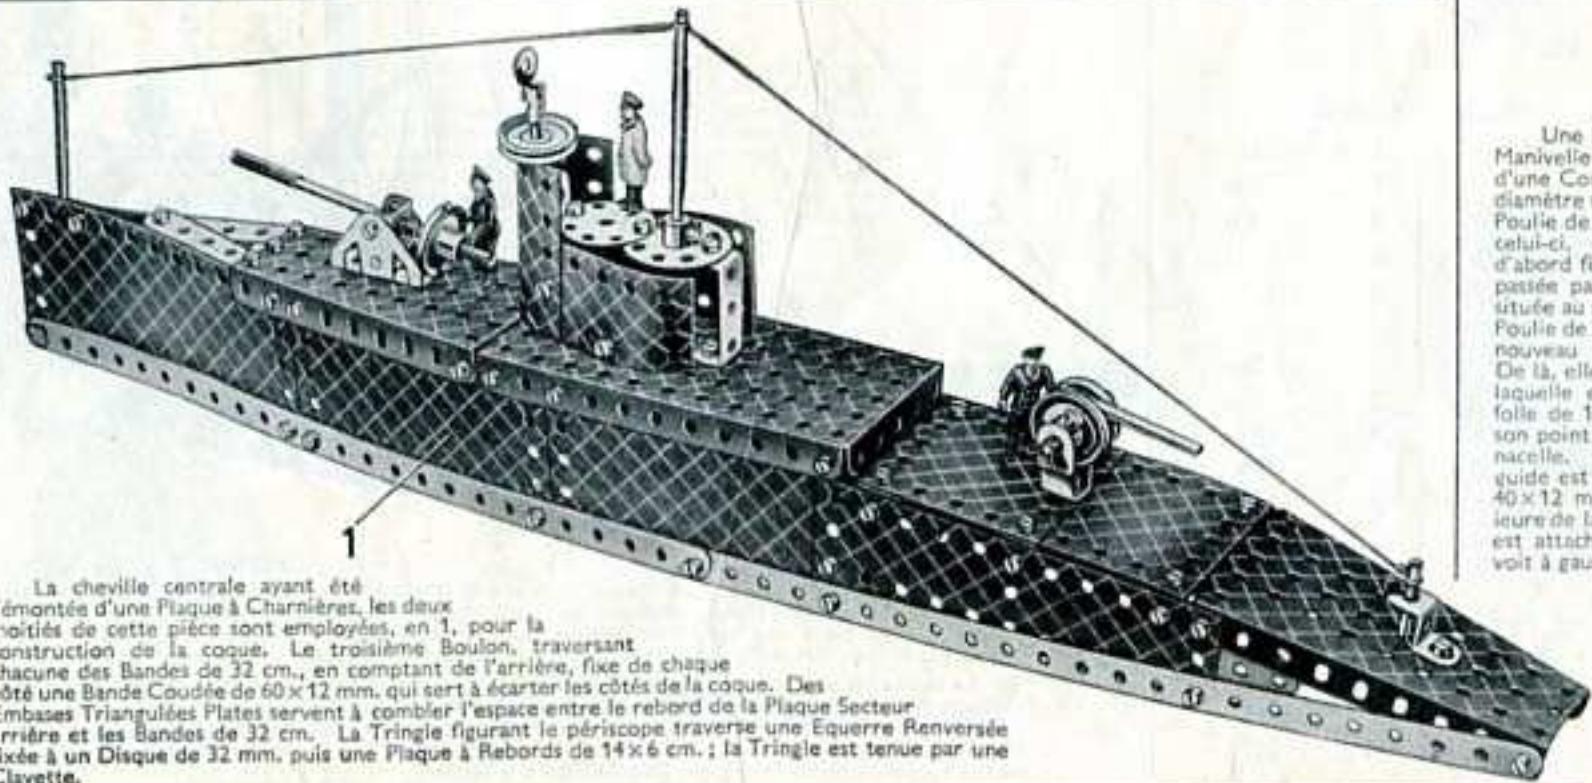



La cheville centrale ayant été démontée d'une Plaque à Charnières, les deux moitiés de cette pièce sont employées, en 1, pour la construction de la coque. Le troisième Boulon, traversant chacune des Bandes de 32 cm., en comptant de l'arrière, fixe de chaque côté une Bande Coudée de 60×12 mm. qui sert à élargir les côtés de la coque. Des Embases Triangulaires Plates servent à combler l'espace entre le rebord de la Plaque Secteur arrière et les Bandes de 32 cm. La Tringle figurant le periscope traverse une Équerre Renversée fixée à un Disque de 32 mm. puis une Plaque à Rebords de 14×6 cm.; la Tringle est tenue par une Clavette.

4.3 TELEFERIQUE

Pièces nécessaires

4 du No. 1	4 du No. 22
6 " " 2	1 " " 23
1 " " 3	1 " " 24
8 " " 5	6 " " 35
2 " " 11	55 " " 37
6 " " 12	2 " " 38
4 " " 12c	1 " " 40
2 " " 16	1 " " 48
1 " " 17	2 " " 48a
1 " " 18a	1 " " 52
1 " " 19g	2 " " 54a
2 " " 19b	2 " " 90a
2 " " 126	2 " " 126a
1 " " 176	1 " " 176
2 " " 191	2 " " 191
1 " " 198	1 " " 198

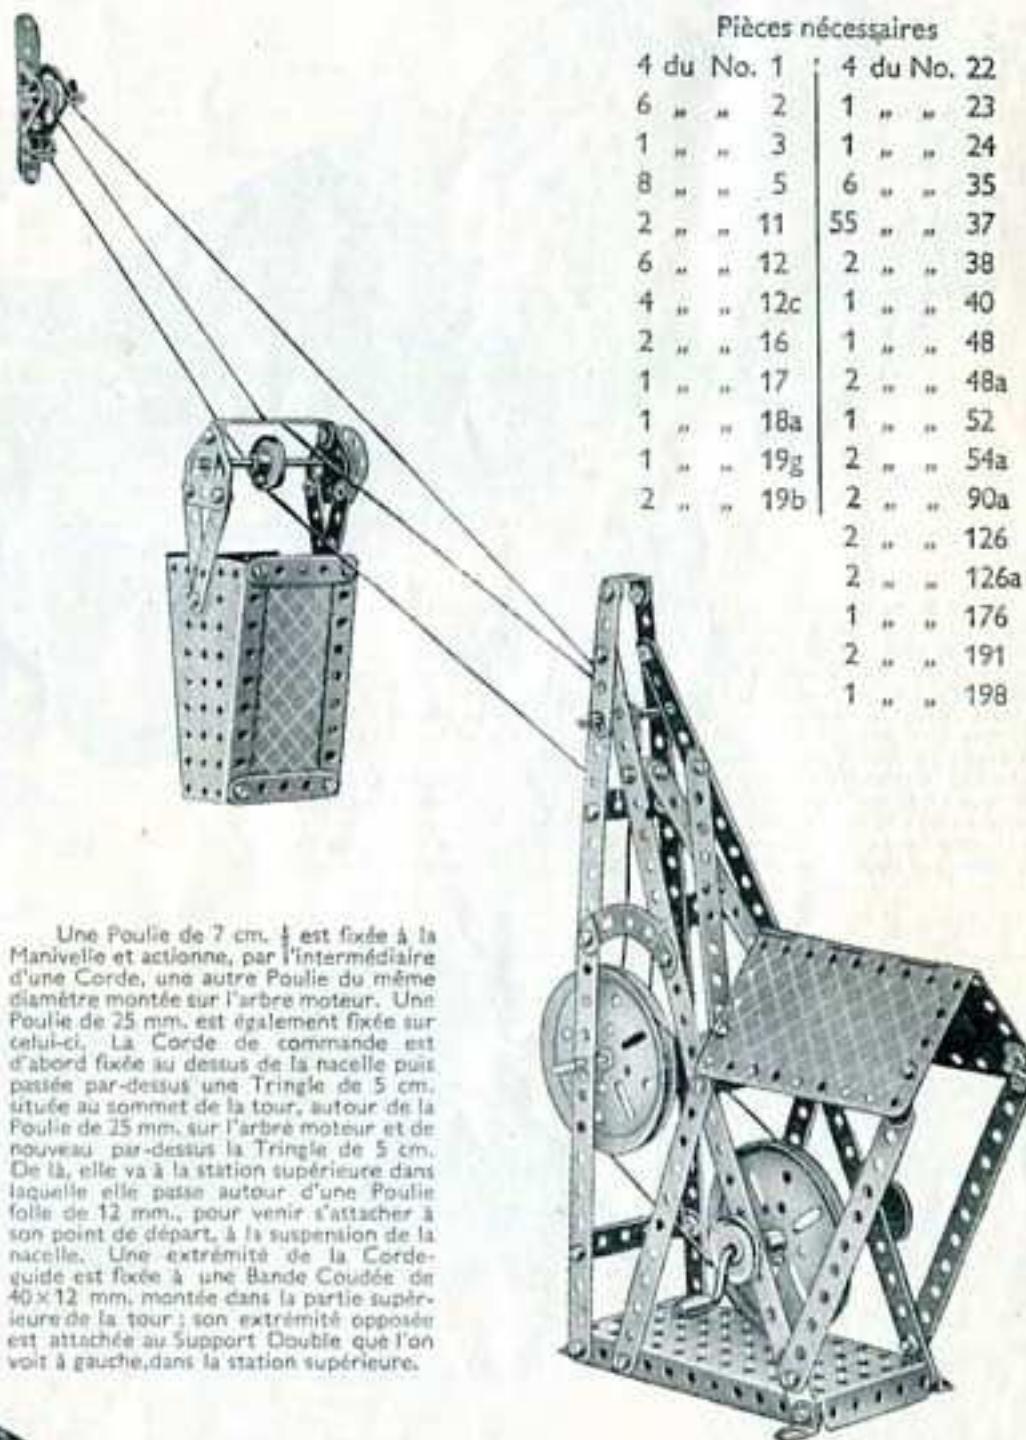

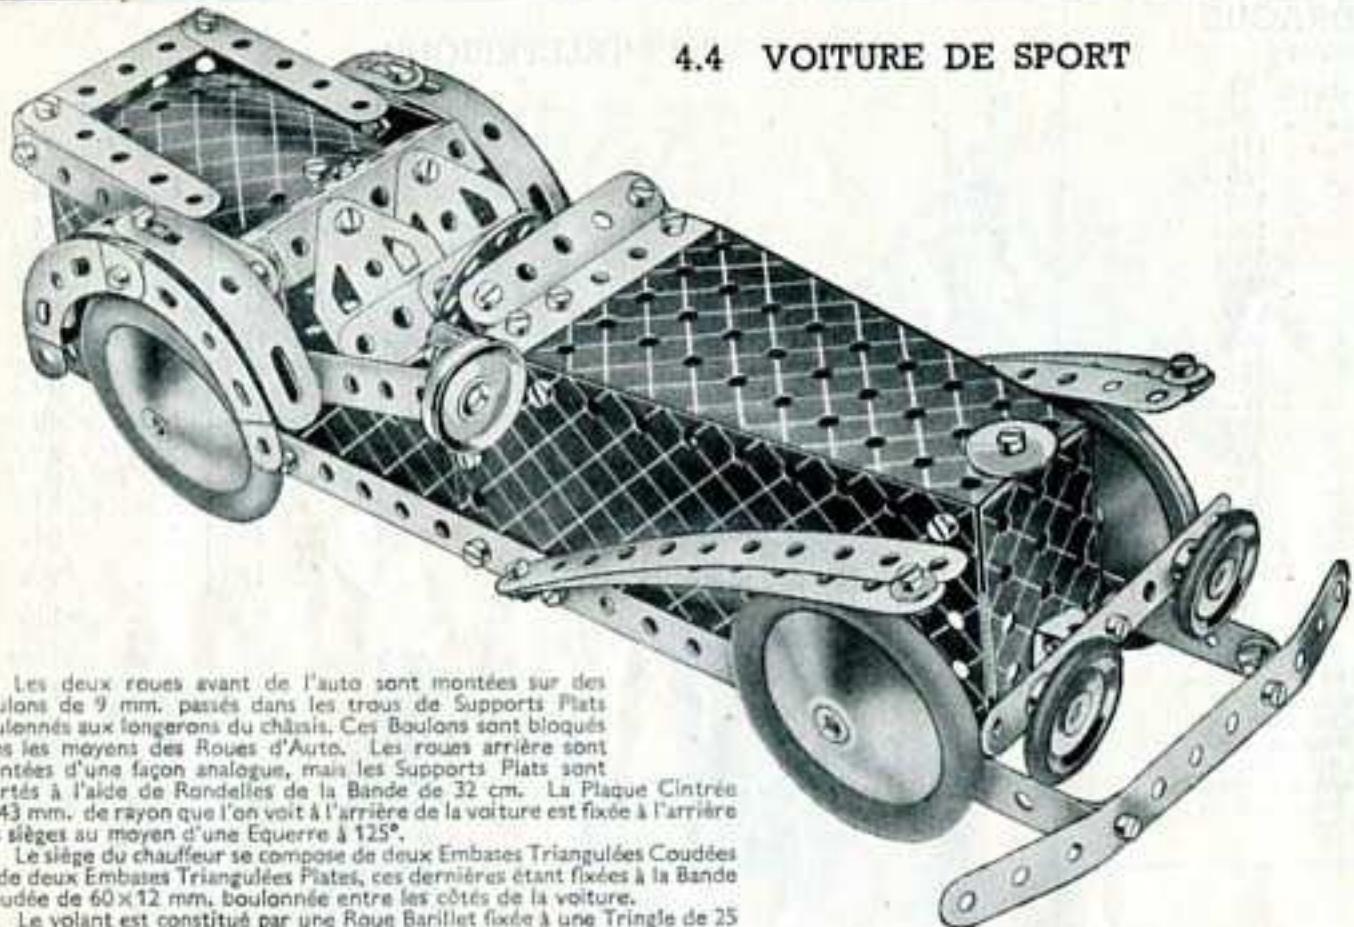

4.4 VOITURE DE SPORT

Les deux roues avant de l'auto sont montées sur des Boulons de 9 mm. passés dans les trous de Supports Plats boulonnés aux longerons du châssis. Ces Boulons sont bloqués dans les moyens des Roues d'Auto. Les roues arrière sont montées d'une façon analogue, mais les Supports Plats sont écartés à l'aide de Rondelettes de la Bande de 32 cm. La Plaque Cintreé de 43 mm. de rayon que l'on voit à l'arrière de la voiture est fixée à l'arrière des sièges au moyen d'une Equerre à 125°.

Le siège du chauffeur se compose de deux Embases Triangulées Coudées et de deux Embases Triangulées Plates, ces dernières étant fixées à la Bande Coudée de 60×12 mm. boulonnée entre les côtés de la voiture.

Le volant est constitué par une Roue Barillet fixée à une Tringle de 25 mm. tenue par deux Clavettes dans une Equerre boulonnée sous l'avant.

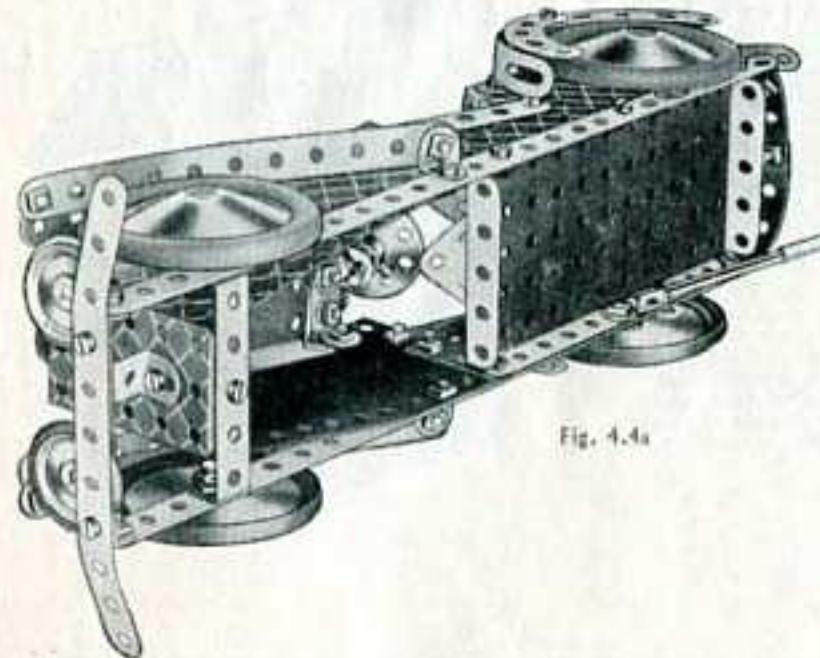


Fig. 4.4a


Pièces nécessaires

2 du No. 1	1 du No. 52
5 " " 2	1 " " 54a
1 " " 3	4 " " 90a
9 " " 5	6 " " 111c
4 " " 10	2 " " 125
2 " " 11	2 " " 126
6 " " 12	2 " " 126a
3 " " 12c	2 " " 155a
1 " " 16	4 " " 187
1 " " 18b	2 " " 188
3 " " 22	2 " " 190
1 " " 24	2 " " 192
2 " " 35	2 " " 199
66 " " 37	1 " " 200
7 " " 38	1 " " 212
1 " " 44	1 " " 213
6 " " 48a	4 " " 215
1 " " 51	2 " " 217a

Pièces nécessaires

4 du No. 1	2 du No. 126a
5 " " 2	4 " " 155a
5 " " 5	2 " " 187
1 " " 10	2 " " 188
2 " " 11	2 " " 189
7 " " 12	4 " " 190
2 " " 15b	2 " " 191
4 " " 16	2 " " 192
1 " " 17	1 " " 199
1 " " 18a	2 " " 200
2 " " 22	1 " " 213
1 " " 23	2 " " 214
6 " " 35	4 " " 215
75 " " 37	2 " " 217a
6 " " 37a	2 " " 217b
5 " " 38	
1 " " 40	
5 " " 48a	
1 " " 51	
1 " " 52	
2 " " 54a	
4 " " 90a	
4 " " 111c	
2 " " 125	
2 " " 126	


4.5 PAQUEBOT ANCIEN

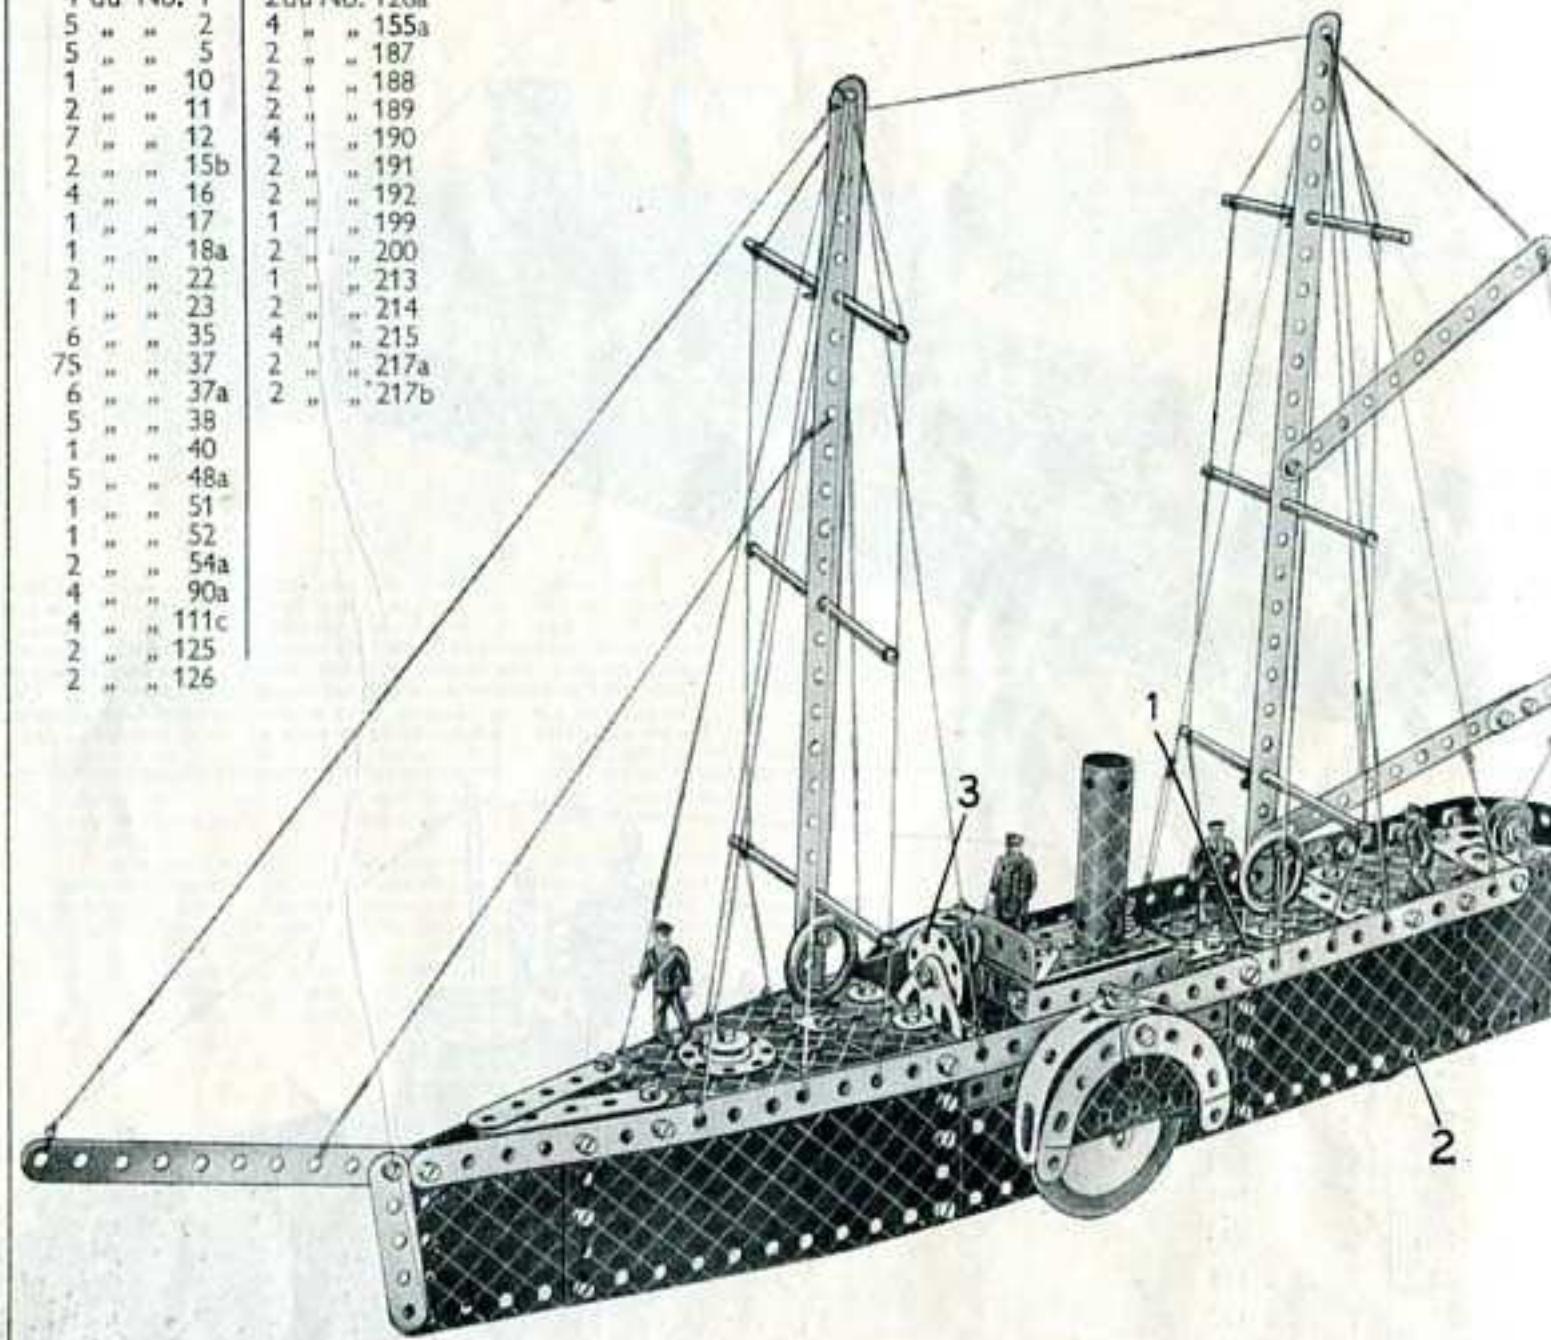

Le pont avant consiste en une Plaque Secteur à Rebords boulonnée aux Bandes de 32 cm. qui sont disposées le long des deux bords de la coque. Une Plaque à Rebords de 14×6 cm. forme la partie centrale du pont ; une Plaque Secteur à Rebords 1 est fixée à son extrémité arrière au moyen d'un Support Plat. Une Bande Coudée de 60×12 mm. est boulonnée transversalement entre les côtés de la coque. Deux Plaques Flexibles de 6×4 cm., se recouvrant sur un trou, sont fixées à l'extrémité arrière de la Plaque Secteur.

Le navire roule sur des Roues d'Auto montées sur une tige formée de deux Tringles, de 4 et de 5 cm., assemblées à l'aide d'un Raccord de Tringles : cette tige traverse de part en part la coque. Le modèle repose également sur des Pouilles de 25 mm. munies d'Anneaux en Caoutchouc et montées, à l'intérieur de la coque, sur des Boulons de 9 mm. 2. Les Boulons 2 traversent les Plaques Flexibles formant la coque et sont bloquées dans le moyeu des Pouilles. Un Disque de 32 mm. 3, monté à l'aide d'un Boulon à contre-écrou sur une Embase Triangulée Coudée, figure la barre.

4.6 PERFOREUSE

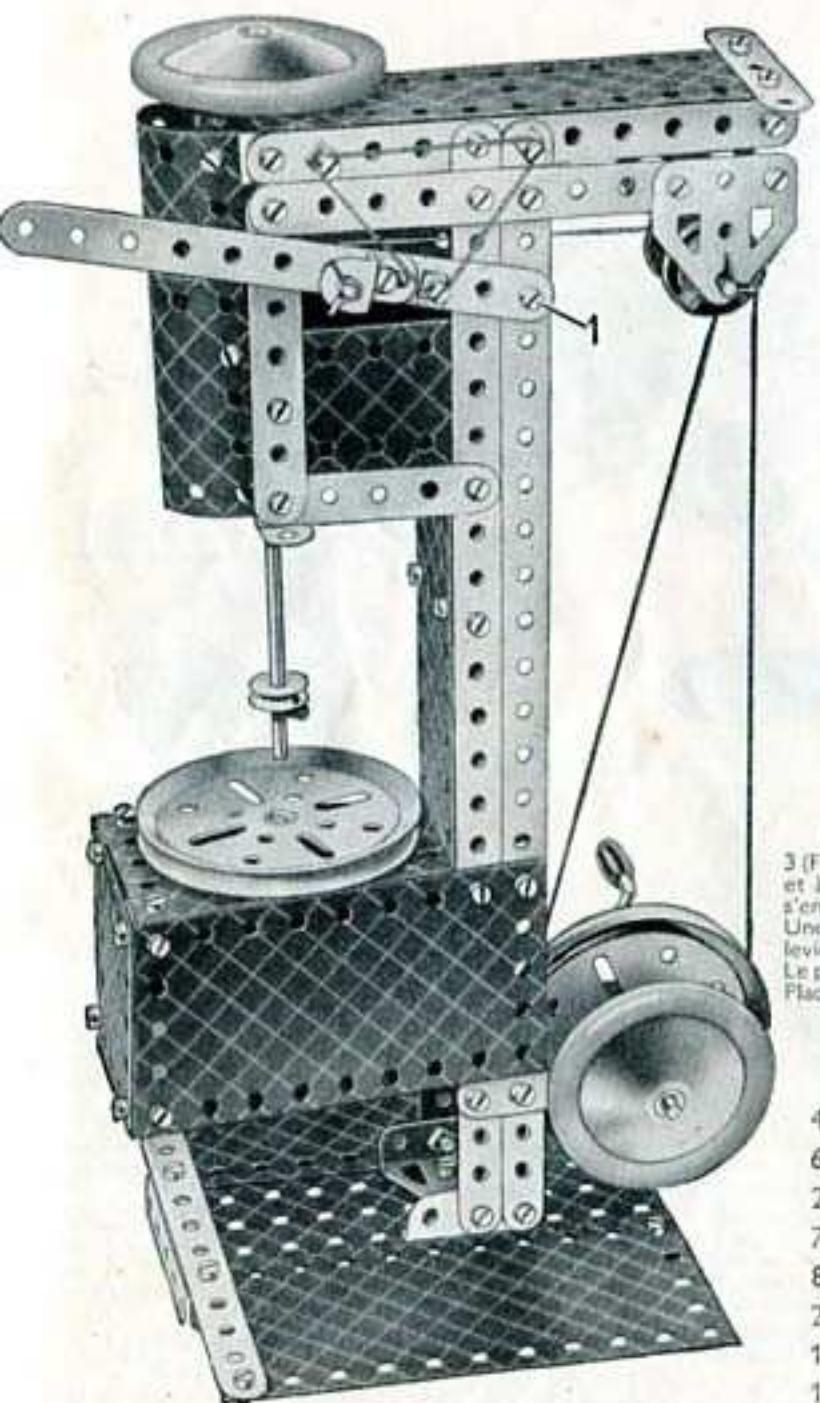

Les mouvements verticaux du foret sont commandés par le levier 3 (Fig. 4.6a). Une Tringle de 5 cm. 2, passée dans un trou de la Bande 3 et à travers un trou d'une Equerre Renversée boulonnée à la Bande, s'engage entre deux Poules fixes de 25 mm, fixées sur la tige du foret. Une Courroie de Transmission que l'on voit sur la Fig. 4.6 ramène le levier à sa position supérieure. Le Boulon 1 est munie de contre-écrous. Le plateau de la machine est tenu par un Boulon de 9 mm, qui traverse la Plaque Secteur à Rebords et est bloqué dans le moyeu de la Poule.

Pièces nécessaires

4 du No. 1	4 du No. 22	2 du No. 126
6 " " 2	1 " " 23	2 " " 126a
2 " " 3	6 " " 35	2 " " 187
7 " " 5	72 " " 37	1 " " 188
8 " " 12	6 " " 37a	2 " " 189
2 " " 12c	1 " " 48	2 " " 190
1 " " 15b	1 " " 48a	2 " " 191
1 " " 16	1 " " 52	2 " " 192
2 " " 17	1 " " 54a	2 " " 199
1 " " 19g	4 " " 111c	1 " " 213
2 " " 19b	1 " " 125	

4.7 EXCAVATEUR GEANT

Le Corde 1 est fixée à une Manivelle qui traverse les parois latérales de la cabine et, après avoir passé par-dessus la Bande Coudée de 60x12 mm, montée au-dessus de celle-ci, vient s'attacher, en 2, à la flèche. Cette Corde commande les mouvements verticaux de la flèche. La Corde 3 est fixée à la pelle de l'excavateur, puis passe par-dessus la Poule de 25 mm; 5 et est enroulée sur la Tringle 6. En tournant la poignée 7 fixée à une Roue Barillet, on fait monter ou descendre la pelle.


Le bras portant la pelle pivote sur la Tringle 4 qui traverse les Bandes de 32 cm. constituant la flèche. Des Roues d'Auto, fixées aux extrémités de la Tringle 4 la retiennent en place.

Une Poule de 7 cm. 4 (8) est boulonnée au châssis roulant, et une Plaque Secteur à Rebords 9, à laquelle est fixée la cabine, est boulonnée à une autre Poule de 7 cm. 4 posée sur la première. Une Tringle de 4 cm. est tenue dans le moyeu de la Poule 8, et la Poule fixée à la Plaque Secteur 9 est tenue par une Clavette. Ainsi, la superstructure se trouve libre de tourner sur la Tringle. La cabine de commande est construite sur les rebords de la Plaque Secteur, et la plateforme qui l'entoure se compose de deux Plaques Flexibles de 14x6 cm., boulonnées à la surface inférieure de la Plaque Secteur.

Les roues sur lesquelles roule le modèle sont montées sur les Tringles de 9 cm. qui sont jointes en paires à l'aide de Raccords de Tringle et de Bande.


Pièces nécessaires

4 du No. 1	1 du No. 176
6 " " 2	4 " " 187
5 " " 5	2 " " 188
4 " " 10	2 " " 189
1 " " 11	4 " " 190
6 " " 12	2 " " 191
4 " " 12c	2 " " 192
1 " " 15b	2 " " 200
4 " " 16	1 " " 212
2 " " 17	1 " " 213
1 " " 18a	1 " " 214
1 " " 19g	
2 " " 19b	
5 " " 22	
1 " " 24	
8 " " 35	
73 " " 37	
6 " " 37a	
4 " " 38	
1 " " 40	
1 " " 48	
6 " " 48a	
1 " " 52	
1 " " 54a	
5 " " 111c	
2 " " 126	
2 " " 126a	
4 " " 155a	

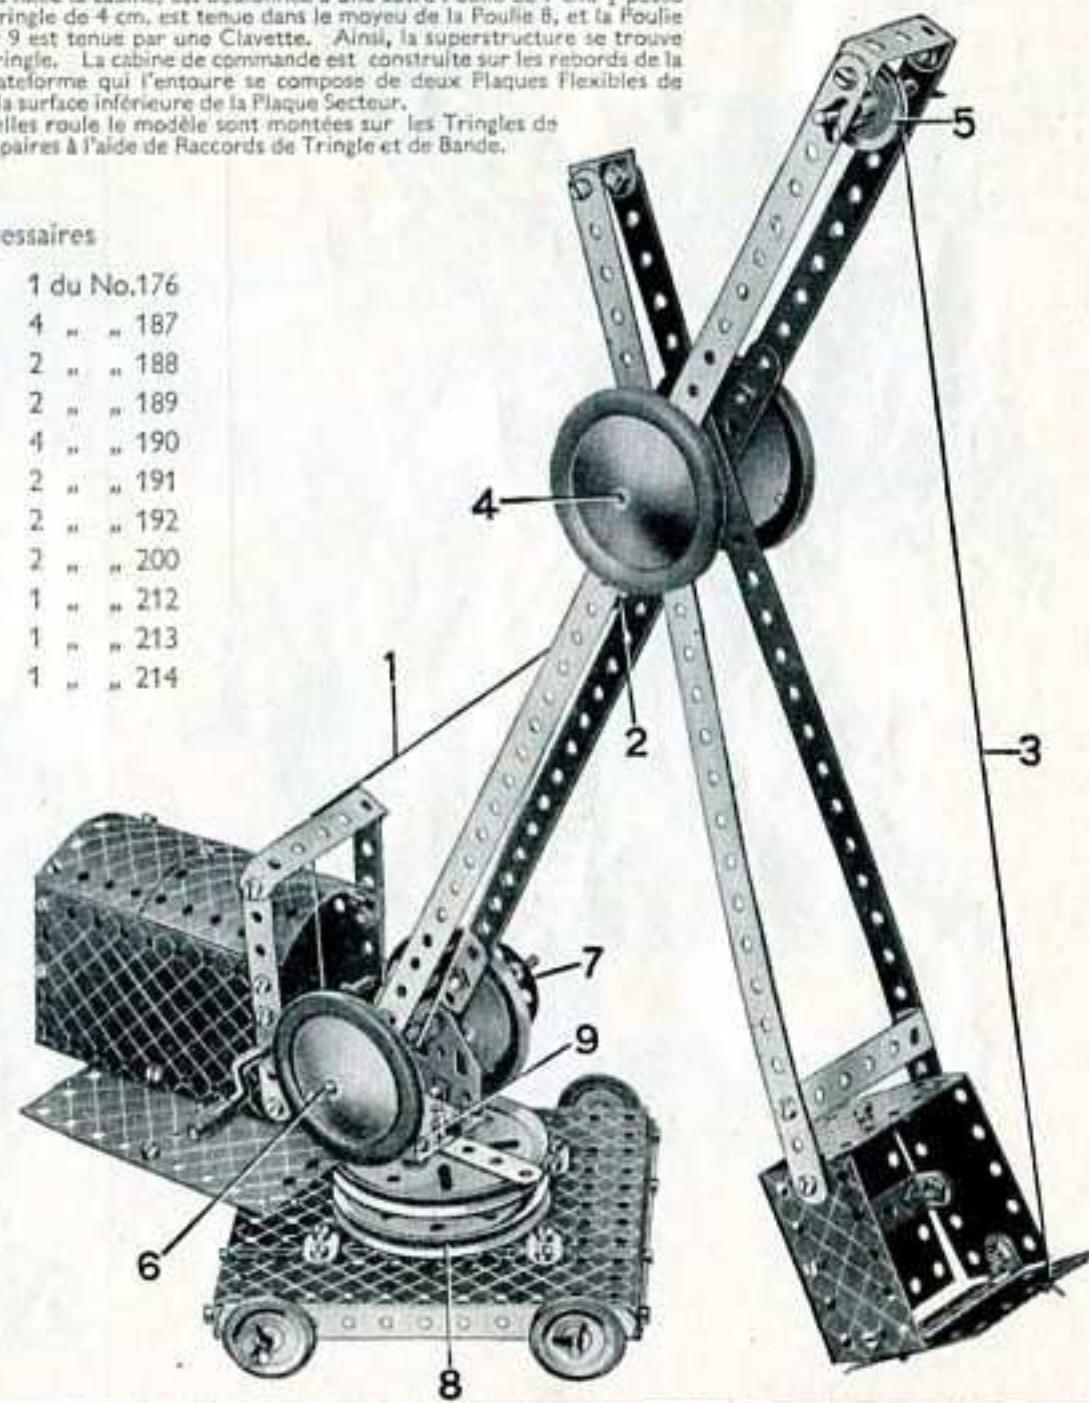

4.8 GRUE SURELEVEE

La superstructure du modèle pivote sur une Tringle tenue dans le moyeu de la Pouille de 7 cm. $\frac{1}{2}$. Deux Bandes Coudées de 60×12 mm. forment les supports de cette Tringle ; une de ces Bandes Coudées est boulonnée au milieu des Plaques Secteur à Rebords, l'autre à leur sommet.

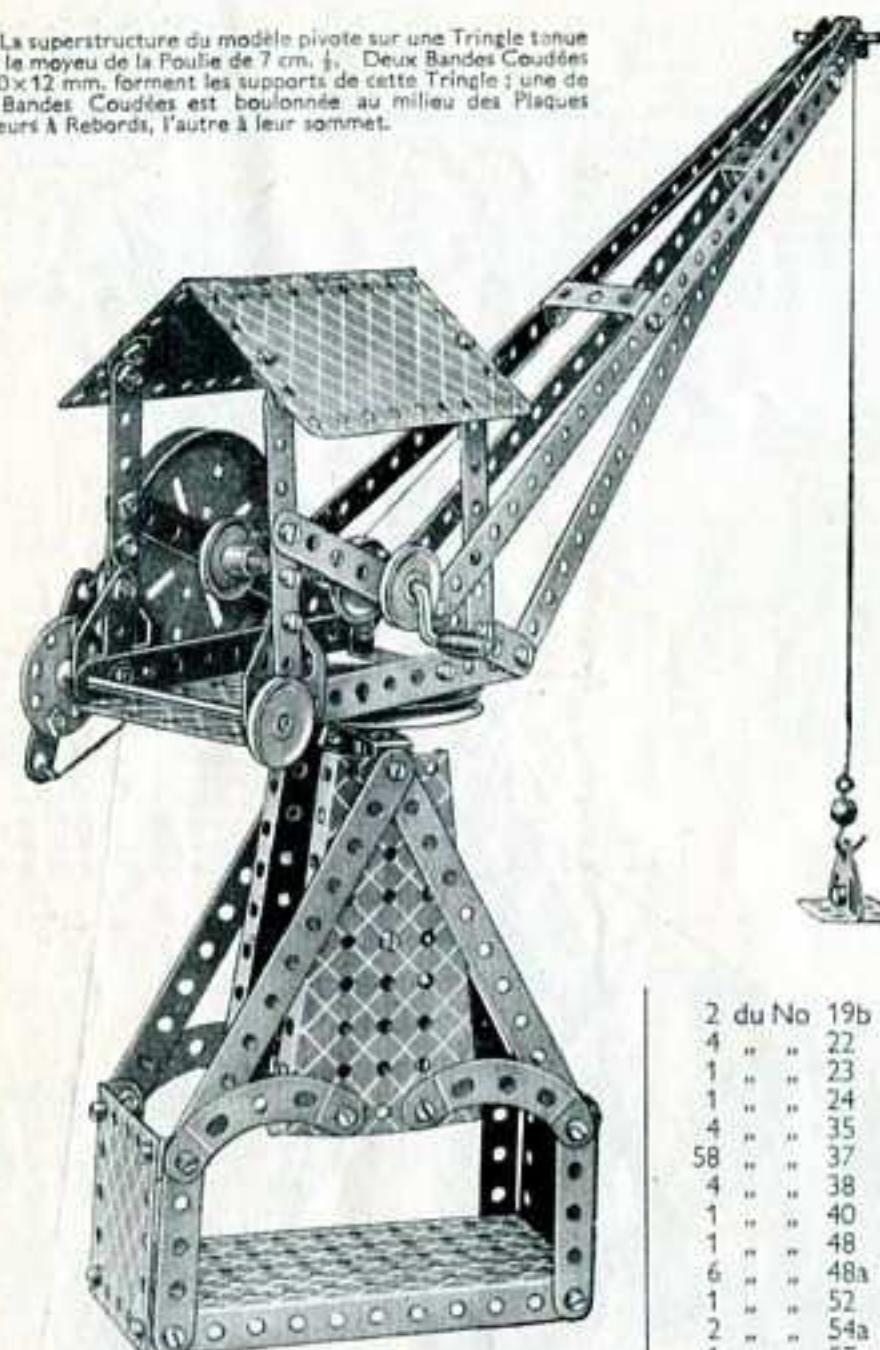

Pièces nécessaires	1 du No. 11
4 du No. 1	2 " 12
8 " 2	3 " 12c
1 " 3	2 " 16
9 " 5	1 " 18a
	1 " 19g
	1 du No. 19b
2 du No. 19b	4 " 22
4 " 23	1 " 24
4 " 35	1 " 35
58 " 37	4 " 37
4 " 38	1 " 40
1 " 40	1 " 48
6 " 48a	1 " 52
1 " 52	2 " 54a
2 " 54a	1 " 57c
1 " 57c	4 " 90a
	4 du No. 38
	1 " 40
	1 " 44
	1 " 48
	4 " 48a
	1 " 51
	1 " 52
	2 " 54a
	1 " 57c
	4 " 90a
	4 " 111c
	2 " 126a
	3 " 187
	1 " 188
	2 " 189
	4 " 190
	2 " 200
	1 " 212
	2 " 217a

Pièces nécessaires

4 du No. 1	8 du No. 38
6 " 2	1 " 40
9 " 5	1 " 44
1 " 10	1 " 48
1 " 11	4 " 48a
6 " 12	1 " 51
4 " 12c	1 " 52
1 " 15b	2 " 54a
3 " 16	1 " 57c
1 " 18a	4 " 90a
1 " 18b	4 " 111c
1 " 19g	2 " 126a
2 " 19b	3 " 187
5 " 22	1 " 188
1 " 23	2 " 189
1 " 24	4 " 190
8 " 35	2 " 200
64 " 37	1 " 212
6 " 37a	2 " 217a

4.9 PONT ROULANT

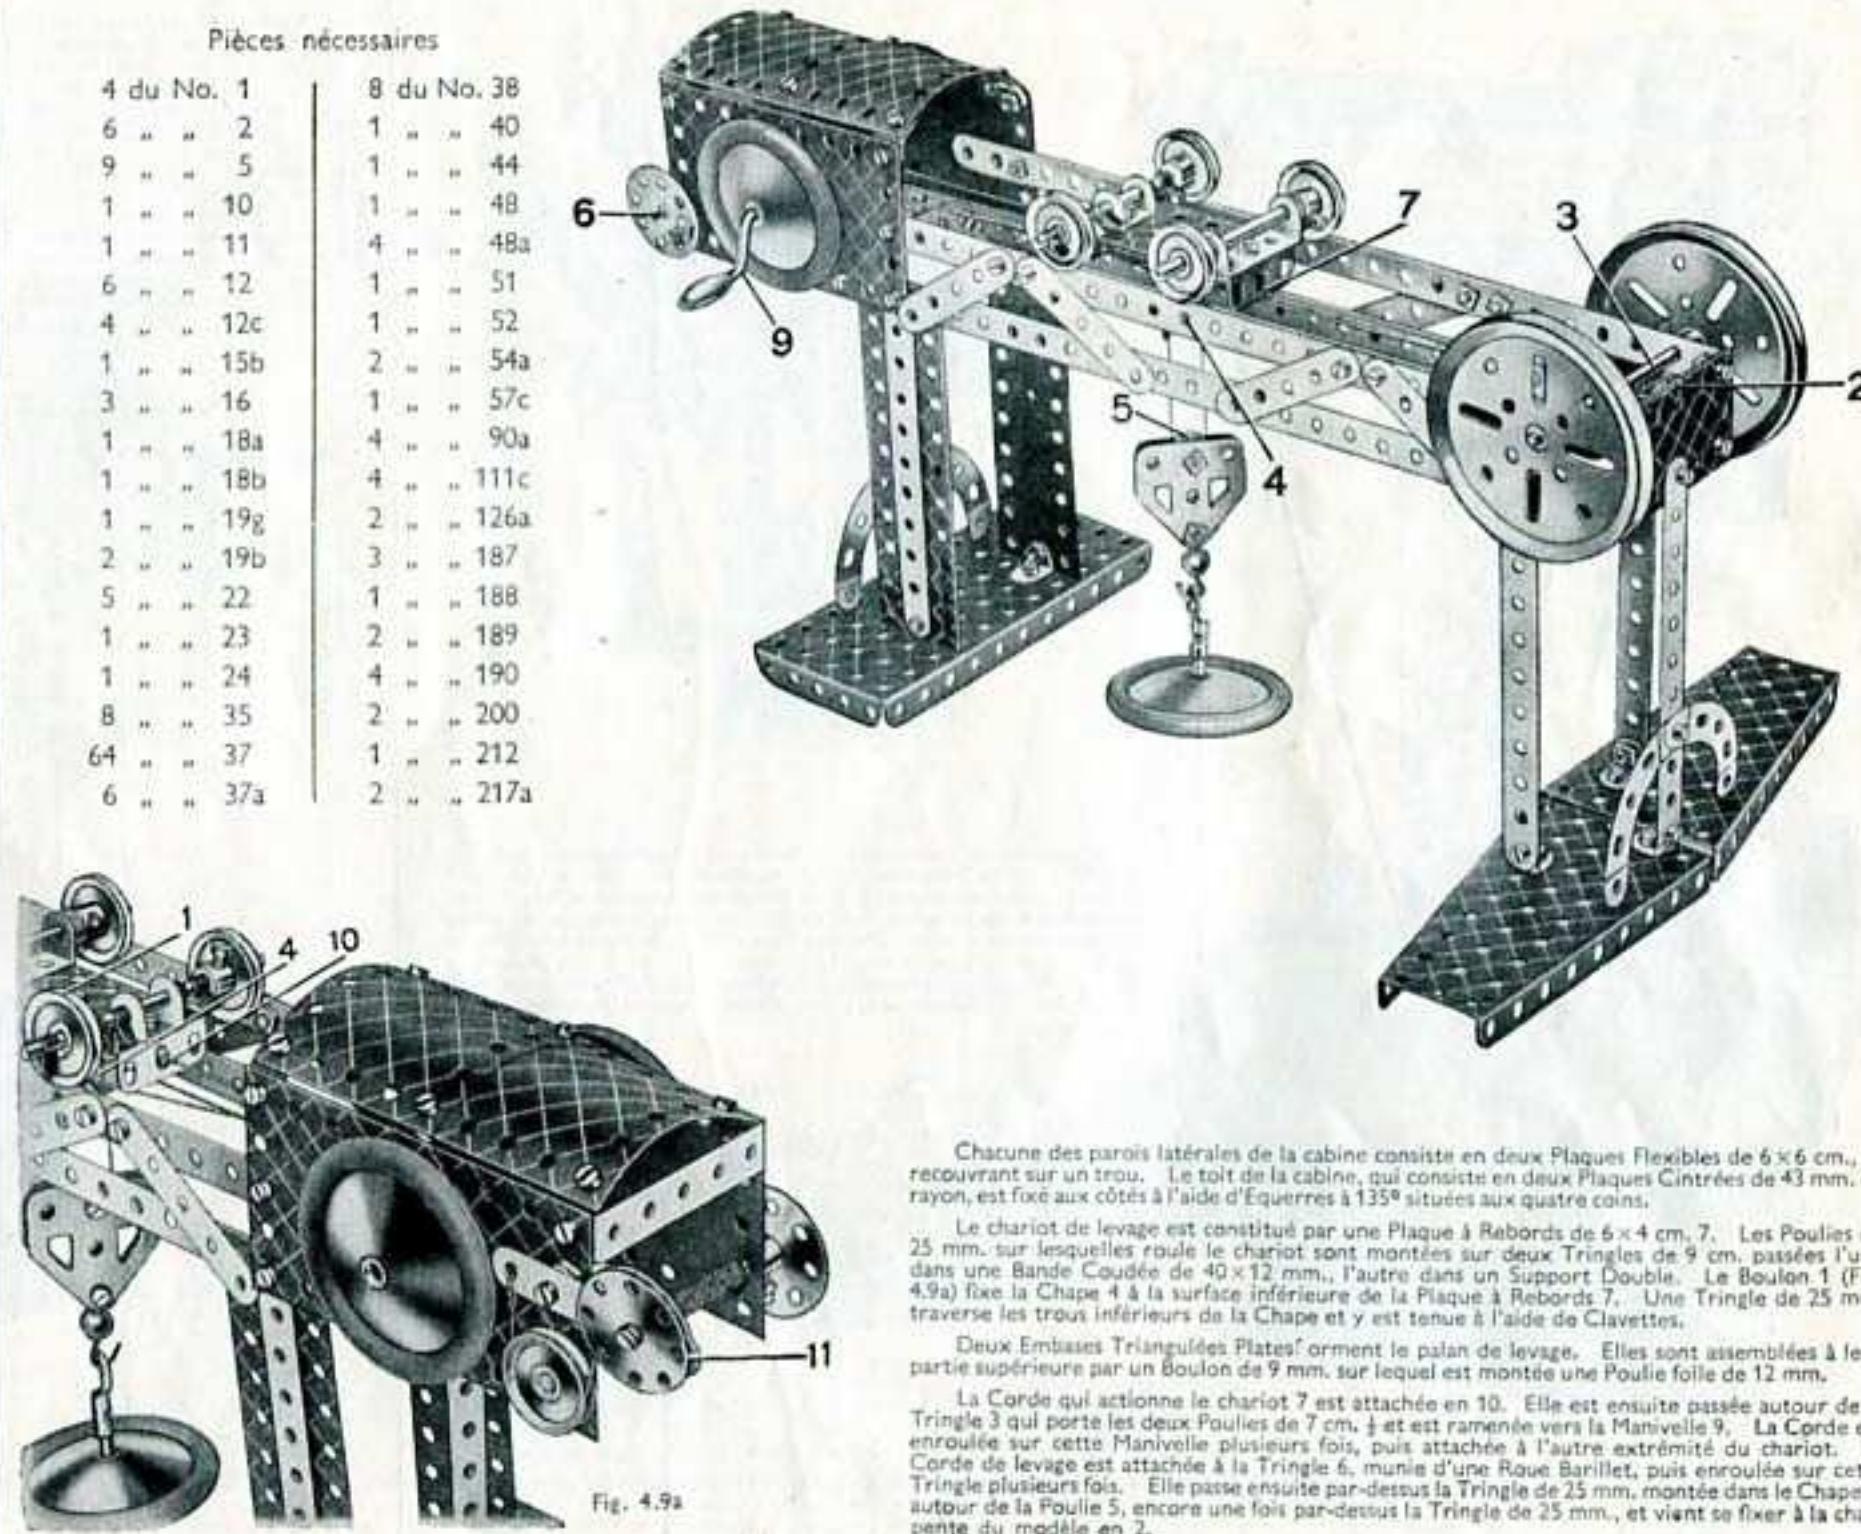


Fig. 4.9a

Chacune des parois latérales de la cabine consiste en deux Plaques Flexibles de 6×6 cm., se recouvrant sur un trou. Le toit de la cabine, qui consiste en deux Plaques Cintrées de 43 mm. de rayon, est fixé aux côtés à l'aide d'Équerres à 135° situées aux quatre coins.


Le chariot de levage est constitué par une Plaque à Rebords de 6×4 cm. 7. Les Pouilles de 25 mm. sur lesquelles roule le chariot sont montées sur deux Tringles de 9 cm. passées l'une dans une Bande Coudée de 40×12 mm., l'autre dans un Support Double. Le Boulon 1 (Fig. 4.9a) fixe la Chape 4 à la surface inférieure de la Plaque à Rebords 7. Une Tringle de 25 mm. traverse les trous inférieurs de la Chape et y est tenue à l'aide de Clavettes.

Deux Embases Triangulées Plates ornent le plan de levage. Elles sont assemblées à leur partie supérieure par un Boulon de 9 mm. sur lequel est montée une Pouille folie de 12 mm.

La Corde qui actionne le chariot 7 est attachée en 10. Elle est ensuite passée autour de la Tringle 3 qui porte les deux Pouilles de 7 cm. $\frac{1}{2}$ et est ramenée vers la Manivelle 9. La Corde est enroulée sur cette Manivelle plusieurs fois, puis attachée à l'autre extrémité du chariot. La Corde de levage est attachée à la Tringle 6, munie d'une Roue Barillet, puis enroulée sur cette Tringle plusieurs fois. Elle passe ensuite par-dessus la Tringle de 25 mm. montée dans le Chape 4, autour de la Pouille 5, encore une fois par-dessus la Tringle de 25 mm., et vient se fixer à la charpente du modèle en 2.

Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 4 (ou les Boîtes No. 3 et No. 3a)

4.10 LOCOMOTIVE-TENDER

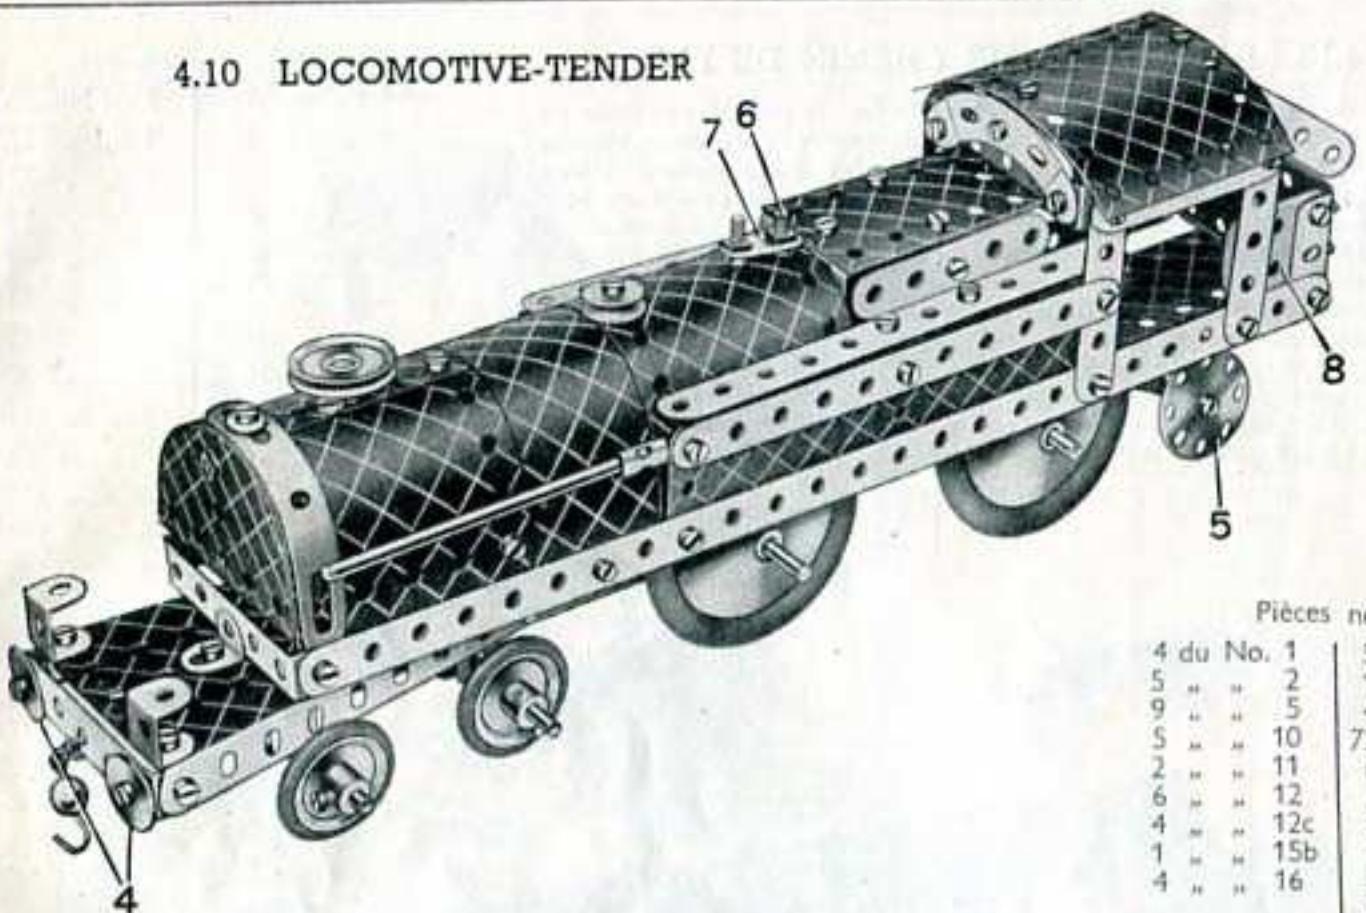

La construction de ce modèle doit être commencée par le châssis dont les détails sont représentés sur la Fig. 4.10a. Les Supports Plats 1 doivent être boulonnées aux Bandes de 32 cm. 2 avant le montage de la Plaque Secteur à Rebords 3. Les Disques de 32 mm. 5 sont montés à l'aide de Boulons à contre-écrevus sur les extrémités de deux Bandes Incurvées de 6 cm., petit rayon, qui sont boulonnées aux Bandes de 32 cm. constituant les longerons du châssis.

Le toit de l'abri du mécanicien se compose de deux Plaques Cintrées de 43 mm. de rayon se recouvrant sur trois trous et fixées par des Equerres de 12 x 12 mm. à une Bande Incurvée de 6 cm., petit rayon (Fig. 4.10). La Bande Incurvée est, à son tour, fixée par des Equerres à deux Bandes de 6 cm. boulonnées au châssis. Une Plaque à Rebords de 6 x 4 cm. sert de fond à l'abri du mécanicien, et les Embases Triangulées Plates 8 en recouvrent les côtés.

Le milieu et l'arrière de la chaudière sont formés de Plaques Flexibles de 14 x 6 cm. qui sont boulonnées directement aux Bandes de 32 cm. formant les longerons du châssis. La partie avant de la chaudière consiste en deux Plaques Flexibles de 6 x 6 cm. courbées à la forme nécessaire et boulonnées à la partie centrale de la chaudière. Le Boulon de 9 mm. 6 faisant partie de la soupape de sûreté est tenu dans la paroi de la chaudière par un écrou, et le Support Plat 7, glissé sur ce Boulon, est bloqué par un second écrou. Les tampons 4 sont fixés à l'aide de Boulons à contre-écrevus à une Bande Coudée de 60 x 12 mm. boulonnée aux Rebords de la Plaque Secteur 3.


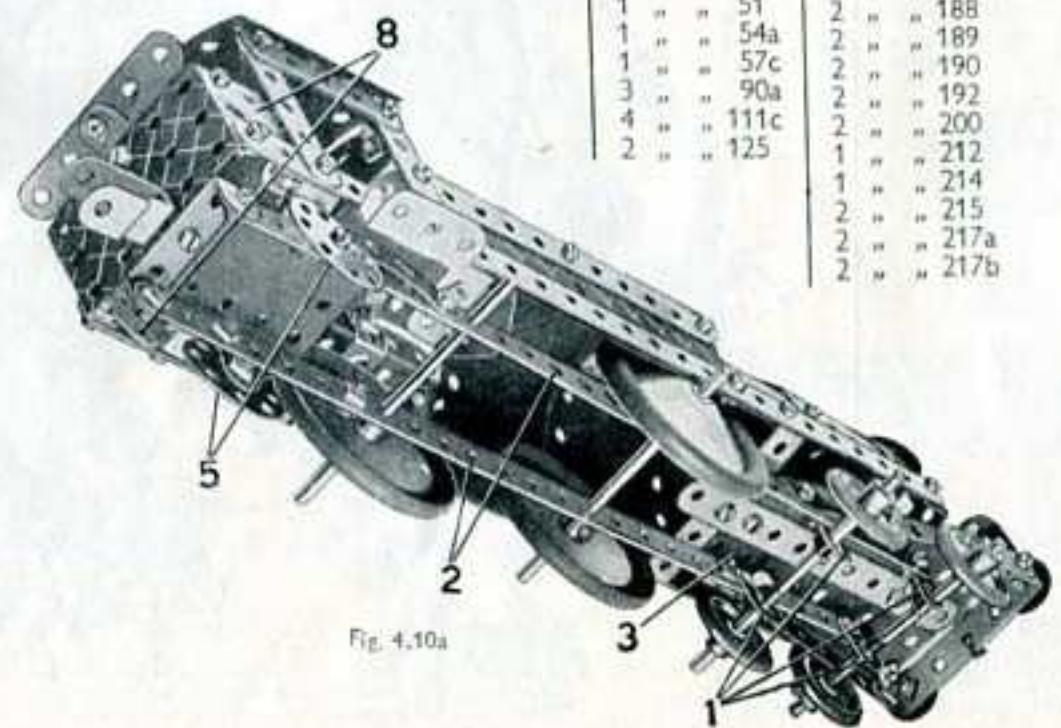


Fig. 4.10a

4.11 GRUE A FLECHE HORIZONTALE

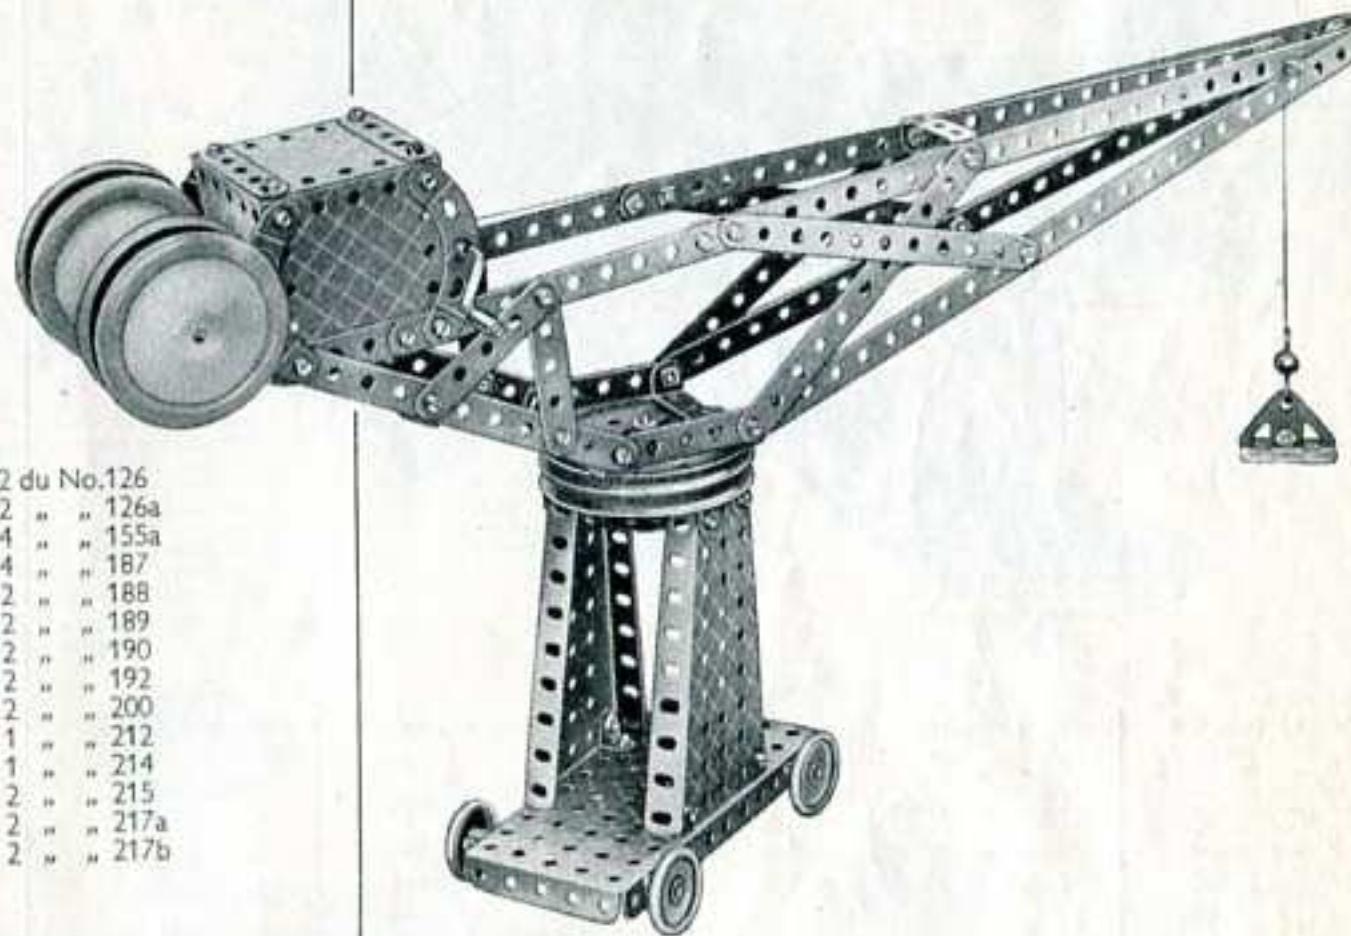

La flèche de la grue est boulonnée à la Poulie supérieure de 75 mm. et la Poulie inférieure de 75 mm. est boulonnée à deux Bandes coudées de 60 x 12 mm. fixées aux extrémités étroites des Plaques-Secteurs à rebords. Une Tringle de 4 cm. est fixée au moyeu de la Poulie supérieure, mais elle peut tourner librement dans le moyeu de la Poulie inférieure. Une Roue Barillet fixée à l'extrémité inférieure de la Tringle maintient la flèche.

Les quatre Roues d'auto sont fixées à une Tringle de 10 cm. qui traverse les trous de deux Embases triangulées plates boulonnées aux Bandes incurvées de 6 cm. à petit rayon.


Pièces nécessaires

4 du No. 1	5 du No. 22
5 " " 2	1 " " 23
9 " " 5	4 " " 35
5 " " 10	73 " " 37
2 " " 11	6 " " 37a
6 " " 12	7 " " 38
4 " " 12c	1 " " 44
1 " " 15b	1 " " 48
4 " " 16	4 " " 48a
	1 " " 51
	1 " " 54a
	1 " " 57c
	3 " " 90a
	4 " " 111c
	2 " " 125
2 du No. 126	
	2 " " 126a
	4 " " 155a
	4 " " 187
	2 " " 188
	2 " " 189
	2 " " 190
	2 " " 192
	2 " " 200
	1 " " 212
	1 " " 214
	2 " " 215
	2 " " 217a
	2 " " 217b

Pièces nécessaires

4 du No. 1	2 du No. 18a	55 du No. 37	4 du No. 90a
8 " " 2	1 " " 19g	1 " " 43	2 " " 126
9 " " 5	2 " " 19b	1 " " 48	2 " " 126a
1 " " 11	4 " " 22	6 " " 48a	4 " " 155a
8 " " 12	1 " " 23	1 " " 52	1 " " 176
1 " " 15b	1 " " 24	2 " " 54a	4 " " 187
2 " " 16	4 " " 35	1 " " 57c	4 " " 190

4.12 BIPLAN DE CHASSE

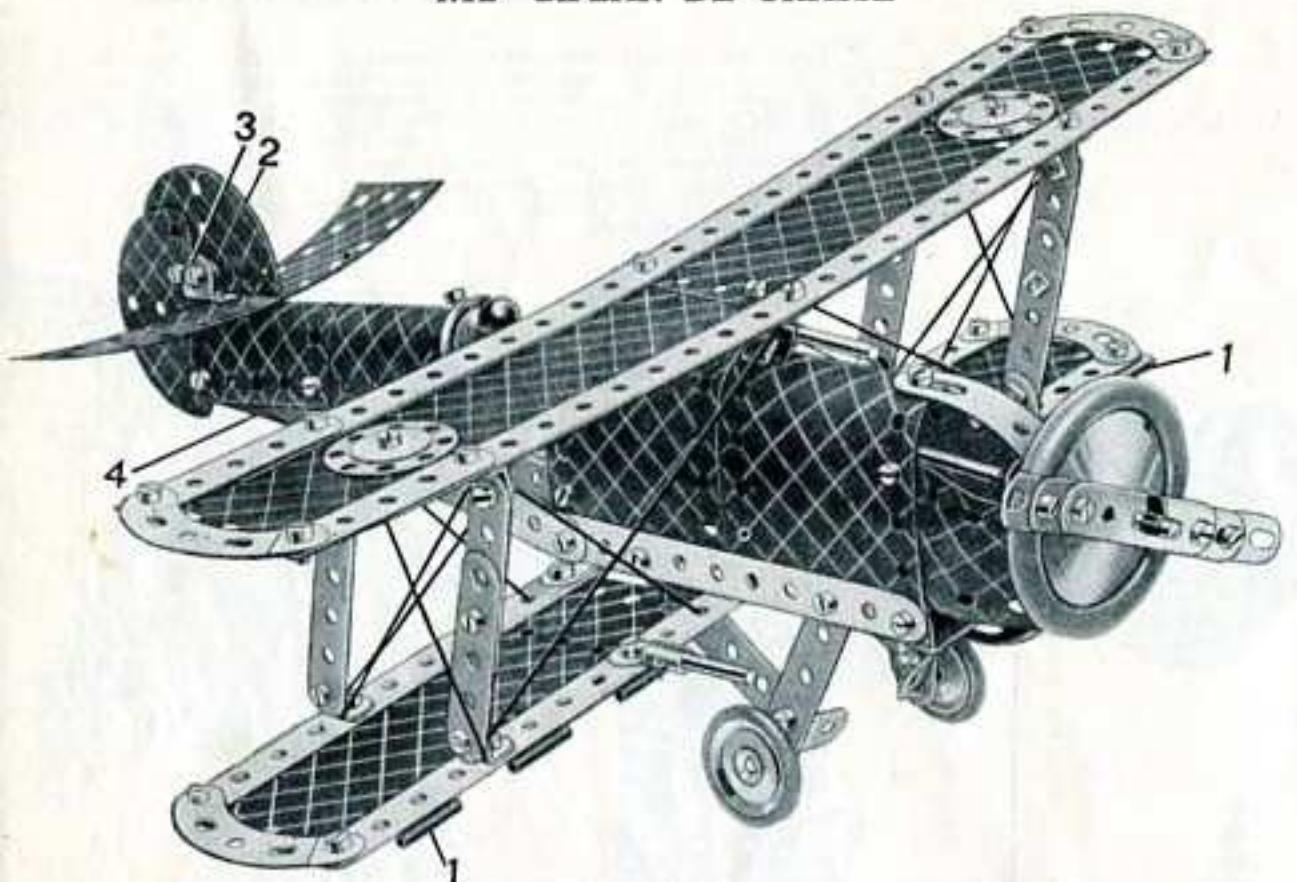


Pièces nécessaires

4 du No. 1	1 du No. 16	1 du No. 40	1 du No. 187	1 du No. 212
6 " " 2	2 " " 17	1 " " 48	2 " " 188	2 " " 214
2 " " 3	1 " " 18a	4 " " 48a	1 " " 189	2 " " 215
9 " " 5	4 " " 22	4 " " 90a	4 " " 190	2 " " 217a
6 " " 10	6 " " 35	5 " " 111c	2 " " 191	2 " " 217b
2 " " 11	74 " " 37	2 " " 125	2 " " 192	
8 " " 12	1 " " 37a	2 " " 126a	1 " " 198	
3 " " 12c	5 " " 38	2 " " 155a	2 " " 199	

Les deux Bandes courbées à boutonnières visibles sur le cliché et dont une forme le dessus et l'autre le dessous du capot de l'appareil sont réunies à leurs extrémités au moyen d'un Boulon traversant leurs trous. Le Boulon porte également une Equerre renversée à l'intérieur du capot et une Equerre à 35° se trouvant à l'extérieur. La Tringle de 9 cm. formant l'arbre de l'hélice traverse le trou libre de l'Equerre à 35° et passe à travers les trous des Bandes courbées à boutonnières et le trou de l'Equerre renversée. La Tringle est fixée à l'aide de Clavettes. La cheville centrale d'une Plaque à charnière ayant été démontée, les deux moitiés de cette dernière (1) sont employées pour la construction de l'ail inférieure. La Plaque semi-circulaire 2 est fixée au fuselage à l'aide d'un Support double 3 et en est écartée au moyen de trois Rondelles. Des Embases triangulées plates servent à former les côtés du cockpit. Les Pouilles fixes de 25 mm. constituant l'avant et l'arrière du cockpit sont fixées au moyen d'un Boulon passant à travers un trou sur la surface extérieure des Plaques composées et vissé dans le trou taraudé du moyeu.


4.13 PASSERELLE DE CHEMIN DE FER

Les Boulons 1 sont bloqués au moyen de contre-écrous. Le sémaphore de droite est commandé par la Corde 3 qui passe sous la passerelle et autour de l'extrémité arrière de la Tringle 5 et est attachée ensuite au Support plat 6 situé sur le bras du sémaphore. L'autre bout de la Corde est attaché à la Bande 4, de sorte que le bras du sémaphore prend une position horizontale lorsqu'on actionne le levier. La Bande de 6 cm. (2) est tenue par les Boulons qui fixent la Bande incurvée à petit rayon et elle maintient le levier 4 dans n'importe quelle position. La Tringle de 5 cm. sur laquelle est articulée le levier est insérée dans le trou central de la Bande de 6 cm. (2) ainsi que dans le trou inférieur d'une Equerre renversée boulonnée à la Bande incurvée arrière à petit rayon. L'Embase triangulée coulée de gauche supportant le châssis des leviers de commande est fixée à la première marche à l'aide d'une Chape, dont une partie est visible sur le cliché. L'autre Embase sert de guide aux Cordes de commande. Les Pouilles de 25 mm. sont fixées aux bras des sémaphores au moyen de Boulons de 9 mm. 5 traversant le trou extrême des Bandes et bloquées dans les moyeux des Pouilles.

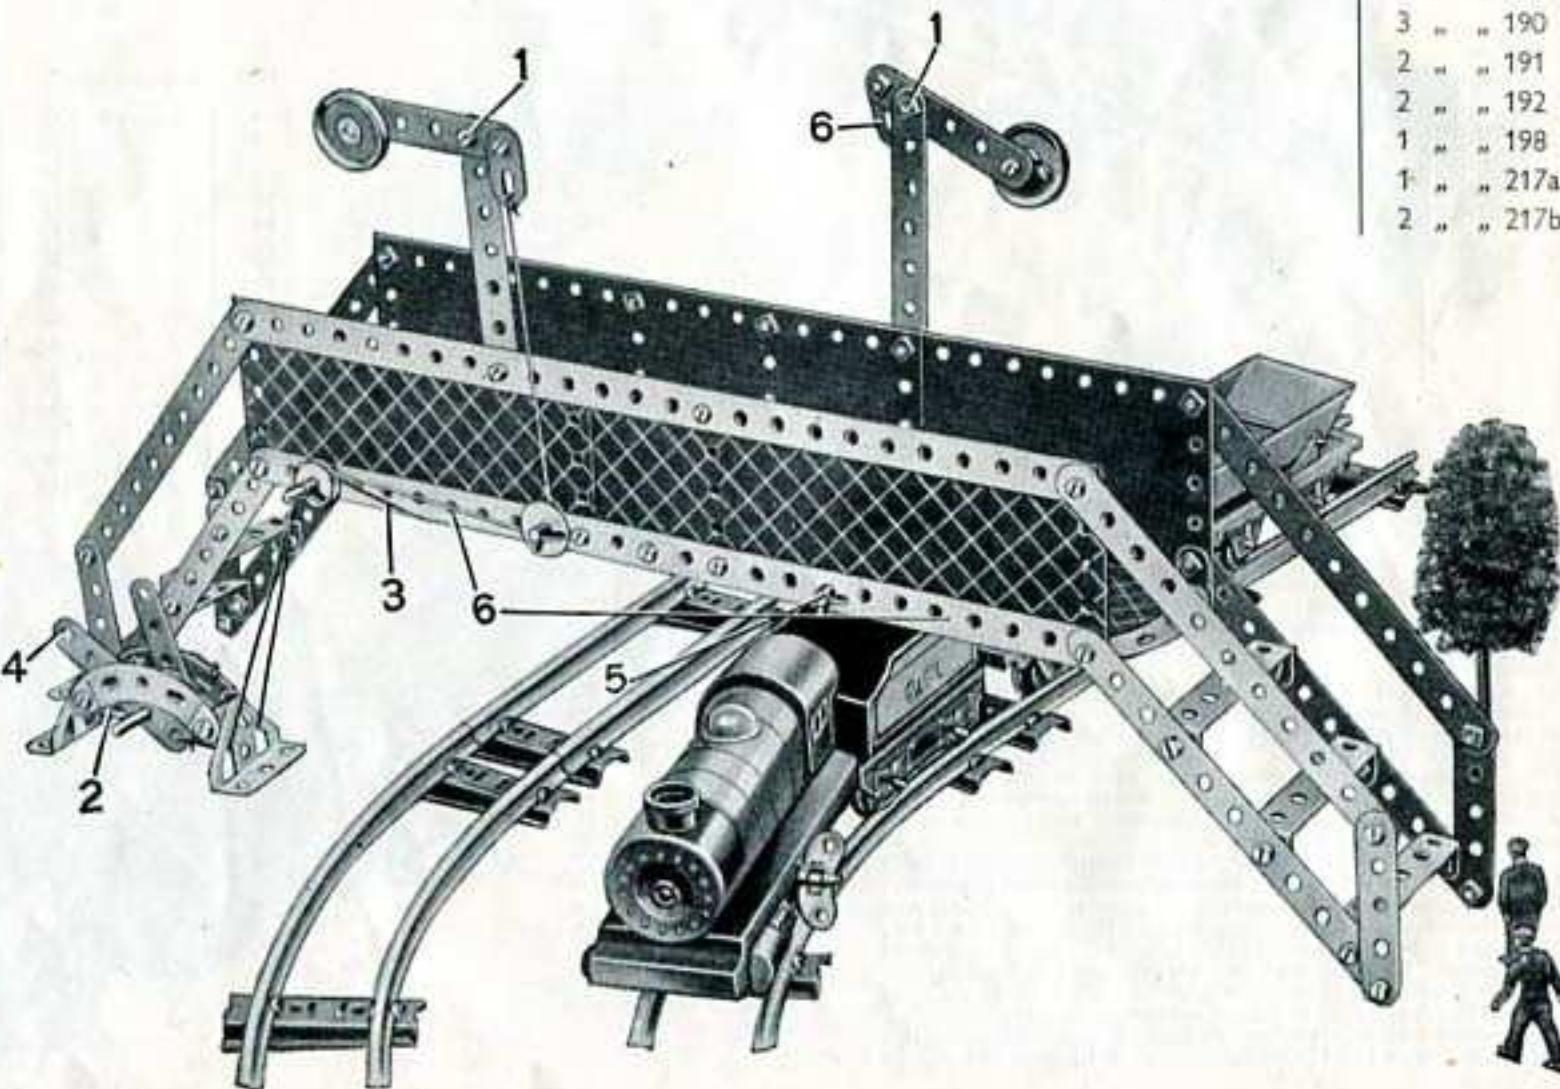

Pièces nécessaires	
4 du No. 1	8 du No. 35
8 " " 2	64 " " 37
2 " " 3	2 " " 37a
9 " " 5	2 " " 38
2 " " 10	1 " " 40
2 " " 11	1 " " 44
6 " " 12	6 " " 48a
1 " " 15b	4 " " 90a
2 " " 16	2 " " 111c
1 " " 17	1 " " 125
2 " " 22	2 " " 126
1 " " 23	2 " " 189
	3 " " 190
	2 " " 191
	2 " " 192
	1 " " 198
	1 " " 217a
	2 " " 217b

4.14 PONT LEVANT

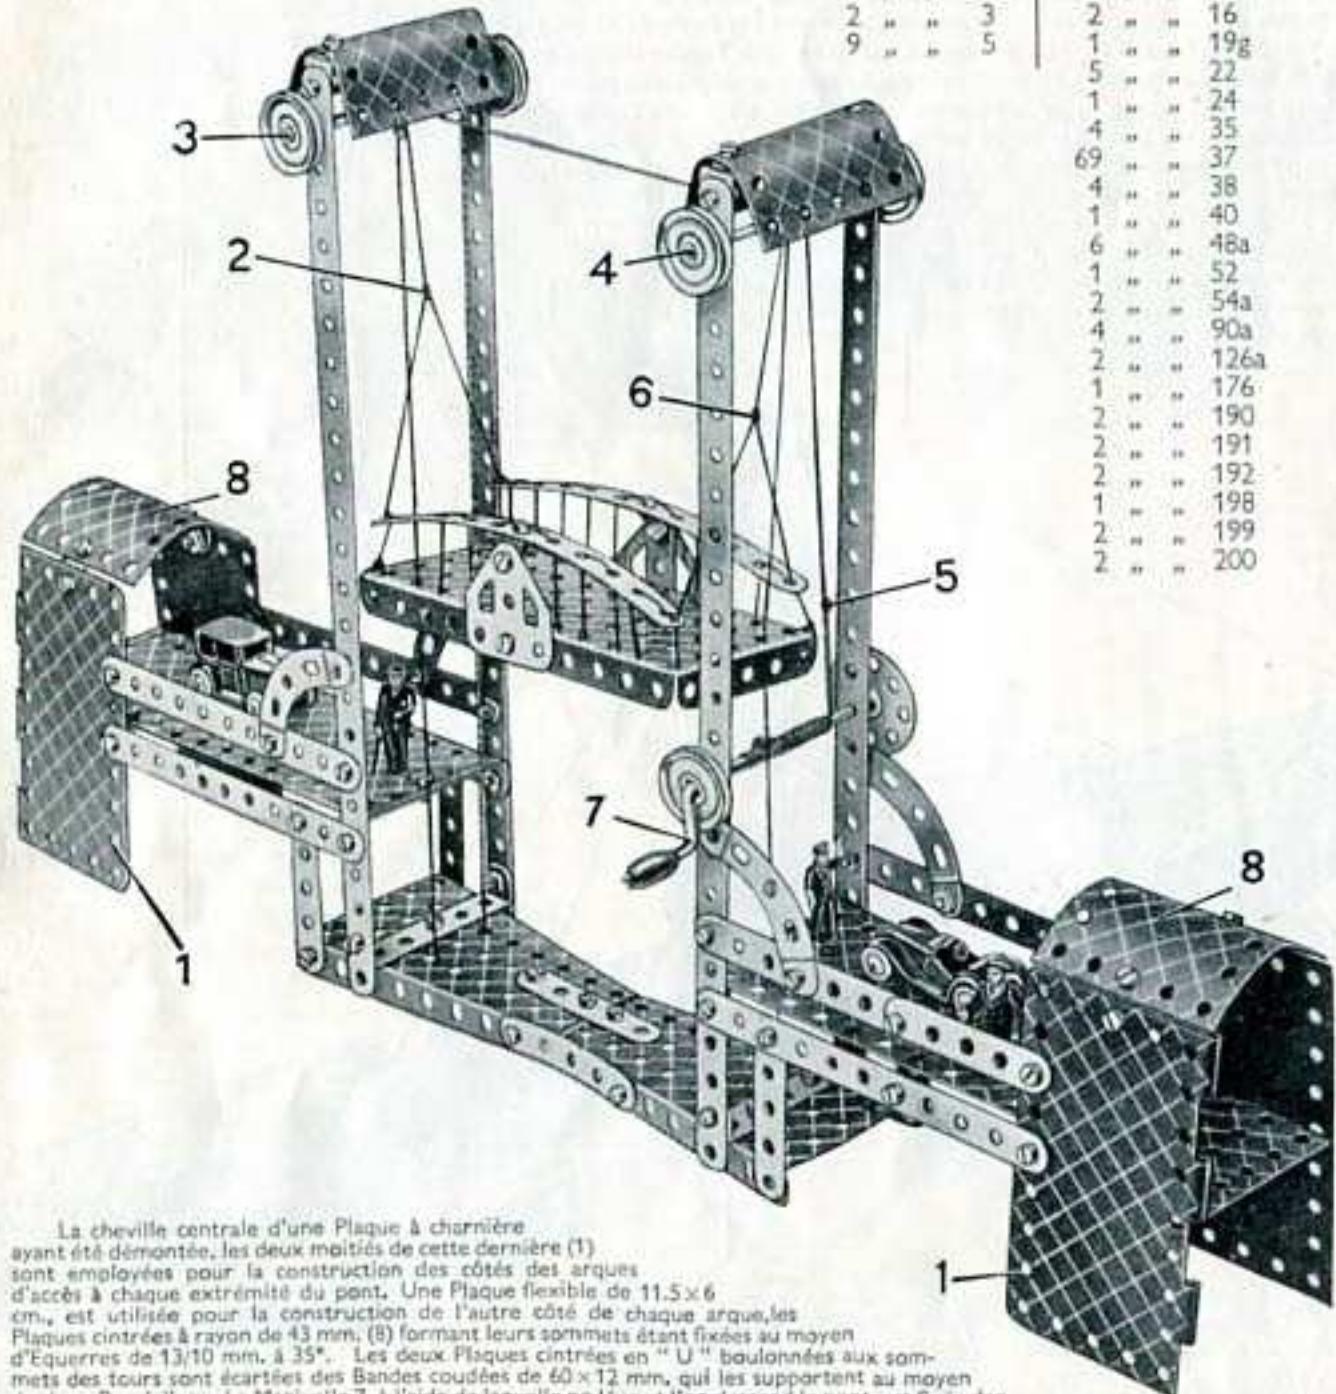

La cheville centrale d'une Plaque à charnière ayant été démontée, les deux moitiés de cette dernière (1) sont employées pour la construction des côtés des arques d'accès à chaque extrémité du pont. Une Plaque flexible de 11.5 x 6 cm., est utilisée pour la construction de l'autre côté de chaque arche, les Plaques cintrées à rayon de 43 mm. (8) formant leurs sommets étant fixées au moyen d'Équerres de 13/10 mm. à 35°. Les deux Plaques cintrées en "U" boulonnées aux sommets des tours sont écartées des Bandes coudées de 60 x 12 mm. qui les supportent au moyen de deux Rondelles. La Manivelle 7, à l'aide de laquelle on lève et l'on descend le pont, est fixée dans les côtés de la tour de droite à l'aide d'une Roue Barillet et d'une Poule de 25 mm. Une Corde est enroulée autour de la tige de la Manivelle 7 et une autre Corde y étant attachée en 5, les deux passent autour de la Tringle 4. Une de ces Cordes est descendue et est attachée en 6 aux Cordes supportant le tablier, tandis que la deuxième Corde est passée autour de la Tringle 3 et est attachée en 2 aux autres Cordes de support, comme indiqué. Des Cordes guides sont attachées aux Tringles 3 et 4 ; après avoir été passées à travers des trous de la Plaque à rebords de 14 x 6 cm., ces Cordes sont attachées aux deux Plaques—Secteurs à rebords constituant la base du modèle.

Pièces nécessaires

4 du No. 1	6 du No. 12
8 " " 2	4 " " 12c
2 " " 3	2 " " 16
9 " " 5	1 " " 19g
	5 " " 22
	1 " " 24
	4 " " 35
	69 " " 37
	4 " " 38
	1 " " 40
	6 " " 48a
	1 " " 52
	2 " " 54a
	4 " " 90a
	2 " " 126a
	1 " " 176
	2 " " 190
	2 " " 191
	2 " " 192
	1 " " 198
	2 " " 199
	2 " " 200

4.15 VOITURE DE COURSE



Le capot de la voiture consiste en deux Plaques flexibles de 14 x 6 cm., deux autres Plaques flexibles de 14 x 4 cm., rattachant le capot aux longerons du châssis. L'arrière de la voiture est rallongé à l'aide de Bandes de 14 cm. et de 6 cm. et l'on obtient la forme aérodynamique en boulonnant ensemble des Plaques cintrées en "U" et des Plaques cintrées au rayon de 43 mm., comme indiqué sur le cliché. L'essieu arrière, consistant en une Tringle de 10 cm. et une Tringle de 5 cm. réunies à l'aide d'un Raccord de Tringles est passé dans les trous centraux de deux Bandes incurvées à petit rayon. Ces dernières sont boulonnées aux Bandes de 32 cm. employées pour la construction des longerons du châssis. Les Tringles de 9 cm. sur lesquelles sont montées les Roues arrière ne sont pas réunies, mais sont maintenues dans des supports de chaque côté de l'arrière. Les supports consistent en une Équerre renversée boulonnée au châssis et un Support plat fixé au côté de la voiture. Les Tringles sont fixées au moyen de Clavettes.

La figurine du chauffeur n'est pas contenue dans la Boîte et peut être achetée chez les stockistes de Meccano.


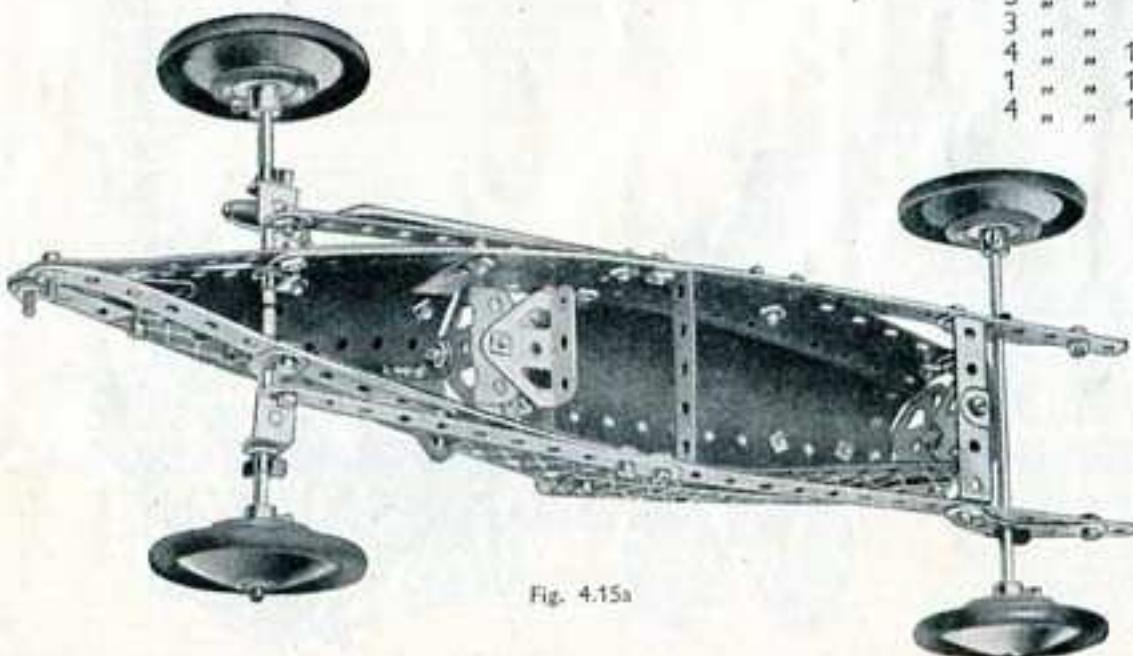


Fig. 4.15a

1 du No. 12c
2 " " 15b
2 " " 16
1 " " 17
1 " " 19g
4 " " 22
1 " " 23
1 " " 24
3 " " 5
4 " " 10
8 " " 35
1 " " 11
42 " " 37
2 " " 37a
7 " " 38
1 " " 48
2 " " 48a
4 " " 90a
4 " " 111c
2 " " 125
2 " " 126
2 " " 126a
4 " " 155a
4 " " 187
2 " " 188
2 " " 189
2 " " 192
2 " " 199
2 " " 200
1 " " 212
1 " " 213

Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 4 (ou les Boîtes No. 3 et No. 3a)

4.16 TRACTEUR A GRUE

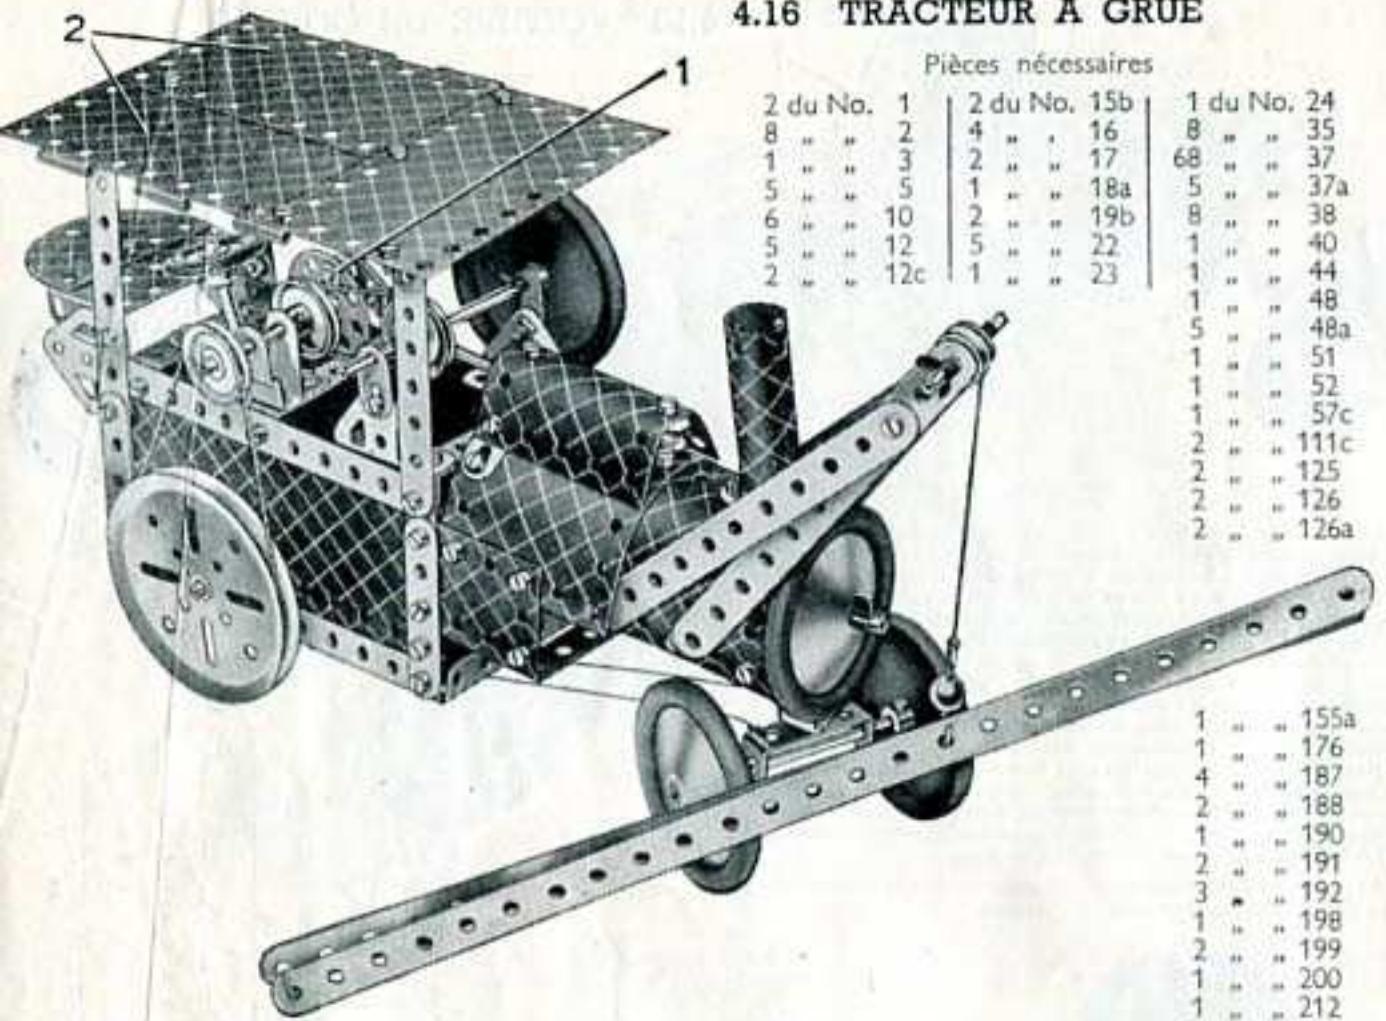

Le cylindre consiste en une Plaque cintrée en "U" fixée à la chaudière au moyen d'une Equerre de 13x10 mm, à 35°. Le piston est passé dans les trous de deux Equerres fixées à l'aide de Boulons, visibles au sommet du cylindre. Les Boulons 1 qui passent à travers une Bande composée consistant en deux Supports plats, sont bloqués au moyen de contre-écrou. La cheminée est figurée par une Plaque cintrée en "U", courbée de telle façon que ses extrémités se recouvrent sur un trou. La cheville centrale d'une Plaque à charnière ayant été démontée, les deux moitiés de cette dernière (2) sont employées pour la construction de la toiture de l'abri du mécanicien.

La Bande coulée de 38x12 mm, supportant l'essieu avant est articulée au moyen d'un Boulon bloqué à l'aide de contre-écrous à deux Equerres renversées en forme de cavalier. La Corde de commande est enroulée deux fois autour de l'extrémité inférieure de l'arbre de direction.


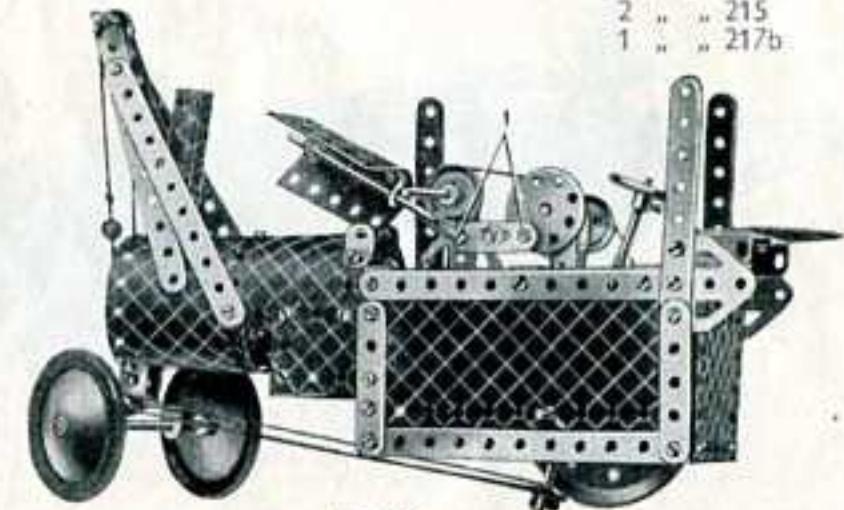


Fig. 4.16a

4.17 CANONNIERE


Chaque côté de l'avant du navire consiste en une Plaque flexible de 6x6 cm, et une Plaque flexible de 14x6 cm. Ces dernières sont boulonnées à la Bande de 32 cm, (1) et à la Plaque -Secteur à rebords 2. La cheminée est figurée par deux Plaques cintrées en "U" courbées de telle façon que leurs extrémités se recouvrent sur deux trous de chaque côté et est fixée au pont au moyen de deux Equerres. La tourelle avant, une Plaque-Secteur à rebords également, est fixée à la partie surélevée du pont à l'aide d'une Equerre. Les canons sont figurés par deux Tringles de 5 cm., maintenues par des Clavettes dans les trous d'une Bande coulée de 38x12 mm, boulonnée à l'extrémité étroite de la Plaque-Secteur à rebords 2. Une Tringle de 4 cm., fixée par une Clavette et un Ressort d'attache pour Corde Meccano dans une Embase triangulaire coulée 3, représente le canon arrière. Le canon situé devant la cheminée est fixé à l'aide d'un Boulon de 9 mm. 5 qui passe à travers le trou central de la Plaque à rebords et est bloqué dans le moyeu de la Poulie à l'aide du Boulon de 9 mm. 5.

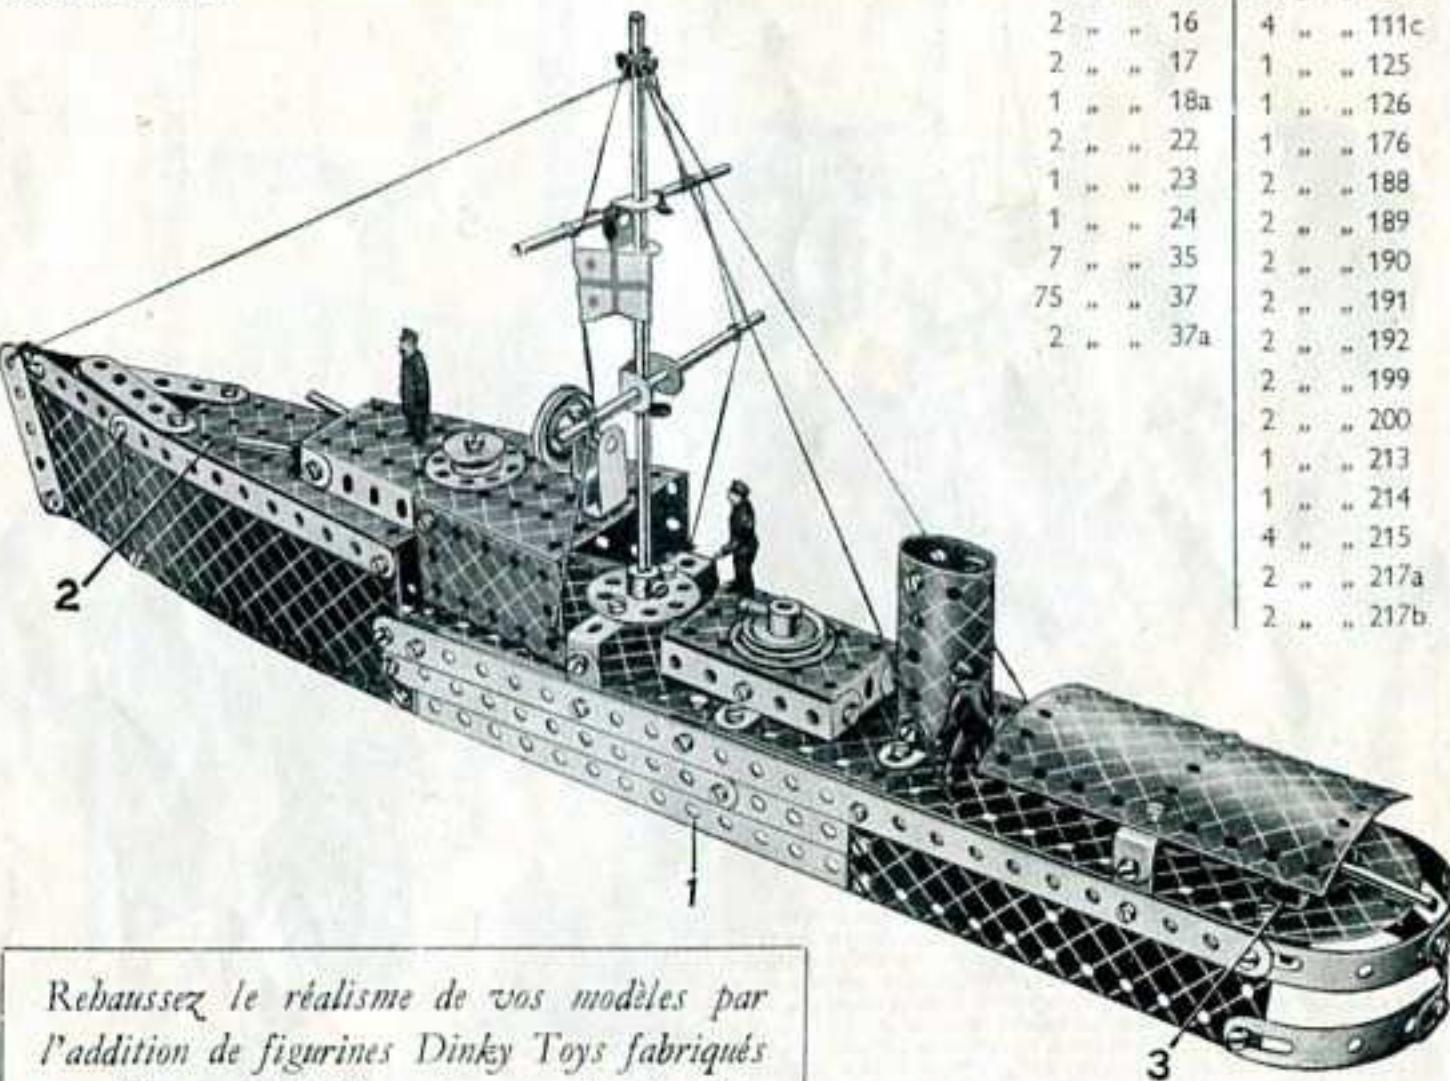

Rehausssez le réalisme de vos modèles par l'addition de figurines Dinky Toys fabriqués par Meccano Ltd. Demandez notre dernière liste.

Ces Modèles sont faits avec la Boîte MECCANO No. 4 (ou les Boîtes No. 3 et No. 3a)

4.18 CAMION A VAPEUR A SIX ROUES

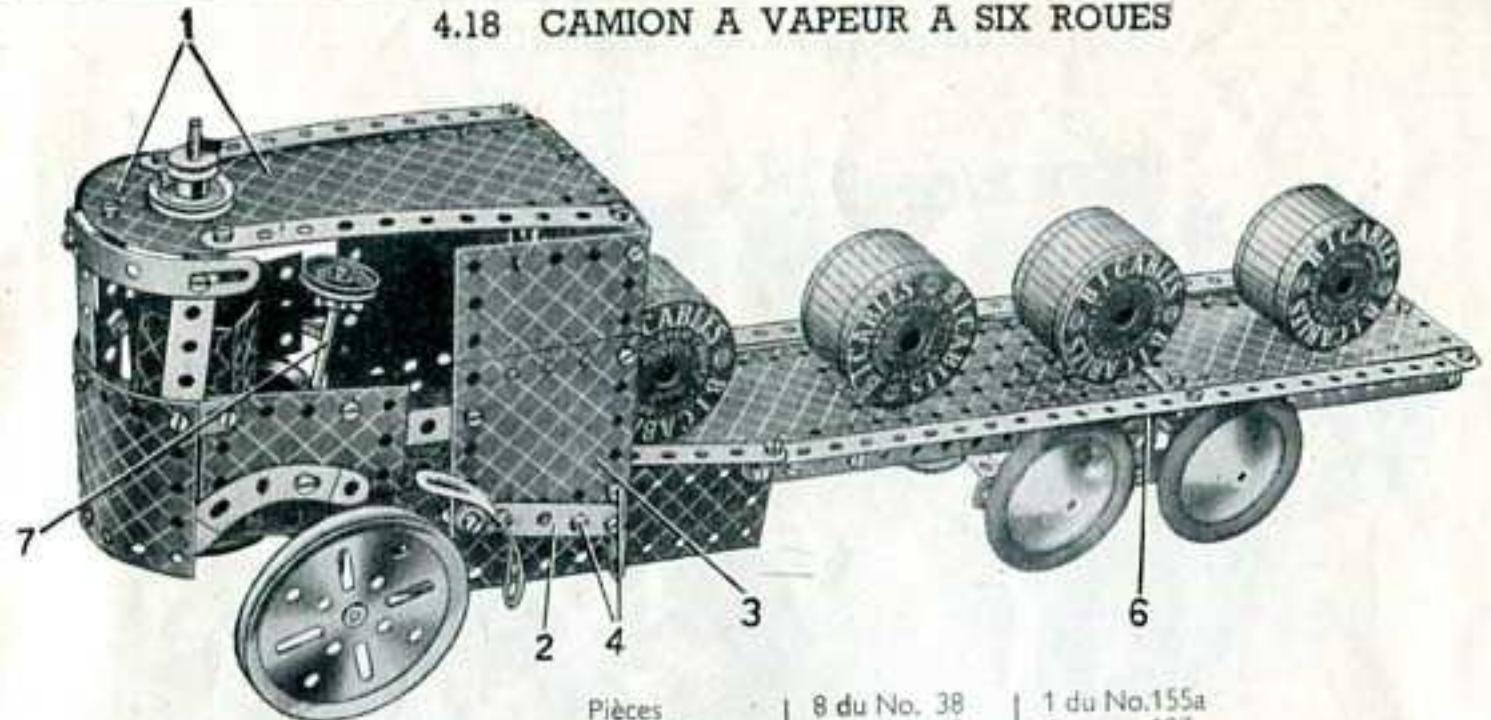

Pièces nécessaires	8 du No. 38	1 du No. 155a
4 du No. 1	1 " 48	4 " 187
8 " 2	6 " 48a	2 " 188
2 " 3	1 " 51	2 " 189
6 " 5	1 " 52	4 " 190
4 " 10	1 " 54a	2 " 191
2 " 11	4 " 90a	2 " 192
8 " 12	2 " 111c	2 " 199
2 " 12c	2 " 125	2 " 200
2 " 15b	1 " 126	1 " 214
4 " 16	2 " 126a	4 " 215
2 " 19b	2 " 126a	
5 " 22		
1 " 23		
1 " 24		
8 " 35		
75 " 37		
2 " 37a		

Sur la Fig. 4.18a le dessus de l'abri du chauffeur a été enlevé afin de faire bien voir la construction de la chaudière et du volant. La chaudière consiste en deux Plaques cintrées en "U" fixées à l'aide d'une Bande coudée de 38x12 mm, à la Plaque-Secteur à rebords formant la partie inférieure de l'abri. Les deux Poules de 25 mm, visibles sur la Fig. 4.18a sont fixées à l'arbre de direction 7 qui traverse le fond de l'abri et est inséré dans le moyeu d'une Roue Barillet portant une Bande coudée de 60x12 mm. La Tringle de 10 cm, figurant l'essieu avant est passée dans les trous des extrémités tournées vers le sol des Bandes coudées. La façon dont on fixe la cheminée aux deux Plaques 1 est montrée sur la Fig. 4.18c. Les Boulons 4 passent à travers un Support plat à l'intérieur de l'abri, fixant ainsi la Bande 2 à la Plaque 3. La Poule de 25 mm, munie d'un Anneau en caoutchouc représente le dessus de la chaudière.

La Fig. 4.18b montre la construction du bogie arrière. Ce dernier est fixé au camion au moyen d'une Tringle 5 qui passe à travers les trous des Bandes de 32 cm. (6) et à travers les trous supérieurs des Embases triangulées plates boulonnées au bogie. La Tringle est fixée au moyen de Clavettes.


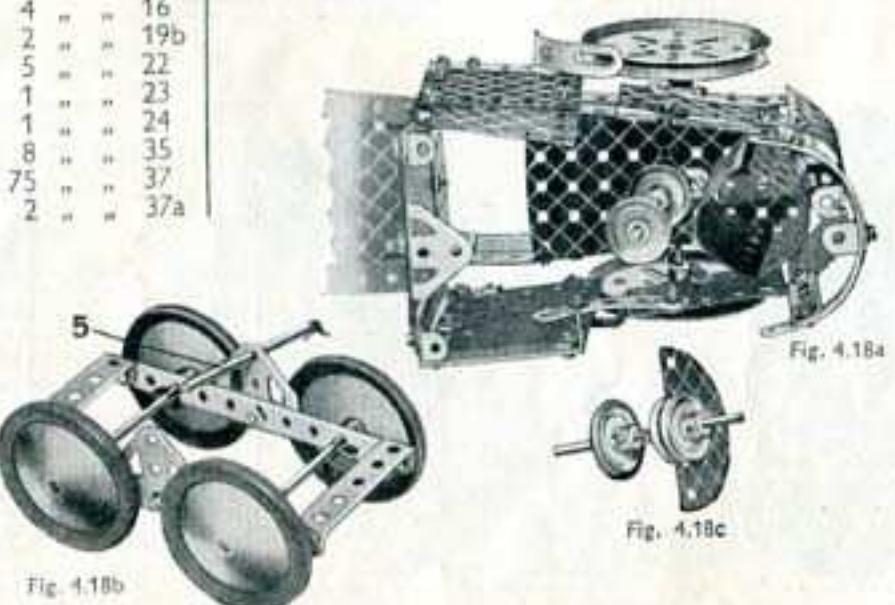


Fig. 4.18b

Fig. 4.18c

4.19 LOCOMOTIVE " LA FUSEE " DE STEVENSON

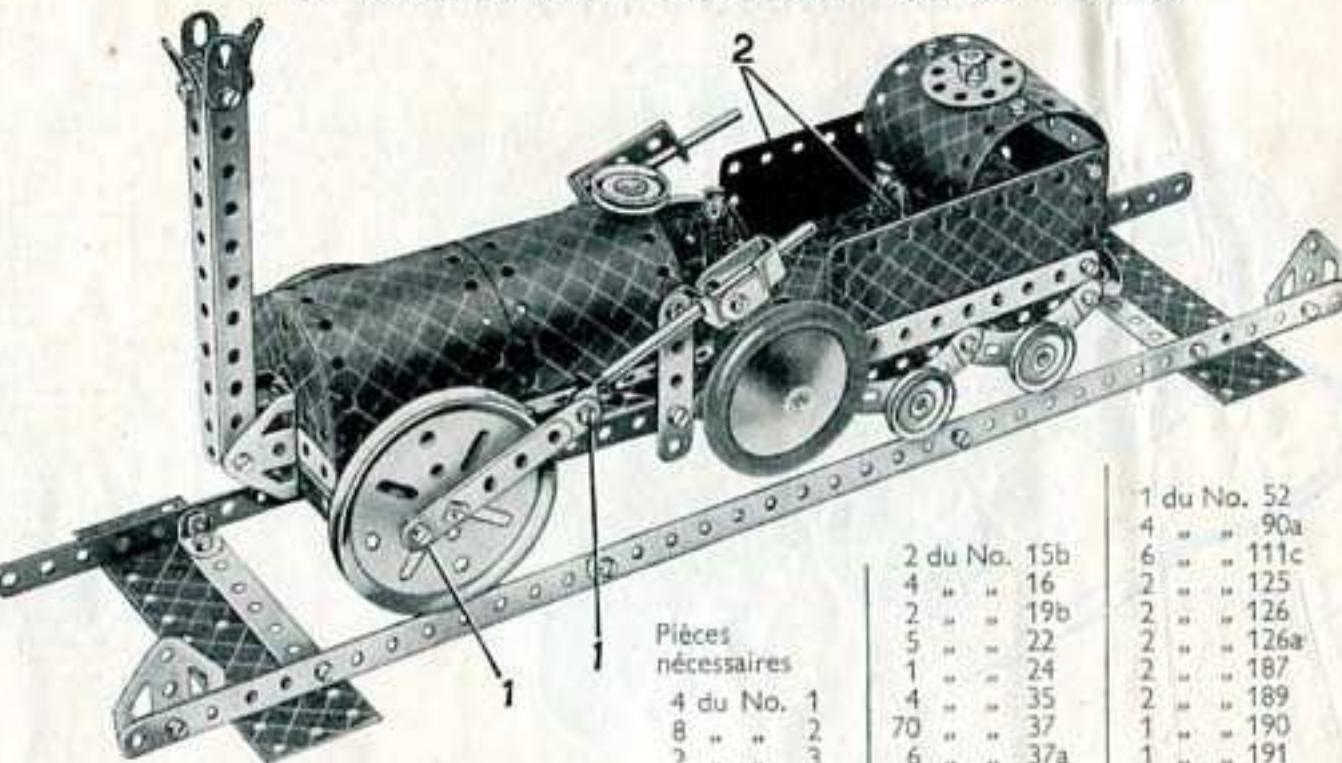

Pièces nécessaires	1 du No. 52
4 " 90a	4 " 111c
6 " 111c	2 " 125
2 " 125	2 " 126
2 " 126	2 " 126a
5 " 22	2 " 187
1 " 24	2 " 189
4 " 35	2 " 190
8 " 2	1 " 191
2 " 3	6 " 37a
9 " 5	8 " 38
4 " 10	1 " 44
1 " 11	1 " 48
8 " 12	2 " 200
4 " 12c	1 " 214
	2 " 217b

Le cheville centrale d'une Plaque à charnière ayant été démontée, les deux moitiés de cette dernière (2) sont employées pour la construction des côtés du tender. Le châssis de la locomotive consiste en une Plaque à rebords de 14x6 cm, et une Plaque à rebords de 38x6 mm, réunies au moyen de deux Bandes de 6 cm. Deux Plaques flexibles de 14x6 cm, boulonnées à des Bandes de 14 cm, forment la chaudière et sont fixées à la Plaque à rebords de 14x6 cm, à l'aide d'Equerres à 32°, dont deux sont visibles sur la Fig. 4.19a. Les extrémités de la chaudière sont constituées par des Plaques semi-circulaires.

Les quatre Bandes de 14 cm, représentant la cheminée sont réunies à la partie supérieure au moyen d'un Support double et d'une Equerre. La cheminée est boulonnée à deux Embases triangulées coudées, fixées au châssis et à l'avant de la chaudière. Les supports pour les tiges de piston sont formés sur un côté par une Bande coudée de 38x12 mm, et une Equerre renversée, et sur l'autre côté par une Chape et une Equerre renversée. Les Boulons 1 situés sur les bielles sont bloqués à l'aide de contre-écrous et les tiges de piston sont maintenues en position au moyen de Clavettes placées de chaque côté des Equerres. Les Disques de 19 mm, figurant les tampons sont bloquées contre les têtes des Boulons de 9 mm. 5 qui sont bloqués à l'aide de contre-écrous sur la Plaque formant l'arrière du tender.


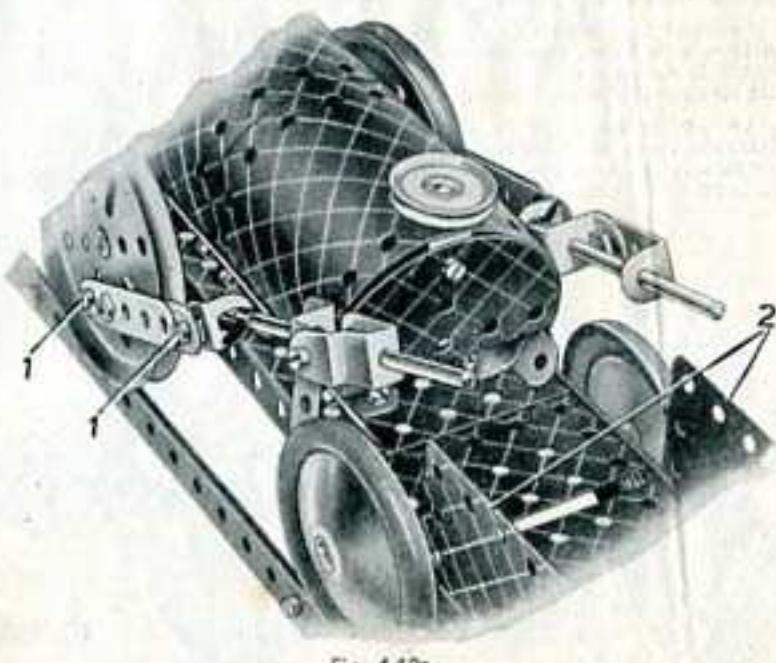


Fig. 4.19a

4.20 MOTOCYCLETTE A SIDECAR

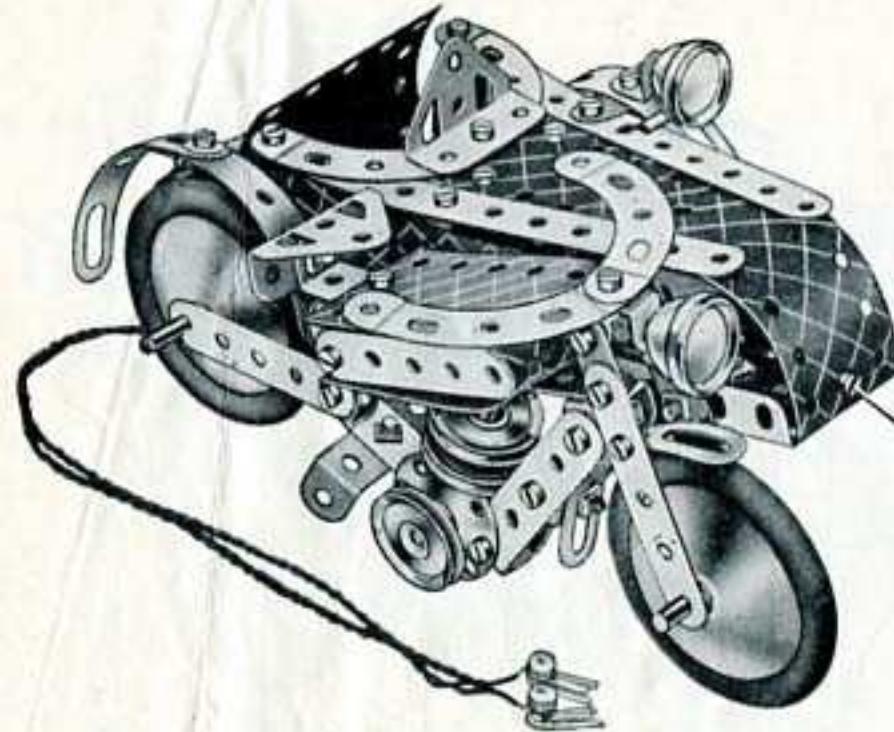

La Plaque flexible de 14x4 cm. formant l'avant du sidecar est boulonnée en 1 à une Bande coulée de 60x12 mm, fixée à l'aide du Boulon 2 à la Plaque-Secteur à rebords de 112 mm, constituant le fond du sidecar. Les Boulons 3 passent à travers les Plaques flexibles, ainsi qu'à travers une Bande coulée de 50x12 mm.

Le cylindre du moteur consiste en deux Pouilles de 25 mm. montées sur une Tringle de 5 cm., dont une des extrémités est passée dans la Bande 4 formant le dessus du châssis. L'autre extrémité de la Tringle est fixée entre les deux Boulons qui relient les Disques au châssis.

Le modèle est muni de deux Réflecteurs provenant d'une Boîte d'Eclairage Metcano. Ces Réflecteurs sont fixées au guidon et au pare-brise du sidecar au moyen des Equerres contenues dans la Boîte d'Eclairage. La pile pour le courant peut être dissimulée dans le sidecar.

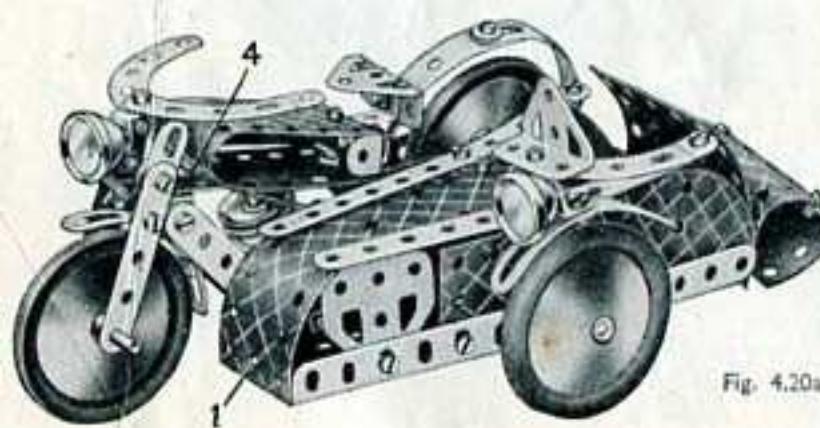


Fig. 4.20a

Pièces nécessaires

5 du No. 2	1 du No. 54a
1 " " 3	4 " " 90a
8 " " 5	1 " " 111c
5 " " 10	1 " " 125
2 " " 11	2 " " 126
8 " " 12	2 " " 126a
1 " " 12c	3 " " 187
1 " " 16	2 " " 188
2 " " 17	2 " " 189
1 " " 18a	1 " " 190
3 " " 22	2 " " 199
1 " " 35	1 " " 200
51 " " 37	2 " " 214
2 " " 38	4 " " 215
1 " " 48	2 " " 217a
3 " " 48a	

Système d'Eclairage
(non compris dans la Boîte)


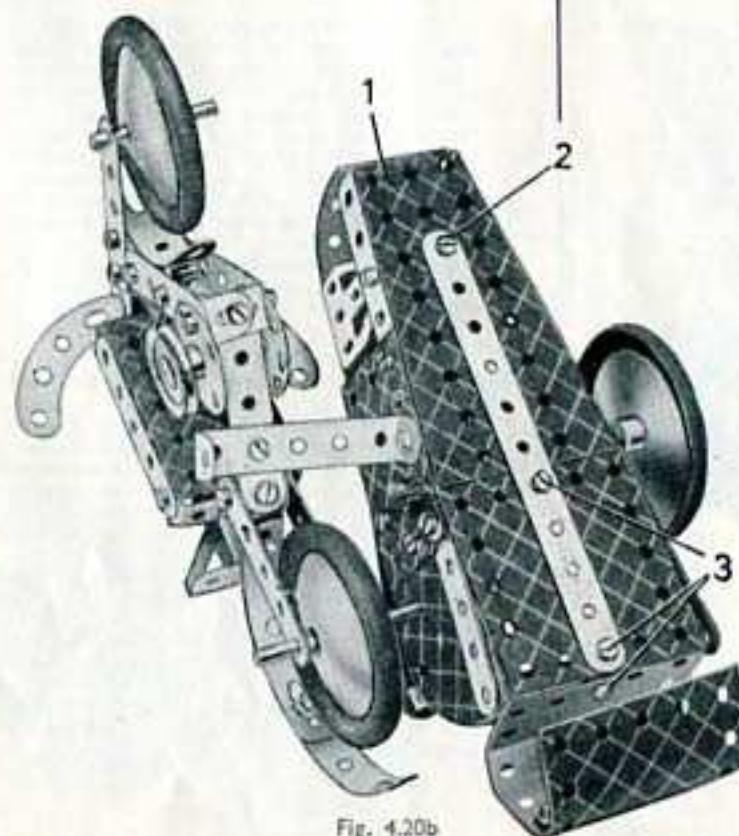


Fig. 4.20b

4.21 CHARIOT A BALANCIER

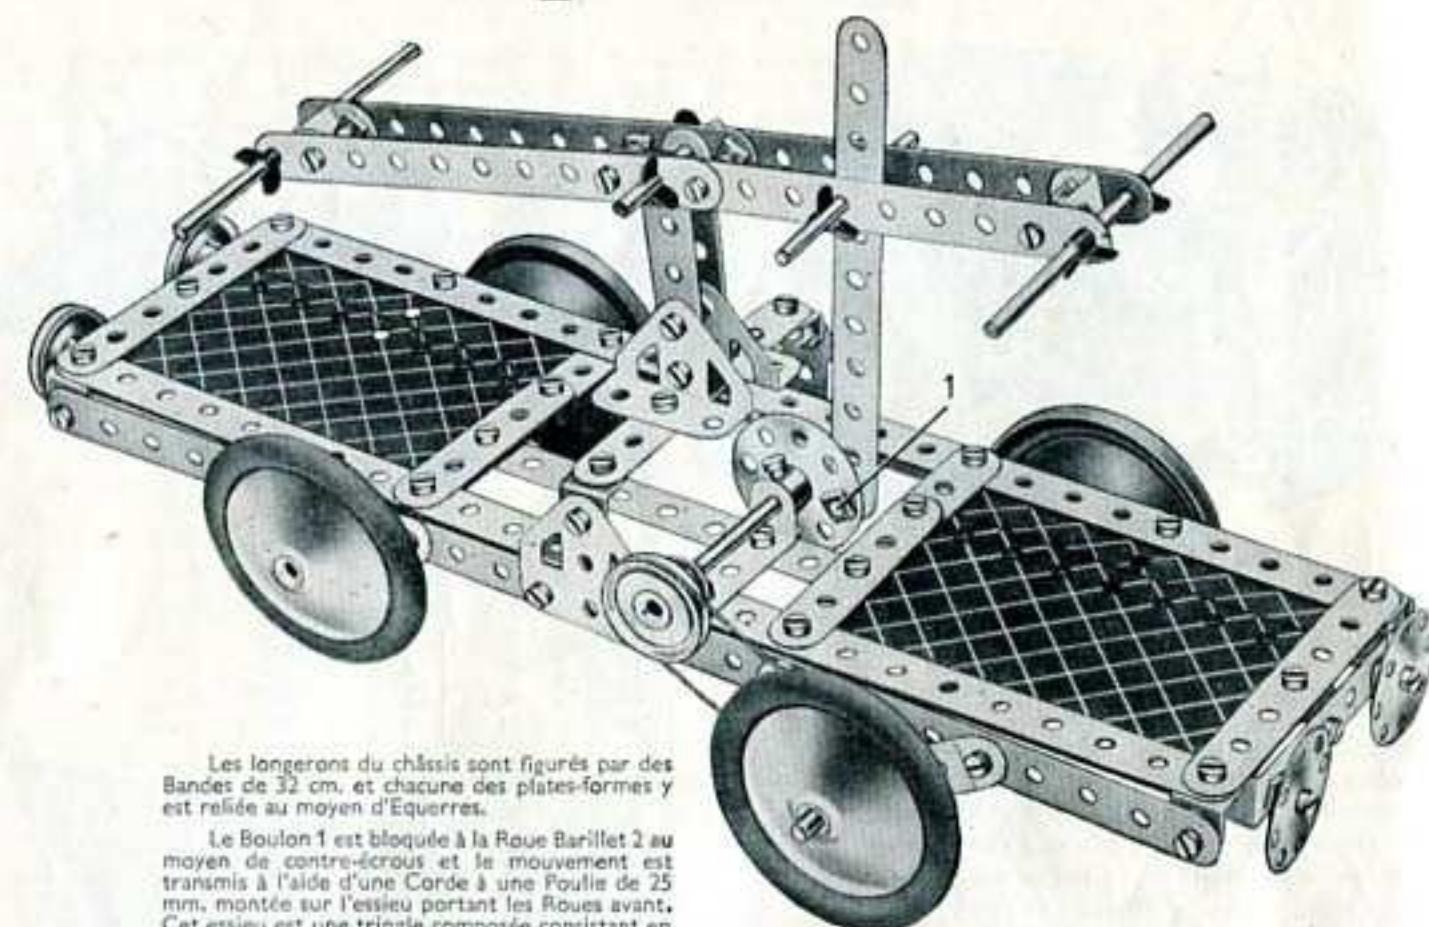


Les longerons du châssis sont figurés par des Bandes de 32 cm. et chacune des plates-formes y est reliée au moyen d'Equerres.

Le Boulon 1 est bloqué à la Roue Barillet 2 au moyen de contre-écrous et le mouvement est transmis à l'aide d'une Corde à une Pouille de 25 mm. montée sur l'essieu portant les Roues avant. Cet essieu est une tringle composée consistant en une Tringle de 9 cm. et une Tringle de 5 cm. réunies par un Raccord de Tringles.

Pièces nécessaires

4 du No. 1	2 du No. 18a	4 du No. 90a
6 " " 2	4 " " 22	4 " " 111c
2 " " 3	1 " " 24	2 " " 126
8 " " 5	8 " " 35	2 " " 126a
2 " " 11	55 " " 37	4 " " 187
8 " " 12	6 " " 37a	4 " " 190
1 " " 15b	2 " " 38	2 " " 191
3 " " 16	1 " " 48	1 " " 213
2 " " 17	2 " " 48a	2 " " 217a

4.M22 MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE

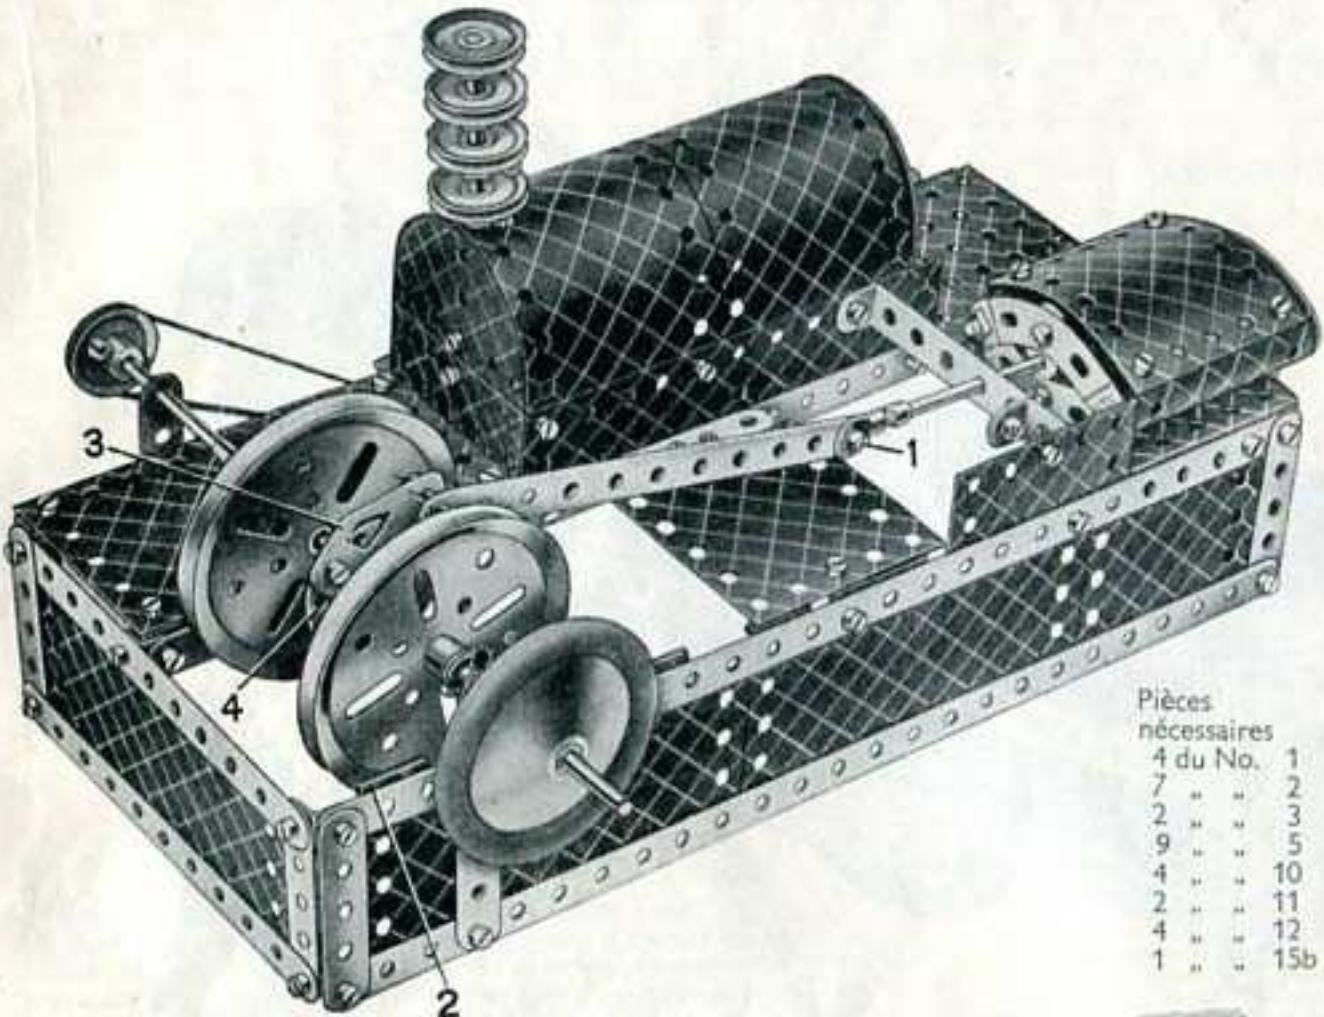

Le Boulon 1 est bloqué à l'aide de contre-écrans. La cheville centrale d'une Plaque à charnière ayant été démontée, les deux moitiés de cette dernière sont utilisées comme plaques en 2. L'Embase triangulée plate 3 est boulonnée à la Roue Barillet 4 et forme un des côtés du coude du vilebrequin. La Roue Barillet est fixée à une Tringle de 5 cm. portant également une Poule de 75 mm. et un Raccord de Tringles relie cette Tringle à une Tringle de 9 cm. qui transmet le mouvement du Moteur Magic. On obtient l'autre côté du coude du vilebrequin en boulonnant un Disque 5 à une Embase triangulée coudée 6, un des Boulons portant également une Equerre renversée 7. Une Clavette 8 est fixée de telle façon que lorsque le vilebrequin tourne, un mouvement de rotation est communiqué par l'Equerre renversée 7 à la Tringle sur laquelle sont montées la Poule de 75 mm. et la Roue d'auto. Le cylindre consiste en deux Plaques cintrees au rayon de 43 mm. et deux Plaques cintrees en "U" réunies comme indiqué sur le cliché, l'ensemble complet étant fixé à la Plaque à rebords de 14 x 6 cm. formant la base.

La chaudière consiste en deux Plaques flexibles de 14 x 6 cm. boulonnées à des Plaques flexibles de 14 x 4 cm., ses extrémités étant recouvertes par des Plaques semi-circulaires et des Plaques flexibles de 6 x 4 cm.. La porte du foyer est figurée par une Embase triangulée coudée. La cheminée est représentée par une Tringle de 10 cm. munie de Poules de 25 mm. et est fixée en place au moyen d'un Ressort d'attache pour Corde Meccano. La Fig. 4.M22a nous montre la façon d'actionner le modèle à l'aide d'un Moteur Magic.


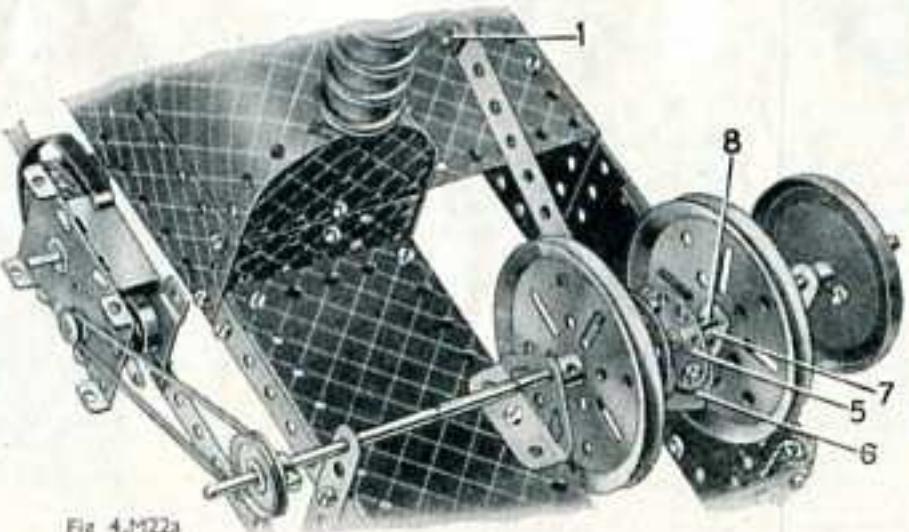


Fig. 4.M22a

3 du No. 16	
1 " "	17
1 " "	18b
2 " "	19b
5 " "	22
1 " "	24
6 " "	35
75 " "	37
6 " "	37a
3 " "	38
6 " "	48a
1 " "	51
1 " "	52
4 " "	90a
6 " "	111c
2 " "	125
2 " "	126
2 " "	126a
1 " "	176
1 " "	187
2 " "	188
2 " "	189
4 " "	190
2 " "	191
2 " "	192
1 " "	198
2 " "	199
2 " "	200
1 " "	212
1 " "	213
2 " "	214
1 " "	217a
1 Moteur	
Magic	


Pièces nécessaires	
4 du No. 1	
8 " " 2	
8 " " 5	
2 " " 15b	
2 " " 17	
2 " " 18a	
1 " " 19b	
3 " " 22	
1 " " 24	
8 " " 35	
44 " " 37	
1 " " 40	
6 " " 48a	
1 " " 51	
1 " " 52	
2 " " 54a	
4 " " 90a	
1 " " 176	
1 " " 187	
2 " " 192	
1 Moteur	
Magic	

4.M23 ATTRACTION FORAINE

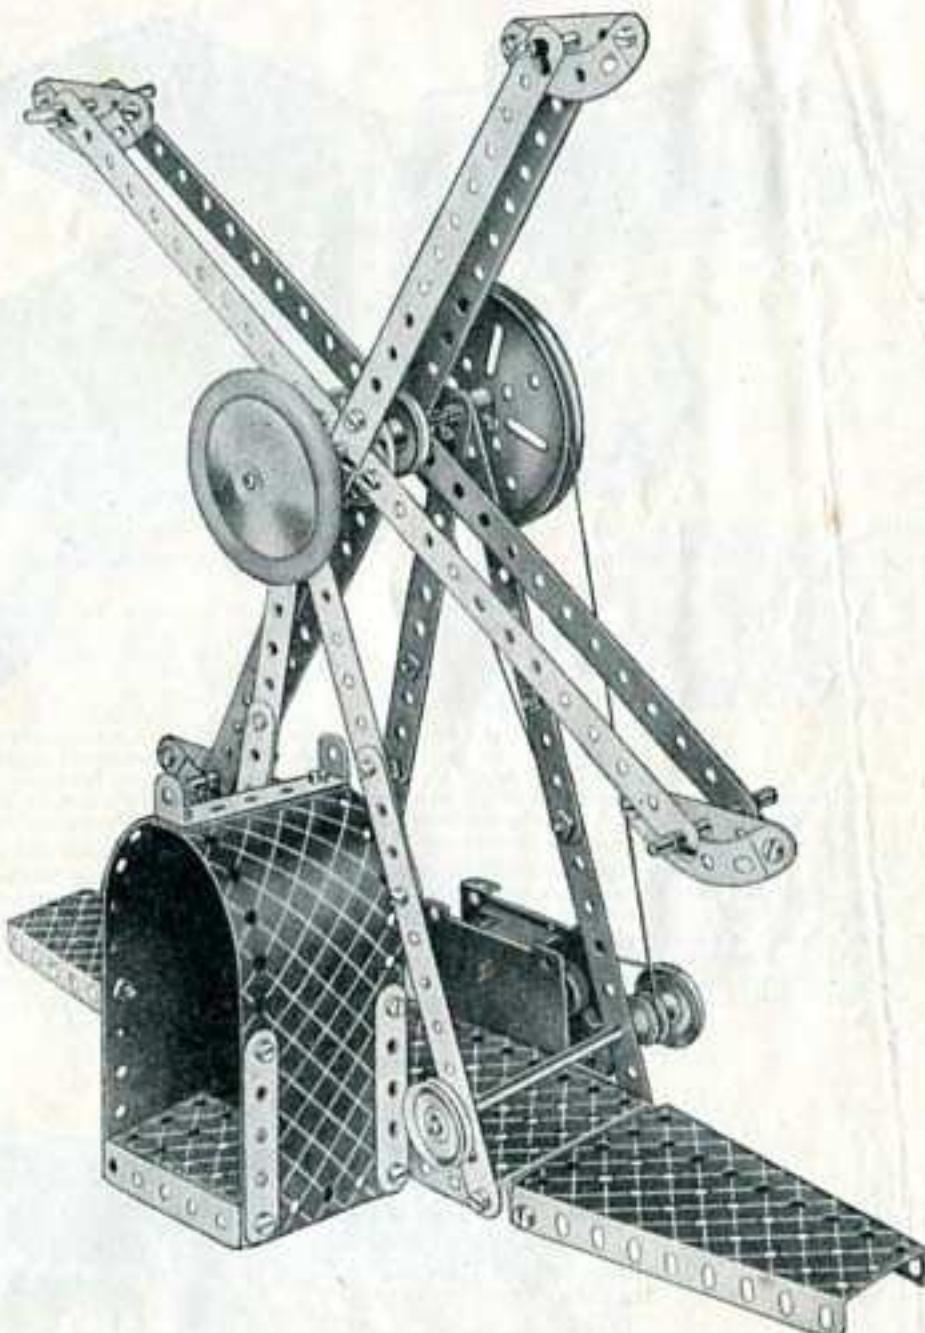

Le Moteur Magic à ressort est boulonné au rebord de la Plaque de 14 x 6 cm. et le mouvement est transmis de la Poule du Moteur à une Poule de 25 mm. fixée sur une Tringle traversant les montants de la construction. Une Poule fixe de 12 mm. est également montée sur cette Tringle et sert à actionner, par l'intermédiaire d'une Courroie de transmission, une Poule de 75 mm. située sur l'axe de la charpente tournante. Les bras supportant les nacelles sont boulonnés à une Roue Barillet. Chacune des nacelles consiste en une Bande de 6 cm. et une Bande incurvée de 6 cm. à petit rayon boulonnées ensemble.

4.M24 CAMION

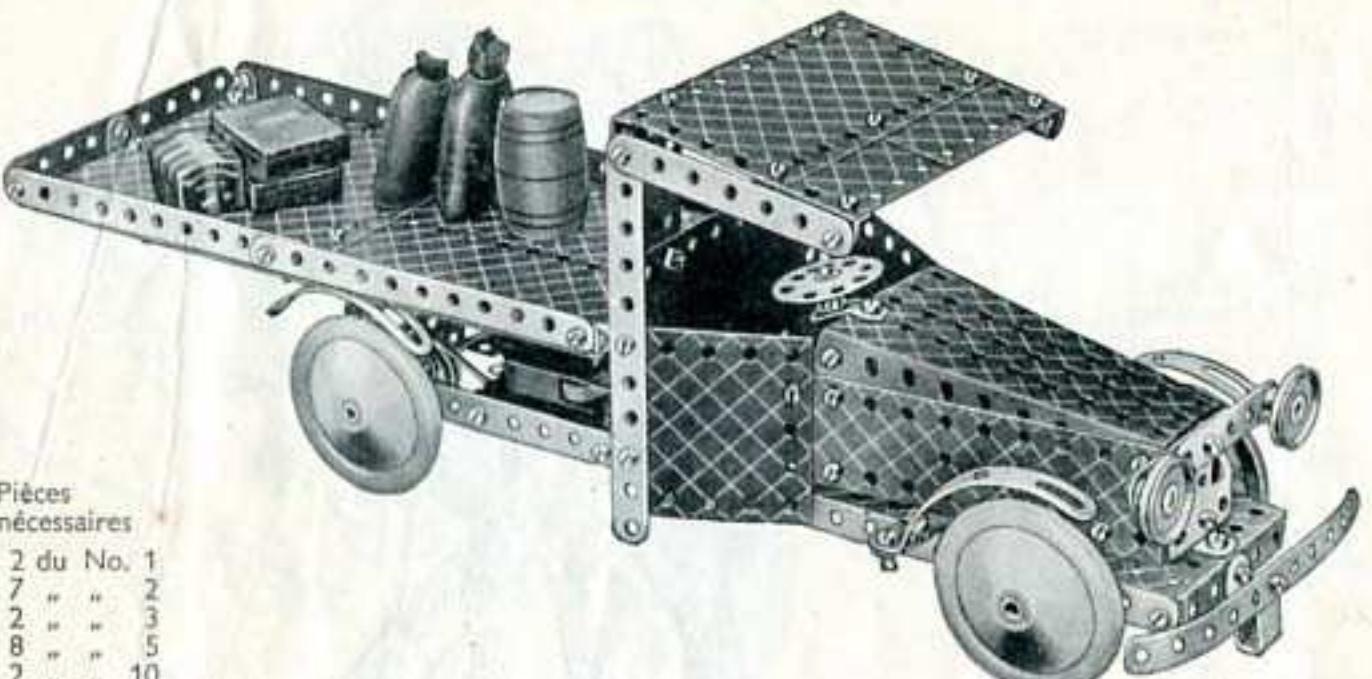

Pièces nécessaires

2	du	No.	1
7	"	"	2
2	"	"	3
8	"	"	5
2	"	"	10
2	"	"	11
8	"	"	12
3	"	"	12c
2	"	"	15b
1	"	"	16
3	"	"	22
1	"	"	24
5	"	"	35
75	"	"	37
2	"	"	37a
5	"	"	38
1	"	"	44
1	"	"	48
4	"	"	48a
1	"	"	52
2	"	"	54a
4	"	"	111c
2	"	"	125
2	"	"	126
1	"	"	126a
4	"	"	187
2	"	"	188
2	"	"	189
4	"	"	190
2	"	"	191
2	"	"	192
1	"	"	198
4	"	"	215
1	Moteur		
	<i>Magic</i>		

Le châssis du modèle consiste en deux Bandes de 32 cm, boulonnées à une Plaque à rebords de 14×6 cm, et fixées à leurs extrémités libres par une Bande coulée de 60×12 mm. Les essieux avant et arrière sont insérés directement dans le châssis. Le Moteur *Magic* à ressort est fixé par ses rebords à une des Bandes de 32 cm, et le mouvement est transmis à l'aide d'une Courroie de transmission de la Poulie du Moteur à une Poulie fixe de 25 mm. montée sur l'essieu arrière du camion.

La plate-forme est fixée à l'extrémité du châssis au moyen de deux Bandes coulées de 60×12 mm., dont les extrémités sont visibles sur la Fig. 4.M24a, et à l'arrière de l'abri du chauffeur à l'aide d'une Bande coulée de 38×12 mm.. Le pare-chocs avant consiste en une Bande de 14 cm, courbée à la forme voulue et fixée au moyen d'une Chape à la Plaque à rebords de 14×6 cm, constituant l'avant du châssis. Les phares-avant, figurés par des Pouilles de 25 mm., sont fixés en place par des Boulons de 9 mm. 5 passés à travers les Bandes de 6 cm., vissés dans les moyeux des Pouilles et maintenus par des vis d'arrêt.


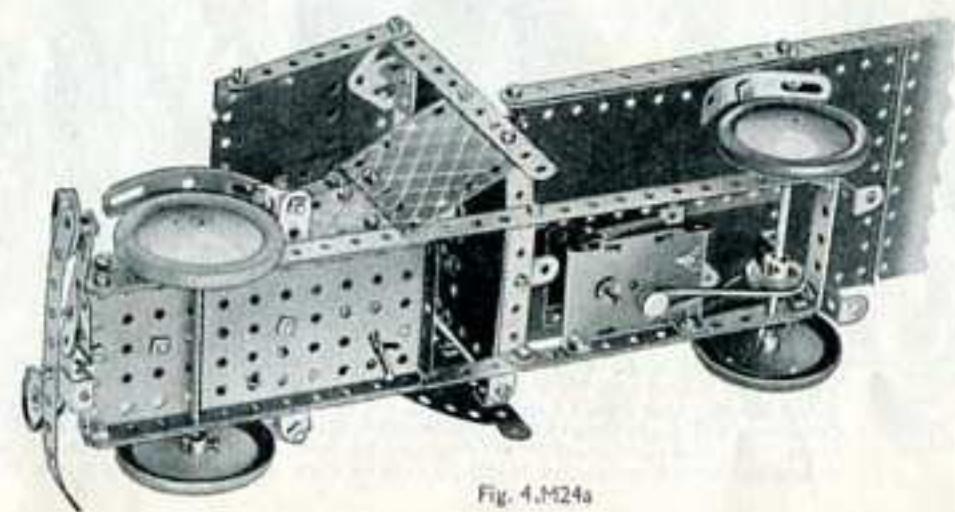


Fig. 4.M24a

4.M25 TRAMWAY

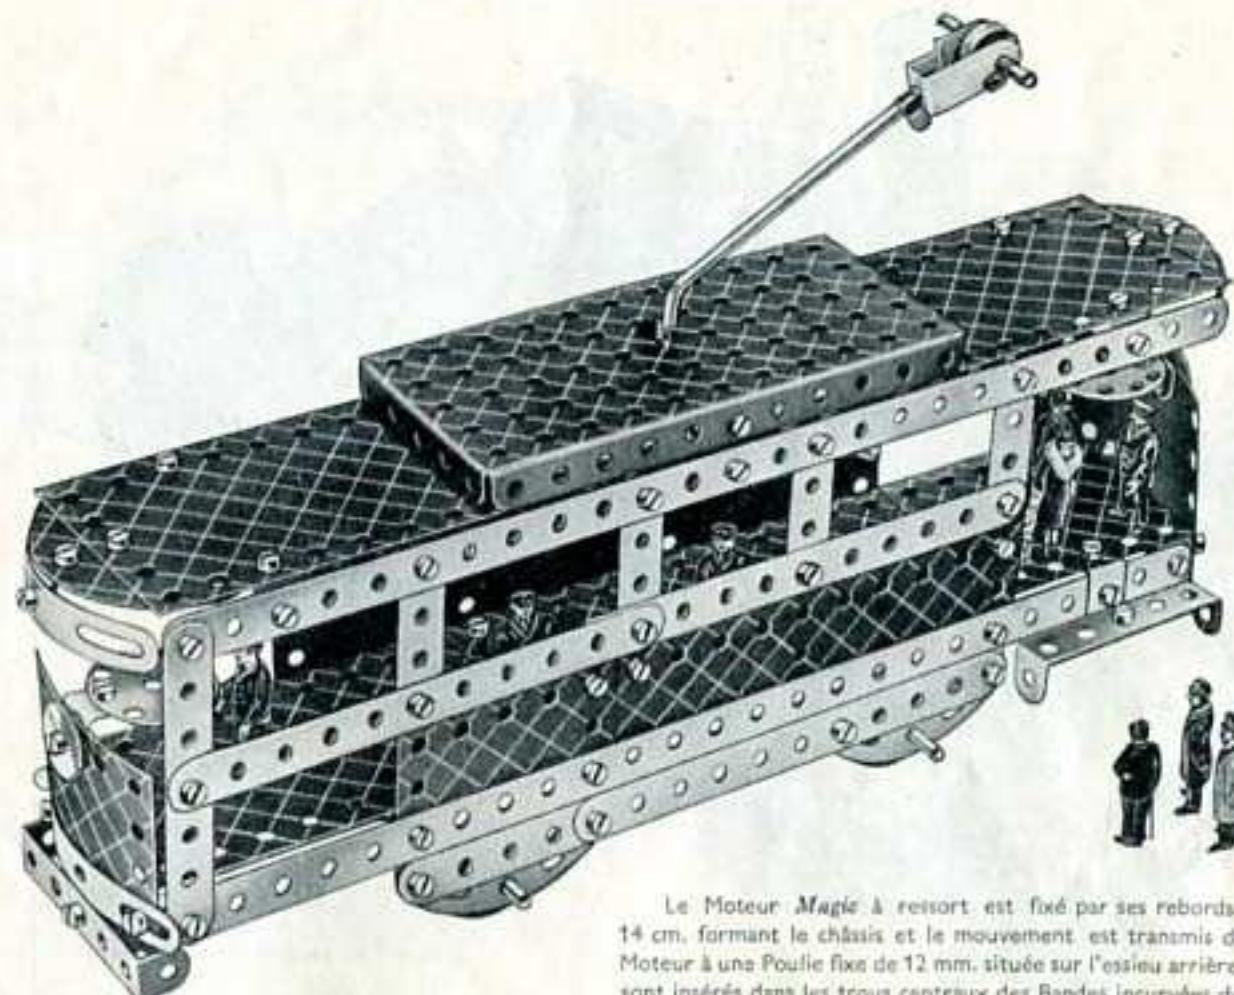

Pièces nécessaires

4	du	No.	1	4	du	No.	38	2	du	No.	200
8	"	"	2	1	"	"	44	2	"	"	214
2	"	"	3	6	"	"	48a	4	"	"	215
9	"	"	5	1	"	"	52	2	"	"	217a
5	"	"	10	4	"	"	90a	2	"	"	217b
4	"	"	12	6	"	"	111c	1	Moteur		
4	"	"	12c	2	"	"	125		<i>Magic</i>		
2	"	"	16	2	"	"	126				
1	"	"	18a	4	"	"	155a				
1	"	"	19a	1	"	"	176				
4	"	"	22	2	"	"	188				
1	"	"	23	2	"	"	189				
5	"	"	35	1	"	"	190				
75	"	"	37	2	"	"	191				
16	"	"	37a	2	"	"	192				

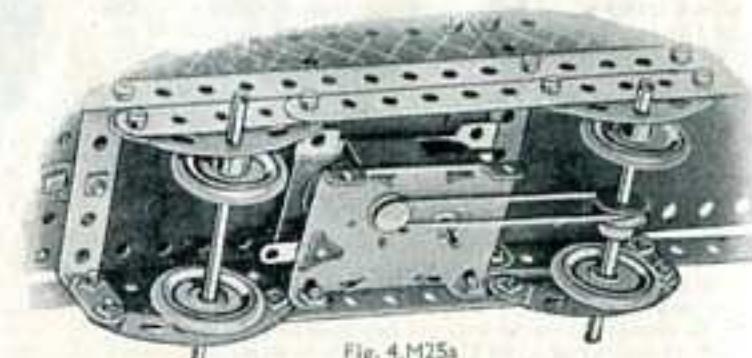



Fig. 4.M25a

MOTEURS MECCANO POUR ACTIONNER MODELES

Les modèles que vous construirez avec Meccano seront beaucoup plus vivants et amusants si vous les animez avec des moteurs Meccano, soit mécaniques, soit électriques. Ces moteurs sont construits spécialement pour cet usage, leurs flasques émaillées en

couleurs sont percées de trous équidistants Meccano, ce qui rend leur montage très facile. Leur fabrication est de première qualité : pignons en cuivre taillé, régulateur centrifuge, ressort trempé. Ce sont des accessoires indispensables à vos boîtes Meccano.

Les Moteurs Mécaniques Meccano sont solidement construits, et les soins particuliers qui sont apportés à leur fabrication vous garantissent entière satisfaction pendant de nombreuses années.

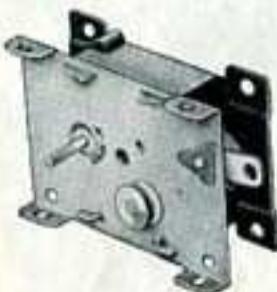

MOTEUR MAGIC

Malgré ses dimensions réduites, ce moteur mécanique est doué d'une grande puissance, et est étudié principalement pour être incorporé dans les modèles construits avec les premières boîtes du système Meccano. Fourni avec poulie supplémentaire de 13 mm. et 3 paires de courroies de transmission.



MOTEUR No. 1 MECANIQUE

Dimensions : Longueur : 10 cm. Haut : 7 cm. 5. Larg. : 4 cm. 5. Muni d'un levier de frein, d'une marche puissante et régulière, s'adapte à tous les modèles Meccano.



MOTEUR No. 1a MECANIQUE

Dimensions : Longueur : 11 cm. 5. Hauteur : 9 cm. Largeur : 4 cm. 5. Avec levier et train d'engrenage à renversement de marche et levier de frein. Recommandé dans tous les cas où un renvoi dans les deux sens est nécessaire.


MOTEURS No. E.2 et E.2A

Ces moteurs sont du type universel et fonctionnent sur courant alternatif ou continu. Branchement direct au secteur, manette d'arrêt et de renversement de marche, paliers d'induit munis de graisseuses, charbons interchangeables. Emploi sans aucun danger. Moteur E.2, 110/120 volts; Moteur E.2-A, 220/230 Volts.

Des Filtres-Antiparasite sont fournis séparément, pour emploi avec les Moteurs Magic E et E2/E2A. Ils évitent que ces moteurs causent des perturbations aux appareils de T.S.F.


AVIS

Une légère modification est à apporter dans la construction des modèles animés, au moment où on utilise un moteur Meccano E2 (110 volts) ou un nouveau moteur Magic électrique. En cas de difficultés nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.

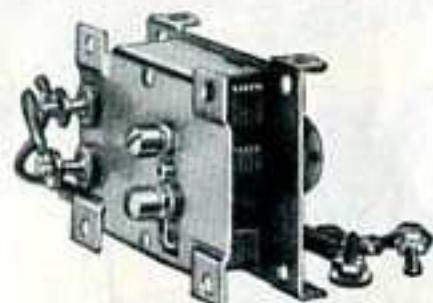

MOTEUR MAGIC E 20 Volts

Le Moteur Magic E fonctionne sur la faible tension de 20 volts et ne présente aucun danger. Il doit être branché sur le courant du secteur, par l'intermédiaire d'un Transformateur Hornby M, ou O, et convient particulièrement bien aux modèles construits avec les petites boîtes Meccano.

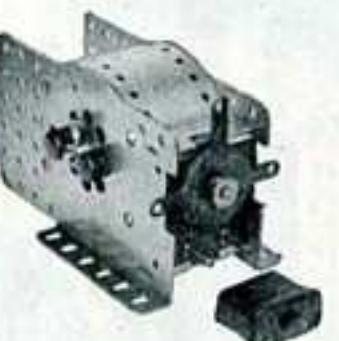

TRANSFORMATEURS MECCANO

Les deux Transformateurs Meccano représentés ci-dessous peuvent être employés pour alimenter le Moteur Magic 20 Volts décrit ci-dessus. Ils sont prévus pour fonctionner sur des secteurs de 110/120 Volts, 50 périodes et 220/230 Volts, 50 périodes. Sur commande spéciale, nous exécutons également les mêmes transformateurs pour d'autres voltages ou fréquences. N'omettez jamais de spécifier le voltage et la fréquence de votre secteur en commandant un transformateur.

TRANSFORMATEUR O

Avec prise secteur et plaque de connexion, 3 vitesses, contrôle par levier, débit 20 watts.

Deux Modèles.
O. — 110/120 à 20 Volts.
OA. — 220/230 à 20 Volts.



TRANSFORMATEUR M

Avec prise de courant secteur et plaque de connexion pour rails, 2 vitesses donnant 14 et 20 volts respectivement ; débit 15 watts.

Deux Modèles.
M. — 110/120 à 20 Volts.
MA. — 220/230 à 20 Volts.



TRANSFORMATEUR 1

Longueur : 15 cm., largeur : 11 cm., hauteur : 7 cm. 5. Avec prise secteur et plaque de connexion, 5 vitesses, prises pour éclairage d'accessoires, débit 30 watts.
1 — 110/120 à 20 Volts.

1A — 220/230 à 20 Volts.

TRANSFORMATEUR 2

Longueur : 16 cm. 5, largeur : 12 cm., hauteur : 8 cm. 5. Avec prise secteur et plaque de connexion pour rails, 5 vitesses, prises pour éclairage d'accessoires, débit 50 watts, fil fusible.
2 — 110/120 à 20 Volts.

2A — 220/230 à 20 Volts.



CONTROLEURS DE VITESSE


A l'aide de ces appareils, la vitesse du Moteur 20 Volts Meccano peut être réglée à volonté.

CONSTRUISEZ DES MODELES PLUS GRANDS ET PLUS PERFECTIONNES


Lorsque vous aurez construit tous les modèles figurant dans ce manuel, procurez-vous chez votre fournisseur de Meccano une Boîte Complémentaire No. 4a dont le contenu convertira votre Boîte No. 4 en une Boîte No. 5, vous permettant ainsi de construire tous les modèles de la Boîte No. 5, dont un choix figure sur cette page et la page suivante.

Vous pouvez toujours, si vous le désirez, compléter votre Boîte en achetant de temps en temps des Pièces Détachées Meccano. Les possibilités de construction du système Meccano sont illimitées, et plus vous aurez de pièces, meilleurs et plus grands seront les Modèles que vous pourrez construire.


Demandez à votre fournisseur de Meccano de vous envoyer régulièrement les derniers tarifs et imprimés Meccano.

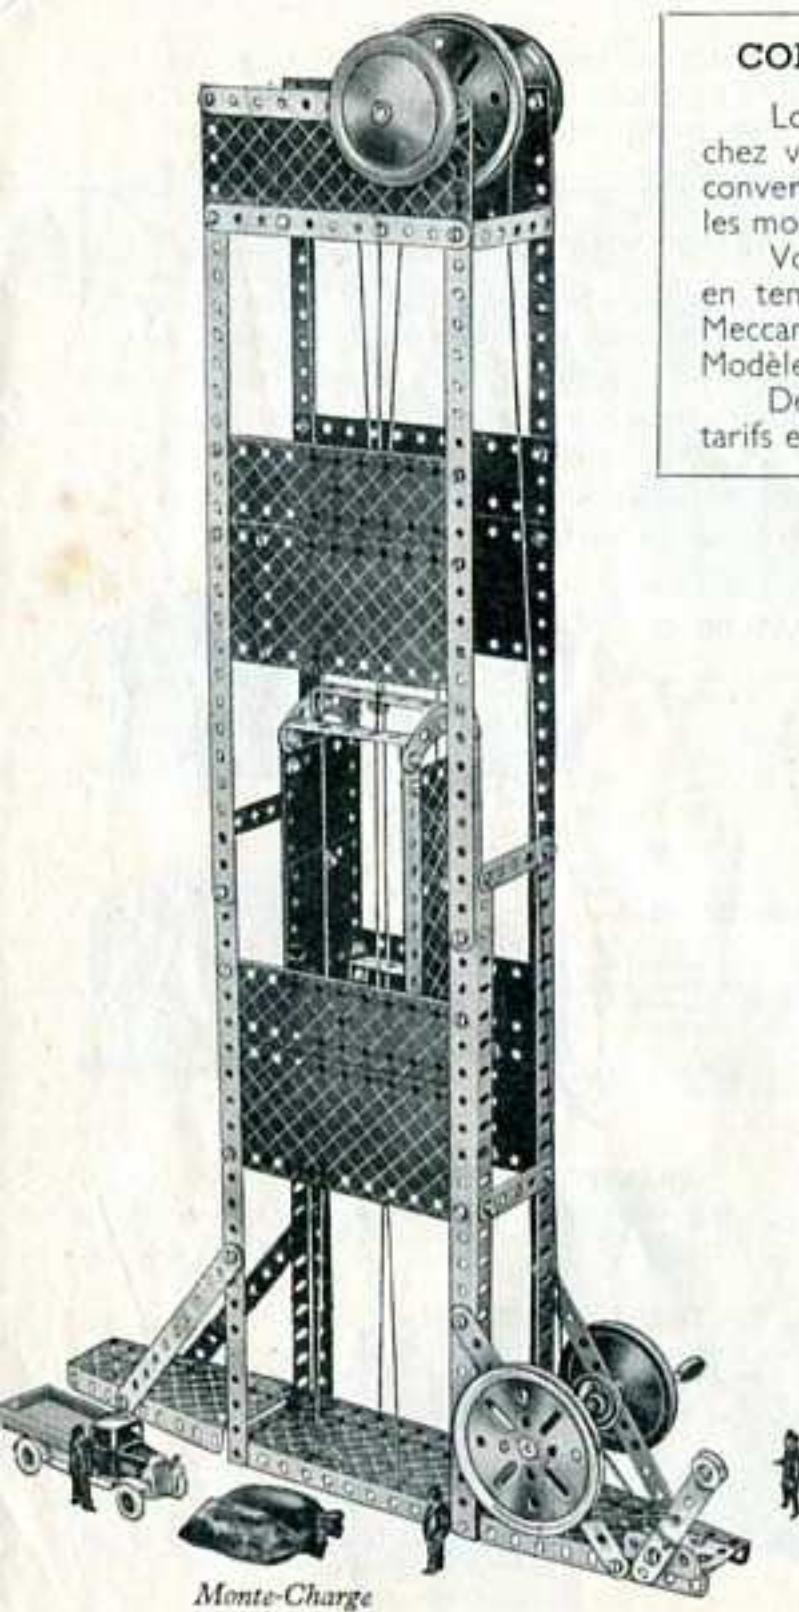


Monte-Charge

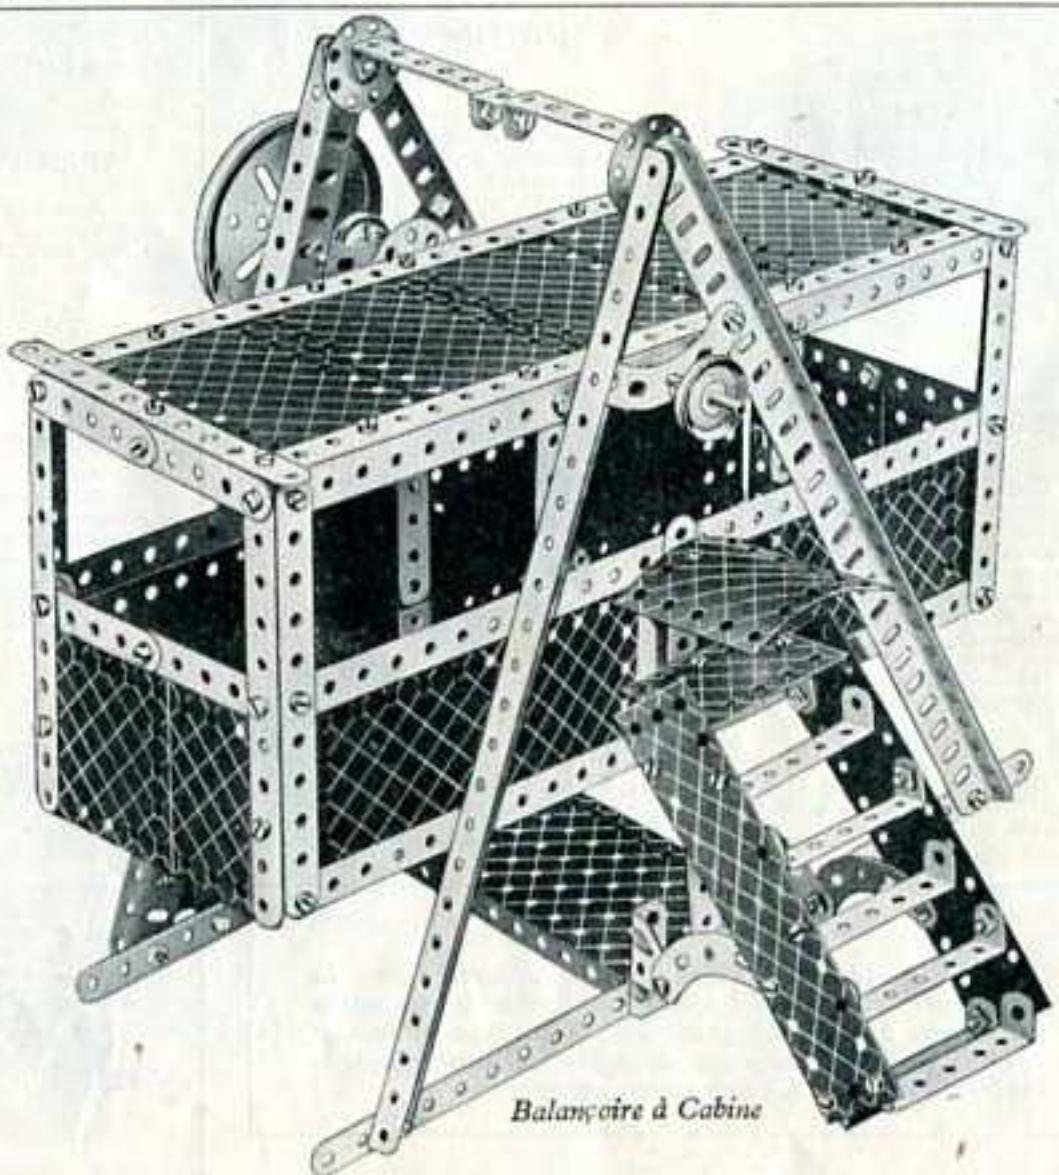


Balanceire à Cabine

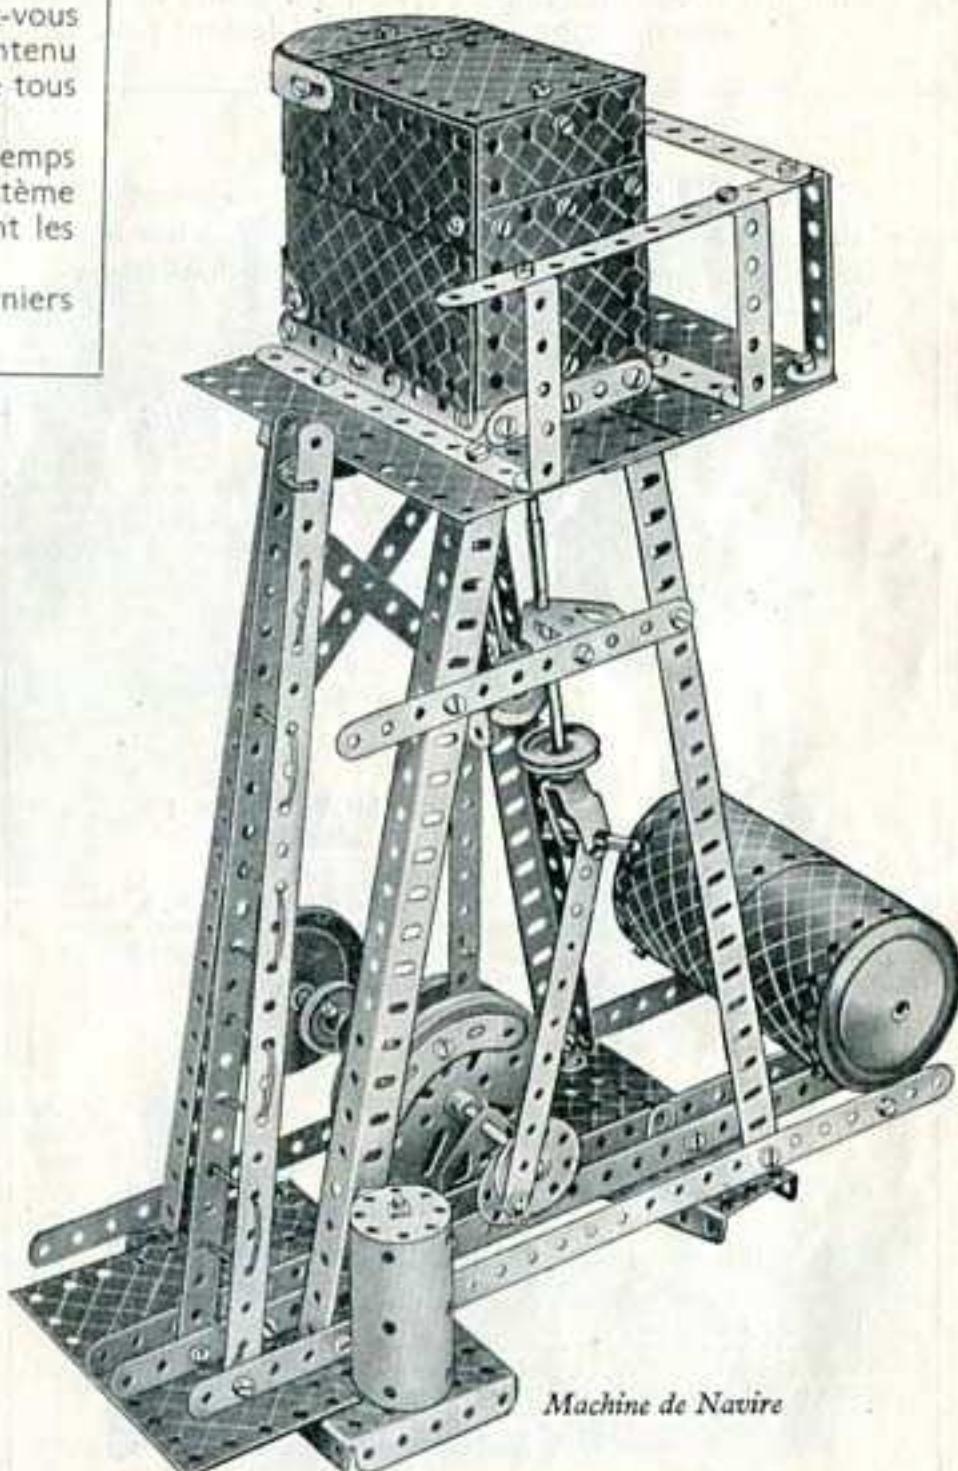


Machine de Navire

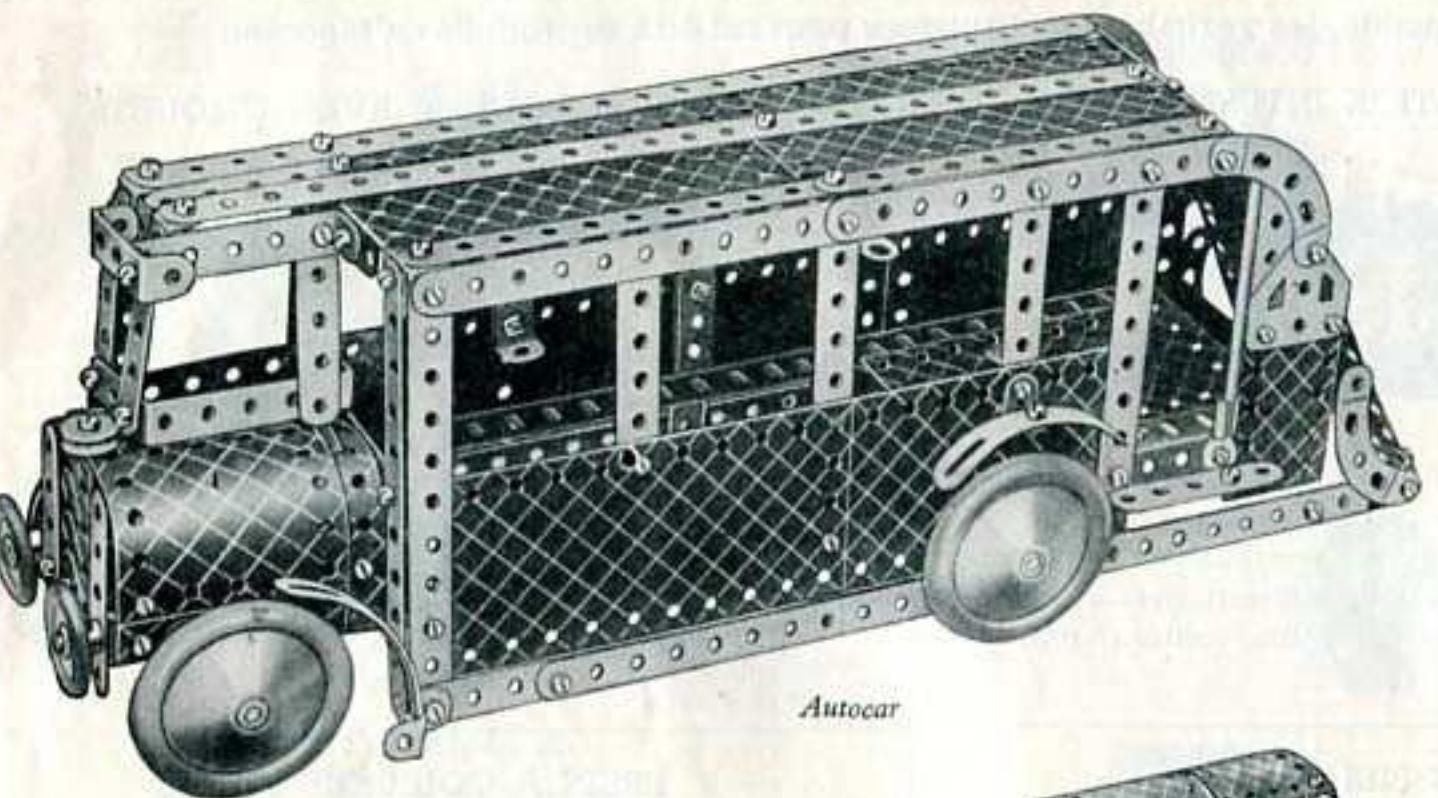


Autocar

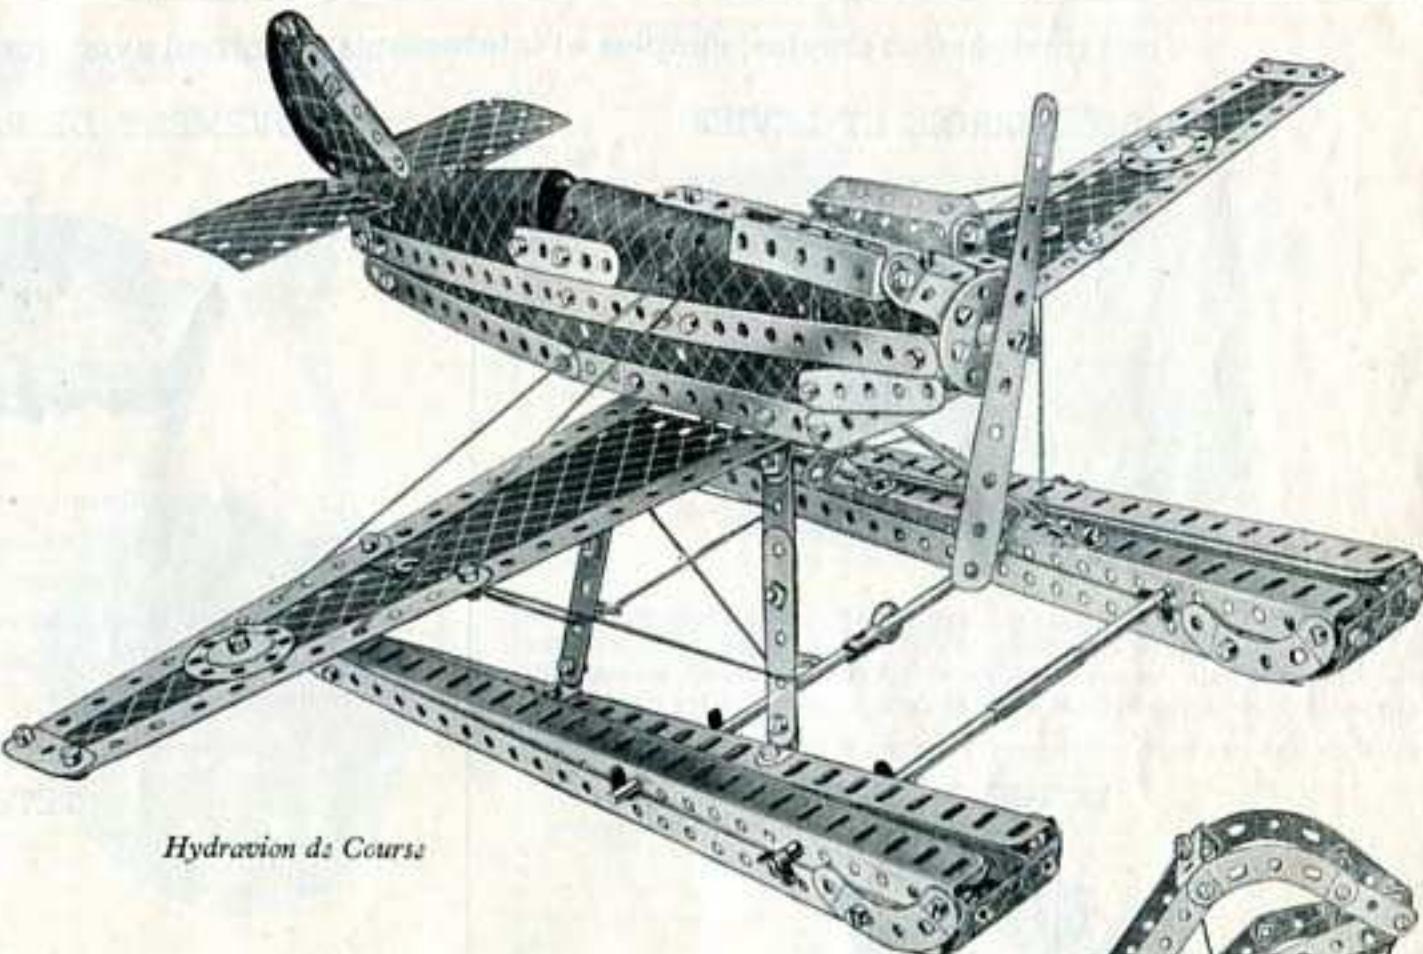

Hydravion de Course

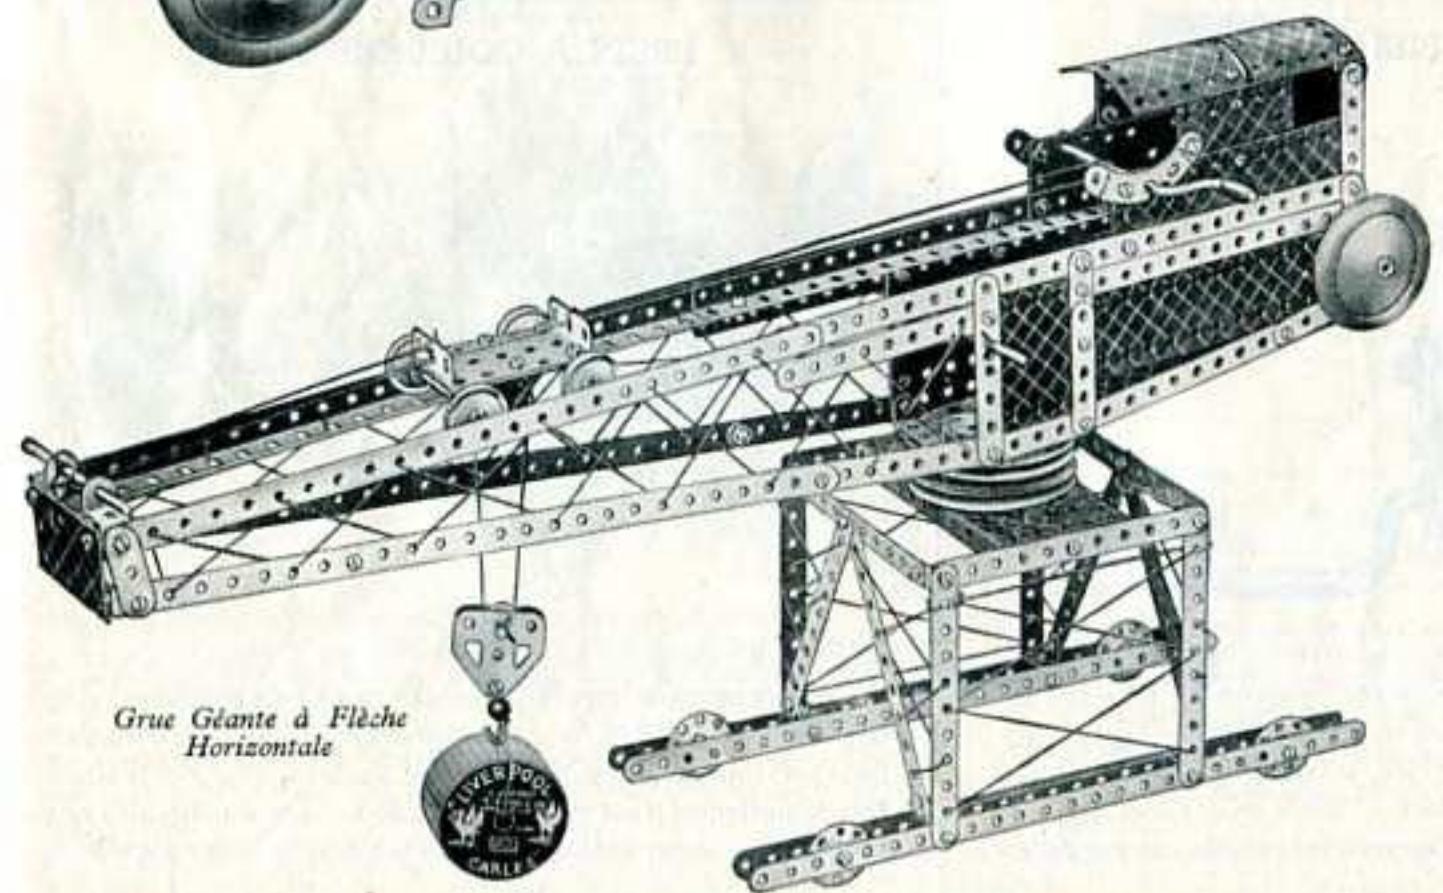


Grue Géante à Flèche
Horizontale

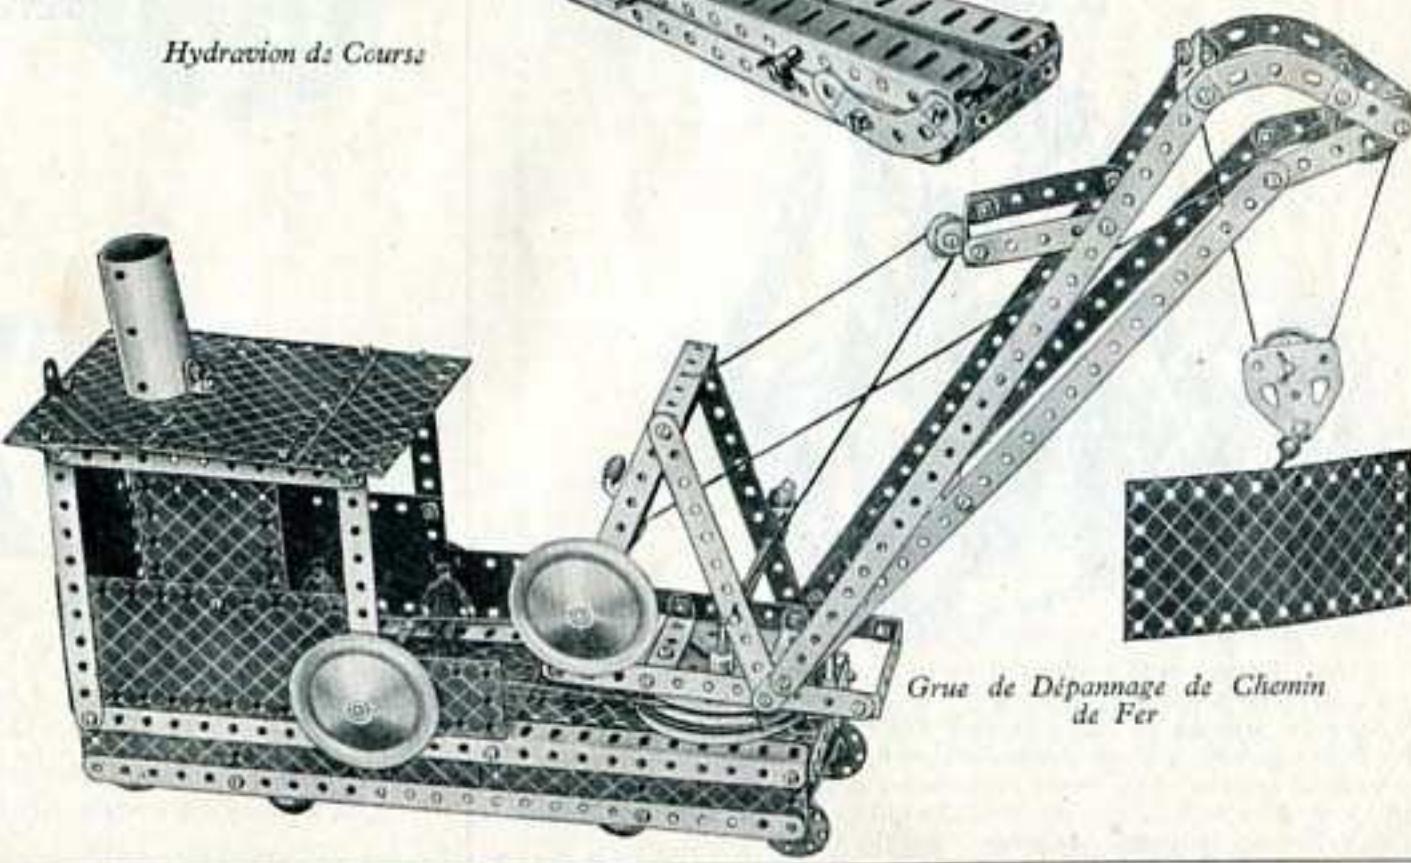

Grue de Dépannage de Chemin
de Fer


Voici quelques exemples, simples et intéressants, montrant avec quelle facilité, les véritables mécanismes peuvent être reproduits en Meccano

FREIN A COURROIE ET LEVIER

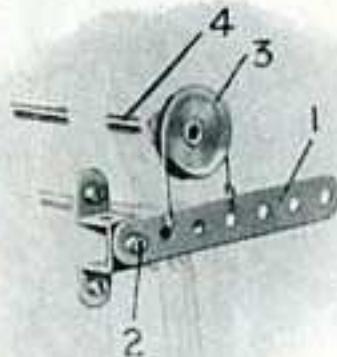


Ce dispositif vous sera de grande utilité là où vous désirerez monter un mécanisme de freinage simple et rapide. Bien que, ce mécanisme soit le plus simple des dispositifs de ce genre, il est aussi un des plus efficaces, et trouvera des applications dans les modèles les plus variés.

BENNE PRENEUSE

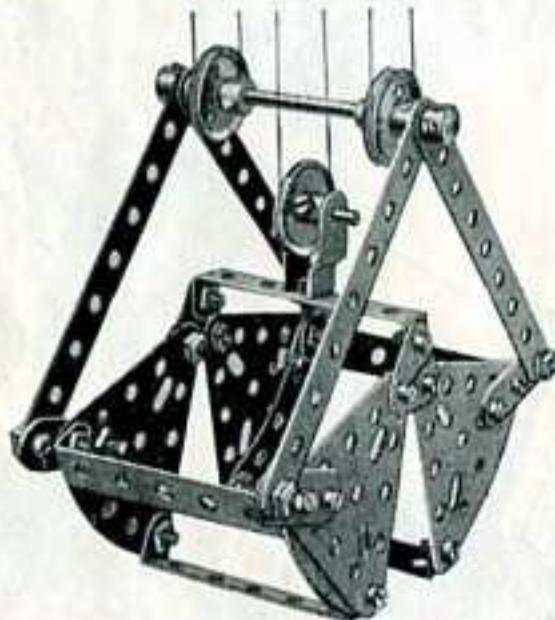


Voici un exemple typique des nombreux modèles de benne qui peuvent être montés en Meccano. Si cet appareil fait partie d'un modèle de grue ou de chargeur de charbon, tous ses mouvements pourront être commandés par des leviers ou manettes montés sur la charpente du modèle. Les parois extérieures des mâchoires de la benne, pourront être recouvertes de carton ce qui vous permettra d'employer l'appareil pour le levage de charges de sable, de grain, etc.

MOUVEMENT DE ROTATION INTERMITTENTE

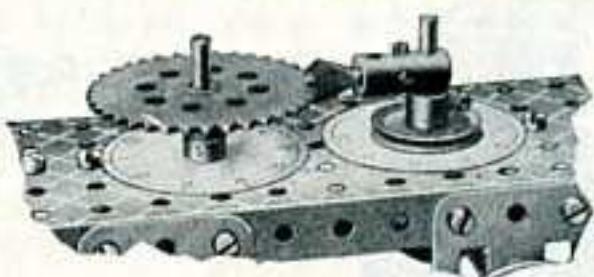


Le mécanisme ci-dessus permet d'obtenir un mouvement de rotation intermittente. Il peut être employé dans des compteurs, appareils de mesure, etc. Outre le mécanisme qui donne une rotation intermittente proprement dire, vous pourrez construire différents types de cames servant à la conversion d'un mouvement de rotation continu en rotation intermittente ou alternative.

TETE DE BIELLE

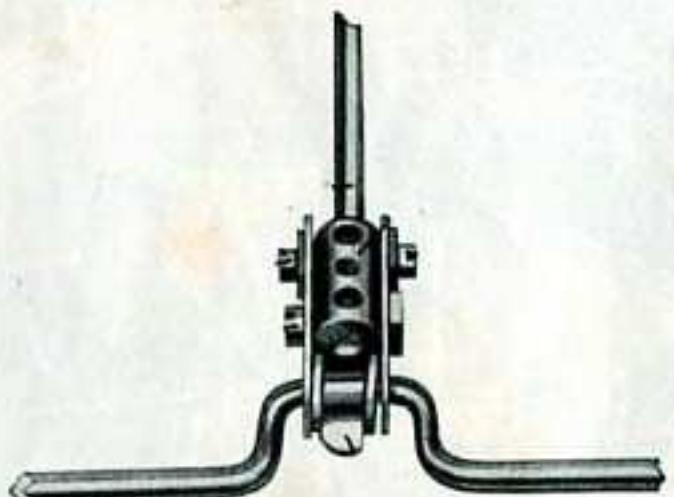


Une Clavette est placée sur le milieu de la partie coudée du Vilbrequin, entre deux Rondelles. Contre chacune de ces Rondelles est montée une Bande de 38 mm. et les deux Bandes sont boulonnées à un Accouplement. Un Boulon de 12 mm. traverse à leur milieu, ces deux Bandes ainsi qu'un des trous transversaux de l'Accouplement. L'autre trou transversal est muni de deux Vis d'Arrêt sur chacune desquelles est placée une Rondelle.

ROUE A ROCHET AVEC CLIQUETS

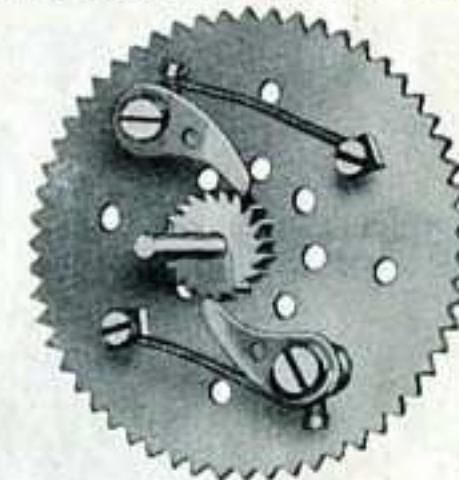

A l'aide de ce dispositif, on peut monter un certain nombre de freins automatiques et de roues libres. La gravure montre le montage d'une roue libre.

FREIN A COURROIE ET VIS

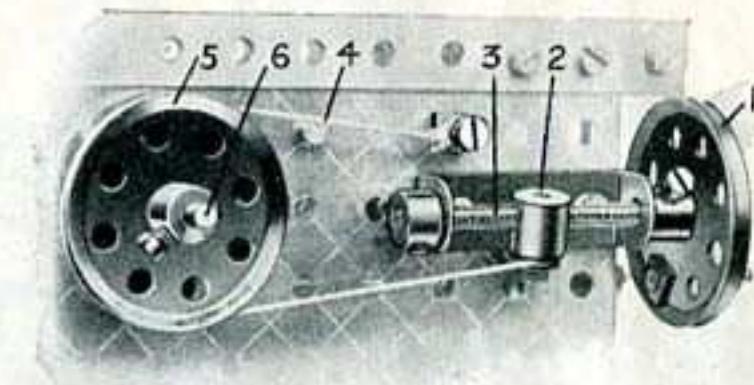


Les freins du type représenté ci-dessus sont employés pour obtenir un effet de retardement constant sur un arbre rotatif. Un dispositif de ce genre peut ainsi être utilisé dans un modèle de grue pour empêcher la charge de retomber lorsque le tambour du treuil est débrayé. Ce frein présente l'avantage de permettre de varier à volonté la vitesse de l'arbre sur lequel il est monté ; l'effet de freinage du dispositif ne peut subir aucune variation sans que la roue à poignet soit actionnée.

PALIER A VIS SANS FIN ET PIGNON

Le mécanisme d'entraînement pour essieu arrière représenté ci-dessus, est destiné principalement à être employé dans les petits modèles d'automobiles. Deux Equerres d'Angle sont fixées, par des Boulons, traversant leurs trous allongés, à une Bande de 38 mm. à laquelle est également fixé un Cavalier. La Tringle portant la Vis sans fin est passée à travers le milieu de la Bande et le Cavalier ; elle est tenue par une Bague d'Arrêt.


L'arbre commandé traverse les Equerres d'Angle et porte un Pignon qui engrène avec la Vis sans fin.

Avantage important de ce dispositif dont l'intérêt n'échappera pas aux jeunes mécaniciens : avec un Pignon de 19 mm., il fournit un rapport de vitesse de 25 à 1.

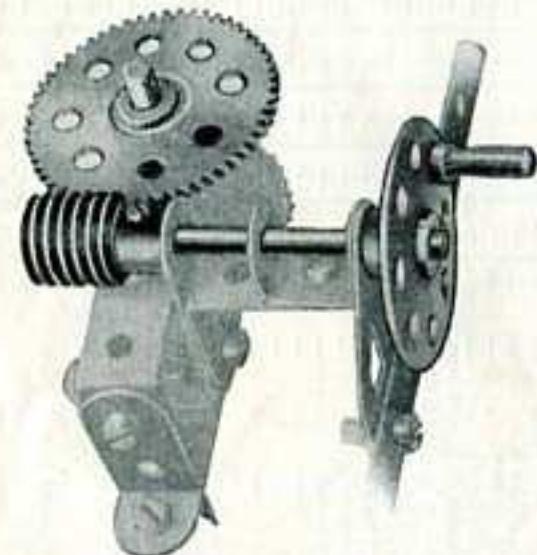ENGRENAGES


Le système Meccano comprend une gamme complète de Roues d'Engrenages, Pignons, Pignons coniques, Roues de Champ et Vis sans fin, de dimensions variées. Avec ces Pièces, on peut monter toutes sortes de mécanismes de précision.

Ci-dessus, à gauche, on voit comment la rotation peut être transmise d'un arbre vertical à un arbre horizontal, ou vice-versa. À droite, la Vis sans fin, aux prises avec une Roue d'Engrenage, donne une démultiplication de vitesse considérable.

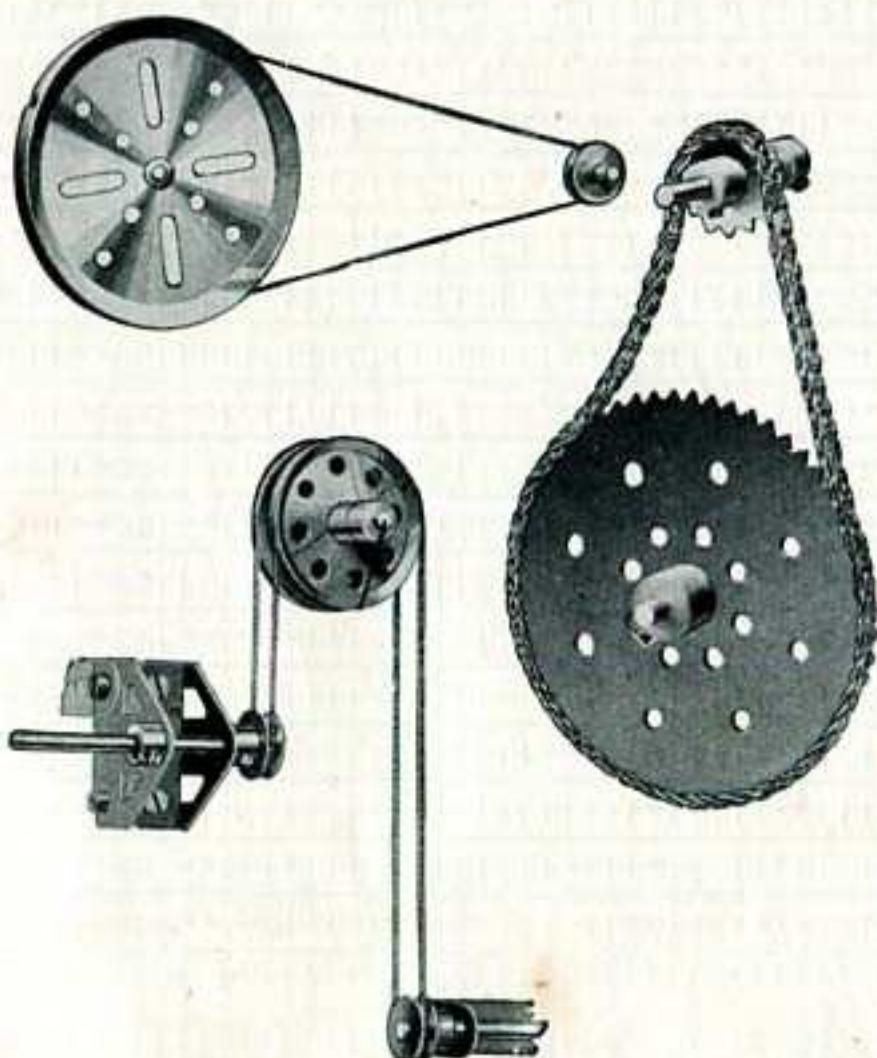TRANSMISSIONS A COURROIES ET A CHAINES


Ci-dessus, nous donnons quelques exemples de transmissions à courroies et à chaînes. Les montages représentés ne demandent aucune explication particulière à l'exception, peut-être, de la transmission à courroie inférieure qui constitue un moyen simple et pratique d'obtenir une transmission entre deux arbres décalés l'un par rapport à l'autre.

Généralement, ce sont des cordes qui tiennent lieu de courroies dans les modèles Meccano, mais on peut constituer des courroies plus réalistes avec des bandes de toile ou de caoutchouc (dans ce cas on emploiera de préférence des Roues à Boudin au lieu de poulies).

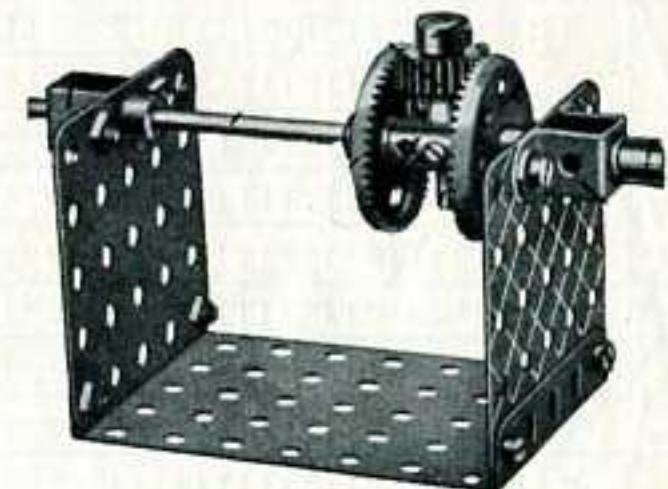TRANSMISSIONS A ENGRENAGES EPICYCLIQUES

Pratiquement, tous les genres de transmissions mécaniques peuvent être reproduits en Meccano.

Le dispositif représenté ci-dessus sert à obtenir une démultiplication de vitesse entre deux arbres montés en ligne droite. Son mérite principal réside dans son faible encombrement et dans l'absence de supports extérieurs,

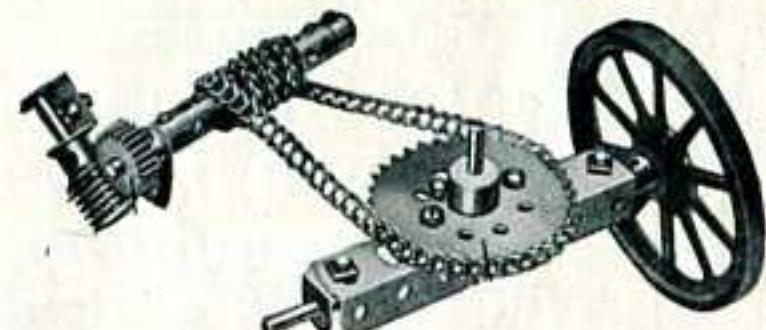MECANISME DE DIRECTION

On peut reproduire en Meccano les Mécanismes de direction les plus variés en usage sur les véhicules de toutes sortes.

Dans l'exemple représenté ci-dessus, l'orientation des roues est commandée par une Chaîne Galle sans fin, actionnée par un mécanisme Pignon et Vis sans fin.

No.	Place.	0	1	1a	2	2a	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10
1																					
1a																					
1b																					
2																					
2a																					
3																					
4																					
5																					
6																					
6a																					
7																					
7a																					
8																					
8a																					
8b																					
9																					
9a																					
9b																					
9c																					
9d																					
9e																					
9f																					
10																					
10a																					
11																					
11a																					
12																					
12a																					
12b																					
12c																					
13																					
13a																					
14																					
15																					
15a																					
15b																					
16																					
16a																					
16b																					
17																					
17a																					
18a																					
18b																					
19b																					
19c																					
19d																					
19e																					
19f																					
19g																					
19h																					
19i																					
19j																					
19k																					
19l																					
19m																					
19n																					
19o																					
19p																					
19q																					
19r																					
19s																					
19t																					
19u																					
19v																					
19w																					
19x																					
19y																					
19z																					
19aa																					
19ab																					
19ac																					
19ad																					
19ae																					
19af																					
19ag																					
19ah																					
19ai																					
19aj																					
19ak																					
19al																					
19am																					
19an																					
19ao																					
19ap																					



MECCANO EST PLUS QU'UN JOUET

Il est important de rappeler qu'un garçonnet qui s'amuse avec MECCANO emploie de vraies pièces mécaniques en miniature et que ces pièces fonctionnent exactement de la même manière que les organes correspondants employés dans les machines réelles. Il s'ensuit que tout système de construction de modèles présenté par des méthodes autres que celle de Meccano ne peut être exact, étant donné que les éléments qui entrent dans leur composition ne sont pas des pièces mécaniques. Et par suite, quand bien même on se servirait de ces éléments pour en faire des jouets, on n'arriverait qu'à faire des jouets et rien d'autre, et on obtiendrait ce résultat d'autant moins que la construction mécanique de l'ensemble de l'ouvrage.

MECCANO EST PLUS QU'UN JOUET

卷之三

MECCANO PIECES DETACHEES

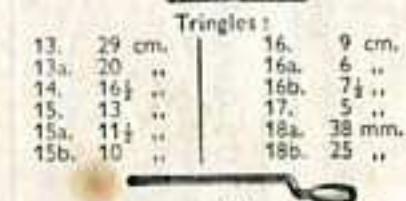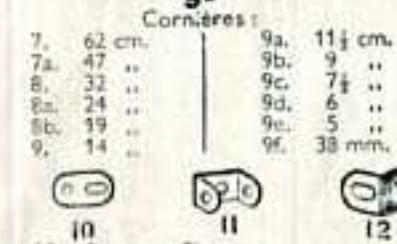




















Manivelle à main:
(Petite) poignée d'érinoid
(Grande) " "
(Petite) "




19a. " 19 "



19b. Diam. 75 mm. moyeu avec vis d'arrêt
19c. " 15 cm. " "
20a. " 5 " " "
21. " 38 mm. " "
22. " 25 " " "
22a. " 25 " moyeu sans vis d'arrêt
23. " 12 " " "
23a. " 12 " " avec "

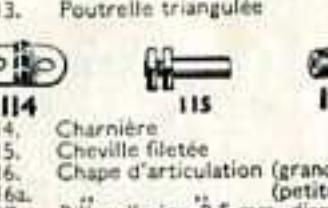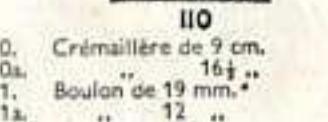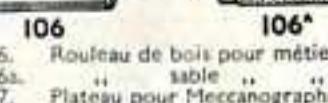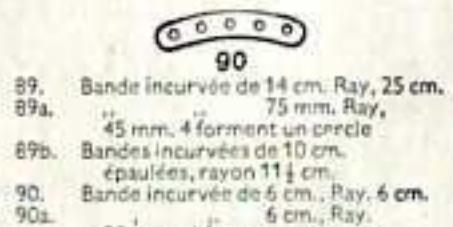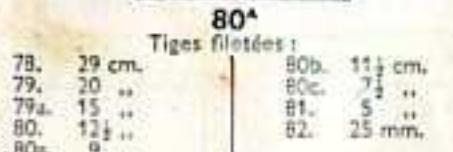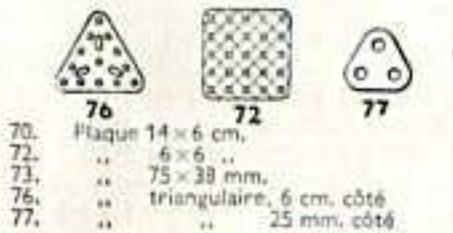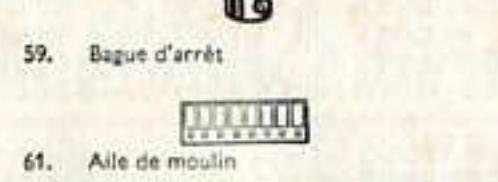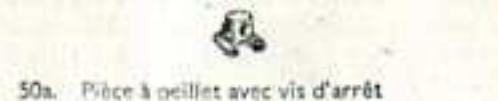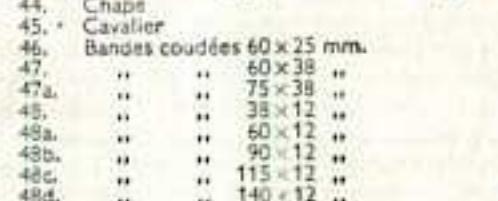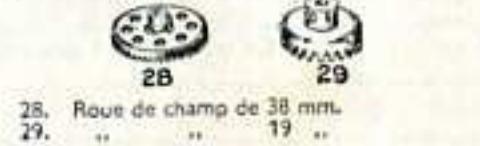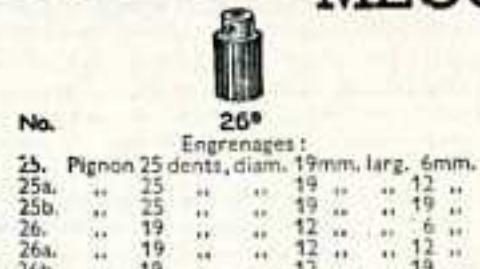


MECCANO PIÈCES DÉTACHÉES




No.
120.
120a.
120b.

Tampon
à ressort
Ressorts de compression




121.
122.

Accouplement de train
Sac chargé




123.
124.
125.

Poulie à cône
Equerre renversée de 25 mm.
" "




126.
126a.

Embase triangulaire coulée plate
" "



127.
128.

Levier d'angle
Levier d'angle avec collier




129.

Secteur crémaillière, 7½ cm.




130.

Excentrique à trois courses




131.
132.

Godet pour drague
Volant de 7 cm.



133.
133a.

Gousset d'assemblage (grand)
" "



134.
135.

Vilebrequin, course 25 mm.
Rapporteur pour Théodolite



136.
136a.

Support de rampe
Boudin de roue " avec collier

137

138A

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330


331

332


333

L'AIR CONSTRUCTEUR D'AVIONS


Avec le contenu de nos Boîtes Constructeur d'Avions, vous pouvez reproduire, sous forme de modèles, tous les types principaux d'aéroplanes. Les diverses pièces contenues dans ces belles Boîtes d'Avions sont semblables à celles qui sont employées dans la construction de véritables aéroplanes. Un Manuel illustré est compris dans chaque boîte. Il vous donnera les instructions nécessaires pour la construction des différents beaux modèles de monoplans et de biplans, que vous pourrez transformer à votre gré, en variant la position des pièces, qui sont interchangeables, d'après le célèbre principe de Meccano.

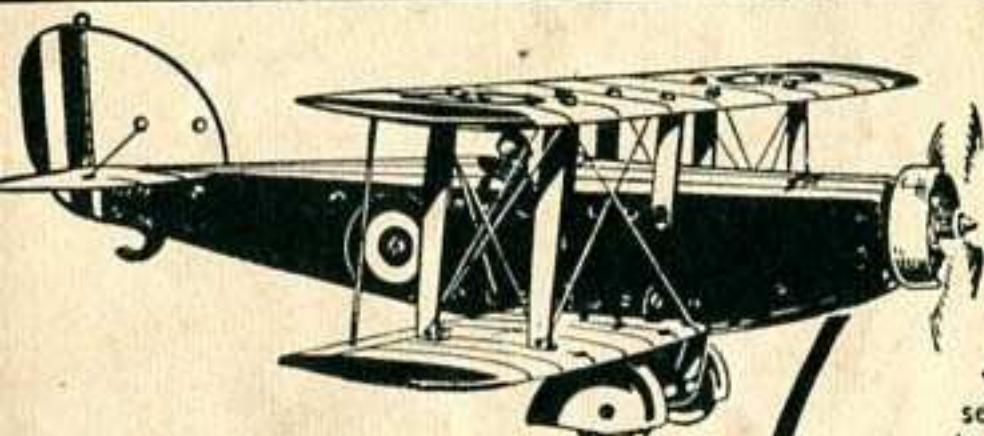

Monoplan à Ailes Surbaissées construit avec une Boîte Constructeur d'Avions.

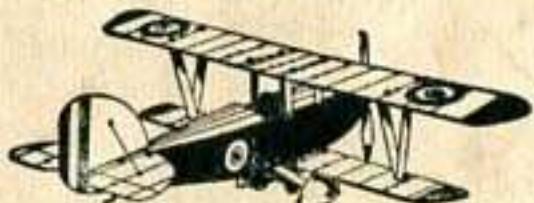

Biplan construit avec une Boîte Constructeur d'Avions

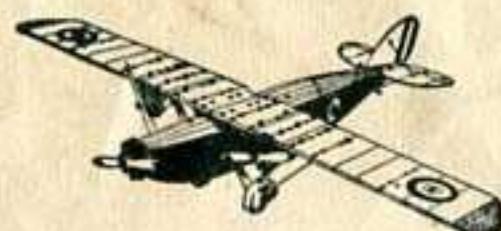


Modèle d'un Avion de Transport à Ailes Surélevées construit avec une Boîte Constructeur d'Avions.

LA ROUTE CONSTRUCTEUR D'AUTOS


" MECCAUTO " (Déposé)

Si vous désirez construire vous-mêmes des automobiles de types variés, faites l'acquisition d'une de nos Boîtes Constructeur d'Autos. Les pièces contenues dans ces Boîtes s'assembleront entre vos mains en modèles qui n'auront rien à envier à la réalité. Vous construirez avec ces pièces de véritables autos en miniature, avec moteur, direction, freins et tous les accessoires que possèdent les voitures modernes. Les pièces que contiennent les Boîtes Constructeur d'Automobiles sont richement finies, en émail et en nickel, et constituent de vrais chefs-d'œuvre de mécanique et de carrosserie en miniature.


Pour les prix de ces Boîtes,
consultez les stockistes
Meccano

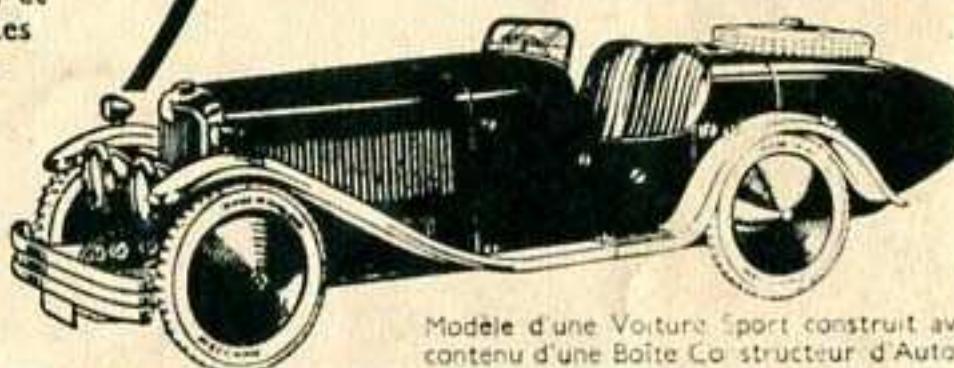


Modèle d'une Voiture Sport construit avec le contenu d'une Boîte Constructeur d'Autos

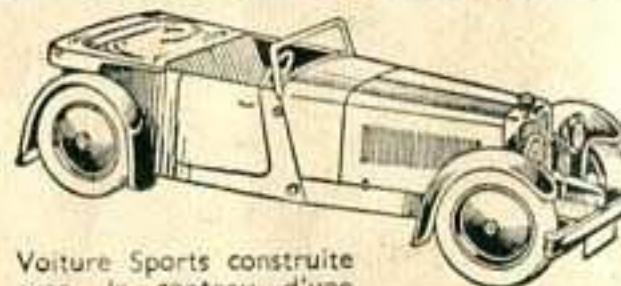

Voiture Sports construite avec le contenu d'une Boîte Constructeur d'Autos

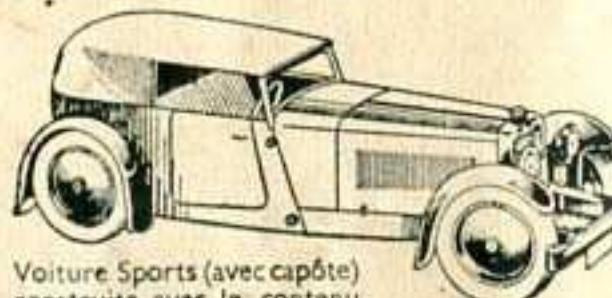

Voiture Sports (avec capote) construite avec le contenu d'une Boîte Constructeur d'Autos

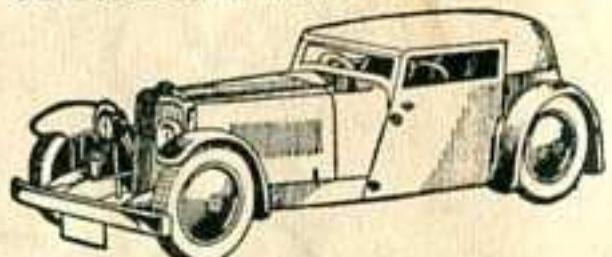

Modèle d'un Coupé Sport construit avec le contenu d'une Boîte Constructeur d'Autos